

Vento

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	44 kW (60 pk)	55 kW (75 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1598
Boring/slag, mm	76,5/75,6	76,5/86,9
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	44(60)/4700	55(75)/4800
Max koppel, Nm bij, t/min	116/3000	135/2800-3600
Compressie, :1	10,2	9,8
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsel multipoint	elektronisch inspuitstelsel multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator lambda-regeling
Versnellingsbak standaard ¹⁾	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4380	4380
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1488	1464/1488
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1845	1845
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, m ²	2,60	2,60
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1140	1140
Breedte, mm	1402	1402
Hoogte, mm	459	459
Inhoud bagageruimte (VDA-meting), liter ²⁾	500/835	500/835
Gewichten ³⁾		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1045/-	1049/-
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1550/-	1565/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	790/800	790/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg	1000	1000
Geremd bij 10% helling, kg	1200	1200
Ongeremd	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	157	168
Met automaat	-	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	10,6/16,7	9,1/14,0
Met automaat	-/-	-/-
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁶⁾	normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁶⁾
Met vijfversnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	-
totaal, l/100 km	-	-
CO ₂ emissie, g/km	-	-
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	-
totaal, l/100 km	-	-
CO ₂ emissie, g/km	-	-
Volgens EG richtlijn 80/1268 EWG	-	-
Met vijfversnellingsbak bij 90 km/h constant	-	-
bij 90 km/h.	5,0	5,1
bij 120 km/h constant	6,9	7,0
in stadsverkeer	7,8	8,4
Met automaat	-	-
bij 90 km/h constant	-	-
bij 120 km/h constant	-	-
in stadsverkeer	-	-
Uitvoeringen		
	CL	CL/Milestone

De technische details

	55 kW (75 pk)*	66 kW (90 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	66(90)/5500
Max koppel, Nm bij, t/min	140/2500	145/2500
Compressie	9,0	10,0
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsysteem monomotronic	elektronisch inspuitstelsysteem monomotronic
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automaat 4-traps	automaat 4-traps
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4380	4380
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1488	1464/1488
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1845	1845
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, m ²	2,60	2,60
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1140	1140
Breedte, mm	1402	1402
Hoogte, mm	459	459
Inhoud bagageruimte (VDA-meting), liter ²⁾	500/835	500/835
Gewichten ⁴⁾		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1069/1109	1071/1111
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1590/1630	1590/1630
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/800	880/800 (bij aut. 860/800)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1200	1200
Geremd bij 10% helling, kg	1200	1200
Ongeremd	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	168	178
Met automaat	164	175
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,4/14,8	8,5/12,7
Met automaat	11,3/18,2	9,9/15,3
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁶⁾	Eurosuper minimaal 95 RON ⁶⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	10,8	11,1
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,6	6,2
totaal, l/100 km	7,6	6,0
CO ² emissie, g/km	195	197
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,5	13,3
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,2	6,8
totaal, l/100 km	9,5	9,2
CO ² emissie, g/km	237	237
Volgens EG richtlijn 80/1268 EWG		
Met vijfversnellingsbak bij 90 km/h constant		
bij 90 km/h.	5,4	5,6
bij 120 km/h constant	7,2	7,5
in stadsverkeer	9,3	9,7
Met automaat		
bij 90 km/h constant	6,7	6,5
bij 120 km/h constant	8,5	8,1
in stadsverkeer	11,2	10,8
	*5-versnellingsbak alleen i.c.m. airconditioning	
Uitvoeringen	CL/Milestone	CL/Milestone

De technische details

	85 kW (115 pk)	47 kW (64 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,0/1984	1,9/1896
Boring/slag, mm	82,5/92,8	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	85(115)/5400	47(64)/4400
Max koppel, Nm bij, t/min	166/2600	124/2000-3000
Compressie	10,5	22,5
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint	verdelerspuitpomp
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automaat 4-traps (niet op GT)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44) (bij aut. 280(60))	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4380	4380
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1415 (GT: 1405)	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1488 (GT: 1462/1444)	1464/1488
Velgmaat	6 J x 14 (GT: 6,5 J x 15)	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 (GT: 205/50 R 15 V)	185/60 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1845	1845
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, m ²	2,60	2,60
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1140	1140
Breedte, mm	1402	1402
Hoogte, mm	459	459
Inhoud bagageruimte (VDA-meting), liter ²⁾	500/835	500/835
Gewichten ⁴⁾		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1112/1135	1101/-
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1630/1670	1630/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/820	860/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁵⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1200	850
Geremd bij 10% helling, kg	1200	1000
Ongeremd	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	196	156
Met automaat	193	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,2/10,6	11,6/18,3
Met automaat	8,5/12,2	-/-
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper minimaal 95 RON ⁶⁾	Diesel minimaal 49 CN
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	11,2	7,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,3	4,7
totaal, l/100 km	8,1	5,9
CO ₂ emissie, g/km	200	167
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,4	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,8	-
totaal, l/100 km	9,2	-
CO ₂ emissie, g/km	232	-
Volgens EG richtlijn 80/1268 EWG		
Met vijfversnellingsbak bij 90 km/h constant		
bij 90 km/h	5,9	4,3
bij 120 km/h constant	7,6	6,1
in stadsverkeer	10,1	6,5
Met automaat		
bij 90 km/h constant	6,5	-
bij 120 km/h constant	8,2	-
in stadsverkeer	11,6	-
Uitvoeringen		
	Milestone/GT	CL

De technische details

	47 kW (64 pk) SDI	55 kW (75 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	47(64)/4200	55(75)/4200
Max koppel, Nm bij, t/min	124/2200-2800	150/2200-3200
Compressie	19,5	22,5
Brandstofvoorziening	elektronisch directe inspuiting	verdeler-inspuitpomp uitlaatgas-turbolader
Uitlaatgasreiniging	katalysator	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4380	4380
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1488	1464/1488
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1845	1845
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, m ²	2,60	2,60
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1140	1140
Breedte, mm	1402	1402
Hoogte, mm	459	459
Inhoud bagageruimte (VDA-meting), liter ²⁾	500/835	500/835
Gewichten ⁴⁾		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1048	1049/-
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1077	1079/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	860/800	875/770
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁶⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg	850	1000
Geremd bij 10% helling, kg	1000	1200
Ongeremd	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	156	165
Met automaat	-	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	11,6/18,3	10,1/15,7
Met automaat	-/-	-/-
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel minimaal 49 CN	Diesel minimaal 49 CN
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	6,8	8,1
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,1	5,0
totaal, l/100 km	5,1	6,1
CO ² emissie, g/km	144	172
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	-
totaal, l/100 km	-	-
CO ² emissie, g/km	-	-
Volgens EG richtlijn 80/1268 EWG		
Met vijfversnellingsbak bij 90 km/h constant		
bij 90 km/h.	3,8	4,7
bij 120 km/h constant	5,4	6,5
in stadsverkeer	5,6	7,5
Met automaat		
bij 90 km/h constant	-	-
bij 120 km/h constant	-	-
in stadsverkeer	-	-
Uitvoeringen		
	CL/Milestone	CL/Milestone

De technische details

	66 kW (90 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/4000	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	202/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	elektronische directe inspuiting
	uitlaatgas-turbolader met interkoeling	uitlaatgas-turbolader met interkoeling
Uitlaatgasreiniging	katalysator	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automaat 4-traps	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330(61)	90/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4380	4380
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1488	1464/1488
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1845	1845
Elleboogbreedte vóór, mm	1409	1409
Zitruimte, m ²	2,60	2,60
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1140	1140
Breedte, mm	1402	1402
Hoogte, mm	459	459
Inhoud bagageruimte (VDA-meting), liter ²⁾	500/835	500/835
Gewichten ⁴⁾		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1148	1150/-
Toelaatbaar totaalgewicht, handsch./aut., kg	1665	1665/-
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	890/800	890/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1200	1200
Geremd bij 10% helling, kg	1200	1200
Ongeremd	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	178	193
Met automaat	175	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,8/13,2	7,6/11,2
Met automaat	9,8/15,3	-/-
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel minimaal 49 CN	Diesel minimaal 49 CN
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	6,4	6,6
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,2	4,1
totaal, l/100 km	5,0	5,0
CO ² emissie, g/km	137	142
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	9,4	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,3	-
totaal, l/100 km	6,8	-
CO ² emissie, g/km	195	-
Volgens EG richtlijn 80/1268 EWG		
Met vijfversnellingsbak bij 90 km/h constant		
bij 90 km/h.	3,9	4,0
bij 120 km/h constant	5,5	5,3
in stadsverkeer	5,8	5,6
Met automaat		
bij 90 km/h constant	4,6	-
bij 120 km/h constant	6,3	-
in stadsverkeer	7,8	-
Uitvoeringen		
	CL/Milestone	CL/Milestone/GT

Korte beschrijving van de techniek

Motor/elektrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Klepbediening via getande riem aangedreven bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije klepstoters met hydraulische klepstelling.

85 kW:

In het koelsysteem geïntegreerde oliekoeler.

Benzinemotoren:

Elektronisch geregeld brandstofinjectie, met referentieveldgestuurde ontsteking en digitale stabilisering van het stationair toerental.

Longlife bougies. Toerentalbegrenzer. Afsluiting van de brandstofvoeder bij losgelaten gaspedaal. 85 kW- en motor: cilinderselectieve anti-pingelregeling.

47/55 kW-dieselmotor:

Wervelkamerconcept, automatische snel-voorgloeit-installatie met bijzonder lange nagloeitijd. Verwarming van het brandstoffilter.

Oxydatiekatalysator.

55 kW-kat-turbodiesel:

Turbo, oliekoeler.

66 kW-TDI:

Turbo, directe insputing, interkoeler, oliekoeling. 12 Volt-installatie met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige, droge plaatkoppeling. Vijfversnellingsbak. Differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

66/81 kW-TDI:

Hydraulische koppelingsbediening.

Onderstel/besturing

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers en progressieve rubber aanslagen - alle elementen gecombineerd in veerpoten.

GT met 85 kW motor en VR6:

Gasgevulde schokdempers achter. Wielophanging vóór d.m.v. veerpoten en (onderste) driehoekige draagarm (zelfcorrigerende stuurinrichting). Torsie-achteras met koerscorrigerende ophanging.

GT met 81 kW-TDI, Milestone en GT met 85 kW:

Stabilisator achter. Hydraulisch bekrachtigde tandbeugel-stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden, tweerings remsysteem met schijfremmen vóór en zelfnastellende trommelremmen achter. Rembekrachtiger.

Remkrachtregelaar (niet bij ABS). Astbestvrije remblokken.

Vanaf 66 kW:

Geventileerde schijfremmen vóór.

GT met 81 kW-TDI, Milestone en GT met 85 kW:

Schijfremmen achter.

VR6:

Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS):

GT:

Elektrisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS).

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met extreem sterke veiligheidskooi. Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flanken. Kreukelzones vóór en achter.

Corrosiebescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal. Alle onderste holle ruimten worden in een automatisch proces met hete was behandeld. Na de reiniging in een dompelbad volgt de zink-fosfatering van de kale carrosserie. Om het onderroesten te vermijden wordt deze laag versterkt door een kathodische grondlaag in een dompelbad aangebracht.

Op de sterk belaste binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel worden de plaatdelen met elkaar verlijmd. Daardoor wordt contactcorrosie voorkomen. De randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting. Steenslaggevoelige plaatsen, zoals de voorste wielkasten, zijn voorzien van kunststof schalen. Voegen en felsnaden worden met een speciaal vulmiddel verzegeld. De totale onderkant wordt voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Voetnoten

- 1) Handgeschakelde vijfversnellingsbak met lange vijfde versnelling. De topsnelheid wordt in de vierde versnelling bereikt.
- 2) Meting volgens VDA-methode met blokken van 200 x 100 x 50 mm met achterbank in normale/om-geklapte positie (in het laatste geval bij belading tot het dak).
- 3) Door extra-uitrusting kan het leeggewicht worden vergroot, waardoor het nuttig laadvermogen kan afwijken van de opgegeven waarden.
- 4) Op grotere hoogte worden de motorprestaties minder. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en elke 1000 m hoger moet men dan ook steeds 10% van het maximum toelaatbare totale gewicht (d.i. aanhangwagengewicht en lading plus belading van het voertuig) aftrekken.
- 5) Al naar gelang de rijstijl, de weers- en weggesteldheid, milieu-invloeden en de conditie van de auto kan de praktijk verbruikcijfers opleveren die afwijken van de meetresultaten volgens deze norm.
- 6) Door de pingelregeling kan i.p.v. loodvrije superbenzine, normale loodvrije benzine (min. 91 RON) worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een gering vermogensverlies.

Belangrijke opmerkingen


De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olieversen of elke 30.000 km (wat het eerst wordt bereikt). Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

Elke 15.000 km (Rijdt u minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.)

Het overzicht van de uitvoeringen

	CL	Milestone	GT
Exterieur			
Vier deuren	S	S	S
Metallic/pareleffect	O	O	O
Groen warmtewerend glas	S	S	S
Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak met jalouzie	O	O	O
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie	S	-	-
Bumpers volledig in kleur van de carrosserie	-	S	S
Grille in de kleur van de carrosserie	S	S	S
Stootprofielen op taille	S	-	-
Stootprofielen op taille in de kleur van de carrosserie	-	S	S
Zwarte dorpels	-	S	S
Achterspoiler in de kleur van de carrosserie (vanaf GT 85 kW)	-	-	S
Buitenspiegels in de kleur van de carrosserie	S	S	S
Mistachterlicht	S	S	S
Interieur			
Bekleed dashboard	S	S	S
Stuurwiel, schakelpookknop- en manchet en handremgreep in leder uitgevoerd	O	O	O
Make-up spiegels in beide zonnekleppen	S	S	S
Asbak in dashboard met verlichting	S	S	S
Middenconsole met asbak voor de achterpassagier	S	S	S
Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting (niet bij airbag)	S	S	-
Afsluitbaar dashboardkastje onder de airbag van de voorpassagier (alléén met airbag)	-	-	S
Opbergvakken aan de vóór en achter portieren	S	S	S
Sportstoelen vóór	O	O	S
Comfortstoel voor de bestuurder met zithoek-, rugleuning- en lendesteunverstelling	-	S	-
Comfortstoel voor de bijrijder	-	O	-
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	O	S	S
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel	O	O	O
In hoogte verstelbare Recaro-sportstoelen	-	-	O
Verwarmbare vóórstoelen	O	O	O
In delen (1/3-2/3) neerklapbare achterbank met afsluitbare leuning en middenarmsteun	S	S	S
In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen vóór	S	S	S
Twee hoofdsteunen achter	O	O	O
Lederen binnenbekleding incl. verwarmbare sportstoelen	-	O	O
In hoogte verstelbare driepuntsgordels vóór met gordelspanners	S	S	S
Twee in hoogte verstelbare driepunts automaatgordels en een heupgordel in het midden	S	S	S
Kofferruimte met tapijt bekleed	S	S	S
Kleine opbergvakken in de bagageruimte	S	S	S
Houder voor verbandtrommel en gevarendriehoek	S	S	S
Kunststof laadrandbescherming	S	S	S
Interieurluchtfilter	S	S	S
Functionele uitvoeringsdetails			
Airbag voor bestuurder en bijrijder	O	O	S
Elektronische wegblokkering	S	S	S
Elektrisch bediende ramen	-	S	S
Mistlampen vóór in de bumper geïntegreerd	O	O	S
Witte knipperlichten vóór	S	S	S
Donkere zijknipperlichten	S	S	S
Partiueel donkere achterlichten	S	S	S

	CL	Milestone	GT
Functionele uitvoerings details (vervolg)			
Hooggeplaatst derde remlicht	O	O	O
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, zonder "dode" hoek aan de bestuurderszijde	S	-	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels zonder "dode" hoek aan de bestuurderszijde	O	S	S
Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting voor alle deuren, bagageruimte en tankklepje, incl. hoofdsleutel met lampje	-	S	S
Stuurbekrachtiging	S	S	S
In hoogte verstelbaar stuurwiel	O	S	S
Twee traps ruitenwisser met traploze programmeerbare intervalschakeling	S	S	S
Verwarmbare ruitensproeiers	O	O	O
Achterrautverwarming	S	S	S
Parkeerlichtschakelaar	S	S	S
Instrumentarium bestaande uit: elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagkilometerteller, service-interval-indicatie, digitaal klokje, toerenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter voor de koelvloeistof en controlelampjes	S	S	S
Boordcomputer (MFA) met opvraagmogelijkheid van tijd, gereden tijd, gereden kilometers, gemiddelde snelheid en verbruik, motorolie- en buitentemperatuur	-	-	S
Waarschuwingsszoemer voor niet uitgeschakelde verlichting	S	S	S
Achterrautantenne (zonder impendantieconvector)	S	S	-
Stereo-radiovoorbereiding met elektronisch versterkte dakantenne, ontstoring en bekabeling voor vier luidsprekers	-	-	S
Cruise-control (vanaf 66 kW), automatische snelheidsregeling	O	O	O
Binnenverlichting met vertragsingsmechanisme en contactschakelaar voor alle deuren	S	S	S
Leeslampje voor de rijder vóór	S	S	S
Twee leeslampjes achter	-	S	S
Bagageruimteverlichting	S	S	S
Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfilter, 4-traps aanjager, buitenlucht uitschakeling, uitstroomopeningen bij de voeten vóór en achter, vier instelbare uitstromingen en ontwaseming voor de voorruit en de zijruiten	S	S	S
Airconditioning (niet voor 44/47 kW motor, bij Milestone vervalt de Thermotronic)	O	O	O
Climatronic (elektronisch geregelde airconditioning) (vanaf 66 kW)	O	O	O
Comfortverwarming "Thermotronic"	-	S	-
Kinderslot op de achterportieren	S	S	S
Onderstel, velgen, banden			
Stalen velgen 6J x 14, banden 185/60 R 14	S	S	S
Lichtmetalen velgen "Orlando" 6J x 14, banden 185/60 R 14 (niet i.c.m. GT 85 kW)	O	O	O
Lichtmetalen velgen "Long Beach" 6,5J x 15, banden 205/50 R 15 (GT alleen met 85 kW motor)	-	-	S
Lichtmetalen velgen "BBS" 6,5J x 15, banden 205/50 R 15 (GT alleen met 85 kW motor)	-	-	O
Nood reservewiel	S	S	S
Elektronisch geregeld Anti-Blokkeer-Systeem (ABS)	O	O	S
Elektronisch geregeld sperdifferentieel (EDS i.c.m. ABS, GT alleen met 85kW motor)	-	-	O
Automaat (motorafhankelijk)	O	O	-
S = standaard O = optioneel - = niet leverbaar			

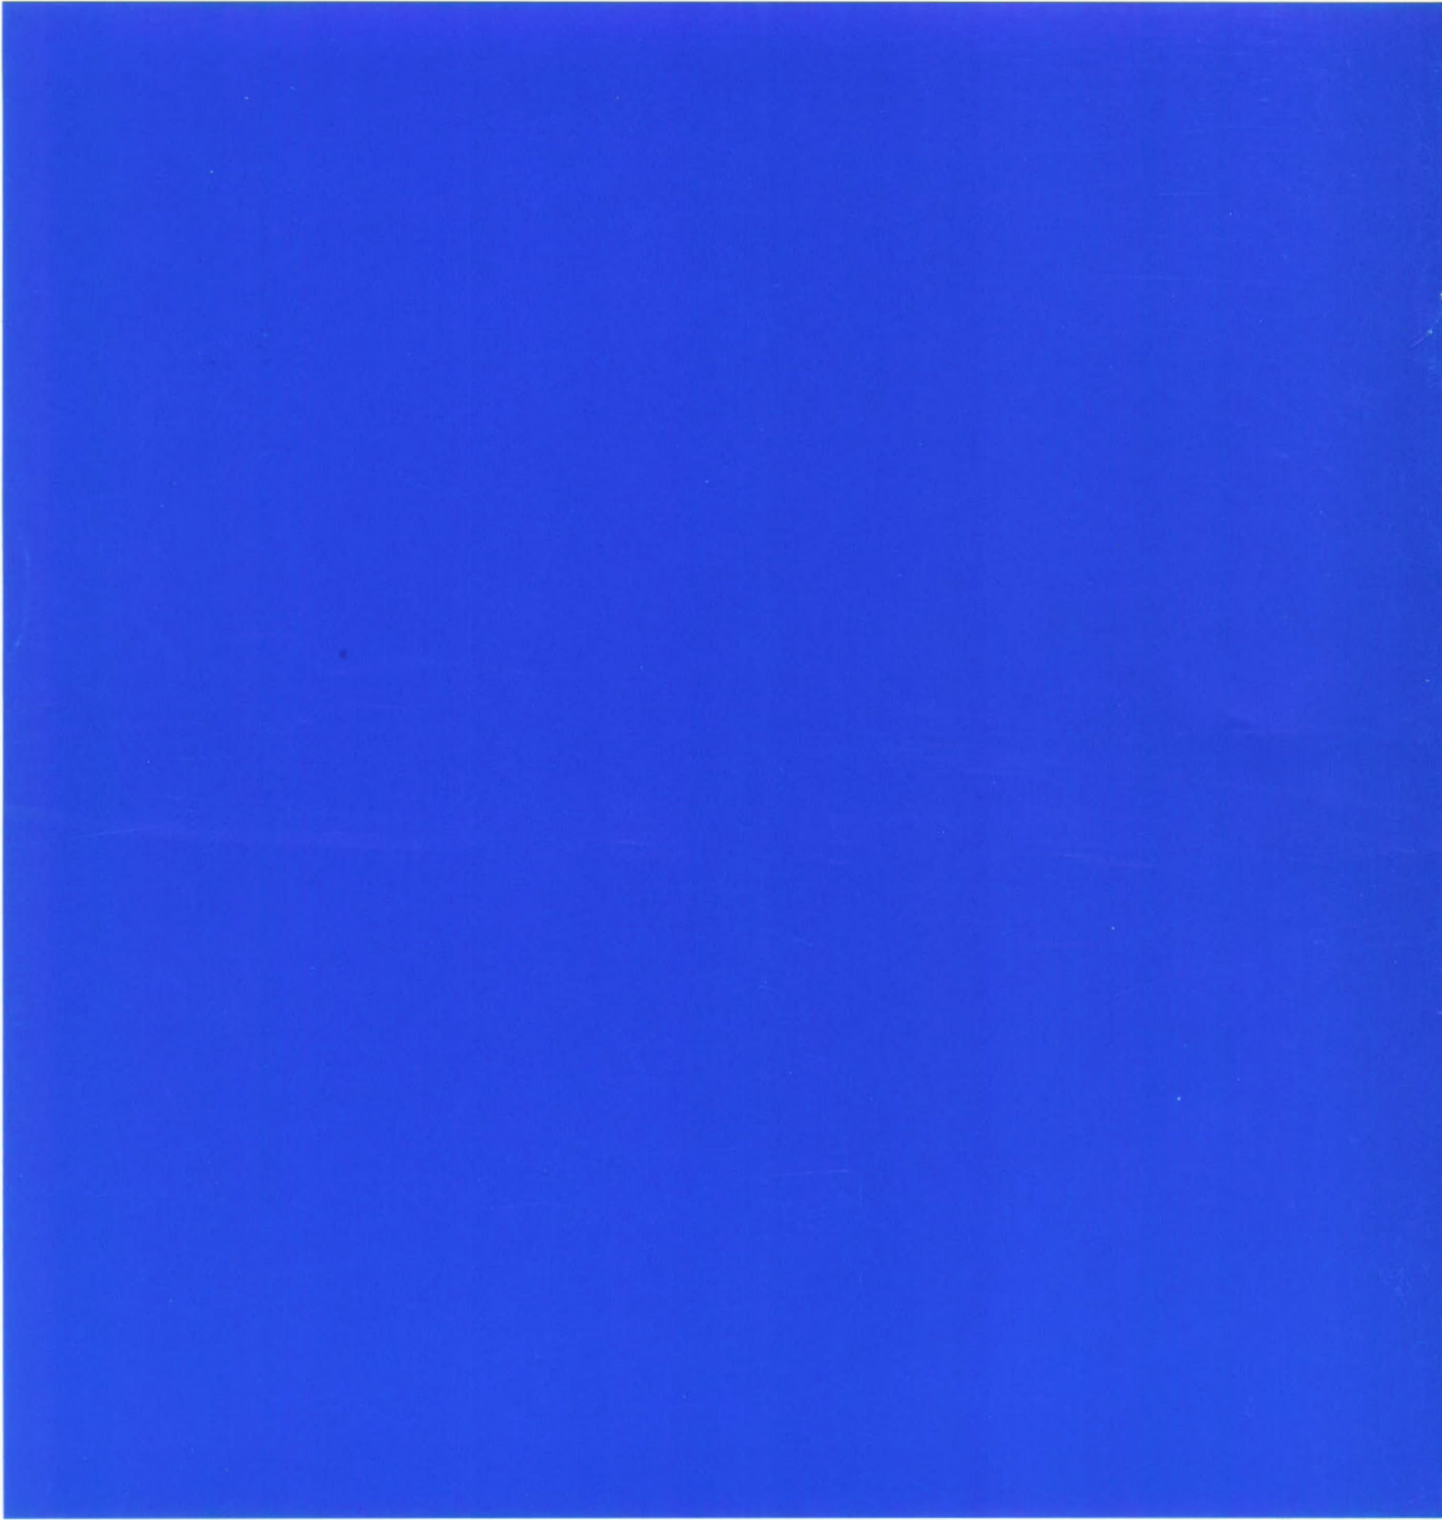

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

RSP 1997107 of 1VW1997107

Uw Volkswagen-dealer:

Januari 1997. Wijzigingen voorbehouden.