


MONTEREY

PRODUKTGEGEVENS 1992


Opel Monterey RS

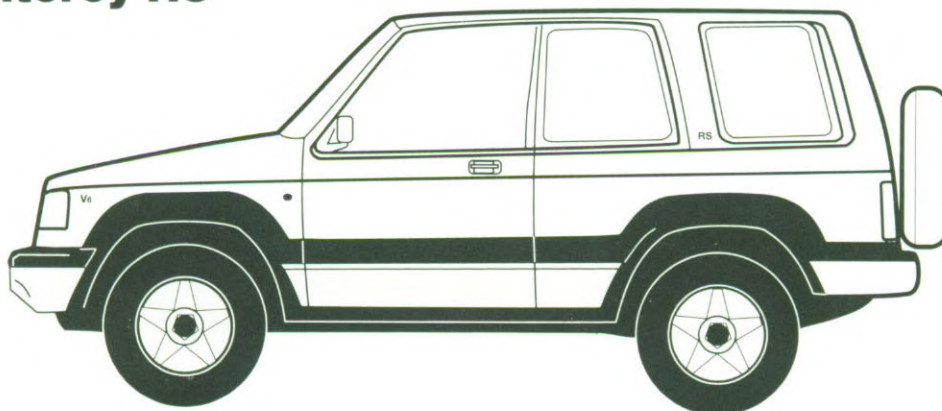

	3.2i 24V	3.1TD
RS 2-deurs (korte wielbasis)	● ¹⁾	●

¹⁾ Tevens leverbaar met automatische 4-versnellingsbak.

Opel Monterey LTD

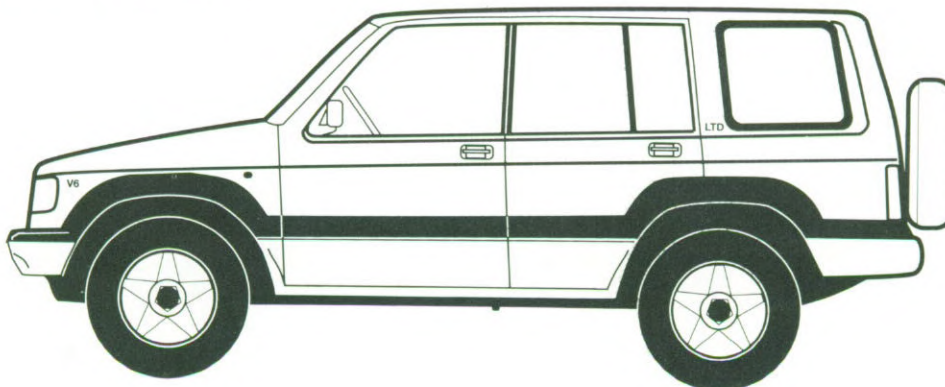

	3.2i 24V	3.1TD
LTD 4-deurs (lange wielbasis)	● ¹⁾	●

¹⁾ Tevens leverbaar met automatische 4-versnellingsbak.

MOTOREN	3.2i 24V	3.1 TD
Technische aanduiding	6VD1	4JG2-TC
Type	OHC	OHV
Aantal cylinders	6	4
Cilinderinhoud (cm ³)	3165	3059
Boring x slag	93.4x77.0	95.4x107.0
Max. vermogen kW (pk)	130/177	84/114
bij omw. (DIN-meting)	5200	3600
Max. koppel Nm.	260	260
bij omw. (DIN-meting)	3750	2000
Compressieverhouding :1	9.3	20.0
Brandstof (octaangetal)	loodvrij 95/91	diesel
Klepregeling	hydraulisch	mechanisch
Brandstofinbreng	multipoint injection	indirecte inspuiting
Brandstofsoort	loodvrij	diesel
Ontsteking	elektronisch	-
Accu (capaciteit Ah.)	52 (55 automaat)	52x2
Dynamo (vermogen Amp.)	75	50
Bijzonderheden	3-weg katalysator met lambda-sonde sensor	turbo met intercooler

BRANDSTOFVERBRUIK

Volgens ECE	(ltr./100 km)	5v/aut.	
	stad	18.1/18.1	11.9
	90 km/u	10.6/11.4	9.3
	120 km/u	14.6/15.6	12.7

PRESTATIES

Maximum snelheid (km/u)	5v/aut.	
	170/170	150
Acceleratie 0-100 km/u (sec.)		
	11.5/10.7	16.6



GEWICHTEN (in kg)

	2-deurs RS (korte wielbasis)	4-deurs LTD (lange wielbasis)
Kentekengewicht benzine	1795	1930
benzine automaat	1815	1950
diesel	1940	1985
Max. toelaatbaar totaalgewicht	2600	2600
Max. aanhanggewicht geremd	3000	3000
ongeremd	750	750
Kogeldrukbelasting	120	120
Dakbelasting	120	120




AFMETINGEN (in mm)

	2-deurs RS (korte wielbasis)	4-deurs LTD (lange wielbasis)
Lengte	4115/4240 ¹⁾	4545/4680 ¹⁾
Breedte	1745	1745
Hoogte (onbeladen)	1835	1840
Wielbasis	2330	2760
Spoorbreedte voor/achter	1455/1460	1455/1460
Draaicirkel (min.)	10m	11,6m
Inhoud kofferruimte (ECIE) ltr.	1339/1934 ²⁾	1464/2548 ²⁾
Inhoud brandstoftank ltr.	85	85
Binnenafmetingen		
Hoofdruimte voor/achter	1015/1005	1015/1005
Beenlengte voor/achter	1037/831	1037/954
Schouderbreedte voor/achter	1450/1450	1450/1450
Max. lengte laadruimte	1330	1760
Max. breedte laadruimte	1450	1450
Max. hoogte laadruimte	1080	1080




¹⁾ inclusief reservewiel ²⁾ met neergeklapte achterbank




OPEL MONTEREY RS

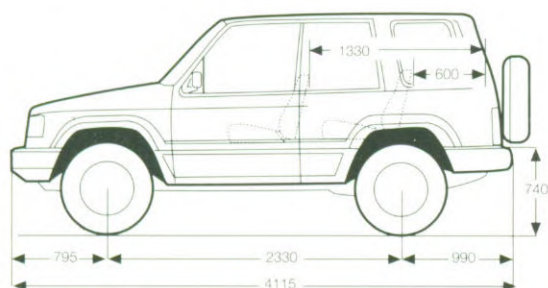


OPEL MONTEREY LTD

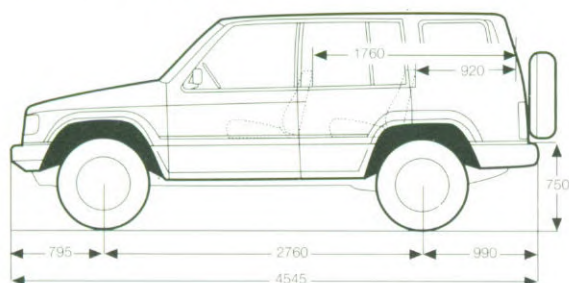


OPEL MONTEREY LTD 3.2 24V

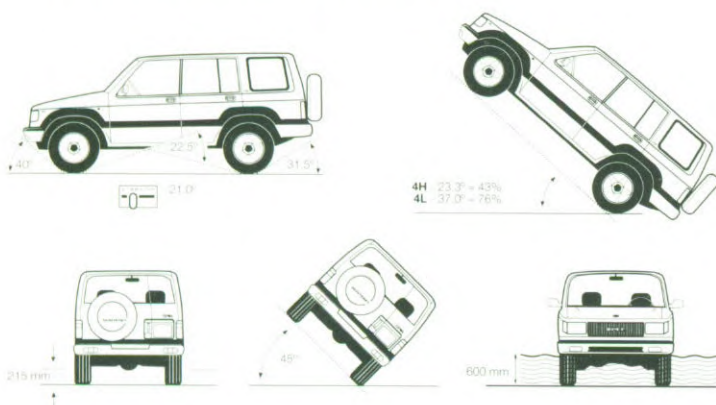


OPEL MONTEREY RS 3.2 24V

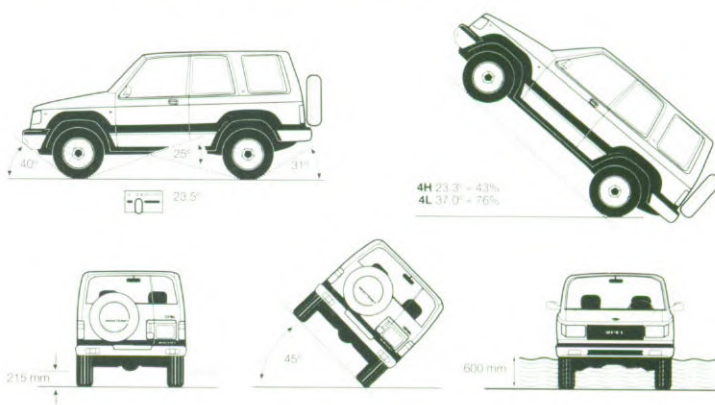

OPEL MONTEREY LTD 3.1 TD

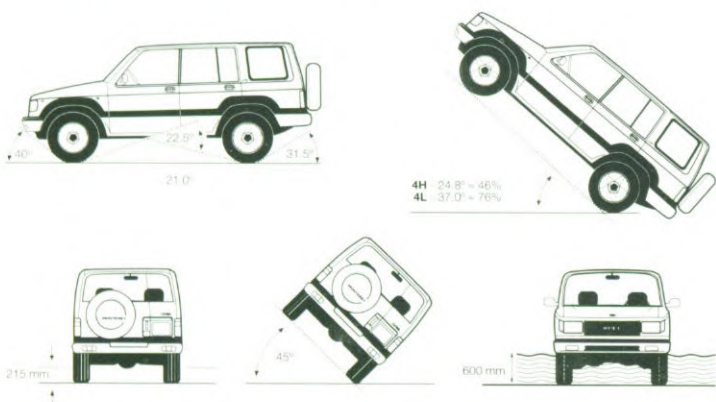

OPEL MONTEREY RS 3.1 TD

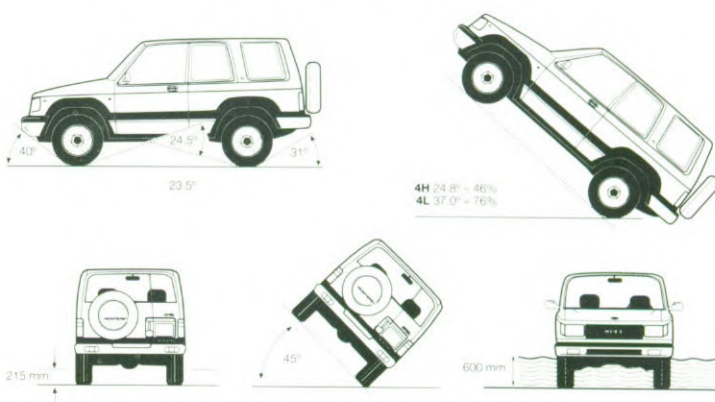

TECHNIEK

Karosserie: Karosserie is van tweezijdig verzinkt plaatstaal. De blanke karosserie is gefosfateerd. Anti-steenslagcoating op de zijkanten van de bodem. En waxbehandeling voor anti-korrosie bescherming van de bodemplaat en tevens de holle ruimtes van motorkap, portieren, spat-schermen en dorpels. Laadruimte achter bereikbaar door middel van 2 asymmetrische deuren.

Wielophanging: Voor: Onafhankelijke ophanging met dubbele dwarsarmen, torsiestaafvering en stabilisator. Dubbelwerkende gasgevulde schokdempers. Achter: Ophanging met meervoudige wielgeleiding en schroefveren, dubbelwerkende gasgevulde schokdempers.

Transmissie: Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak met geïntegreerd schakelsysteem voor vierwielaandrijving. Koppeling is droge plaattype. Anti-slip differentieel op achteras.

Overbrengingen (:1):

Vooruit:	5v	aut.
1e	3.77	2.86
2e	2.25	1.62
3e	1.40	1.00
4e	1.00	0.72
5e	0.81	-
R (achteruit)	3.87	2.00
Terreinreductie (4L)	2.28	2.28 (NB 4H = 1.00:1)

Differentieel overbrenging:

Benzine	handschakel	4.30
Turbo Diesel/Benzine	automaat	4.56

Automatische transmissie inschakelbaar in economische of sportieve stand. Winterstand voor slipvrij weggrijden uit parkeerstand.

Aandrijfassen met handgeschakelde vrijloopenaven op de 2-deurs RS, automatische op de 4-deurs LTD.

Remsysteem: Standaard ABS, inwendig geventileerde schijfremmen, voor en achter. Rembekrachtiging met lastafhankelijke remkrachtregeling (achterwielen). Anti-slipdifferentieel op achteras.

Stuurinrichting: Kogelkringloopsysteem met bekrachtiging; inschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Uitrustingen: Exterieur: Banden 245/70 R16 met 7JJx16 lichtmetalen velgen.

SERVICE EN KWALITEIT

Opel kwaliteit is spreekwoordelijk. Opel biedt u een goede service door een uitgebreide dealerorganisatie. Meer dan 6500 Opel dealers in geheel Europa staan ter beschikking, om onze klanten persoonlijk en vakkundig te helpen.

1 jaar auto-garantie: General Motors Nederland B.V. garandeert Opel modellen gedurende 12 maanden tegen materiaal- en fabricagefouten, zonder beperking van het aantal afgelegde kilometers, conform de in het garantiebewijs vastgelegde voorwaarden.

1 jaar garantie op originele Opel onderdelen en accessoires: Op alle Opel onderdelen en accessoires geldt een garantie van 12 maanden. Wanneer deze onderdelen of accessoires onder de garantie worden vervangen door een officiële Opel dealer of officieel Opel Service bedrijf is ook het arbeidsloon gratis.

6 jaar karosserie garantie: voor doorroesten van binnen-uit.

Opel accessoires-service: Op uw verzoek bouwen wij vakkundig accessoires in. Vanzelfsprekend geldt ook hier een garantietermijn van 1 jaar.

Opel Euro-service: Opel Euro-service is een dicht Europees netwerk van Opel dealerbedrijven en garandeert dat u, ook in het buitenland, te allen tijde service door geschoolde vakmensen mag verwachten.

Opel dealers zijn punctueel: Zeer belangrijk: wanneer wij morgen zeggen, dan bedoelen wij ook morgen! Over elke verandering wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

Opel financiering en leasing: Uw Opel dealer kan u een passende financiering aanbieden. Ook voor lease-adviezen bent u bij de Opel dealer altijd welkom.



S.E. & O. 07.92

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar produkten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde produkten dienovereenkomstig te veranderen.

General Motors Nederland B.V.
Baanhoek 188 - 3361 GN Sliedrecht
Postbus 1100 - 3360 BC Sliedrecht