


MONTEREY

PRODUKTGEGEVENS 1995


Opel Monterey RS

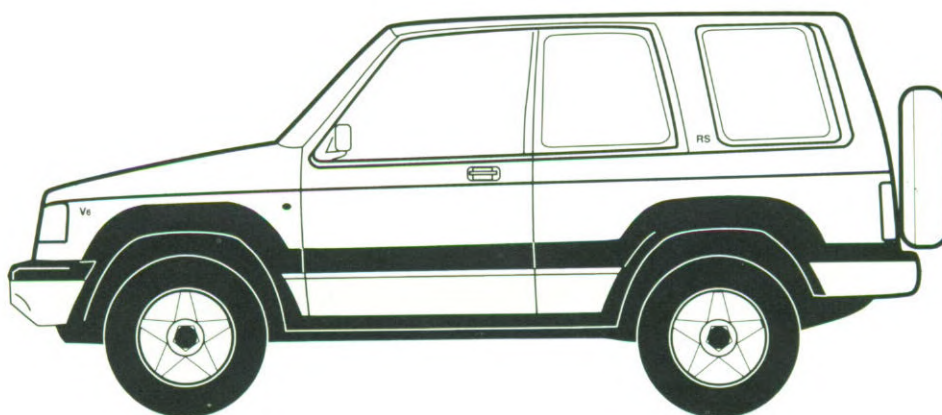

	3.2i-24V	3.1TD
RS 2-deurs (korte wielbasis)	● ¹	●

¹ Tevens leverbaar met automatische 4-versnellingsbak.

Opel Monterey LTD

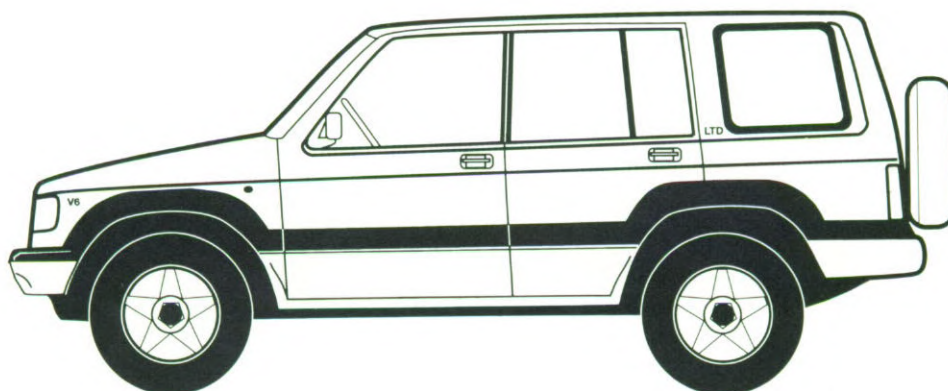

	3.2i-24V	3.1TD
LTD 4-deurs (lange wielbasis)	● ¹	●

¹ Tevens leverbaar met automatische 4-versnellingsbak.

MOTOREN	3.2i 24V	3.1 TD
Technische aanduiding	6VD1	4JG2-TC
Aantal cilinders	6	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	3165	3059
Boring x Slag	93,4 x 77,0	95,4 x 107,0
Max. vermogen (kW/DIN-pk)	130/177	84/114
bij omw. (DIN-meting)	5200	3600
Max. koppel (Nm)	260	260
bij omw. (DIN-meting)	3750	2000
Compressieverhouding :1	9,3	20,0
Brandstof (octaangetal)	95/91	
Klepregeling	hydraulisch	mechanisch
Brandstofinbreng	multipoint injection	indirecte inspuiting
Brandstofsoort	loodvrij	diesel
Ontsteking	electronisch	-
Accu (capaciteit Ah)	52 (55 automaat)	52 x 2
Dynamo (vermogen Amp.)	75	50
Bijzonderheden	3-weg katalysator met lambda-sonde sensor	turbo met intercooler



BRANDSTOFVERBRUIK	3.2i 24V	3.1 TD
Volgens ECE (ltr./100 km)	5v/aut	
stad	18,1/18,1	11,9
90 km/u	10,6/11,4	9,3
120 km/u	14,6/15,6	12,7

PRESTATIES	3.2i 24V	3.1 TD
	5v/aut.	
Maximum snelheid (km/u)	170/170	150
Acceleratie 0-100 km/u (sec.)	11,5/10,7	16,6




GEWICHTEN (in kg)	2-deurs RS (korte wielbasis)	4-deurs LTD (lange wielbasis)
Kentekengewicht bezine	1795	1880
benzine automaat	1815	1900
diesel	1900	1985
Max. toelaatbaar totaalgewicht	2600	2600
Max. aanhanggewicht geremd	3000	3000
ongeremd	750	750
Kogeldrukbelasting	120	120
Dakbelasting	120	120

AFMETINGEN (in mm)	2-deurs RS (korte wielbasis)	4-deurs LTD (lange wielbasis)
Lengte	4115/4240 ¹	4545/4680 ¹
Breedte	1745	1745
Hoogte (onbeladen)	1835	1840
Wielbasis	2330	2760
Spoorbreedte (voor/achter)	1455/1460	1455/1460
Draaicirkel (min.)	10m	11,6m
Inhoud kofferruimte (ECIE) ltr.	1339/1934 ²	1464/2558 ²
Inhoud brandstoftank (ltr.)	85	85
Binnenafmetingen		
Hoofdruimte voor/achter	1015/1005	1015/1005
Beenlengte voor/achter	1037/831	1037/954
Schouderbreedte voor/achter	1450/1450	1450/1450
Max. lengte laadruimte	1330	1760
Max. hoogte laadruimte	1080	1080




¹ incl. reservewiel ² met neergeklapte achterbank






OPEL MONTEREY RS

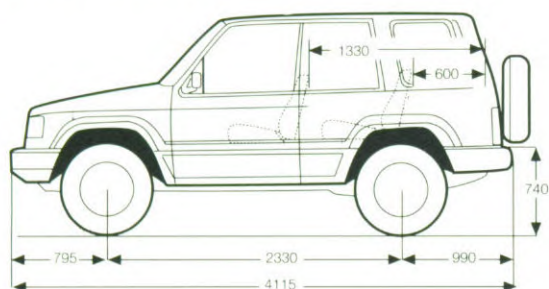




OPEL MONTEREY LTD

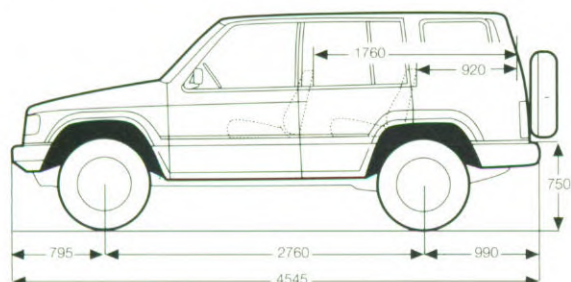




OPEL MONTEREY LTD 3.2 24V






OPEL MONTEREY RS 3.2 24V



OPEL MONTEREY LTD 3.1 TD



OPEL MONTEREY RS 3.1 TD



TECHNIEK

Carrosserie: Ladderchassis. Carrosserie is van tweezijdig verzinkt plaatstaal. De blanke carrosserie is gefosfateerd. Anti-steenslagcoating op de zijanten van de bodem. Een waxbehandeling voor anti-corrosie bescherming van de bodemplaat en tevens de holle ruimtes van motorkap, portieren, spatshielden en dorpels. Laadruimte achter bereikbaar door middel van 2 asymmetrische deuren.

Wielophanging: Voor: Onafhankelijke ophanging met dubbele dwarsarmen, torsiestaafvering en stabilisator. Dubbelwerkende gasgevulde schokdempers. Achter: Ophanging met meervoudige wielgeleiding en schroefveren, dubbelwerkende gasgevulde schokdempers.

Transmissie: Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak met geïntegreerd schakelsysteem voor vierwielaandrijving. Koppeling is droge plaattype. Anti-slip differentieel op achteras.

Overbrengingen (:1)

	5v	aut.
Vooruit		
1e	3,77	2,86
2e	2,25	1,62
3e	1,40	1,40
4e	1,00	0,72
5e	0,81	-
R (achteruit)	3,87	2,00
Terreinreductie (4L)	2,28	2,28 (NB 4H = 1,00:1)
Differentieel overbrenging:		
Turbo Diesel/Benzine	handschakel	4,56/4,30
Benzine	automaat	4,56

Automatische transmissie inschakelbaar in economische of sportieve stand. Winterstand voor slipvrij weggrijden uit parkeerstand. Aandrijfassen met handgeschakelde vrijloopnaven op de 2-deurs RS, automatische op de 4-deurs LTD.

Remsysteem: Standaard ABS, inwendig geventileerde schijfremmen, voor en achter. Rembekrachtiging met lastafhankelijke remkrachtregeling (achterwielen). Beperkt slipdifferentieel op achteras.

Stuurinrichting: Kogelkringloopsysteem met bekrachtiging; inschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Uitrustingen: Exterieur: Banden 245/70 R16 met 7JJx16 lichtmetalen velgen.

SERVICE EN GARANTIE

Opel kwaliteit is spreekwoordelijk. Opel biedt u een goede service door een uitgebreide dealerorganisatie. Meer dan 7000 Opel dealers in geheel Europa staan ter beschikking, om onze klanten persoonlijk en vakkundig te helpen.

1 jaar auto-garantie: General Motors Nederland B.V. garandeert Opel modellen gedurende 12 maanden tegen materiaal- en fabricagefouten, zonder beperking van het aantal afgelegde kilometers, conform de in het garantiebewijs vastgelegde voorwaarden.

1 jaar garantie op originele Opel-onderdelen en -accessoires: Op alle Opel-onderdelen en -accessoires geldt een garantie van 12 maanden. Wanneer deze onderdelen of accessoires onder de garantie worden vervangen door een officiële Opel dealer of officieel Opel Service bedrijf is ook het arbeidsloon gratis.

6 jaar carrosserie garantie: voor doorroesten vanbinnen uit.

Opel accessoires-service: Op uw verzoek bouwen wij vakkundig accessoires in. Vanzelfsprekend geldt ook hier een garantietermijn van 1 jaar.

Opel Euro-service: Opel Euro-service is een dicht Europees netwerk van Opel dealerbedrijven en garandeert dat u, ook in het buitenland te allen tijde service door geschoolde vakmensen mag verwachten.

Opel dealers zijn punctueel: Zeer belangrijk: Over elke verandering wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

Opel financiering en leasing: Uw Opel dealer kan u een passende financiering aanbieden. Ook voor lease-adviezen bent u bij de Opel dealer altijd welkom.



S.E.&O.09.94

Opel Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188 - 3361 GN Sliedrecht

Postbus 1100 - 3360 BC Sliedrecht