


OMEGA

PRODUKTGEGEVENS 1991

OMEGA - TECHNISCHE KLASSE

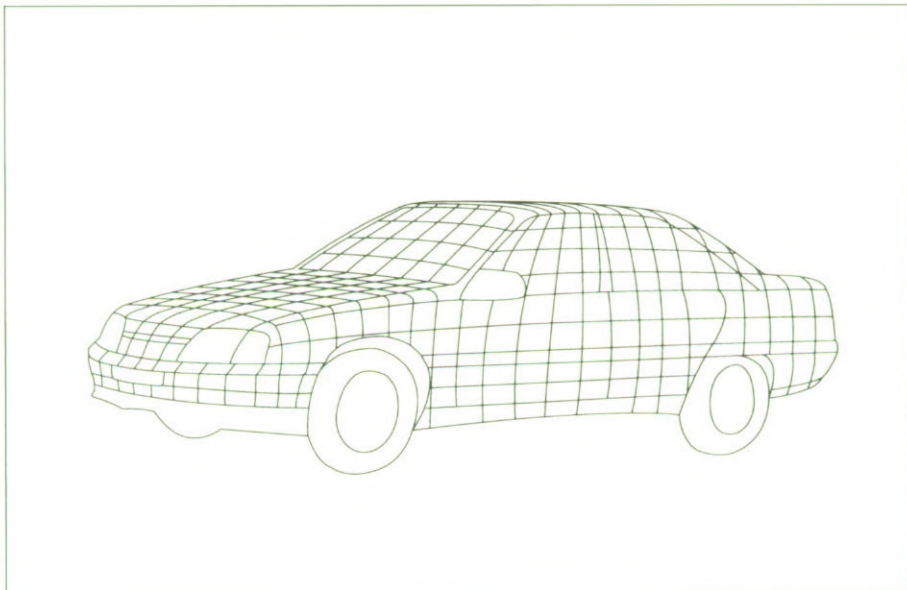

MOTOREN		2.0i kat	2.4i kat	2.6i kat	3.0i kat	3.0i-24V kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Technische aanduiding		C 20 NE	C 24 NE	C 26 NE	C 30 NE	C 30 SE	23 YD	23 DTR
Type	4 cyl.	OHC	CIH	CIH	6 cyl. CIH	6 cyl. DOHC	OHC	OHC
Boring x slag (mm.)		86 x 86	95 x 85	88,8 x 69,8	95 x 69,8	95 x 69,8	92 x 85	92 x 85
Max. vermogen kW (pk)		85 (115)	92 (125)	110 (150)	130 (177)	150 (204)	54 (73)	74 (101)
bij omw. (DIN meting)		5400	4800	5600	5800	6000	4400	4200
Max. koppel Nm		170	195	220	240	270	138	215
bij omw. (DIN meting)		2600	2400-2600	3600	4200	3600	2400	2200
Compressie		9,2	9,2	9,2	9,2	10,0	23,0	23,0
Brandstof		95(91) Oct.	95(91) Oct.	95(91) Oct.	95(91) Oct.	95(98) Oct.	Diesel	Diesel
Klepregeling		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch	Mechanisch
Brandstofinbreng		Motronic	Motronic	Motronic	Motronic	Motronic	Mech. inspuiting	Mech.insp. + turbo
Accu capaciteit Ah		44	44	44	55/station 66	55	70	70
Vermogen dynamo Amp.		70	70	90	70	90	70	70
Bijzonderheden					oliekoeler	oliekoeler		oliekoeler/ interkoeler

BRANDSTOFVERBRUIK		2.0i kat	2.4i kat	2.6i kat	3.0i kat	3.0i-24V kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Volgens EEG	lit./100 km.	5v aut.	5v aut.	5v aut.		5v aut.	5v	5v aut.
sedan }	stad	11,8 11,7	12,4 12,8	14,1 14,5		14,3 14,5	7,9	8,5 9,0
	90 km/u	6,1 5,9	6,8 6,9	7,7 7,7		7,6 7,4	5,2	5,5 5,4
	120 km/u	8,1 7,5	8,3 8,3	9,4 9,4		9,2 9,0	7,0	7,2 7,1
station }	stad	11,5 11,7	12,4 12,8		5v aut. 15,6 15,2		7,9	8,5 9,0
	90 km/u	6,4 6,4	7,1 7,2		8,1 7,6		5,4	5,8 5,7
	120 km/u	8,5 8,3	8,8 8,8		10,1 9,5		7,5	7,7 7,6








PRESTATIES		2.0i kat	2.4i kat	2.6i kat	3.0i kat	3.0i-24V kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Max. snelheid	km/u	5v aut. 195 190	5v aut. 200 198	5v aut. 215 210	5v aut. st.220 217	5v aut. 240 235	5v 163	5v aut. 180 184
st = station		st.187 180	st.192 190				st.155	st.176 176
Acceleratie	0-100 sec.	11,8 13,0 st.13,0 14,0	10,8 11,5 st.12,0 12,5	9,9 10,8		7,8 8,8	19,0 st.20,5	14,0 15,5 st.15,0 16,5

GEWICHTEN (geringe afwijkingen mogelijk)		kg.	2.0i kat	2.4i kat	2.6i kat	3.0i kat	3.0i-24V kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Leeg gewicht	sedan		5v aut. 1245 1265	5v aut. 1300 1320	5v aut. 1380 1400	5v aut. 1440 1460	5v aut. 1445 1465	5v 1325	5v aut. 1345 1365
(kenteken)	station		1260 1280	1315 1335	1425 1445			1340	1360 1380
Max. toelaatbaar	sedan		1815 1815	1870 1870	1955 1955		1985 1985	1895	1895 1895
totaal gewicht	station		1960 1960	2015 2015	2080 2080	2080 2080		2040	2040 2040
Geremd aanhangwagengewicht ¹⁾	sedan		1400 1300	1600 1600	1700 1700		1700 1700	1250	1300 1000
(max.)	station		1200 1100	1450 1550	1600 1500	1700		1050	1100 800
Dakbelasting (max.)			100	100	100	100	100	100	100
Kogeldruk (max.)			75	75	75	75	75	75	75
Rijklaar gewicht volgens fabrieksopgave.									

¹⁾ Bij hellingshoek volgens typekeuring

AFMETINGEN **EXTERIEUR**
INTERIEUR in cm.

Lengte o.a.	sedan 474; station 477
Breedte	176
Hoogte (onbeladen)	sedan 144,5; 3000 142,5; station 148
Spoorbreedte voor/achter	145 / sedan 146,8; 3000 147,2; station 146,4
Wielbasis	273
Schouderbreedte voor/achter	146,5/146,2
Hoofdruimte voor/achter	97,9/95,5
Beenruimte voor/achter	max. 106,7/96,7 min.
Laadlengte (max.)	201,6
Laadbreedte	112,9 tussen wielkasten
Laadhoogte	83,7
Draaicirkel (max.)	10,95 m; 3000 11,0 m
Inhoud kofferruimte VDA meting (sedan)	520/870 liter
Inhoud laadruimte VDA meting (station)	540/max. 1850 liter
Inhoud brandstoftank	sedan 75 liter; station 70 liter

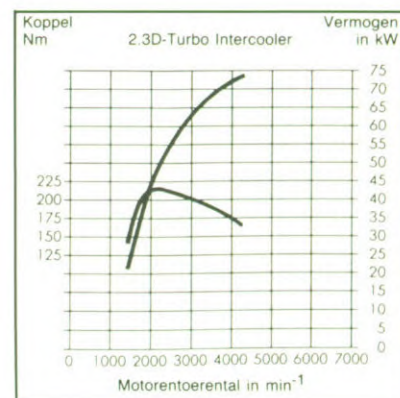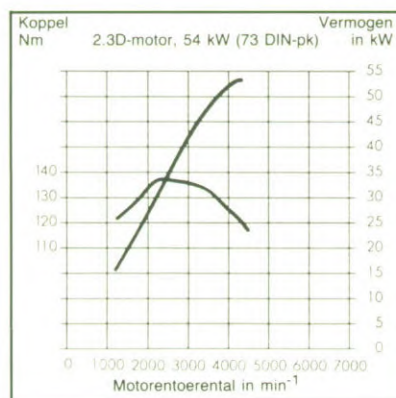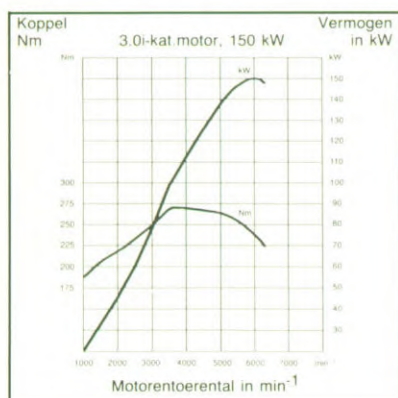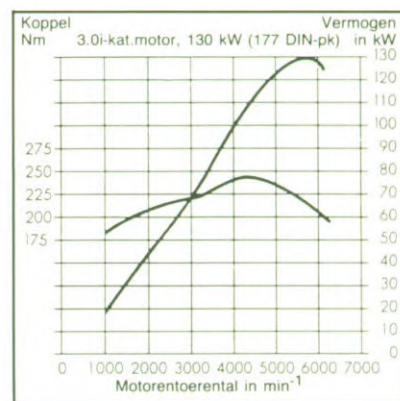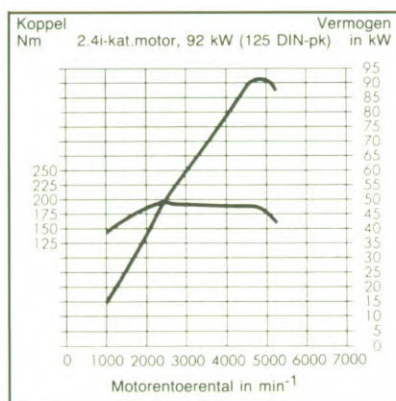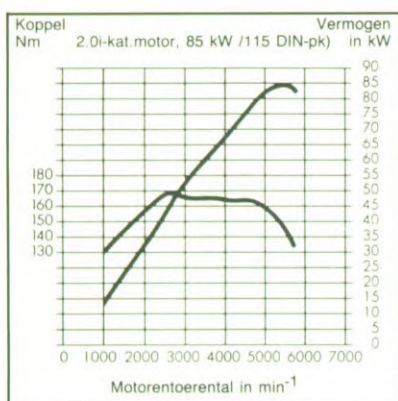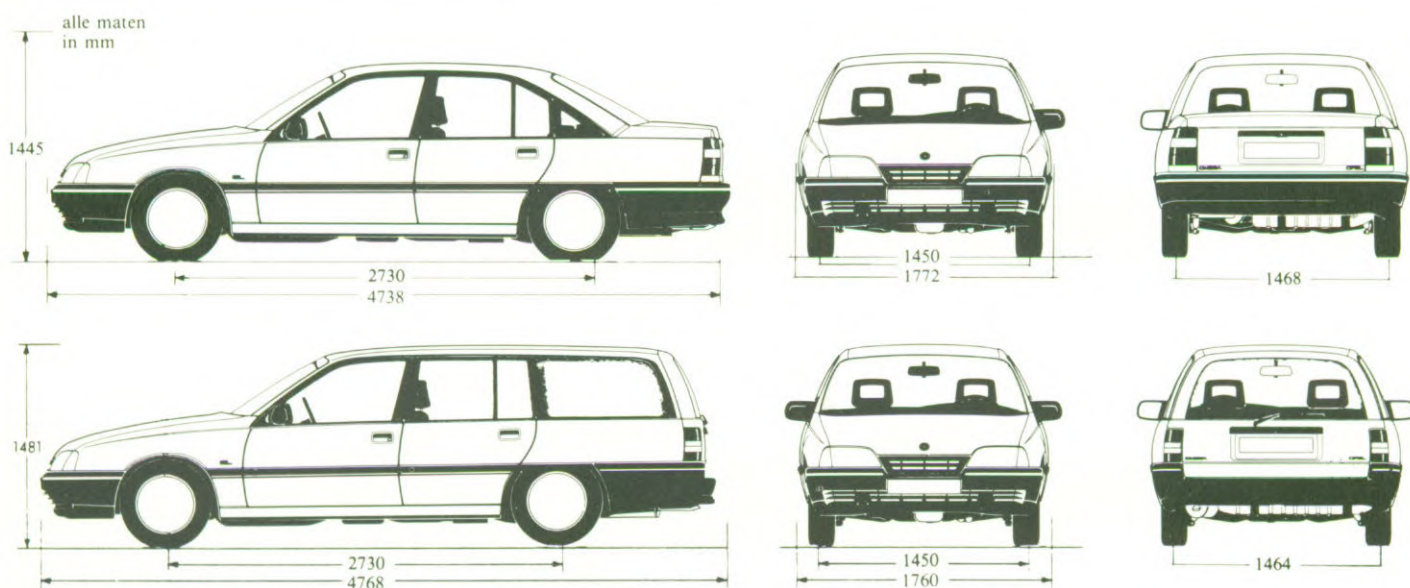

TECHNIEK

Karosserie: zelfdragende karosserie met kreukelzones voor en achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie, optimale bescherming voor buitenstaanders, geen scherpe delen en brede bumpers.

Anti-korrosie: kritieke delen van verzinkt-staal. Fosfatering en anti-korrosiedompelbad. Afdichting van naden en felsranden. Anti-steenslaglaag. Para fine-wasbehandeling. Kunststof binnenkuip in voorschermen.

Wielophanging: voor: McPherson; negatieve schuurstraal en dynamische lagering van de draagarmen, stabilisatorstang. 3000 gasgevulde schokdempers.

Achter: onafhankelijk met driehoekige draagarmen en dynamische lagering aan hulpframe; stabilisatorstang; 3000 heeft gasgevulde schokdempers. Miniblokveren met progressieve werking. 6-cilinder: wielophanging met ekstra dwarsarmen.

Remsysteem: Gescheiden rembekrachtiger-circuits (3.0i: tandembekrachtiger). Remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen. ABS op 3.0i station 2,6i en 3000; op overige leverbaar tegen meerprijs. Voorrem: schijfrem, 6 cilinder met grotere remoppervlakken. Materiaal is asbestvrij. Achterrem: schijfrem met ingebouwde trommelrem voor handrem.

Besturing: kogelkringloop; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel. Stuurbekrachtiging standaard op alle uitvoeringen.

Aandrijving: achterwielaandrijving; 5-versnellingsbak met 3 conus synchronisatie op alle motoren. Vergrendelingsspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. 6 cilinders: hydraulisch bediende koppeling.

SERVICE EN KWALITEIT

Opel kwaliteit is spreekwoordelijk. Opel biedt u een goede service door een goede dealerorganisatie. Meer dan 6500 Opel dealers in geheel Europa staan ter beschikking, om onze klanten persoonlijk en vakkundig te helpen.

— 1 jaar wagen-garantie

Opel garandeert de foutloze toestand en werking van zijn automobielen gedurende 12 maanden. Onafhankelijk van het aantal kilometers.

Natuurlijk biedt Opel u meer: de garantie dat u gekozen heeft voor een auto waaraan u lang plezier zult beleven.

— 1 jaar garantie Opel onderdelen en accessoires

We waarborgen de kwaliteit van originele Opel onderdelen en accessoires. Opel dealers zullen u een jaar garantie bieden. Bij de door de dealer gemonteerde onderdelen is ook de in- en uitbouw inbegrepen.

Garantie uiteraard zonder kilometergrens.

— 3 jaar garantie Freedom accu

Met de drie-jaar-garantie voor elke nieuwe, maar ook voor elke later ingebouwde Opel accu, kunt u probleemloos elke winter aan.

— 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit

Het betreft hier een garantie tegen het ontstaan van gaten in het metaal als gevolg van "onderhuidse" roest. Roestplekken op het oppervlak vallen niet onder deze garantie.

— 3 maanden werkplaats garantie

Opel werkplaatsen staan garant voor eerste klas kwaliteit. Gedurende 3 maanden heeft u garantie op reparatie werkzaamheden.

— Opel accessoires service

Op uw verzoek bouwen wij vakkundig accessoires in. Vanzelfsprekend geldt ook hier een garantietermijn van 1 jaar.

— Opel Euroservice

Opel Euroservice is een dicht europees net van Opel dealer bedrijven, en garandeert dat u ook in het buitenland, te allen tijde service door geschoolde vakmensen mag verwachten.

— Opel dealers zijn punctueel

Zeer belangrijk: als we morgen zeggen, dan bedoelen we ook morgen! Over elke verandering wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

— Opel financiering en leasing

In principe kan de Opel dealer u een passende financiering aanbieden. Ook voor lease-adviezen kunt u bij de Opel dealer terecht.

OPEL  

S.E. & O. sept. 1990

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

General Motors Nederland B.V.

Baanhoek 188

Postbus 1100

- 3361 GN Sliedrecht

- 3360 BC Sliedrecht