


OMEGA

PRODUKTGEGEVENS 1991

OMEGA - TECHNISCHE KLASSE

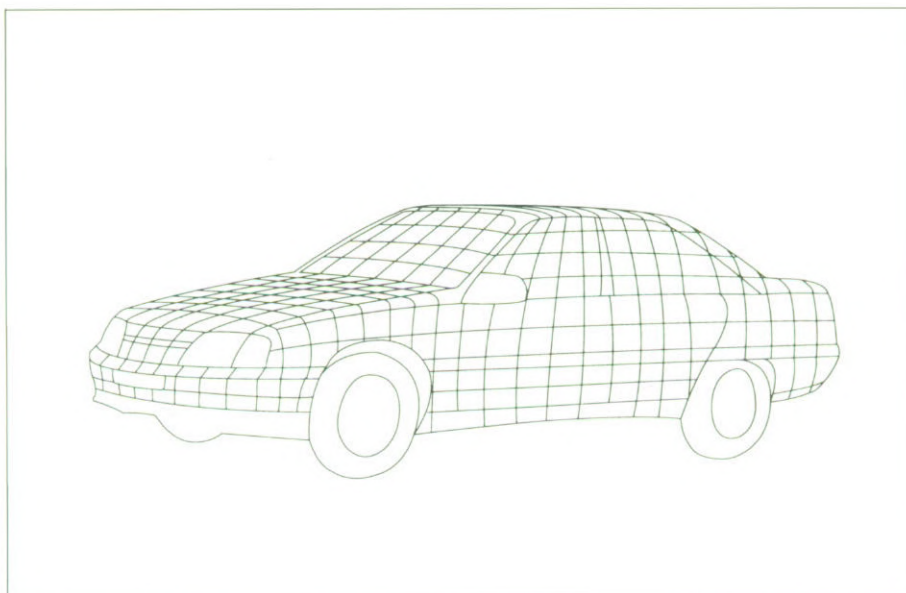

MOTOREN		2.0i kat		2.4i kat		2.6i kat		3.0i kat		3.0i-24V kat		2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Technische aanduiding		C 20 NE		C 24 NE		C 26 NE		C 30 NE		C 30 SE/*C 30 SEJ		23 YD	23 DTR
Type		4 cyl. OHC		4 cyl. CIH		6 cyl. CIH		6 cyl. CIH		6 cyl. DOHC		4 cyl. OHC	4 cyl. OHC
Boring x slag (mm.)		86 x 86		95 x 85		88,8 x 69,8		95 x 69,8		95 x 69,8		92 x 85	92 x 85
Max. vermogen kW (pk)		85 (115)		92 (125)		110 (150)		130 (177)		150 (204)/*147 (200)		54 (73)	74 (101)
bij omw. (DIN meting)		5400		4800		5600		5800		6000		4400	4200
Max. koppel Nm		170		195		220		240		270		138	215
bij omw. (DIN meting)		2600		2400-2600		3600		4200		3600		2400	2200
Compressie		9,2		9,2		9,2		9,2		10,0		23,0	23,0
Brandstof		95(91) Oct.		95(91) Oct.		95(91) Oct.		95(91) Oct.		95(98) Oct.		Diesel	Diesel
Klepregeling		Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch		Mechanisch	Mechanisch
Brandstofinbreng		Motronic		Motronic		Motronic		Motronic		Motronic		Mech. inspuiting	Mech.insp. + turbo
Accu capaciteit Ah		44		44		44		55/station 66		55		70	70
Vermogen dynamo Amp.		70		70		90		70		90		70	70
Bijzonderheden								oliekoeler		oliekoeler			oliekoeler/interkoeler
										* = stationwagon			

BRANDSTOFVERBRUIK		2.0i kat		2.4i kat		2.6i kat		3.0i kat		3.0i-24V kat		2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Volgens EEG		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v	5v aut.
sedan	stad	11,8	11,7	12,4	12,8	14,1	14,5			14,3	14,5	7,9	8,5 9,0
	90 km/u	6,1	5,9	6,8	6,9	7,7	7,7			7,6	7,4	5,2	5,5 5,4
	120 km/u	8,1	7,5	8,3	8,3	9,4	9,4			9,2	9,0	7,0	7,2 7,1
station wagon	stad	11,5	11,7	12,4	12,8	14,1	14,5	5v aut.		14,3	14,5	7,9	8,5 9,0
	90 km/u	6,4	6,4	7,1	7,2	7,9	7,9	15,6 15,2		7,9	7,6	5,4	5,8 5,7
	120 km/u	8,5	8,3	8,8	8,8	9,8	9,8	8,1 7,6		9,7	9,5	7,5	7,7 7,6
								10,1 9,5					








PRESTATIES		2.0i kat		2.4i kat		2.6i kat		3.0i kat		3.0i-24V kat		2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Max. snelheid km/u		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v	5v aut.
st = stationwagon		195 190		200 198		215 210		240 235		240 235		163	180 184
Acceleratie 0-100 sec.		st.187 180		st.192 190		208 203		st.220 217		230 225		st.155	st.176 176
		11,8 13,0		10,8 11,5		9,9 10,8				7,8 8,8		19,0	14,0 15,5
		st.13,0 14,0		st.12,0 12,5		10,5 11,5		st.9,3 10,5		8,2 9,2		st.20,5	st.15,0 16,5

GEWICHTEN		kg.		2.0i kat		2.4i kat		2.6i kat		3.0i kat		3.0i-24V kat		2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel
Leeg gewicht				5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v aut.		5v	5v aut.
				1245 1265		1300 1320		1380 1400		1445 1465		1445 1465		1325	1345 1365
				1260 1280		1315 1335		1425 1445		1440 1460		1470 1490		1340	1360 1380
Max. toelaatbaar				1815 1815		1870 1870		1955 1955				1985 1985		1895	1895 1895
totaal gewicht				1960 1960		2015 2015		2080 2080		2080 2080		2110 2110		2040	2040 2040
Geremd aanhangwagengewicht ¹⁾				1400 1300		1600 1600		1700 1700				1700 1700		1250	1300 1000
(max.)				1200 1100		1450 1550		1600 1500		1700 1700		1700 1700		1050	1100 800
Dakbelasting (max.)				100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100	100 100
Kogeldruk (max.)				75 75		75 75		75 75		75 75		75 75		75	75 75
Rijklar gewicht volgens fabrieksopgave.															

¹⁾ Bij hellingshoek volgens typekeuring

AFMETINGEN **EXTERIEUR**
INTERIEUR in cm.

Lengte o.a.			sedan 474; station 477
Breedte			176
Hoogte (onbeladen)			sedan 144,5; 3000 142,5; station 148
Spoorbreedte voor/achter			145 / sedan 146,8; 3000 147,2; station 146,4
Wielbasis			273
Schouderbreedte	voor/achter	} sedan	146,5/146,2
Hoofdruimte	voor/achter		97,9/95,5
Beenruimte	voor/achter		max. 106,7/min. 96,7
Laadlengte (max.)	} station		201,6
Laadbreedte			112,9 tussen wielkasten
Laadhoogte			83,7
Draaicirkel (max.)			10,95 m; 3000 11,0 m
Inhoud kofferruimte	VDA meting (sedan)		520/870 liter
Inhoud laadruimte	VDA meting (station)		540/max. 1850 liter
Inhoud brandstoftank			sedan 75 liter; station 70 liter

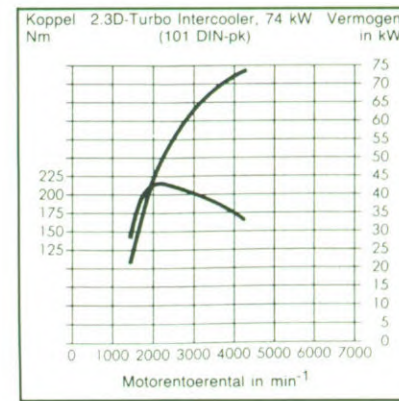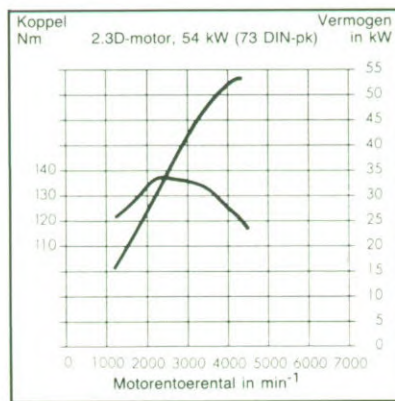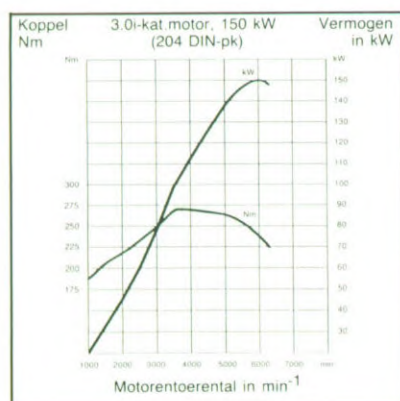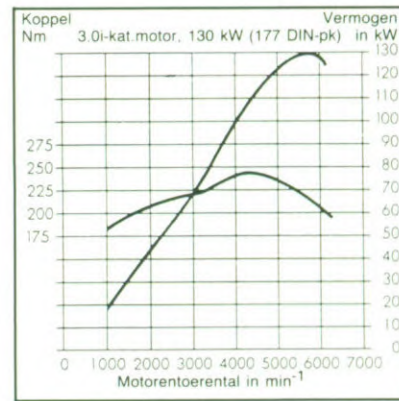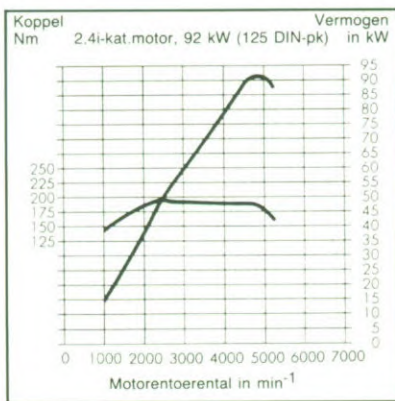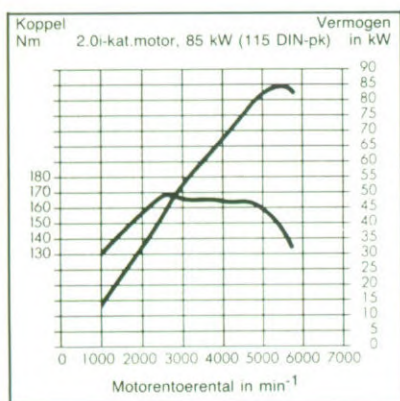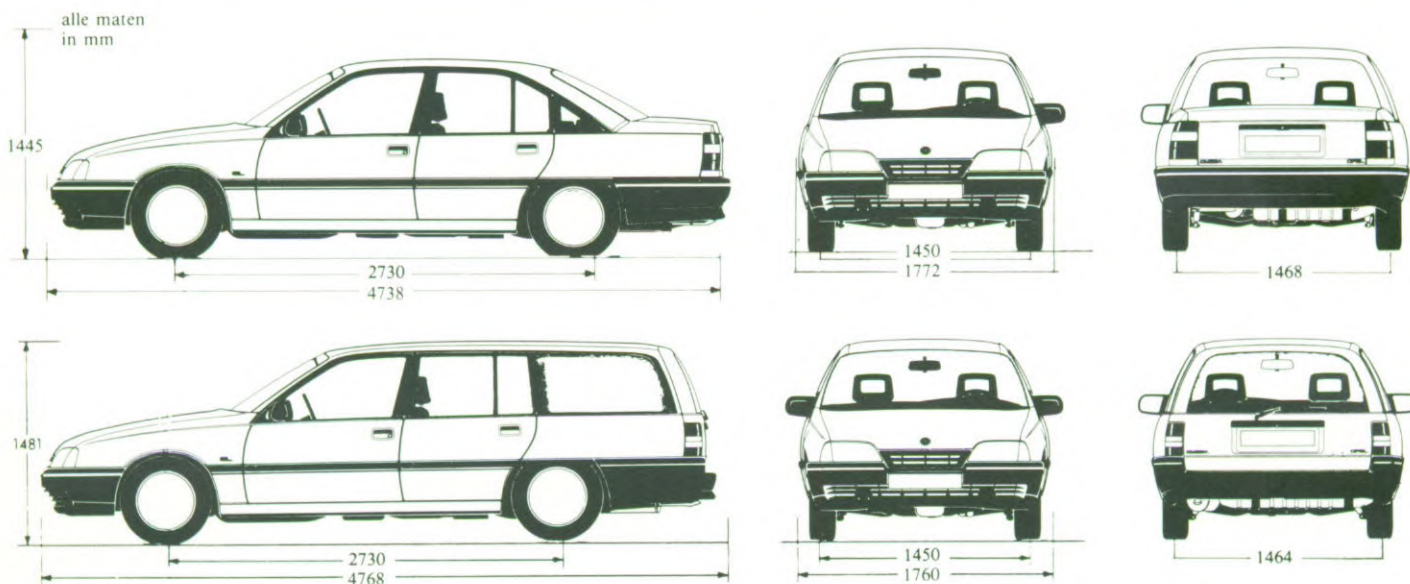

TECHNIEK

Karosserie: zelfdragende karosserie met kreukelzones voor en achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie, optimale bescherming voor buitenstaanders, geen scherpe delen en brede bumpers.

Anti-korrosie: kritieke delen van verzinkt-staal. Fosfatering en anti-korrosiedompelbad. Afdichting van naden en felsranden. Anti-steenslaglaag. Parafine-wasbehandeling. Kunststof binnenkuip in voorschermen.

Wielophanging: voor: McPherson; negatieve schuurstraal en dynamische lagering van de draagarmen, stabilisatorstang. 3000: gasgevulde schokdempers.

Achter: onafhankelijk met driehoekige draagarmen en dynamische lagering aan hulpframe; stabilisatorstang; 3000 heeft gasgevulde schokdempers. Miniblokveren met progressieve werking. 6-cylinder: wielophanging met extra dwarsarmen.

Remsysteem: Gescheiden rembekrachtiger-circuits (3.0i: tandembekrachtiger). Remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen. ABS op 3.0i station, 2.6i en 3000; op overige leverbaar tegen meerprijs. Voorrem: schijfrem, 6 cylinder met grotere remoppervlakken. Materiaal is asbestvrij.

Achterrem: schijfrem met ingebouwde trommelrem voor handrem.

Besturing: kogelkringloop; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel. Stuurbekrachtiging standaard op alle uitvoeringen.

Aandrijving: achterwielaandrijving; 5-versnellingsbak met 3 conus synchronisatie op alle motoren. Vergrendelingsspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. 6 cylinders: hydraulisch bediende koppeling.

SERVICE EN KWALITEIT

Opel kwaliteit is spreekwoordelijk. Opel biedt u een goede service door een goede dealerorganisatie. Meer dan 6500 Opel dealers in geheel Europa staan ter beschikking, om onze klanten persoonlijk en vakkundig te helpen.

— 1 jaar wagen-garantie

Opel garandeert de foutloze toestand en werking van zijn automobielen gedurende 12 maanden. Onafhankelijk van het aantal kilometers.

Natuurlijk biedt Opel u meer: de garantie dat u gekozen heeft voor een auto waaraan u lang plezier zult beleven.

— 1 jaar garantie Opel onderdelen en accessoires

We waarborgen de kwaliteit van originele Opel onderdelen en accessoires. Opel dealers zullen u een jaar garantie bieden. Bij de door de dealer gemonteerde onderdelen is ook de in- en uitbouw inbegrepen.

Garantie uiteraard zonder kilometergrens.

— 3 jaar garantie Freedom accu

Met de drie-jaar-garantie voor elke nieuwe, maar ook voor elke later ingebouwde Opel accu, kunt u probleemloos elke winter aan.

— 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit

Het betreft hier een garantie tegen het ontstaan van gaten in het metaal als gevolg van "onderhuidse" roest. Roestplekken op het oppervlak vallen niet onder deze garantie.

— 3 maanden werkplaats garantie

Opel werkplaatsen staan garant voor eerste klas kwaliteit. Gedurende 3 maanden heeft u garantie op reparatie werkzaamheden.

— Opel accessoires service

Op uw verzoek bouwen wij vakkundig accessoires in. Vanzelfsprekend geldt ook hier een garantietermijn van 1 jaar.

— Opel Euroservice

Opel Euroservice is een dicht europees net van Opel dealer bedrijven, en garandeert dat u ook in het buitenland, te allen tijde service door geschoolde vakmensen mag verwachten.

— Opel dealers zijn punctueel

Zeer belangrijk: als we morgen zeggen, dan bedoelen we ook morgen! Over elke verandering wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

— Opel financiering en leasing

In principe kan de Opel dealer u een passende financiering aanbieden. Ook voor lease-adviezen kunt u bij de Opel dealer terecht.



S.E. & O. 02-91

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

General Motors Nederland B.V.

Baanhoek 188

- 3361 GN Sliedrecht

Postbus 1100

- 3360 BC Sliedrecht