
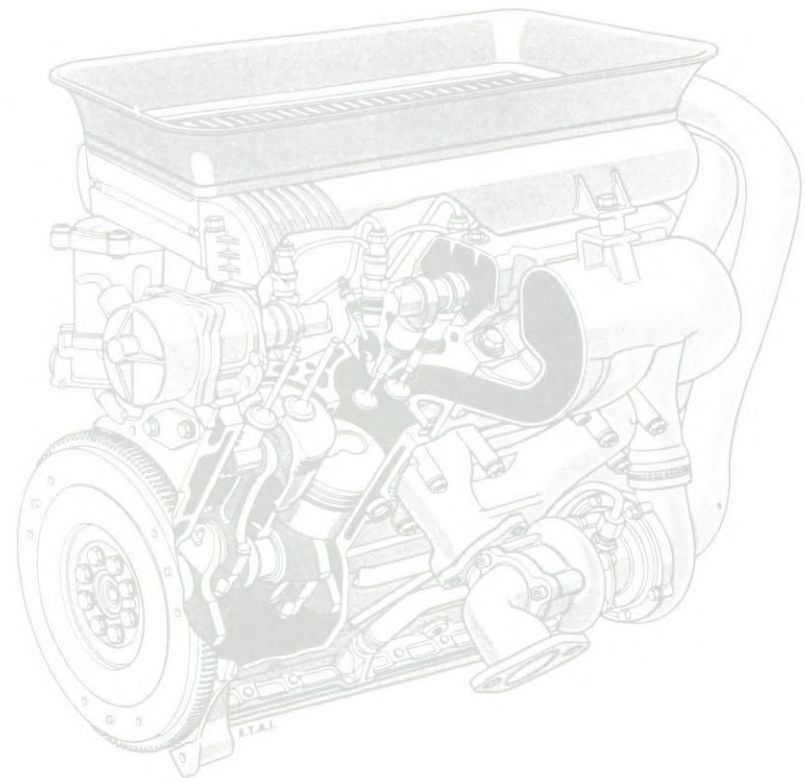


TECHNISCHE GEGEVENS

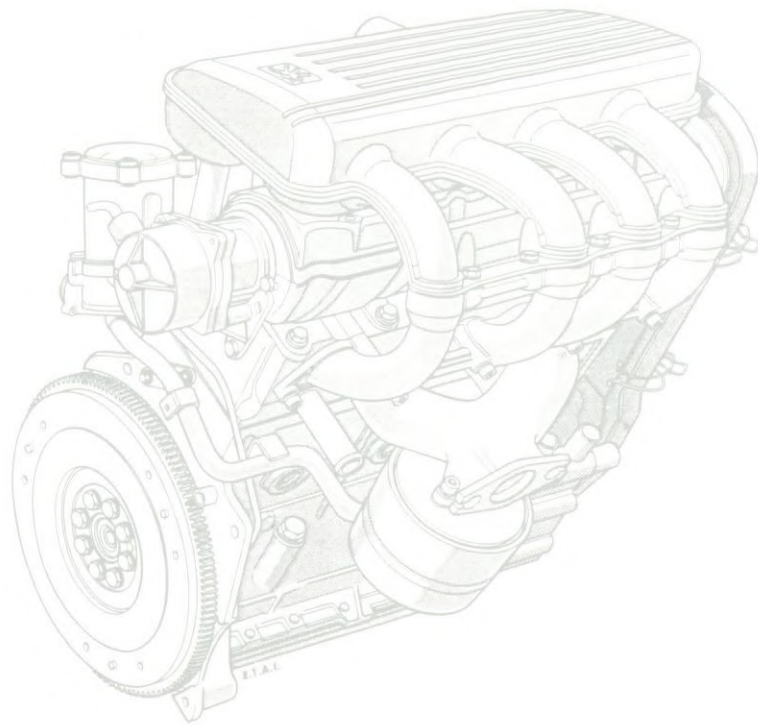

TECHNISCHE GEGEVENS

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9		XRd 1.9		XTdt 1.9	
		ALGEMEEN			
7AD9B2		Typecode		7AD8A2	
1905		Cilinderinhoud (cm³)		1905	
51/70		Max. vermogen (kW/pk)		67,5/92	
op de voorwielen		Aandrijving		op de voorwielen	
5		Versnellingsbak		5	
5		Aantal zitplaatsen		5	
		PRESTATIES (*)			
162		Max. snelheid (km/h)		180	
		Acceleratietijden (sec.)			
20,2		• 400 m met staande start		18,5	
37,7		• 1000 m met staande start		34,2	
16,9		• 0 tot 100 km/h		12,4	
		BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km)			
		CEE Normen:			
4,6		• bij 90 km/h constant		4,4	
6,3		• bij 120 km/h constant		6,2	
7,0		• in het stadsverkeer		7,5	
6,0		• gemiddeld		6,0	
		AFMETINGEN (M)			
3,995		Grootste lengte		3,995	
1,683		Grootste breedte		1,692	
1,380		Hoogte (rijklaar)		1,380	
2,580		Wielbasis		2,580	
0,780		Overbouw vóór		0,780	
0,635		Overbouw achter		0,635	
1,462		Spoorbreedte vóór		1,454	
1,435		Spoorbreedte achter		1,429	
0,118		Bodemvrijheid (beladen)		0,117	
1,03		Voorruitoppervlakte (m²)		1,03	
3,08		Totale glasoppervlakte (m²)		3,08	
0,90		Achterruitoppervlakte (m²)		0,90	
0,65		Frontale oppervlakte weerstand SCx (m²)		0,67	
1,916		Frontale oppervlakte S (m²)		1,915	
0,34		Luchtweerstandcoëfficiënt (Cx)		0,35	
0,167		Liftoppervlakte vóór SCz (m²)		0,177	
0,111		Liftoppervlakte achter SCz (m²)		0,130	

(*) metingen half beladen

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9	XRd 1.9		XRdt 1.9
GEWICHTEN (KG)			
1046	Rijklar gewicht		1082
	Gewichtsverdeling:		
628	• vóór		649
418	• achter		433
1590	Max. totaalgewicht		1630
	Max. toelaatbare massa:		
900	• op vooras		900
860	• op achteras		860
20,51	Verhouding gewicht (1)/CEE vermogen (kg/kW)		16,00
2590	Max. treingewicht		2630
1000	Max. aanhangergewicht (beremd)		1000
50	Max. kogeldruk		50
544	Nuttig laadvermogen		548
BINNENRUIMTE			
1,658	Lengte passagiersruimte (m) (2)		1,658
	Breedte voorin (m):		
1,420	• op ellebooghoogte		1,420
1,403	• op schouderhoogte		1,403
	Breedte achterin (m):		
1,420	• op ellebooghoogte		1,420
1,386	• op schouderhoogte		1,386
0,220	Verstelafstand voorstoelen (m)		0,220
1,148	Nuttige breedte achterin (m)		1,148
	Nuttige lengte achterin (m):		
1,360	• met neergeklapte achterbank		1,360
0,846	• met achterbank		0,846
	Nuttige/totale inhoud achterin (dm³) (3):		
660/637	• met neergeklapte achterbank (4)		600/637
272/338	• met achterbank		272/338
	Nuttige oppervlakte achterin (m²):		
1,610	• met neergeklapte achterbank		1,610
0,930	• met achterbank		0,930
	Toegang achterin (m):		
1,230	• breedte		1,230
0,567	• hoogte		0,567
	Openingshoek (°):		
vóór: 70 achter: 68	• portieren		vóór: 70 achter: 68
79,3	• achterklep		79,3

(1) rijklar

(2) van gaspedaal tot achterbank

(3) nuttige inhoud: (ISO-norm), totale inhoud (VDA-norm)

(4) tot aan afdekplaat bagagruimte

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9	XRd 1.9		XTd 1.9
		MOTOR	
XUD9A		Type	XUD9TE
dwars, voor de vooras, 30° naar achteren gekanteld		Plaatsing in de auto	dwars, voor de vooras, 30° naar achteren gekanteld
4		Aantal cilinders	4
1905		Cilinderinhoud (cm³)	1905
83x88		Boring x slag (mm)	83x88
23		Compressieverhouding	21,8
dieselolie		Brandstof	dieselolie
51/70		Max. vermogen (kW/pk)	67,5/92
4600		Bij toerental	4000
26,77		Specifiek vermogen (kW/l)	35,43
120/12,5		Max. koppel (Nm/mkg)	196/20,5
2000		Bij toerental	2250
lichtmetaal		Cilinderkop	lichtmetaal
kopkleppen, bediend door stoters		Kleppen	kopkleppen, bediend door stoters
gietijzer met geboorde cilinders		Cilinderblok	gietijzer met geboorde cilinders
5		Krukaslagers	5
bovenliggend, 3 maal gelagerd, aangedreven door een getande riem		Nokkenas	bovenliggend, 3 maal gelagerd, aangedreven door een getande riem
		Kleptiming (°) (1):	
-4		• inlaat opent vóór BDP	-4
43		• uitlaat opent vóór ODP	43
35		• inlaat sluit na ODP	35
0		• inlaat sluit na BDP	0
-4		Klepoverlapping	-4
Bosch of Lucas inspuitspomp		Brandstofsysteem	Bosch inspuitspomp, Garrett of KKK turbocompressor, lucht/lucht warmtewisselaar
800		Stationair toerental	800
elektronisch voergloeisysteem		Koudstartinrichting	elektronisch brandstof vóór- en nagloeisysteem
op afstand, droogelement		Luchtfilter	op afstand, droogelement
automatisch d.m.v. kontaktsleutel, verlikkerlampje in instrumentenpaneel		Voergloeisysteem	automatisch d.m.v. kontaktsleutel, verlikkerlampje in instrumentenpaneel
driefase 750 W, 55 A met ingebouwde regelaar		Wisselstroomdynamo	driefase 750 W, 55 A met ingebouwde regelaar
300/50 Ah		Accu	300/50 Ah
druksmering, met pomp en verwisselbaar 'FullFlow'-filter, oliekoeler		Smering	druksmering, met pomp en verwisselbaar 'FullFlow'-filter, oliekoeler
klassiek met verlikkerlampje voor oliedruk in instrumentenpaneel		Olie-controlesysteem	klassiek met verlikkerlampje voor oliedruk in instrumentenpaneel
koelvloeistofcirculatie door pomp, gesloten systeem met expansievat, 2 thermostatisch bediende ventilateurs, verlikkerlampje voor koelvloeistofniveau in instrumentenpaneel		Koeling	koelvloeistofcirculatie door pomp, gesloten systeem met expansievat, 2 thermostatisch bediende ventilateurs, verlikkerlampje voor koelvloeistofniveau in instrumentenpaneel
-35		Bescherming tegen vorst tot (° C)	-35
aluminium		Radiatorbloek	koper

(1) met riemspanrol

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9	XRd 1.9		XTdt 1.9
		INHOUDEN (L)	
		Oliecarter:	
5,0		• motor	5,0
1,8		• versnellingsbak/differentieel	1,8
7,8		Koelsysteem	7,0
60		Brandstoftank	60
4,4		Ruitesproeierreservoir	4,4
AANDRIJVING			
enkelvoudige droge plaat met zelfnastellende diafragma zonder vrije slag en druklager	Koppeling	enkelvoudige droge plaat met zelfnastellende diafragma zonder vrije slag en treklager	
200	Buitendiameter koppelingsplaat (mm)	215	
BE 3.5	Versnellingsbak	BE.3.5	
d.m.v. pook op de vloer	Bediening	d.m.v. pook op vloer	
5	Aantal versnellingen vooruit	5	
	Overbrengingsverhoudingen:		
0,2894	• 1e	0,2894	
0,5405	• 2e	0,5405	
0,7812	• 3e	0,8709	
1,0322	• 4e	1,2068	
1,3214	• 5e	1,5200	
0,3000	• achteruit	0,3000	
in de versnellingsbak ingebouwd, cilindrische overbrenging met helicoidale vertanding	Eindreductie	in de versnellingsbak ingebouwd, cilindrische overbrenging met helicoidale vertanding	
16x63 (0,2539)	Differentieel	16x63 (0,2539)	
twee aandrijfassen met tripode schuifkoppeling aan differentieelzijde en homokinetische tripode koppeling aan wielzijde	Aandrijving	twee aandrijfassen met tripode schuifkoppeling aan differentieelzijde en homokinetische tripode koppeling aan wielzijde	
WIELEN			
5,5B13	Type velgen	5,5J14	
staal	Materiaal	staal	
20	Inpersdiepte	24	
175/70 R13T	Tubeless banden	175/65 R14H	
	Bandenspanning (bar):		
2,3	• vóór	2,3	
2,4	• achter	2,4	
1,760	Afrolomtrek (m)	1,760	
4	Bevestiging velg (bouten)	4	
	Snelheid bij 1000 omw/min. (km/h):		
7,76	• 1e	7,76	
14,49	• 2e	14,49	
20,95	• 3e	23,35	
27,68	• 4e	32,36	
35,43	• 5e	40,75	
8,04	• achteruit	8,04	

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9	XRd 1.9		XTdt 1.9
		WIELOPHANGING	
onafhankelijk, pseudo McPherson met schroefveren en ingebouwde hydraulische schokdempers		Vóór	onafhankelijk pseudo McPherson met schroefveren en ingebouwde hydraulische schokdempers
18		Diameter stabilisatorstang (mm)	19
165		Totale uitslag aan het wiel (mm)	165
56		Flexibiliteit aan het wiel (mm/100 kg)	56
71		Niet afgeveerd asgewicht (kg)	72
		Geometrie voortrein:	
5,6		• schuurstraal (mm)	7,3
1,75		• naspoor (°)	3,25
-0,3		• wielvlucht (°)	-0,4
uitspoor 2±1		• sporing totaal (mm)	toespoor 2±1
onafhankelijk, getrokken wieldraagarmen hydraulische schokdempers en silentblocs van verschillende stugheid		Achter	onafhankelijk, getrokken wieldraagarmen, hydraulische schokdempers en silentblocs van verschillende stugheid
19,3		Diameter torsietaaf (mm)	19,3
19		Diameter stabilisatorstang (mm)	20
200		Totale uitslag aan het wiel (mm)	200
49		Flexibiliteit aan het wiel (mm/100 kg)	49
50		Niet afgeveerd asgewicht (kg)	52
		Geometrie achtertrein (1):	
1,3		• wielvlucht (°)	1,3
toespoor 4,2±1		• sporing totaal (mm)	toespoor 4,2±1
		STUURINRICHTING	
tandheugel met rondsel, in hoogte verstelbare stuurkolom d.m.v. handel onder stuurwiel		Type	tandheugel met rondsel, in hoogte verstelbare stuurkolom d.m.v. handel onder stuurwiel
—		Stuurbekrachtiging (2)	hydraulisch met gescheiden cilinder, bediend door pomp met afgerolde opbrengst
24/1		Overbrenging (stuurwiel/wiel)	18,5/1
4,2		Aantal stuurromwentelingen	3,4
		Draaicirkel (m):	
11,00		• tussen muren	11,30
10,60		• tussen trottoirs	10,90
veiligheidsstuurwiel met 2 spaken, soepele bekleding		Stuurwiel	veiligheidsstuurwiel met 2 spaken, soepele bekleding
390		Buitendiameter stuurwiel (mm)	373

(1) waarde onder vastgestelde belasting

(2) meerprijs op XNd en XRd

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

XNd 1.9	XRd 1.9		XTdt 1.9
		REMMEN	
hydraulisch met vacuumbekrachtiging met servo Ø 8"		Bediening	hydraulisch met vacuumbekrachtiging met servo Ø 9"
Bendix met 2 sensoren		Anti-blokkeersysteem (1)	Bosch 2E met 4 sensoren
twee kruiselings gescheiden circuits, tandem hoofdremcilinder		Circuits	twee kruiselings gescheiden circuits, tandem hoofdremcilinder
20,6		Diameter hoofdremcilinder (mm)	20,6 (22,2)
1388		Totale remoppervlakte (cm²)	1388 (1622)
op achterwielen, d.m.v. kabel bediend		Parkeerrem	op achterwielen, d.m.v. kabel bediend
		Vóór:	
geventileerde schijven met zelfnastellende remklauwen		• type	geventileerde schijven met zelfnastellende remklauwen
247		• buitendiameter schijven (mm)	247
20,4		• dikte schijven (mm)	20,4
48		• diameter zuigers (mm)	48
140		• totale oppervlakte voeringen (cm²)	140
1048		• totale remoppervlakte per as (cm²)	1048
		Achter:	
zelfnastellende trommelremmen met vaste remdrukverdeler		• type	zelfnastellende trommelremmen met vaste remdrukverdeler
180		• diameter trommels (buitendiameter schijven) (mm)	180 (229)
30		• breedte voeringen (mm)	30 (40)
20,6		• diameter wielremcilinders (mm)	20,6
174		• actieve oppervlakte voeringen (cm³)	174 (288)
340		• totale remoppervlakte per as (cm²)	340 (574)
voor remvloeistofniveau, slijtage remblokken en parkeerrem		Veiligheidsverklikkerlicht op instrumentenpaneel	voor remvloeistofniveau, slijtage remblokken en parkeerrem

(1) meerprijs incl. 9" servo

() afmetingen met ABS, in dit geval is het remdrukverdeler lastafhankelijk

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

INSTRUMENTENPANEEL UITRUSTING	XNd 1.9	XRd 1.9	XTdt 1.9
verklipperlampje handrem	x	x	x
verklipperlampje min. remvloeistof en slijtage remblokken vóór	x	x	x
verklipperlampje anti-blokkeersysteem	m	m	m
verklipperlampje oliedruk	x	x	x
verklipperlampje laden van de accu	x	x	x
verklipperlampje koelvloeistofniveau en temperatuur	x	x	x
verklipperlicht werking automatische koelventilatoren	x	x	x
verklipperlampjes parkeerlicht, dimlicht, grootlicht	x	x	x
verklipperlampje mistachterlicht	x	x	x
verklipperlampje minimum brandstofniveau	x	x	x
verklipperlampje water in brandstoffilter	x	x	x
centraal waarschuwinglampje	x	x	x
verklipperlampje voorgloeien	x	x	x
analoog klokje	x	—	—
digitaal klokje	—	x	x
geluidsalarm nog brandende verlichting	x	x	x
brandstofmeter	x	x	x
koelvloeistof temperatuurmeter	x	x	x
olieniveaumeter en verklipperlampje minimum olieniveau	—	—	x
digitale aanduiding buitentemperatuur	—	—	m (1)
elektronische toerenteller	—	x	x
dagteller	x	x	x
regelbare instrumentenbordverlichting	—	—	x
van binnenuit verstelbare koplampen	x	x	x
BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING			
anti-blokkeersysteem	m	m	m
ruitewissers met 2 snelheden	x	x	x
interschakeling ruitewissers	x	x	x
ruitewisser/sproeier op achterraut met interschakeling	x	x	x
halogeen koplampen (H4)	x	x	—
halogeen koplampen met dubbele parabool (H1+H1)	—	—	x
koplampsproeiers	—	—	m (3)
mistlampen vóór	—	m	m

x: standaard

m: meerprijs

1: comfortpakket

2: ergonomisch pakket

3: winterpakket

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING (VERVOLG)	XNd 1.9	XRd 1.9	XTdt 1.9
achteruitrijlamp	x	x	x
mistachterlamp	x	x	x
getint glas rondom	m	x	x
achteruitverwarming met automatische uitschakeling	x	x	x
achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	x	x	x
van binnenuit verstelbare buitenspiegels	x	x	x
van binnenuit elektrisch verstelbare buitenspiegels met verwarming	—	—	m (1)
5 veiligheidsgordels w.v. 4 met oprolautomaten	x	x	x
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels (vóór)	x	x	x
kinderslot op achterportieren	x	x	x
tweetonige luchthoorn	—	—	x
COMFORT EN AFWERKING			
full cover wielplaten	x	x	x
4 lichtmetalen velgen met 175R14T banden	—	m	m
metaalkleur met vernislak	m	m	m
zwart met vernislak	m	m	m
stootstrip op zijkanten carrosserie	x	x	x
centrale vergrendeling (d.m.v. sleutel) van portieren en bagageruimte	m	—	—
centrale vergrendeling van portieren en bagageruimte met afstandbediening	—	m	x
van binnenuit te openen brandstoftankklep	x	x	x
elektrisch bedienbare voorportierruit	—	m	x
tipschakelaar voor versnelde bediening linker voorportieruit	—	—	m (1)
elektrisch bedienbare achterportierruit	—	—	m
ventilatie/verwarming aanjager met 4 snelheden	x	x	x
airconditioning met temperatuurregeling	—	—	m
plafonnier (vóór/achter)	x/—	x/—	x/x
bediening plafonniers via vóór- en achterportieren	—	—	x
kaartleeslampje	—	—	x
bagageruimteverlichting	—	x	x
antenne/ontstoring/inbouwruimte voor autoradio en luidsprekers/roosters voor luidsprekers/coax. kabel	x	x	x
sigarette aansteker	x	x	x
asbak vóór en achter	x	x	x

x: standaard

m: meerprijs

1: comfortpakket

2: ergonomisch pakket

3: winterpakket

PEUGEOT 306 (DIESEL) 5-deurs

COMFORT EN AFWERKING (VERVOLG)	XNd 1.9	XRd 1.9	XTdt 1.9
verstelbare lendesteun bestuurdersstoel	—	m (2)	m
voorstoelen met verstelbare rugleuning	x	x	x
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel	—	m (2)	x
verwarming voorstoelen	—	—	m (3)
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	x	x	x
kantelbare hoofdsteunen vóór	—	m (2)	x
in hoogte verstelbare stuurkolom	x	x	x
3-spakige lederen sportstuur	—	—	m
cruise-control	—	—	m
stuurbevestiging	m	m	x
in achterbank geïntegreerde hoofdsteunen	—	—	x
neerklapbare achterbank	x	—	—
in twee delen neerklapbare achterbank (40/60)	m	x	x
stofbekleding	x	x	—
veloursbekleding	—	—	x
lederbekleding	—	—	m
armsteun op portieren	x	x	x
handgrepen vóór en achter (3x)	x	x	x
moquette op vloer passagiersruimte	x	x	x
geheel beklede bagageruimte	x	x	x
middenconsole (kort/lang)	x/—	x/—	—/x
bergvak in voorportieren (kort/lang)	x/—	—/x	—/x
bergvak in achterportieren	—	—	x
afsluitbaar dashboardkastje met verlichting	—	x	x
tweede kastje boven dashboard	—	x	x
make-up spiegel op zonnekleppen	x	x	x
voetsteun aan bestuurderskant	x	x	x

x: standaard

m: meerprijs

1: comfortpakket

2: ergonomisch pakket

3: winterpakket

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

	XT AUTOMAAT 1.8
ALGEMEEN	
Typecode	7ALFZ4
Cilinderinhoud (cm³)	1761
Max. vermogen (kW/pk)	74/103
Aandrijving	op de voorwielen
Versnellingsbak	4, automatisch
Aantal zitplaatsen	5
PRESTATIES (*)	
Max. snelheid (km/h)	175
Acceleratietijden (sec.)	
• 400 m met staande start	18,9
• 1000 m met staande start	35
• 0 tot 100 km/h	13,6
BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 KM)	
CEE Normen:	
• bij 90 km/h constant	6
• bij 120 km/h constant	7,6
• in stadsverkeer	10,9
• gemiddeld	8,2
AFMETINGEN (M)	
Grootste lengte	3,995
Grootste breedte	1,692
Hoogte (rijklaar)	1,380
Wielbasis	2,580
Overbouw vóór	0,780
Overbouw achter	0,635
Spoorbreedte vóór	1,454
Spoorbreedte achter	1,429
Bodemvrijheid	0,118
Voorruioppervlakte (m²)	1,03
Totale glasoppervlakte (m²)	3,08
Achterruioppervlakte (m²)	0,90
Frontale oppervlakte weerstand SCx (m²)	0,65
Frontale oppervlakte S (m²)	1,916
Luchtweerstandcoëfficiënt (Cx)	0,34
Liftooppervlakte vóór SCz (m²)	0,175
Liftooppervlakte achter SCz (m²)	0,090

(*) metingen half beladen

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

	XT AUTOMAAT 1.8
GEWICHTEN	
Rijklaar gewicht	1072
Gewichtsverdeling:	
• vóór	643
• achter	429
Max. totaalgewicht	1610
Max. toelaatbare massa:	
• vóór	900
• achter	860
Verhouding gewicht (1)/vermogen (kg/kW)	14,49
Max. treingewicht	2610
Max. aanhangergewicht (beremd)	1000
Max. kogeldruk	50
Nuttig laadvermogen	538
BINNENRUIMTE	
Lengte passagiersruimte (m) (2)	1,658
Breedte voorin (m):	
• op ellebooghoogte	1,420
• op schouderhoogte	1,403
Breedte achterin (m):	
• op ellebooghoogte	1,420
• op schouderhoogte	1,386
Verstelafstand voorstoelen (m)	0,220
Nuttige breedte achterin (m)	1,148
Nuttige lengte achterin (m):	
• met neergeklapte achterbank	1,360
• met achterbank	0,846
Nuttige/totale inhoud achterin (dm³) (3):	
• met neergeklapte achterbank	600/637
• met achterbank	272/338
Nuttige oppervlakte achterin (m²):	
• met neergeklapte achterbank (4)	1,610
• met achterbank	0,930
Toegang achterin (m):	
• breedte	1,230
• hoogte	0,567
Openingshoek (°):	
• portieren	vóór: 70 achter: 68
• achterklep	79,3

(1) rijklaar

(2) van gaspedaal tot achterbank

(3) nuttige inhoud: (ISO-norm), totale inhoud: (VDA-norm)

(4) tot aan afdekplaat bagageruimte

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

MOTOR	XT AUTOMAAT 1.8
Type	XU7JP
Plaats in auto	dwars voor de vooras, naar achteren gekanteld onder een hoek van 30°
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (cm³)	1761
Boring x slag (mm)	83x81,4
Compressieverhouding	9,25
Brandstof	Euro loodvrij RON 95
Max. vermogen (kW/pk)	74/103
Bij toerental	6000
Specifiek vermogen (kW/l)	42
Max. koppel (Nm/mkg)	153/16
Bij toerental	3000
Cilinderkop	lichtmetaal met bolvormige verbrandingskamers
Kleppen	kopkleppen, d.m.v. stoters bediend
Cilinderblok	lichtmetaal met verwisselbare natte bussen
Krukaslagers	5
Nokkenas	bovenliggend, d.m.v. een getande riem aangedreven
Kleptiming (°) (1):	
• inlaat opent vóór BDP	8,50
• uitlaat opent vóór ODP	43,30
• inlaat sluit na ODP	39,30
• inlaat sluit na BDP	-5,50
Klepoeverlapping	3
Brandstofsysteem	Magneti Marelli .08
Onderbreking van injectie:	
• bij accelereren boven/min.	6500
Stationair toerental	850
Koudstartsysteem	automatisch
Luchtfilter	uit een stuk met kleppendecksel
Ontsteking	droog element, thermostatisch geregelde voorverwarming dubbele statische bobine met vier uitgangen, door Magneti Marelli .08 rekeenheid gestuurd
Wisselstroomdynamo	klasse 8-1100 W-80A, met geïntegreerde regelaar

(1) met spanrol

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

	XT AUTOMAAT 1.8
MOTOR (VERVOLG)	
Accu	250A
Smering	onder druk, Full-flowsysteem, met verwisselbaar filterelement
Oliepeilcontrole	klassiek met verklikkerlampje minimum oliedruk
Koeling	koelvloeistofcirculatie door pomp, gesloten circuit met expansievat, thermostatisch bediende, elektrische ventilateur, verklikkerlampje voor niveau koelvloeistof
Bescherming tegen vorst	-35°
Radiator-koelblok	koper
INHOUDEN (L)	
Oliecarter:	
• motor	4,9
• versnellingsbak/differentieel	2,4
Koelsysteem	7,5
Brandstoftank	60
Ruitesproeierreservoir	4,4
AANDRIJVING	
Koppeling	hydraulische koppelomvormer
Type versnellingsbak	4HP14
Bediening	d.m.v. selectiehandel op middenconsole
Aantal versnellingen	4
Overbrengingsverhoudingen:	
• 1e	0,3983
• 2e	0,7018
• 3e	0,9607
• 4e	1,3002
• achteruit	0,3398
Differentieel	in de versnellingsbak ingebouwd, cilindrische overbrenging met helicoïdale vertanding
Eindreductie	17x65 (0,2615)
Aandrijving	twee aandrijfassen van gelijke lengte met tripode schuifkoppeling aan differentieelzijde en homokinetische tripode koppeling aan wielzijde

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

	XT AUTOMAAT 1.8
WIELEN	
Type velgen	5,5J14
Materiaal	staal
Inpersdiepte (mm)	24
Tubeless banden	175/65 R14T
Bandenspanning (bar):	
• vóór	2,0
• achter	2,1
Afrolomtrek (m)	1,760
Bevestiging velg	4 bouten
Snelheid bij 1000 /min. (km/h):	
• 1e	11,00
• 2e	19,37
• 3e	26,52
• 4e	35,91
• 5e	–
• achteruit	9,38
WIELOPHANGING	
Vóór	onafhankelijk pseudo McPherson met schroefveren en ingebouwde hydraulische schokdempers
Diameter stabilisatorstang (mm)	18
Totale uitslag aan het wiel (mm)	165
Flexibiliteit aan het wiel (mm/100 kg)	56
Niet afgeveerd asgewicht (kg)	72
Geometrie voortrein (1):	
• schuurstraal (mm)	7,3
• naspoor (°)	3,25
• wielvlucht (°)	-0,3
• sporing totaal (mm)	toespoor 2±1
Achter	onafhankelijk, getrokken wieldraagarmen, stabilisatorstang, hydraulische schokdempers en silentblocs van verschillende stijfheid
Diameter torsiestaaf (mm)	19,3
Diameter stabilisatorstang (mm)	19
Totale uitslag aan het wiel (mm)	200
Flexibiliteit aan het wiel (mm/100 kg)	49
Niet afgeveerd asgewicht (kg)	26
Geometrie achterrein (1):	
• wielvlucht (°)	1,3
• sporing totaal (mm)	toespoor 4,2±1

(1) waarde onder vastgestelde belasting

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

	XT AUTOMAAT 1.8
STUURINRICHTING	
Type	tandheugel met rondsel, in de hoogte verstelbare stuurkolom d.m.v. handel onder het stuurwiel
Bekrachtiging	hydraulisch met gescheiden cilinder, bediend door pomp met afgeregelde opbrengst
Overbrenging (stuur/wiel)	18,5/1
Aantal sturomwentelingen	3,4
Draaicirkel (m):	
• tussen muren	11,30
• tussen trottoirs	10,90
Stuurwiel	veiligheidsstuurwiel met 2 spaken, soepele bekleding
Buitendiameter stuurwiel (mm)	373
REMMEN	
Bediening	hydraulisch met vacüumbekrachtiging met remservo Ø 9"
Anti-blokkeersysteem (1)	Bosch 2E met 4 sensoren
Circuits	twee kruiselings gescheiden circuits, tandem hoofdremcilinder
Diameter hoofdremcilinder (mm)	20,6
Totale remoppervlakte (cm²)	2284
Parkeerrem	op achterwielen, d.m.v. kabel bediend
Vóór:	
• type	geventileerde schijven met zelfnastellende remklauwen
• buitendiameter schijven (mm)	247
• dikte schijven (mm)	20,4
• diameter zuigers (mm)	48
• totale oppervlakte voeringen (cm²)	150
• totale remoppervlakte per as (cm²)	1048
Achter:	
• type	zelfnastellende trommelremmen met vaste remdrukverdeler
• diameter trommels (mm)	180
• breedte voeringen (mm)	30
• diameter wielremcilinders (mm)	20,6
• diameter zuigers (mm)	30*
• buitendiameter schijven (mm)	247*
• dikte schijven (mm)	8*
• actieve oppervlakte voeringen (cm²)	174 (140*)
• totale remoppervlakte per as (cm²)	340 (1236*)
Veiligheidsverklipperlicht op dashboard	voor remvloeistofniveau, slijtage remblokken, parkeerrem en werking anti-blokkeersysteem

(1) tegen meerprijs leverbaar. De trommelremmen worden door schijfremmen met dubbele lastafhankelijke remdrukverdeler vervangen.

* indien met anti-blokkeersysteem

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

INSTRUMENTENPANEEL UITRUSTING		XT AUTOMAAT 1.8
verklipperlampje handrem		x
verklipperlampje min. remvloeistof en slijtage remblokken vóór		x
verklipperlampje anti-blokkeersysteem		m
verklipperlampje oliedruk		x
verklipperlampje laden van de accu		x
verklipperlampje koelvloeistofniveau en temperatuur		x
verklipperlampjes parkeerlicht, dimlicht, grootlicht		x
verklipperlampje mistachterlicht		x
verklipperlampje minimum brandstofniveau		x
centraal waarschuwingslampje		x
analoog klokje		—
digitaal klokje		x
geluidsalarm nog brandende verlichting		x
brandstofmeter		x
koelvloeistoftemperatuurmeter		x
olieniveaumeter en verklipperlampje minimum olieniveau		x
digitale aanduiding buitentemperatuur		m (1)
elektronische toerenteller		x
dagteller		x
regelbare instrumentenbordverlichting		x
van binnenuit verstelbare koplampen		x
BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING		
anti-blokkeersysteem		m
ruitewissers met 2 snelheden		x
interschakeling ruitewissers		x
ruitewisser/sproeier op achterraut met interschakeling		x
halogeen koplampen		—
halogeen koplampen met dubbele parabool (H1+H1)		x
koplampsproeiers		m (2)
mistlampen vóór		m
achteruitrijlamp		x
mistachterlamp		x
getint glas rondom		x

x: standaard

m: meerprijs

1: comfortpakket

2: winterpakket

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING (VERVOLG)	XT AUTOMAAT 1.8
achterrautverwarming	x
achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	x
van binnenuit verstelbare buitenspiegels	x
van binnenuit elektrisch verstelbare buitenspiegels met verwarming	m (1)
verstelbare lendesteun bestuurdersstoel	x
voorstoelen met verstelbare rugleuning	x
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel	x
verwarmbare voorstoelen	m (2)
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	x
kantelbare hoofdsteunen vóór	x
in hoogte verstelbare stuurkolom	x
stuurbekrachtiging	x
in achterbank geïntegreerde hoofdsteunen	x
neerklapbare achterbank	—
in twee delen neerklapbare achterbank (40/60)	x
stofbekleding	—
veloursbekleding	x
lederbekleding	m
armsteun op portieren	x
handgrepen vóór en achter (3x)	x
moquette op vloer passagiersruimte	x
geheel beklede bagageruimte	x
middenconsole	x
bergvak in voorportieren	x
bergvak in achterportieren	x
afsluitbaar dashboardkastje met verlichting	x
tweede kastje boven dashboard	x
make-up spiegel op zonnekleppen	x
voetsteun aan bestuurderskant	x
5 veiligheidsgordels w.v. 4 met oprolautomaten	x
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels (vóór)	x
kinderslot op achterportieren	x
tweetonige luchthoorn	x

x: standaard
 m: meerprijs
 1: comfortpakket
 2: winterpakket

PEUGEOT 306 1.8 AUTOMAAT (BENZINE) 5-deurs

COMFORT EN AFWERKING			XT AUTOMAAT 1.8
full cover wielplaten			x
4 lichtmetalen velgen			m
metaalkleur met vernislak			m
zwart met vernislak			m
stootstrip op zijkanen carrosserie			x
centrale vergrendeling van portieren en bagageruimte met afstandbediening			x
van binnenuit te openen brandstoftankklep			x
elektrisch bedienbare voorportierruit			x
tipschakelaar voor versnelde bediening linker voorportierruit			m (1)
elektrisch bedienbare achterportierruit			m
ventilatie/verwarming aanjager met 4 snelheden			x
airconditioning met automatische temperatuurregeling			m
plafonnier (vóór/achter)			x/x
bediening plafonniers via vóór- en achterportieren			x
kaartleeslampje			x
bagageruimteverlichting			x
antenne/ontstoring/inbouwruijnte voor autoradio en luidsprekers/roosters voor luidsprekers/coax. kabel			x
sigarette aansteker			x
asbak vóór en achter			x

x: standaard

m: meerprijs

1: comfortpakket

2: winterpakket

