

TRANSMISSIE		V6 24V
Aandrijving		op voorwielen
Koppeling		enkelvoudige droge plaatkoppeling van het "getrokken" type, hydraulisch bediend
Overbrengingsverhoudingen:		
I		3,750 : 1
II		2,176 : 1
III		1,523 : 1
IV		1,156 : 1
V		0,916 : 1
Achteruit		3,545 : 1
Pignon/kroonwiel		3,353 : 1 (17/57)
CARROSSERIE/ONDERSTEL		
Carrosserie		zelfdragend
Remsysteem		rondom schijfremmen (geventileerde schijven vóór) met zwevende remklauwen en vacuumbekrachtiger; bediening door twee diagonaal gescheiden circuits met remdrukregelaar op achterwielen; anti-blokkeerinstallatie (ABS)
Handrem		op achterwielen, bediend door hefboom en mechanische overbrenging
Voorwielophanging		onafhankelijke wielophanging met McPherson veerelementen, brede onderste draagarmen en stabilisatorstang
Achterwielophanging		onafhankelijke wielophanging met McPherson veerelementen, dubbele dwarsgeplaatste draagarmen, reactie-armen en stabilisatorstang
Stuurinrichting		hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem met door veren geregelde terugloop
Stuurkolom		veiligheidsstuurkolom met in twee richtingen verstelbaar stuurwiel (verticaal en axiaal)
Wielen		
Velgmaat		6J x 15"
Banden		195/65 ZR 15

Ontsteking		
Type		verdelerloze digitaal-elektronische ontsteking, geïntegreerd met benzine-inspuiting
Ontstekingsvolgorde		1-4-2-5-3-6

Brandstoftoevoer		
		elektronisch geregelde multipoint-inspuiting, type Bosch Motronic M 1.7, geïntegreerd met ontsteking
• Luchtfilter		droog, met verwisselbaar filterelement

Smering		
Type		druksmering, met rotorpompe en oliekoeler

Koeling		
Type		vloeistofkoeling (gesloten systeem met expansietankje)

Technische gegevens

MOTOR		V6 24V
Aantal cilinders		6 in V (60°)
Plaatsing		dwars voorin
Type		4-takt otto
Boring x slag	mm	93 x 72,6
Cilinderinhoud	cm ³	2959
Compressieverhouding		10 : 1
Maximum vermogen	kW (tpm)	152 (6300)
Maximum vermogen	pk (tpm)	210 (6300)
Maximum koppel	Nm (tpm)	270 (5000)
Maximum koppel	kgm (tpm)	28 (5000)
Vereiste brandstofsoort		loodvrije benzine (≥ 95 RON)
Uitlaatgaskatalysator		drieweg, met lambda-sonde

Distributie		
Plaatsing kleppen		in V-vorm (4 per cilinder)
Nokkenassen		2 bovenliggende nokkenassen per cilinderrij
Nokkenasaandrijving		getande riem



GEWICHTEN/INHOUDEN

Kentekengewicht	kg	1434
Max. toelaatbaar gewicht	kg	1925
Nuttig laadvermogen	kg	425
Max. aanhangwagengewicht (geremd)	kg	1600
Aantal zitplaatsen		5
Inhoud bagageruimte	dm ³	504

PRESTATIES/VERBRUIK

Topsnelheid	km/h	240
Acceleratie van 0-100 km/h	s	8
Kilometer met staande start	s	28

Brandstofverbruik

- bij 90 km/h	liter/100 km	7,5
- bij 120 km/h	liter/100 km	9,4
- stadsacyclus	liter/100 km	13,5

Brandstoftank

Inhoud	liter	70
incl. reserve	liter	9

Uitrusting

	V6 24V
Energie-absorberende schildbumpers	●
In bumpers geïntegreerde spoilers	●
Poly-elliptische halogeen koplampen	●
Hoogteregeling koplampen	●
Mistlampen, vóór	○
Koplampsproeiers	○
Getint warmtewerend glas	●
Elektrisch verwarmde voorruit	○
Zonneschermen op achterraut	●
Middelste armsteun, vóór	●
Ski-doorvoeropening met beschermhoes	●
Twee elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels	●
Van binnenuit inklapbare buitenspiegels	●
Radio-inbouw voorbereid (incl. in achterraut geïntegreerde antenne met signaalversterker)	●
Elektrisch verstelbare voorstoelen (incl. met de hand verstelbare lendesteun) i.c.m. elektrische kantelverstelling op bestuurdersstoel	○
Verwarmbare voorstoelen	○
In hoogte verstelbare rolveiligheidsgordels, vóór	●
Rolveiligheidsgordels, achter	●
Lederen bekleding	○
Zonnekleppen, aan passagierszijde voorzien van verlichte spiegel	●
Binnenspiegel met automatische omschakeling dag/nachtstand	○
In- en uitstapverlichting op onderzijde portieren	●
Plafonnier, vóór, met verstelbare leesspot	●
Twee plafonniers en twee leesspots, achter	●
Twee vloerspots	●
Alfa Control (elektronische zelfdiagnose)	●
Elektrisch bediende portierruit, vóór, met mechanisme voor het automatisch openen en sluiten van de ruit aan bestuurderszijde	●
Elektrisch bediende portierruit, achter	●
Antidiefstalbeveiliging	●
Automatisch bediende klimaatregeling	○
Automatische transmissie met elektronische schakelregeling	○
ABS	●
Lichtmetalen wielen met extra brede banden	○
Elektrisch bediend schuifdak	○
Metallic of mica/metallic lak	○
Wielophanging met elektronisch geregelde demping	○
Versterkingsprofielen in portieren	●
Airbag	○


● = standaard ○ = extra

LAKKLEUR		INTERIEURBEKLEDING
Code	Omschrijving	V6 24V
230	Wit	140/406
601	Zwart	160/401/405
146	Bordeaux mica/metallic	160/401/406
477	Genuaans blauw metallic	140/405
643	Dakar grijs mica/metallic	160/405/406
676	Lichtgrijs metallic	140/401/406

Verklaring van de codes voor de interieurbekleding:

140 = blauw velours 160 = grijs velours 401 = rood Nebraska leer 405 = naturel Nebraska leer 406 = antracietgrijs Nebraska leer

EXTERIEURAFMETINGEN		V6 24V
Wielbasis	mm	2660
Spoorbreedte, vóór	mm	1515
Spoorbreedte, achter	mm	1488
Totale lengte	mm	4665
Totale breedte	mm	1760
Hoogte (leeg)	mm	1390
Overbouw, vóór	mm	952
Overbouw, achter	mm	1053

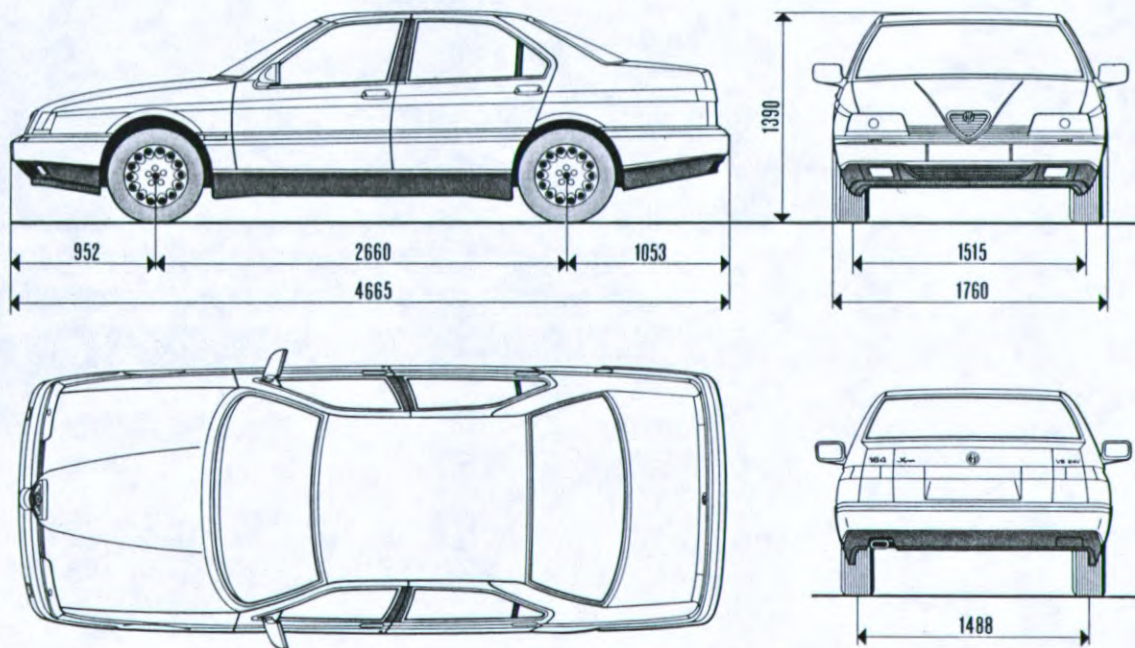

De gegevens, beschrijvingen en illustraties zijn vrijblijvend en de producten kunnen tevens afwijkende eigenschappen vertonen om constructieve redenen. Alfa Romeo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan haar producten aan te brengen. Sommige in deze brochure beschreven en/of afgebeelde toebehoren zijn extra. Voor een compleet overzicht hiervan wordt verwezen naar de prijslijst.

DEALERSTEMPEL

