

TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERWERP		TYPE	IMPREZA 2.0 GT 4WD	
			4-deurs Sedan	5-deurs Plus
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.340	
	Breedte	mm	1.690	
	Hoogte	mm	1.400	
	Wielbasis	mm	2.520	
	Spoorbreedte voor	mm	1.465	
	Spoorbreedte achter	mm	1.455	
	Bodemvrijheid	mm	150	
	Kentekengewicht	kg	1.235	1.270
	Toelaatbaargew. totaal	kg	1.750	1.800
	Aanhangwagen gew. (max.)	kg	1.200	
	Aanhangwagen gew. ongeremd	kg	500	
	Max. vert. kogeldruk	kg	75	
	Dakbelasting	kg	80	
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 4 bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen, uitlaatgasturbolader en Interkoeler.	
	Boring x slag	mm	92,0x75,0	
	Cilinderinhoud	cc	1.994	
	Compressieverhouding		8,0	
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON)	
	Tankinhoud	liter	60	
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW(pk)/tpm	155(211)/6.000	
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	270/4.800	
	Topsnelheid	km/u	230	
	Acceleratie 0-100 km/u	s	6,6	
	Brandstofverbruik liter/100 km (EEG)	stad	11,4	
		90 km/u	7,1	
120 km/u		9,4		
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Battery	V-Ah	12-48	
	Dynamo	V-A	75-900	
ANDRIJVING	Type koppeling		Enkelvoudige droge plaatkoppeling	
	Type schakeling/aandrijving		Hand/permanent 4WD	
	Overbrengings- verhoudingen	1e	3,454	
		2e	1,947	
		3e	1,366	
		4e	0,972	
		5e	0,738	
		achteruit	3,416	
		differentieelen V/A	3,900/1,100 x 3,545 (achter met automatische sperinrichting)	
centraal differentieel	Basisverdeling 50-50% met visco sper			
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging	
	Ophanging vóór		Onafhankelijke Mc Phersonophanging met schroefveren	
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen en schroefveren	
	Remsysteem		Diagonaal gescheiden met 4 kanaals ABS	
	Remmen vóór		Geventileerde schijven	
	Remmen achter		Schijven	
	Bandenmaat		205/55R15	


Wijzigingen voorbehouden.

according to 89/491/EEC

- air bag
- ABS
- schuitdak

Maximum Torque : 270 N·m / 4800 min⁻¹

Maximum Power : 155 kW / 6000 min⁻¹

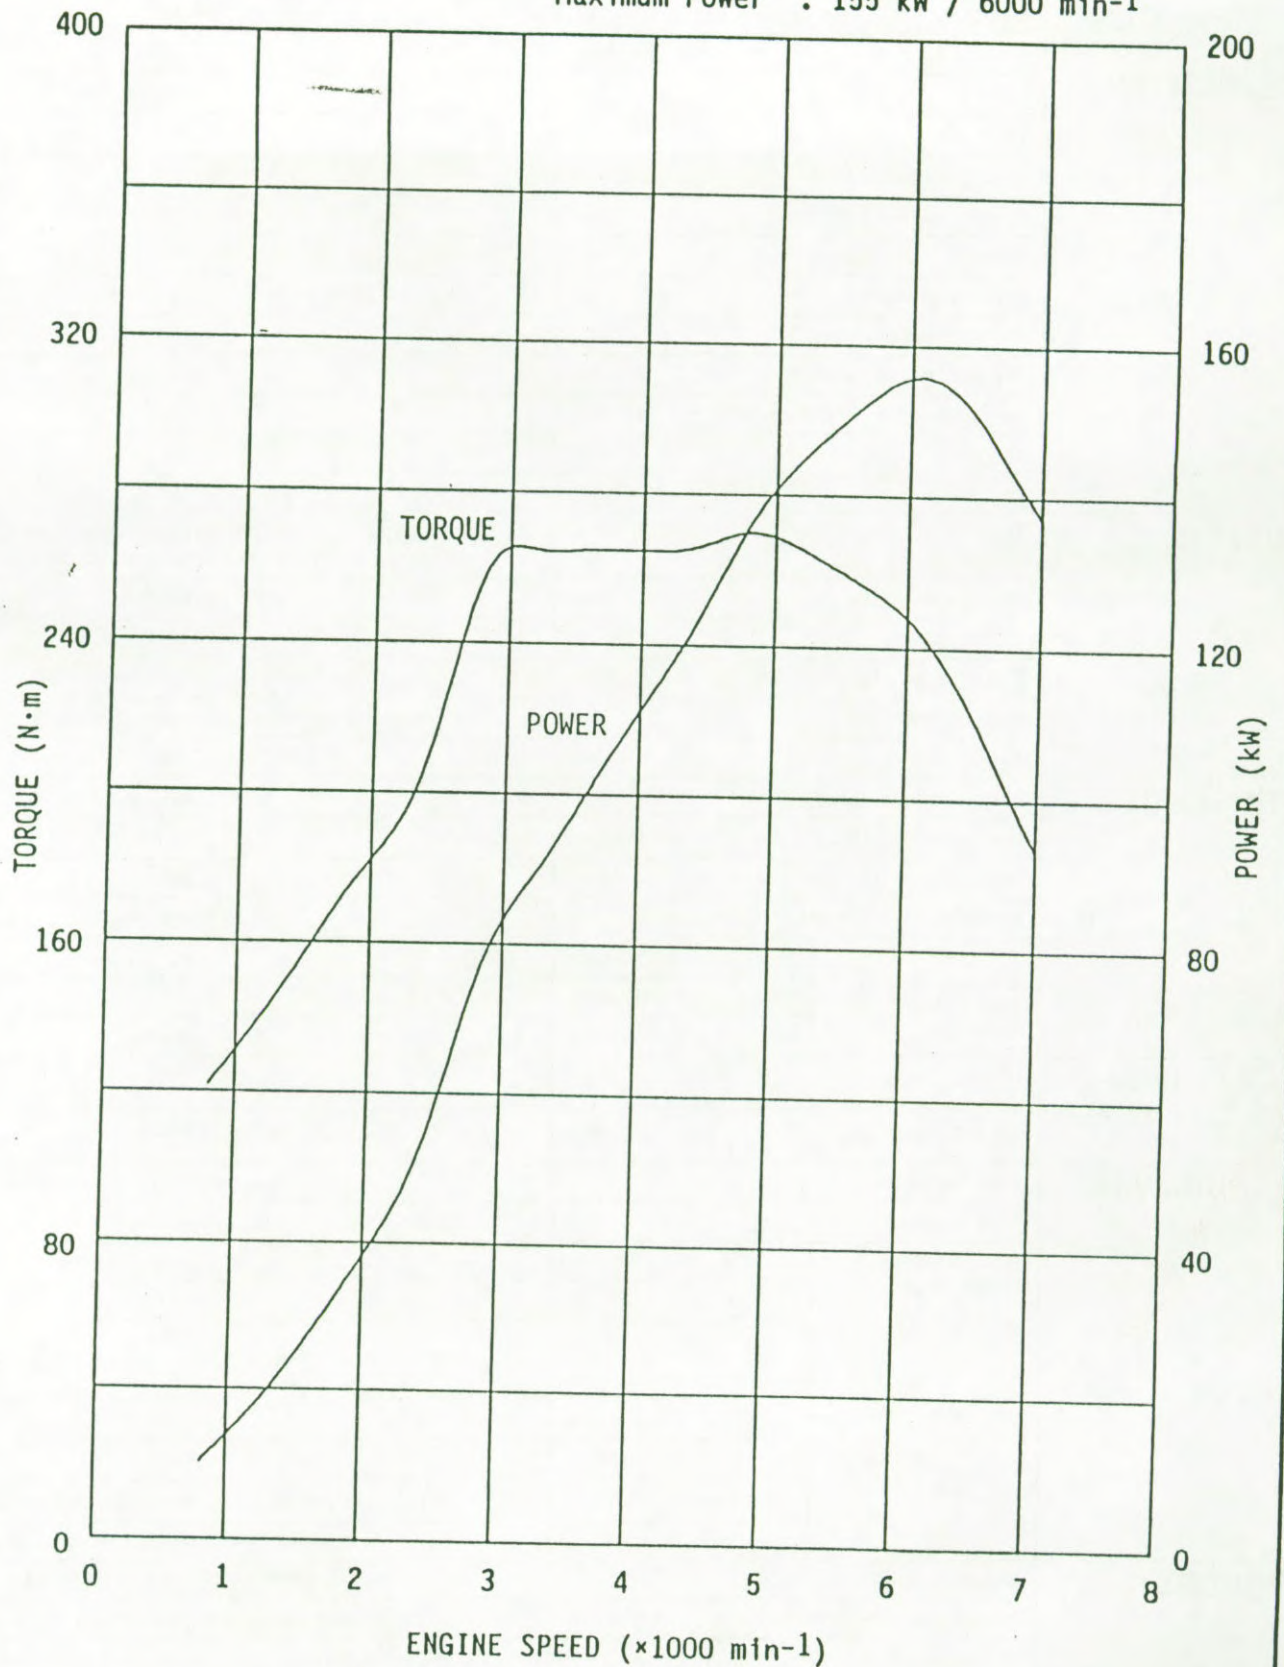

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

ENGINE PERFORMANCE CURVE
EJ20(G20B)
US'83/A13 spec.

TK-3012