

NU 9990,-



JUBILEUMAANBIEDING

SPECIFICATIE

MOTOR: Dwarsgeplaatst. Samengebouwd met koppeling, versnellingsbak en differentieel. Boring 64,58 mm. Slag 76,20 mm. Viercilinders. Cilinderinhoud 998 cm³. SU HS4 carburateur. Maximum vermogen 31 kW bij 5250 omw./min.* Maximum koppel 68 Nm bij 2600 omw./min.* Compressieverhouding 10,3:1.
* DIN 70020

KOPPELING: Enkelvoudige droge plaat. Diafragmaveer. Hydraulisch bediend.


VERSNELLENSBAK: Vier versnellingen vooruit. Korte versnellingspook op vloer geplaatst. Overbrengingsverhoudingen: eerste 3,647; tweede 2,185; derde 1,425; vierde 1,000; achteruit 3,667:1. Halfautomaat met 4-versnellings AP-bak. Bedieningspook op vloer geplaatst. Overbrengingsverhoudingen: eerste 2,690; tweede 1,845; derde 1,460; vierde 1,000; achteruit 2,690:1.

EINDOVERBRENGING: Voorwielaandrijving d.m.v. aandrijfassen met homokinetische kruiskoppelingen. Overbrengingsverhouding 2,95:1. Overbrengingsverhouding automaat 2,76:1.

STUURINRICHTING: Tandheugel en rondsel. Stuurwiel met twee spaken (E model). Stuurwiel met vier spaken (HLE model).

WIELEN EN BANDEN: Geperst stalen 3,5 B10 velgen. 145 SR-10 Radiaalbanden.

REMMEN: Gescheiden remsysteem, hydraulisch bediend. Rondom trommelremmen, diameter 17,8 cm. Voorremtrommels met twee primaire remschoenen, achter met primaire en secundaire remschoenen.

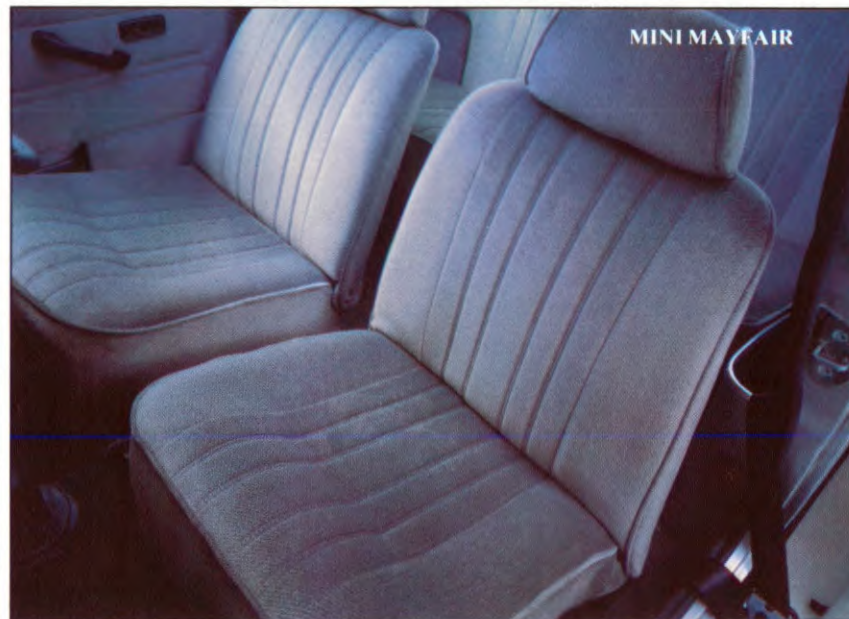

Mini Mayfair: extra t.o.v. HLE model; verstelbare hoofdsteuken, luxe Rachelle bekleding op zittingen en portieren, toerenteller, sierbies met mayfair motief op zijflanken, afsluitbare tankdop. Leverbaar in de kleuren: oporto red, zircon blue, opaline.

BRANDSTOFVERBRUIKSCIJFERS:

Model	Stadsverkeer l/100 km	Constante snelheid	
		90 km/h l/100 km	120 km/h l/100 km
Mini E	6,2	4,7	6,4
Mini HLE			
Mini HLE automaat	6,4	5,8	—

Alle vermelde specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

VERING: Onafhankelijk veersysteem rondom. Conische rubber veerelementen en telescopische schokdempers.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Accu 12 volt. Wisselstroomdynamo 34 Amp. De hendel aan de linkerkant van de stuurkolom voor de bediening van claxon, grootlichtsignaal, grootlicht en clignoteurs. De hendel aan de rechterkant van de stuurkolom voor de bediening van de elektrische ruitensproeier en de ruitewissers met twee snelheden en tip/wisstand. Waarschuwingknipperlichten. Verwarmings/ventilatiesysteem met toevoer van buitenlucht en ontwaseming van ruiten. Contact/stuurslot. Mistachterlamp. Achteruitrijlampen (alleen HLE). Achterruitverwarming (alleen HLE).

INSTRUMENTEN: Snelheidsmeter. Benzine-meter. Watertemperatuurmeter (alleen HLE). Waarschuwinglampjes voor grootlichtsignaal/waarschuwingknipperlichten, grootlicht, storing remsysteem, oliedruk en geen laadstroom voor accu.

CARROSSERIE: Tweedeurs, vierpersoons saloon met stalen kooiconstructie. Draairamen voor. Uitklapbare zijruiten achter. Binnenspiegel met anti-verblindingslaag. Linker buitenspiegel. Vast tapijt. Veiligheidsgordels met oprolautomaat. Zonnekleppen voor bestuurder en passagier.

Alleen E-model: Stoelbekleding vinyl gecombineerd met geblokte stof op zitgedeelte.

Alleen HLE-model: Stoelbekleding vinyl gecombineerd met geruite stof op zitgedeelte. Voorstoelen met verstelbare rugleuning. Mat in kofferruimte. Handremgreep. Portierbakken. Sierbies. Wielsieringen. Ventilatiroosters aan weerszijden van het dashboard. Getinte ruiten.

EXTRA'S: Zwarte lak. Metallic lak. Halfautomatische 4-versnellings AP-bak (alleen op HLE-model).

BL Nederland

Nieuwe Gouwe O.Z. 40, 2803 RA Gouda. Tel. 01820 - 11122.

AUSTIN