




DATSUN SUNNY TRAVELLER




DATSUN SUNNY TRAVELLER

De luxe van een sedan. De ruimte van een stationwagen.

En dat betekent: een aangepaste stationwagen voor mensen die een ruime auto niet in de allereerste plaats en alleen maar voor hun werk nodig hebben. De Sunny Traveller biedt die mensen namelijk alle luxe en comfort die normaal alleen maar in personenwagens te vinden zijn: soepele vering, 3-spaaks stuurwiel, quartzklok, toerenteller, radio, achterrautewisser, spoiler, enz. enz., en combineert die met de ruimte en degelijkheid van een (fraai gelijnde) stationwagen. Zo biedt de Sunny Traveller meer mogelijkheden voor werk en vrije tijd!

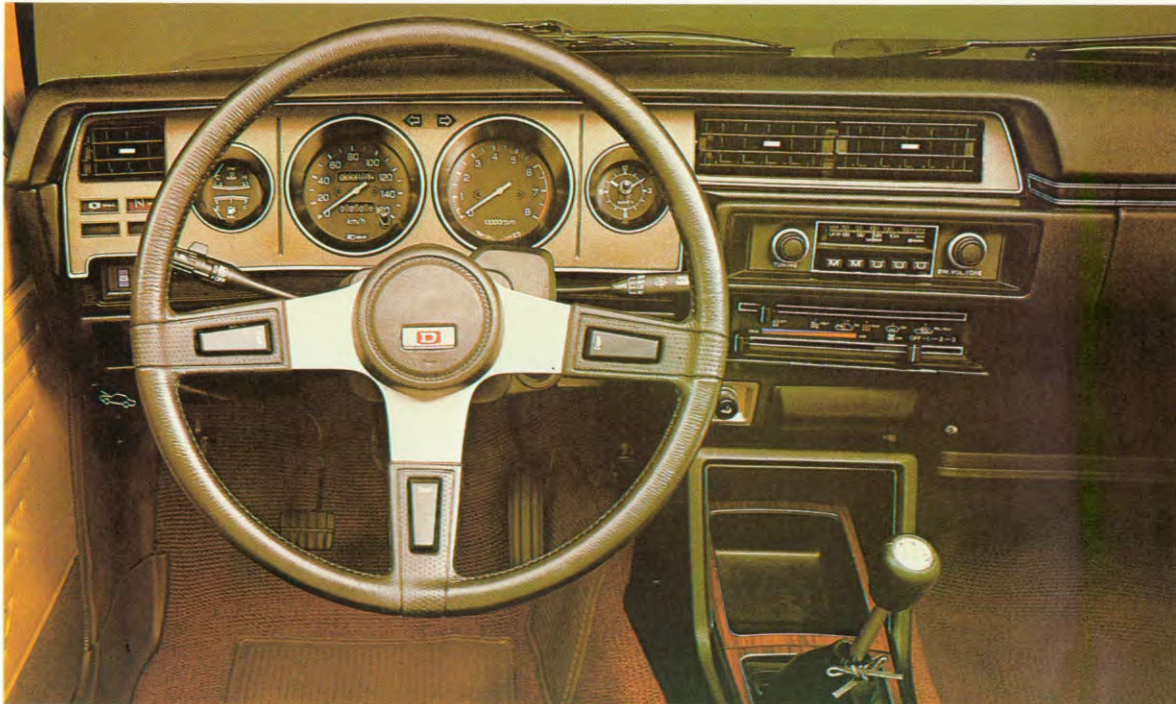


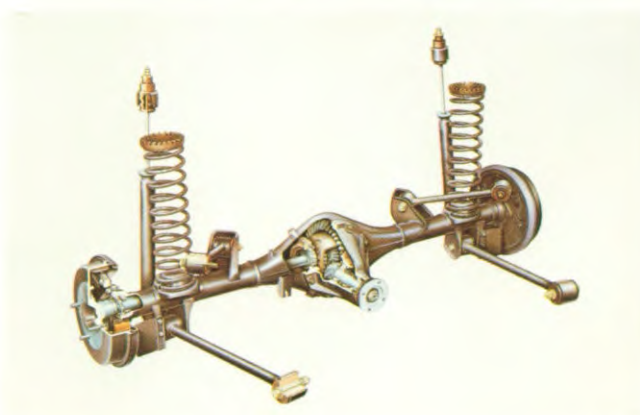

De Datsun Sunny Traveller heeft een uiterst moderne achterasconstructie, met behulp van schroefveren en reactiearmen.



Het remsysteem van de Datsun Sunny Traveller laat zelfs voor de meest verwendende autorijder niets te wensen over. Grote schijfremmen op de voorwielen, rembekrachtiging, gescheiden remsysteem en een remkrachtbegrenzer op de achterwielen, zorgen voor een optimale veiligheid.

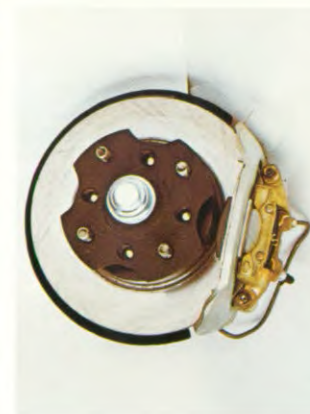

Afmetingen laadruimte

Laadlengte minimaal (met achterbank omhoog): 0,92 m; maximaal (met achterbank neergeklapt): 1,49 m.; laadbreedte: 1,30 m. (tussen wielkasten 0,83 m). Maximale laadhoogte: 0,71 m.; afstand straatlaadvloer: 0,62 m.; max. stahoogte onder klep: 1,85 m. Max. laadvermogen: 440 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS DATSUN SUNNY TRAVELLER

MODEL EN TYPE

DATSUN SUNNY TRAVELLER
1400 GL 5-deurs

MOTOR

Voorin geplaatst, watergekoelde benzinemotor,
4 cilinder in lijn, 5 x gelagerde krukas, boring x slag
(76 x 77 mm), cilinderinhoud 1397 cm³,
compressieverhouding 9.0 : 1, max. vermogen (DIN): 46
kW (63 pk) bij 5600 omw./min., max. koppel (DIN): 98
Nm (10.0 kgm) bij 3600 omw./min.

VERSNELLINGSBAK

Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak
bediend door een centraal geplaatste versnellingspook.
Aandrijving op de achterwielen.
Overbrengingsverhoudingen:

1:	3.510
2:	2.170
3:	1.378
4:	1.000
achteruit:	3.764
eindredukatie:	3.889

Enkelvoudige droge plaatkoppeling bediend door een
diafragma drukgroep.

REMME

Hydraulisch gescheiden remsysteem met
rembekrachtiger. Vóór: schijfremmen, achter:
trommelremmen.
Remkrachtbegrenzer in het achterwielremcircuit.
Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag
remvloeistofniveau als ook bij aangetrokken handrem.
Handrem mechanisch op de achterwielen d.m.v. een
centraal geplaatste handel tussen beide voorstoelen.

KOELSYSTEEM

Koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat
en een door een V-snaar aangedreven centrifugaal
waterpomp.
Inhoud koelsysteem 4,1 liter (4,7 l. incl. kachel).

BRANDSTOFSYSTEEM

Tweetraps valstroomcarburateur. Mechanisch
aangedreven benzinepomp. Inhoud benzinetank
50 liter.

ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu 12 V, 60 AH, wisselstroom dynamo 600 W.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter, type
cartridge. Mechanische oliepompe. Inhoud motorcarter
2,7 liter (3,2 l. incl. oliefilter).

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijke wielophanging volgens het Mac
Pherson principe. Stabilisator. Achter: starre as met
schroefveren en reactie-armen. Stabilisator achter.

STUURINRICHTING

Type stuurhuis: kogelkringloop.
Veiligheidsstuurkolom voorzien van een stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Geperste stalen velgen maat 4 1/2 J x 13", voorzien
van radiaalbanden 155 SR 13.

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi
en z.g. kreukelzones voor en achter.

SERVICE EN GARANTIE

Servicebeurten: Kleine beurt elke 10.000 km of om de 6
maanden. Grote beurt elke 20.000 km of een keer per
jaar. Garantietermijn: 1 jaar ongeacht het aantal
kilometers.

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in
Nederland verkrijgbare modellen. Datsun behoudt zich het recht
voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

UITVOERINGSSPECIFICATIE

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- ruitewissers met twee snelheden
- intervalstand op ruitewissers
- elektrische ruitesproeier
- stoffen bekleding
- verstelbare rugleuningen
- tapijt vloerbedekking
- verstelbare hoofdsteunen
- armsteunen vóór en achter
- twee zwenkbare zonnekleppen
- make-up spiegel in rechter zonneklep
- bekleed 3-spaaks stuurwiel
- beklede versnellingsknop
- quartzklok
- toerenteller
- radio (AM-FM)
- grote tunnelconsole
- anti-verblindingspiegel
- sigarette-aansteker
- grootlichtsignaal
- inhaalstand richtingaanwijzerschakelaar
- choke-verklikkerlicht
- wis/was installatie

AFMETINGEN — GEWICHTEN — PRESTATIES

lengte (cm)	416
breedte (cm)	159
hoogte (cm)	134
wielbasis	234
spoorbreedte vóór (cm)	133
spoorbreedte achter (cm)	130
massa leeg (kg)	910
max. toelaatb. totaal massa (kg)	1350
max. massa aanhanger ongeremd (kg)	550
max. massa aanhanger geremd (kg)	1000
draaicirkel koetswerk (m)	10.0
max. snelheid in km/u	150

- dagteller
- full-flow ventilatiesysteem
- aanjager met 3 snelheden
- ventilatieroosters centraal geplaatst
- zijruitontwaseming
- verlichte kachelbediening
- 2 asbakjes achter
- ruim handschoenenkastje met klep
- alarmknipperlichtinstallatie
- 3-punts rol gordels
- achterruietverwarming
- ruitewisser en -sproeier op de achterruiet
- twee achteruitrijlampen
- afsluitbare benzinetankklep
- tweetonige claxon
- interieurverlichting over beide portieren
- verlichte, met tapijt beklede laadruimte
- panelen in laadruimte met kunststof bekleed
- 2-delig neerklapbare achterbank
- luxe hemelbekleding
- kledinghaakjes achter
- halogeen koplampen
- bergplank onder dashboard
- rechter buitenspiegel
- achterklep voorzien van gasdempers
- rubber hoekstukken op de bumpers
- beschermende sierstrip langs de flanken
- kunststof binnenschild in voorscherm
- spoiler vóór
- gereedschapsset
- sleepogen vóór en achter
- radiaalbanden



DATSUN NEDERLAND B.V.
VENNESTRAAT 13-15
2161 LE LISSE TEL. 02521-1 90 20*

REKEN OP DATSUN