


LANCIA LYBRA



UITRUSTING EN
TECHNISCHE
GEGEVENS

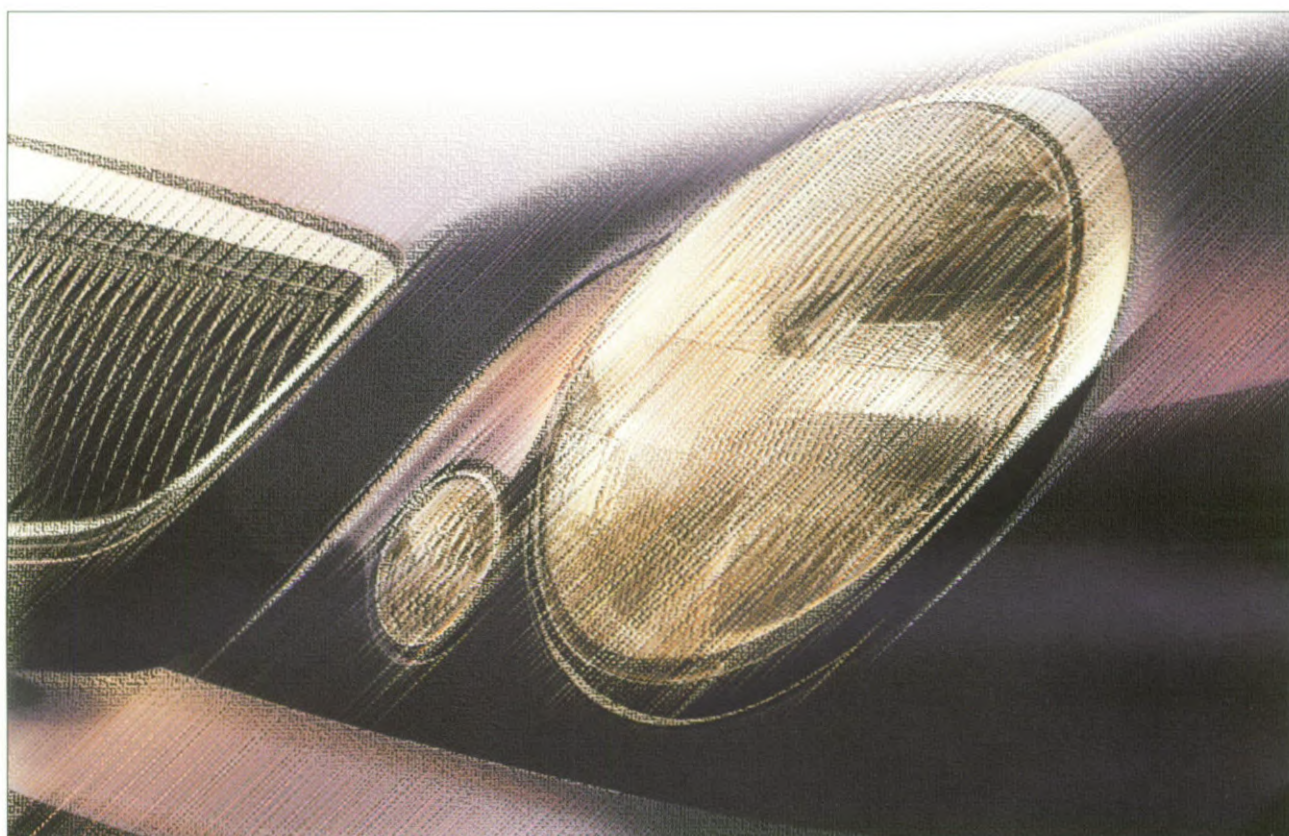

EXTERIEUR

<i>Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in kleur van carrosserie</i>	•	•
<i>Buitenspiegel aan bestuurderszijde met groothoeksector</i>	•	•
<i>Wis-/wasinstallatie op achterraut (SW)</i>	•	•
<i>Lichtmetalen velgen</i>	○	•
<i>Lichtmetalen velgen met extra brede banden (205/60 R15")</i>	—	○
<i>Mistlampen</i>	○	•
<i>Koplampsproeiers</i>	○	○
<i>Metallic lak</i>	○	○
<i>Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak</i>	○	○
<i>Dwarsdragers op dak (SW)</i>	○	○
<i>Elektrisch inklapbare buitenspiegels</i>	—	○

INTERIEUR

<i>Elektrisch bedienbare portierruiten, vóór</i>	•	•
<i>Neerklapbare armsteun (met opbergvak) tussen voorstoelen</i>	•	•
<i>Instapverlichting met tijdschakeling en geleidelijke in- en uitschakeling</i>	•	•
<i>Stoeprandverlichting op voorportieren</i>	•	•
<i>LED-verlichting van dashboard en opbergvak</i>	•	•
<i>Make-up spiegels (met verlichting) aan bestuurders- en passagierszijde</i>	•	•
<i>Bekerhouder in uittrekbaar plateau op dashboard</i>	•	•
<i>Haken in bagageruimte voor vastzetten bagage</i>	•	•
<i>In twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare achterbank met drie hoofdsteunen, drie veiligheidsgordels en skiluk (SW)</i>	• (1)	• (1)
<i>Oprolbaar bagageafdekscherm (SW)</i>	•	•
<i>Stroomaansluiting in bagageruimte (SW)</i>	•	•
<i>Verlichting aan binnenzijde van achterklep (SW)</i>	•	•
<i>Vaste achterbank met drie hoofdsteunen, drie veiligheidsgordels en skiluk</i>	•	•
<i>Automatisch bediend verwarmings- en ventilatiesysteem met gescheiden temperatuurregeling voor linker- en rechterzijde</i>	•	—
<i>Automatisch bediend airconditioningsysteem met gescheiden temperatuurregeling voor linker- en rechterzijde</i>	○	•
<i>Bekerhouder in neerklapbare armsteun van achterbank</i>	—	•
<i>Extra stroomaansluiting op achterzijde tunnelconsole</i>	—	•
<i>Elektrisch bedienbare portierruiten, achter</i>	○	•

LANCIA LYBRA

LANCIA LYBRA LX

Interieur in Alcantara® + stuurwiel en versnellingspookknop met leer bekleed
+ radiobediening vanaf stuurwiel

○

●

Elektrisch verwarmbare voorstoelen

○

○

Interieur in leer + verwarmbare voorstoelen + stuurwiel en versnellingspookknop met leer bekleed

○

○

Interieur in leer + elektrisch verstelbare voorstoelen met positiegeheugen aan bestuurderszijde

—

○

Binnenspiegel met automatisch anti-verblindingsysteem

—

○

Regensensor voor automatische regeling van ruitewissersnelheid

—

○

Stuurwiel met radiobedieningstoetsen

○

●

TELEMATICA - AUDIO - MOBIELE TELEFOON

Multifunctioneel display op dashboard

●

●

In dashboard geïntegreerde radio/cassettespeler met zes speakers

●

—

Bose Sound System: hi-fi audiosysteem met zeskanaals 200W versterker en zeven speakers

○

●

CD-speler/wisselaar

○

○

Vorbereiding voor aansluiting mobiele telefoon

○

○

Navigatiesysteem + GSM-telefoon in dashboard geïntegreerd

—

○

VEILIGHEID - ONDERSTEL

Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankvulklep

●

●

Radiografische afstandsbediening voor centrale vergrendeling

●

●

Elektronische startblokkering (Lancia Code II)

●

●

ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD)

●

●

Voorste veiligheidsgordels met elektronisch geactiveerde spanners

●

●

Front- en zijairbags voor bestuurder en voorpassagier

●

●

Brandpreventiesysteem (FPS)

●

●

Drie rolveiligheidsgordels achterin

●

●

Stuurbekrachtiging

●

●

Cruise Control

—

● (2)

Alarminstallatie

○

○

Scheidingsnet bagageruimte (SW)

○

○

ASR (anti-doorslipregeling)

—

○ (3)

Nivomat automatische niveauregeling op achteras (SW)

—

○

● = standaard ○ = optie — = niet leverbaar

(1) optie op sedan (2) op 2.0, 1.9 jtd en 2.4 jtd (3) optie op 2.0 en 2.4 jtd

VERSIES		1.6 16v	1.8 16v	2.0 20v	1.9 jtd	2.4 jtd
Motor		viencilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst	viencilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst	vijfcilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst	viencilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst	vijfcilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst
Cilinderinhoud	cm ³	1581	1747	1998	1910	2387
Compressieverhouding		10,5 : 1	10,3 : 1	10,7 : 1	18,45 : 1	18,45 : 1
Max. vermogen	kW (pk) bij tpm	76 (103) / 5750	96 (131) / 6300	113 (154) / 6500	77 (105) / 4000	98,5 (134) / 4000
Max. koppel	Nm bij tpm	144 / 4000	164 / 3800	186 / 3750	255 / 2000	304 / 2000
Distributie (aandrijving)		2 bovenliggende nokkenassen (tandriem); 16 kleppen met hydraulische klepstoters	2 bovenliggende nokkenassen met variabele kleptiming (tandriem); 16 kleppen met hydraul. klepstoters	2 bovenliggende nokkenassen met variabele kleptiming (tandriem); 20 kleppen met hydraul. klepstoters	1 bovenliggende nokkenas (tandriem)	1 bovenliggende nokkenas (tandriem)
Brandstoftoevoer		Weber-Marelli sequentiële en gefaseerde multipoint injectie, geïntegreerd met ontsteking	Hitachi sequentiële en gefaseerde multipoint injectie, geïntegreerd met ontsteking	Bosch ME 3.1 sequentiële en gefaseerde multipoint injectie, geïntegreerd met ontsteking	directe inspuiting van UniJet "common rail" type en drukvulling d.m.v. Garrett T15 turbo-compressor + intercooler	directe inspuiting van UniJet "common rail" type en drukvulling d.m.v. I.H.I. turbo-compressor + intercooler
Ontsteking		digitaal-elektronisch	digitaal-elektronisch	digitaal-elektronisch	door compressie	door compressie
Brandstof		loodvrije benzine (≥ 95 RON)	loodvrije benzine (≥ 95 RON)	loodvrije benzine (≥ 95 RON)	dieselolie	dieselolie

TRANSMISSIE

Aandrijving		op voorwielen	op voorwielen	op voorwielen	op voorwielen	op voorwielen
Versnellingsbak, aantal versn.		5	5	5 / 4 (Comfortronic)	5	5

WIELEN

Banden	standaard	195/65-15" 91H	195/65-15" 91V	195/65-15" 91V	195/65-15" 91H	195/65-15" 91V
Extra brede banden	optie op LX	–	205/60-15" 91V	205/60-15" 91V	205/60-15" 91H	205/60-15" 91V

STUURINRICHTING

Type		tandheugelsysteem met hydraulische bekrachtiging	tandheugelsysteem met hydraulische bekrachtiging	tandheugelsysteem met hydraulische bekrachtiging	tandheugelsysteem met hydraulische bekrachtiging	tandheugelsysteem met hydraulische bekrachtiging
Diameter draaicirkel	m	10,5	10,5	10,9	10,5	10,9

WIELOPHANGING

Vóór		onafhankelijke ophanging met McPherson-veerelementen, dwarsgeplaatste onderste draagarmen en stabilisatorstang				
Achter		onafhankelijke ophanging volgens GLA-concept met geleide langsdraagarmen, dwarsarmen (bevestigd aan traverse), schroefveren, schokdempers en stabilisatorstang				

REMMEN (rondom schijfremmen met ABS en elektronische remkrachtverdeling)

Vóór	Ø mm	281 x 15	284 x 22 (inw. geventileerd)	284 x 22 (inw. geventileerd)	284 x 22 (inw. geventileerd)	284 x 22 (inw. geventileerd)
Achter	Ø mm	251 x 10	251 x 10	251 x 10	251 x 10	251 x 10

MATEN EN GEWICHTEN

		5 VERSN.		COMFORTRONIC		
Lengte x breedte x hoogte	mm	4466x1743x1462 (1470)	4466x1743x1462 (1470)	4466x1743x1462 (1470)	4466x1743x1462 (1470)	4466x1743x1462 (1470)
Wielbasis	mm	2593	2593	2593	2593	2593
Spoorbreedte, vóór / achter	mm	1497/1459	1497/1459	1497/1459	1497/1459	1497/1459
Inhoud bagageruimte	dm ³	420 (420/800/1300)	420 (420/800/1300)	420 (420/800/1300)	420 (420/800/1300)	420 (420/800/1300)
Inhoud brandstoftank	liter	60	60	60	60	60
Kentekengewicht	kg	1225 (1265)	1275 (1315)	1325 (1365) 1355 (1395)	1285 (1325)	1345 (1385)
Max. gewicht aanhangwagen, geremd	kg	1400	1400	1400	1400	1400

PRESTATIES

		5 VERSN.		COMFORTRONIC		
Topsnelheid	km/h	185	201	210	205	185
Acceleratie 0-100 km/h	sec.	11,3 (11,9)	10,3 (10,7)	9,6 (9,9)	12,1 (12,6)	11,3 (11,9)
0-1000 m	sec.	33,0 (33,3)	31,7 (31,9)	30,9 (31,1)	34,0 (34,5)	33,1 (33,4)
Brandstofverbruik volgens richtlijn 93/116/EG:						
stadsverkeer	l/100 km	11,8 (12,2)	12,0 (12,4)	14,5 (14,6)	14,1 (14,2)	8,0 (8,2)
buitenweg	l/100 km	6,3 (6,4)	6,3 (6,4)	7,3 (7,3)	8,3 (8,4)	5,4 (5,5)
gecombineerd	l/100 km	8,4 (8,6)	8,4 (8,6)	9,9 (10,0)	10,4 (10,6)	6,7 (6,9)
CO ₂ emissie	g/km	199 (203)	199 (205)	236 (238)	248 (251)	154 (159)

() de gegevens tussen haakjes hebben betrekking op de Lybra SW