

**NISSAN**  
**200SX**






De gloed van glanzend staal. De tijdloze  
schoonheid van een volmaakte stroomlijn.  
Plaatsnemen in een cockpit waarin vorm en  
functie onnavolgbaar samengaan. Het vitale

# NISSAN 200SX

geluid van een schitterende krachtbron:  
1.8 liter, 16 kleppen, turbo met intercooler  
en elektronisch motormanagement systeem.  
En dan het rijden, de sensatie ondergaan van  
adembenemende prestaties. En volmaakte  
controle door o.m. stuurbekrachtiging en  
multi-link achterwielophanging.


De Nissan 200SX. Een sublieme sportwagen  
of meer nog: een vorm van bewegende kunst.

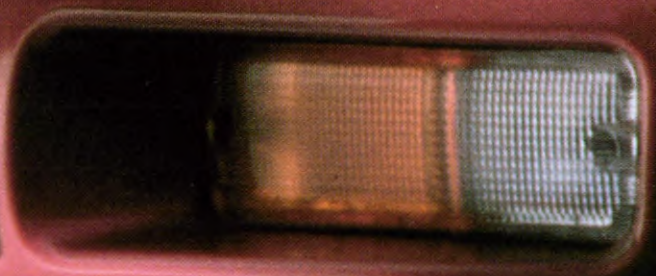

NISSAN

X

# TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN 200SX

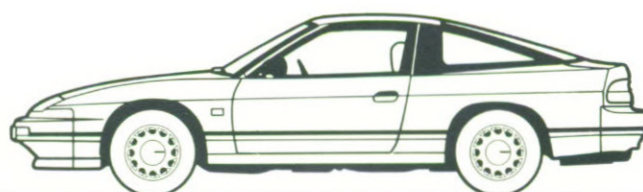

## LEVERINGSPROGRAMMA

| 200SX |                | 3-deurs | 2 + 2 |
|-------|----------------|---------|-------|
| 1.8   | Turbo 5-bak    | ●       |       |
|       | Turbo Automaat | ●       |       |



**NISSAN**

# TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN 200SX

## MOTOR

In lengte richting geplaatste, vloeistofgekoelde benzinemotor met twee bovenliggende nokkenassen, tandriemaandrijving, 4-cilinder in lijn, 4 kleppen per cilinder, 5 x gelagerde krukas. Turbolader met intercooler. Geregelde 3-weg katalysator.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| cilinderinhoud          | cm <sup>3</sup> : 1809 |
| boring x slag           | mm: 83,0 x 83,6        |
| compressieverhouding    | : 8,5:1                |
| max. vermogen kW/pk/tpm | 124/168/6400           |
| max. koppel Nm/kgm/tpm  | 224/22,8/4000          |

## TRANSMISSIE

5-versnellingsbak; als extra met elektronisch geregelde automaat leverbaar: 4 versnellingen, waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Versnellingshandel centraal geplaatst. Aandrijving op de achterwielen. Aandrijfassen met homokinetische koppelingen. Oliekoeler op het differentieel.

| Overbrengingsverhoudingen : 1 | 5-bak | automaat |
|-------------------------------|-------|----------|
| 1                             | 3.592 | 3.027    |
| 2                             | 2.057 | 1.619    |
| 3                             | 1.361 | 1.000    |
| 4                             | 1.000 | 0.694    |
| 5                             | 0.821 | -        |
| achteruit                     | 3.657 | 2.272    |
| eindreductie                  | 3.917 | 3.917    |

## KOPPELING

Enkelvoudige droge plaatkoppeling (zelfstellend), bediend door een diafragma veer drukgroep. Automaat: hydraulische koppelmvormer met blokkeerinrichting (lock-up).

## KOELSYSTEEM

Gesloten koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp.

## BRANDSTOFSYSTEEM

Elektronisch motormanagement systeem (ECCS-computer). Zelfdiagnose systeem. 4-punts benzine injectie. Elektrische brandstofpomp. Droog luchtfilter element. Turbo voorzien van een detonatie sensor. Brandstof: Euroloodvrij. Inhoud brandstoftank: 60 liter.

## ELEKTRISCH SYSTEEM

Onderhoudsvrije accu 12V-60 AH. Wisselstroom dynamo 12V-80A. Direct ontstekings-systeem met platina tip bougies.

## WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende schokdempers. Achter: onafhankelijke multi-link wielophanging en schroefveren. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende, gas-gevulde schokdempers.

## REMMEN

Hydraulisch, voor/achter gescheiden remsysteem met tandemtype rembekrachtiger. Schijfremmen rondom, waarvan vóór geventileerd. Remdrukregelaar op het achterwielcircuit. Standaard voorzien van een anti-blokeer systeem (ABS). Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistof-niveau, alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

## STUURINRICHTING

Tandheugel systeem. Motortoerental-afhankelijke stuurbepkrachtiging. Veiligheidsstuurkolom, in hoogte verstelbaar, met stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.

## WIELEN EN BANDEN

Lichtmetalen 6JJx15" velgen voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 195/60 R15. Ruimtebesparend reservewiel.

## CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten. CW-waarde = 0,31.

## SERVICE EN GARANTIE

Onderhoudsbeurten: om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km. Om de 5.000 km (of 3 maanden) olie ververset. Garantietermijn 1 jaar, ongeacht het aantal kilometers. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit. Vanaf 1-1'89 3 jaar of 100.000 km garantie op hoofdcomponenten van aandrijving en onderstel.

| AFMETINGEN, GEWICHTEN, PRESTATIES     | 5-bak    | auto-maat |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| lengte                                | mm 4535  | ←         |
| breedte                               | mm 1690  | ←         |
| hoogte                                | mm 1290  | ←         |
| wielbasis                             | mm 2475  | ←         |
| spoorbreedte vóór                     | mm 1465  | ←         |
| spoorbreedte achter                   | mm 1465  | ←         |
| massa leeg                            | kg 1190  | 1210      |
| max. totaalaanhang-<br>massa          | kg 1675  | ←         |
| max. massa aanhang-<br>wagen geremd   | kg 1200  | ←         |
| max. massa aanhang-<br>wagen ongeremd | kg 650   | ←         |
| max. dakbelasting                     | kg 50    | ←         |
| max. kogeldruk trekhaak               | kg 75    | ←         |
| inhoud brandstoftank                  | litr 60  | ←         |
| draaicirkel (wielen)                  | m 9,4    | ←         |
| acceleratie 0-100 km/h                | sec. 7,5 | 9,3       |
| max. snelheid                         | km/h 215 | 200       |

| BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IN LITERS PER 100 KM |                     |                      |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 200SX                                                   | 90 km/h<br>constant | 120 km/h<br>constant | stadsrit |
| 18 turbo 5-bak                                          | 6,5                 | 8,4                  | 10,7     |
| 18 turbo autom.                                         | 6,5                 | 8,5                  | 12,0     |

## UITVOERINGSSPECIFICATIES

### EXTERIEUR

- voorruit van gelaagd glas
- getint glas rondom
- halogeen koplampen (opklapbaar)
- achteruitrijlampen
- mistachterlicht
- alarmknipperlichtinstallatie
- elektrisch bedienbare buitenspiegels
- intervallschakelaar ruitewissers
- wis/was installatie
- automatisch aandrukmechanisme linker ruitewisser boven 130 km/u
- achterrauitewisser en -sproeier
- antenne
- lichtmetalen velgen
- brede 195/15 radiaal banden
- bumpers, grille en portierhandels in carrosseriekleur
- dubbeltonige claxon
- voorspoiler
- spatlappen vóór en achter
- ABS remsysteem

### INTERIEUR


- sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen
- luxe stoffen bekleding

- verstelbare rugleuningen vóór
- bekleed 3-spaaks sportstuur
- traploos in hoogte verstelbaar stuurkolom
- stuurbepkrachtiging
- centrale portiervergrendeling
- elektrisch bedienbare zijruiten
- digitale klok
- toerenteller
- snelheidsmeter gecombineerd met dagteller
- regelbare dashboardverlichting
- met stof afgewerkte portierbekleding
- kaartenvak aan beide portieren
- armsteunen vóór en achter
- tapijt vloerbedekking
- tunnelconsole met opbergvak
- 3-punts rol Gordels vóór en achter
- make-up spiegel
- afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
- asbak vóór en achter
- sigarettenaansteker
- anti-verblindings binnenspiegel
- walk-in systeem rechts voor
- uitneembare hoedenplank
- volledig beklede kofferruimte
- kledinghaakjes achter
- neerklapbare achterbankleuning
- akoestisch signaal verlichting

- ontgrendeling koffer- en benzinetankklep van binnenuit
- verlichting in bagageruimte
- 4 speakers
- inbouwruimte voor radio; bedrading aanwezig
- stoffen hemelbekleding
- zonnepaneel zijdelings wendbaar
- achterrauitverwarming
- aanjager met 4 snelheden
- regel- en richtbare ventilatieroosters
- koelvloeistof temperatuurmeter
- brandstofvoorraadmeter
- controlelampjes voor: groot licht, mist-achterlicht, brandstofniveau, handrem/remvloeistofniveau, richtingaanwijzers, achterrauitverwarming, laadstroom, oliedruk, niet goed gesloten portieren, niveau ruitensproeiersreservoir, alarmlichten, uitgeschakelde overdrive automaat, ABS remsysteem en differentieel-olie-temperatuur
- elektronisch gestuurd verwarmings/ventilatiesysteem d.m.v. druktoetsbediening met ingebouwde lokatie verlichting
- diverse schakelaars met symboolverlichting
- voetsteun t.b.v. bestuurder





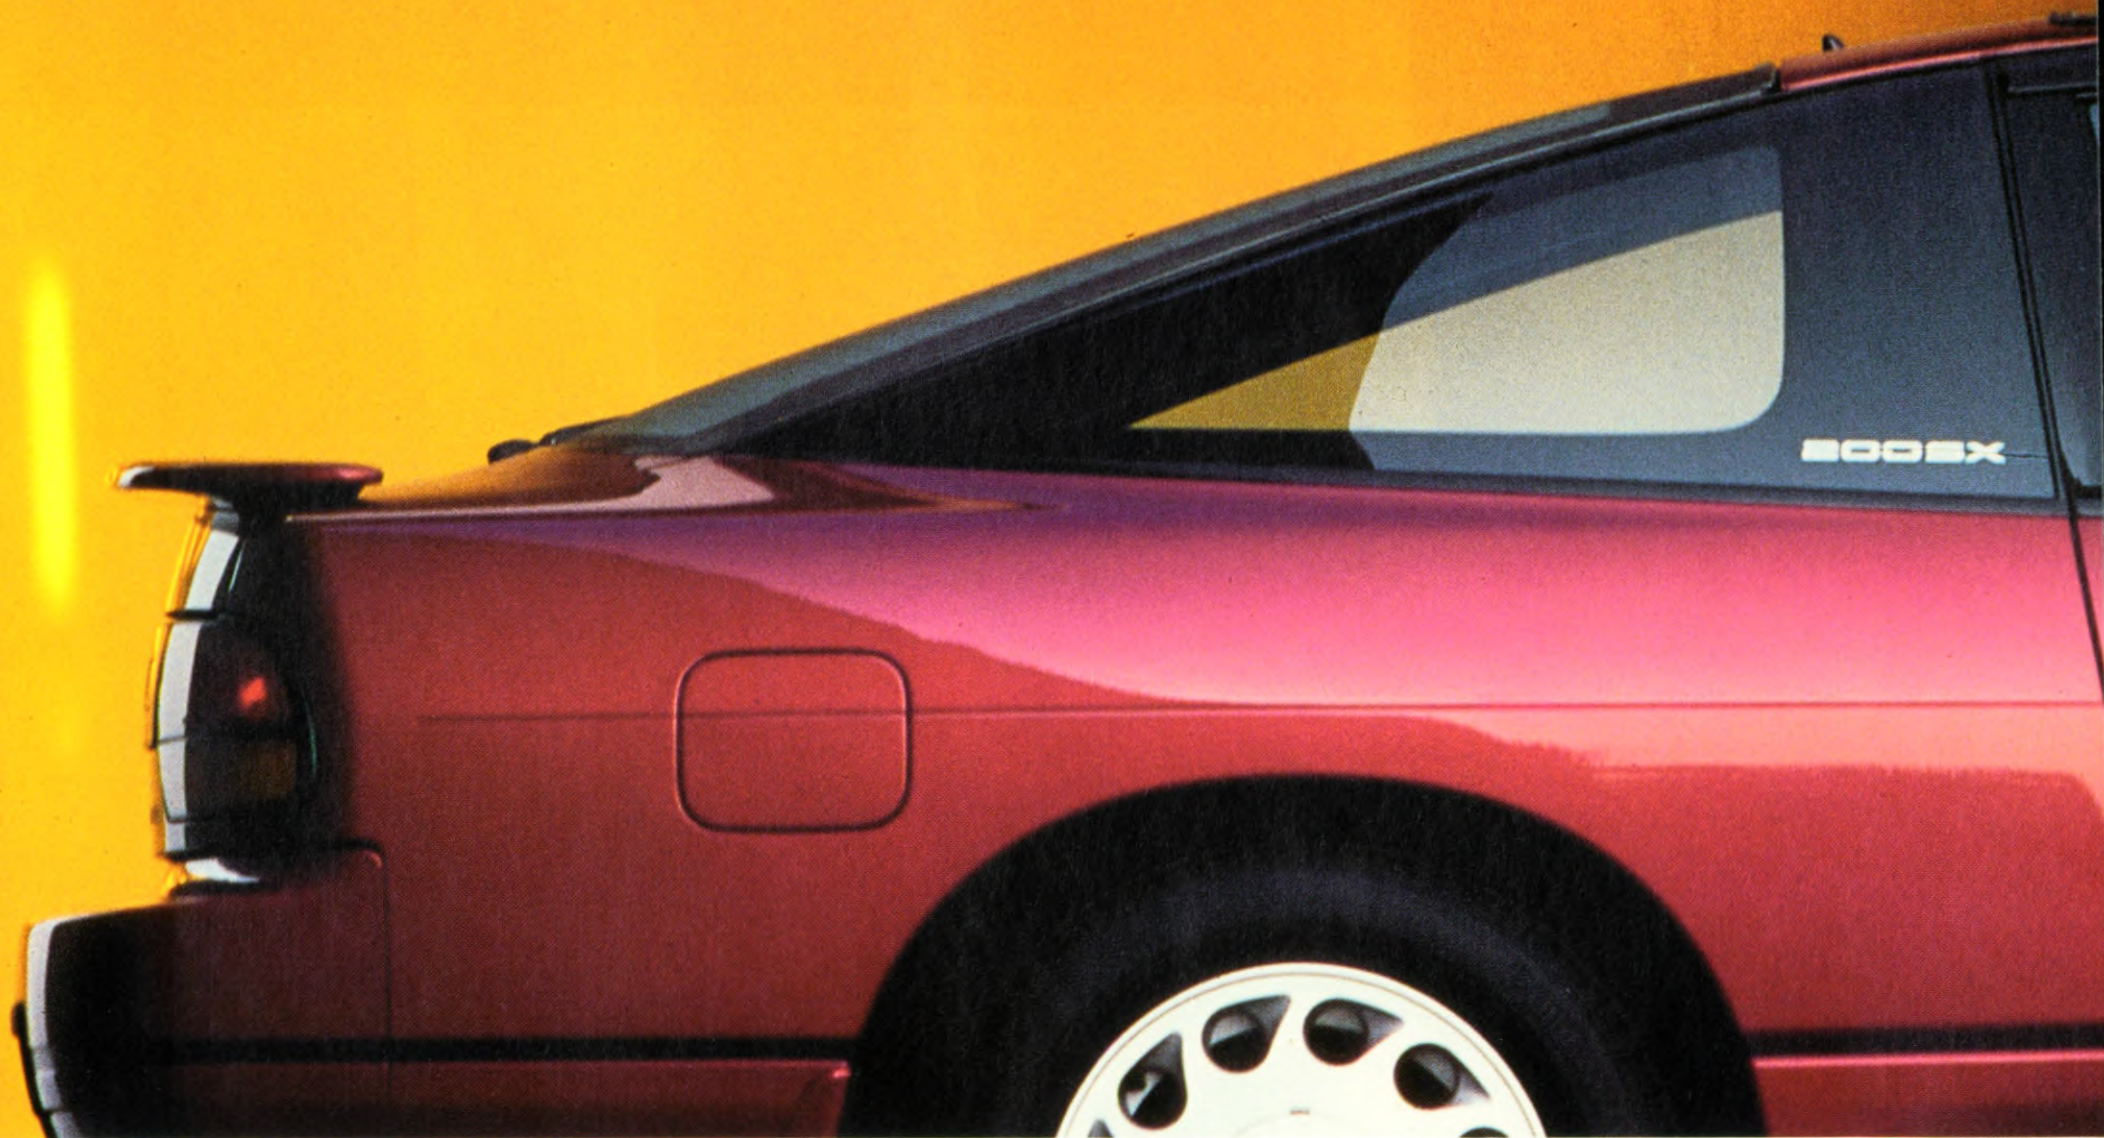









NISSAN

200SX


1.8 TURBO 16V

200SX


200SX

NISSAN





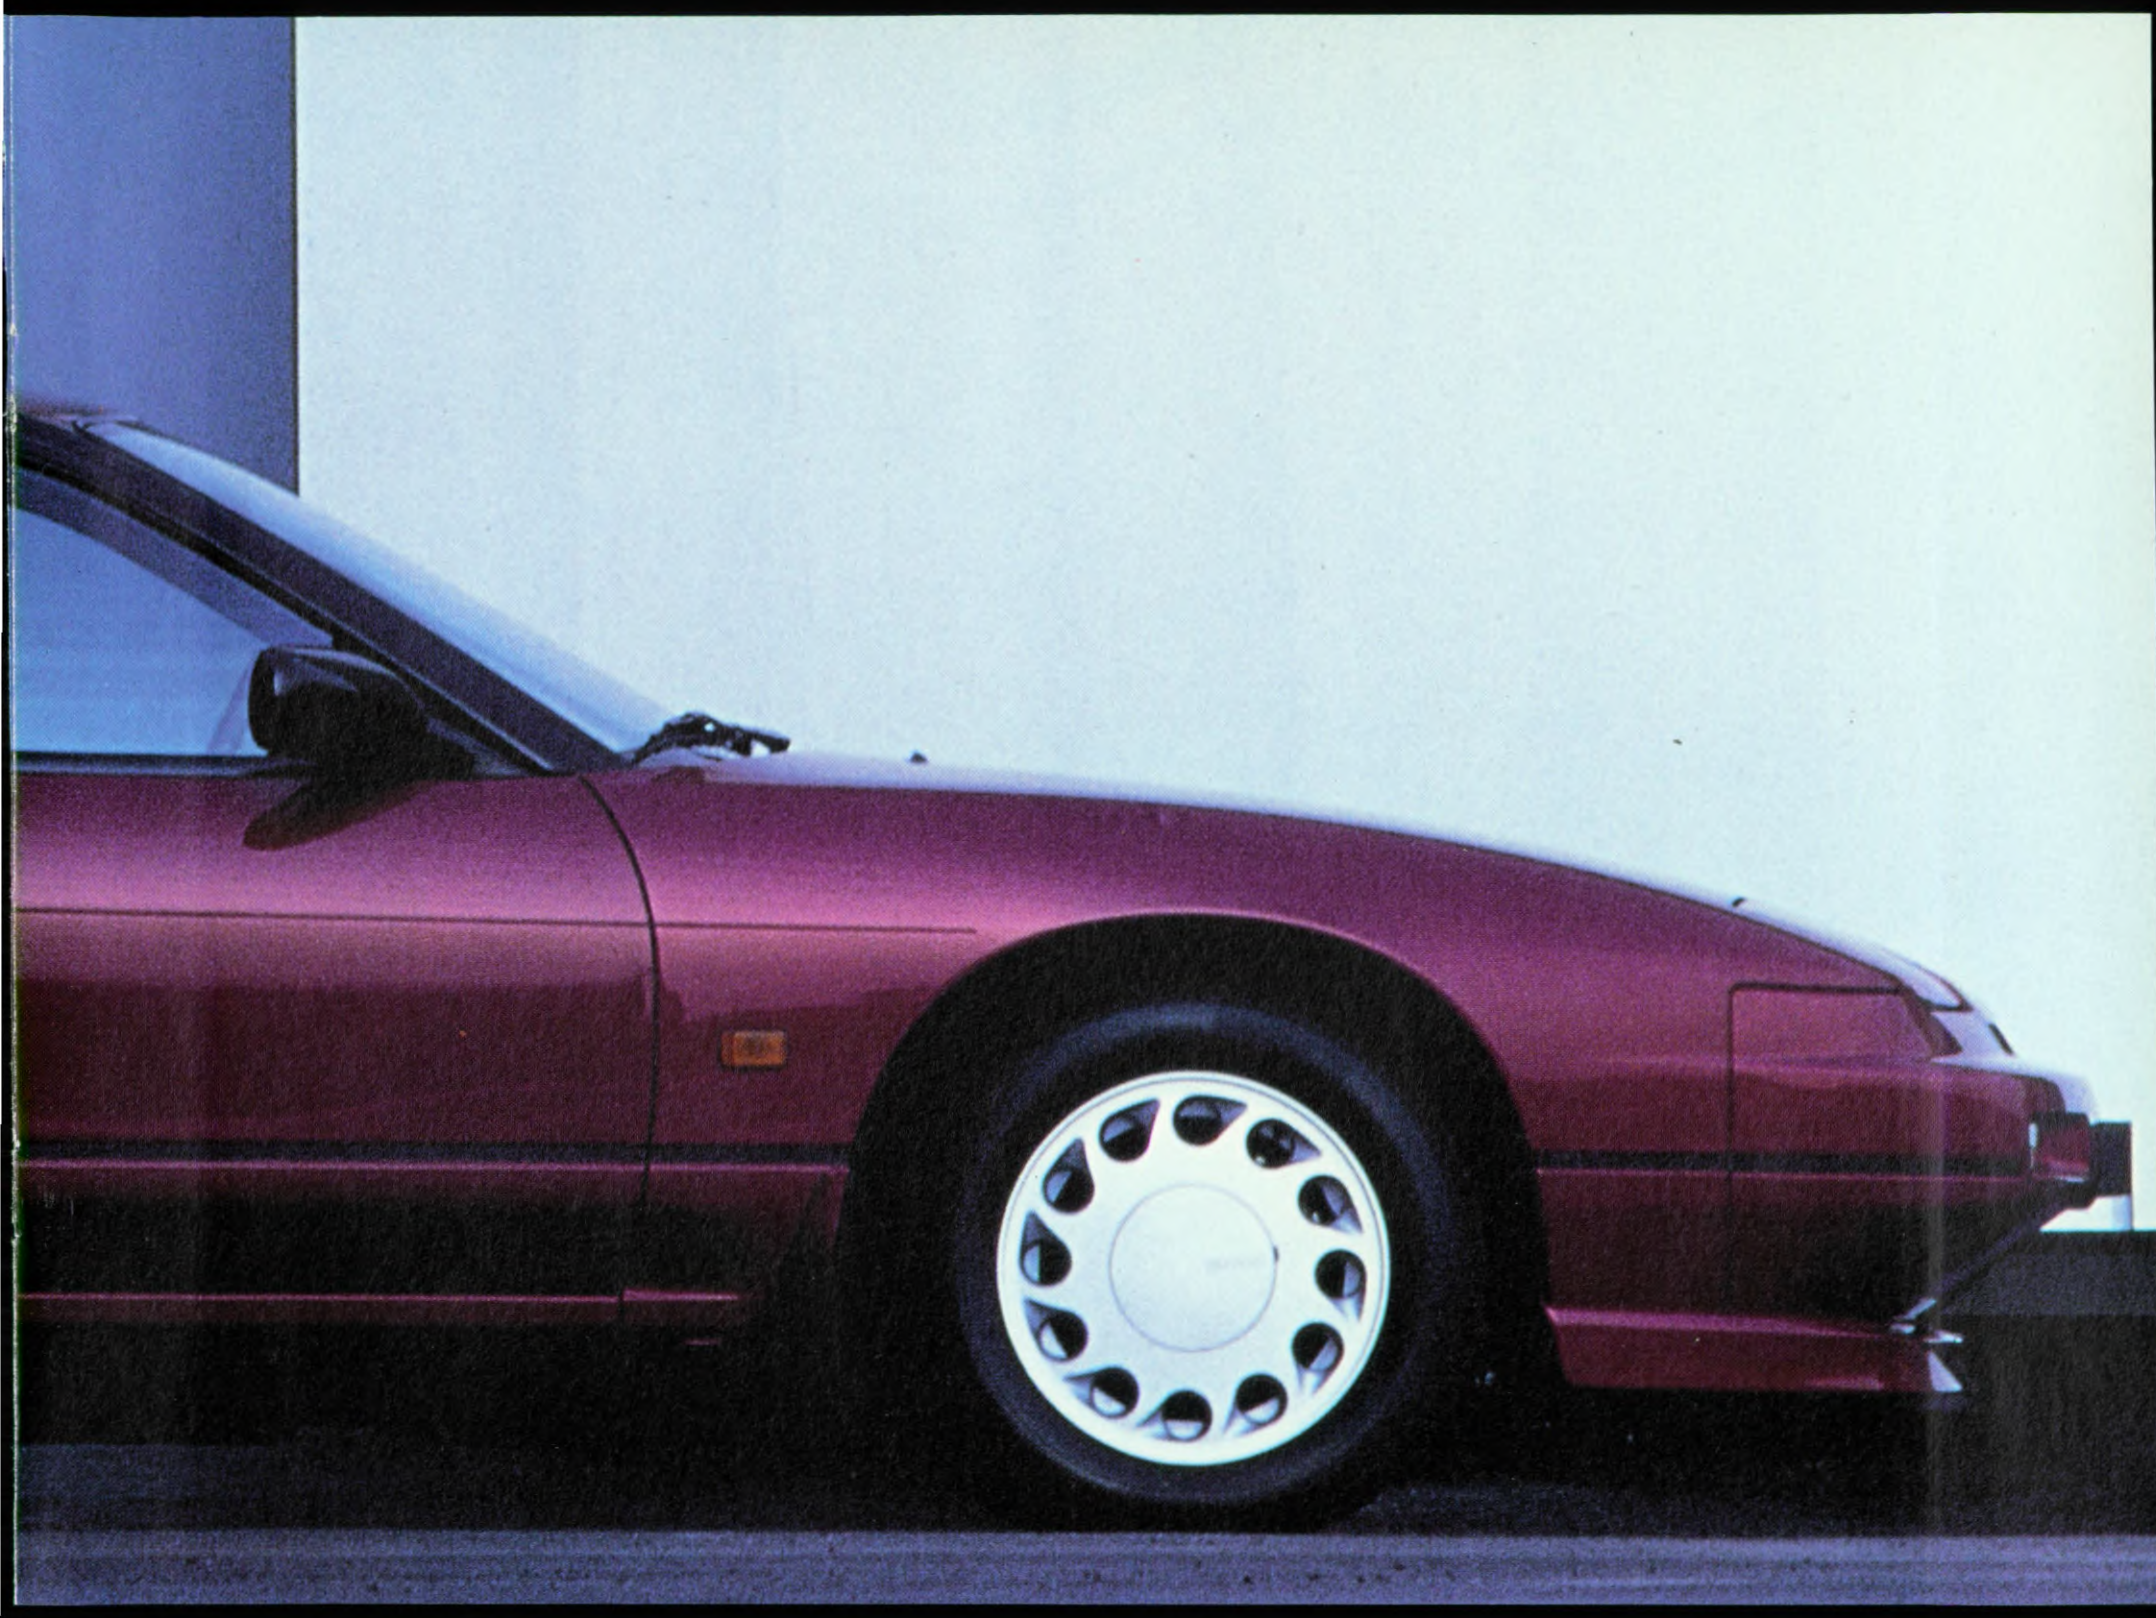




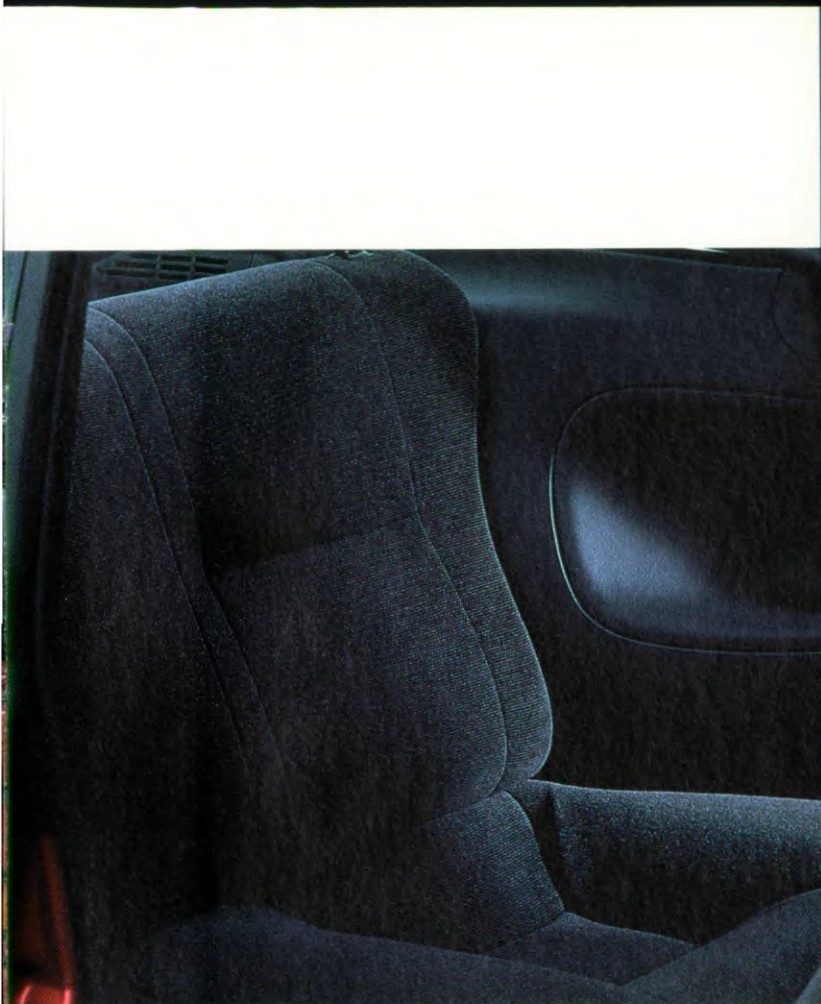



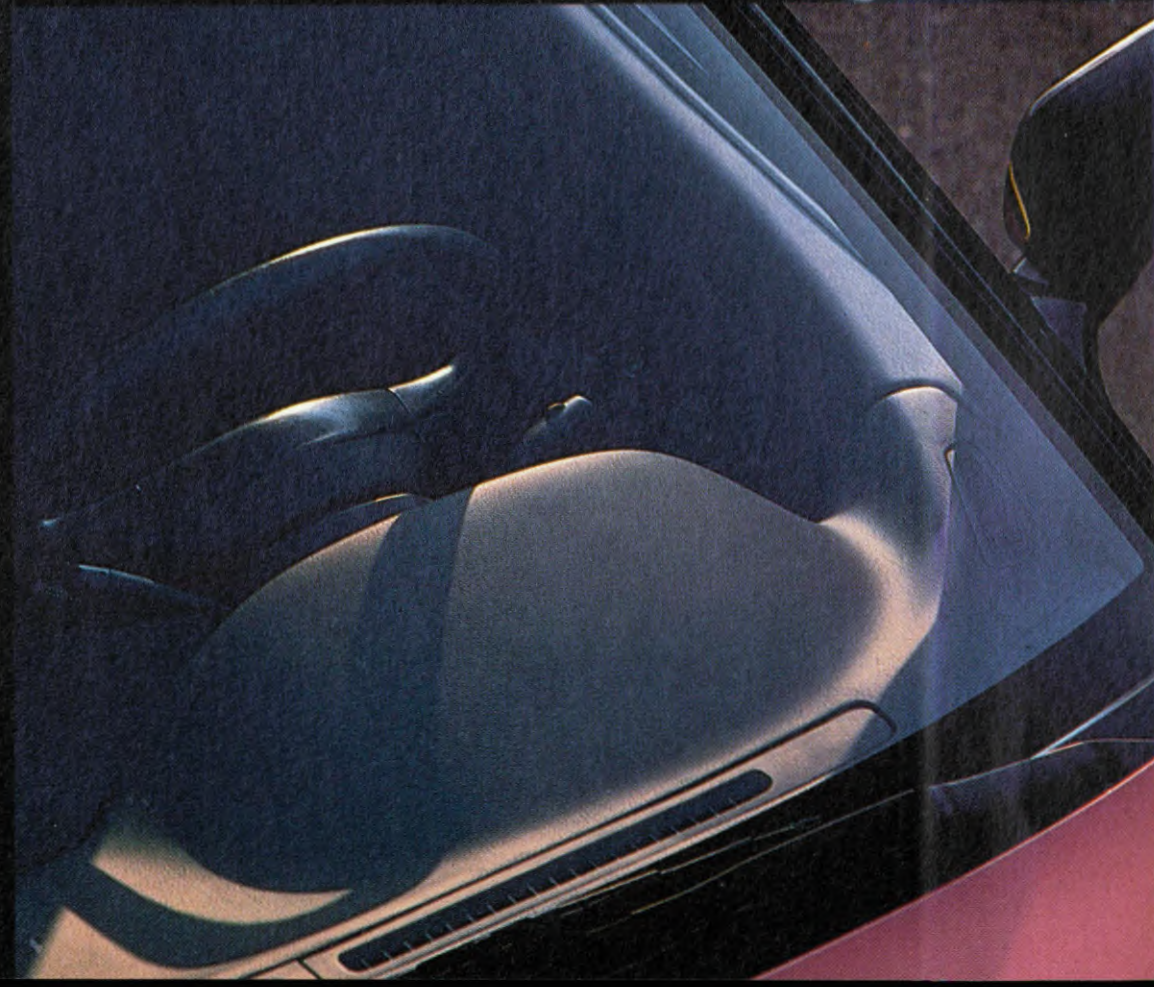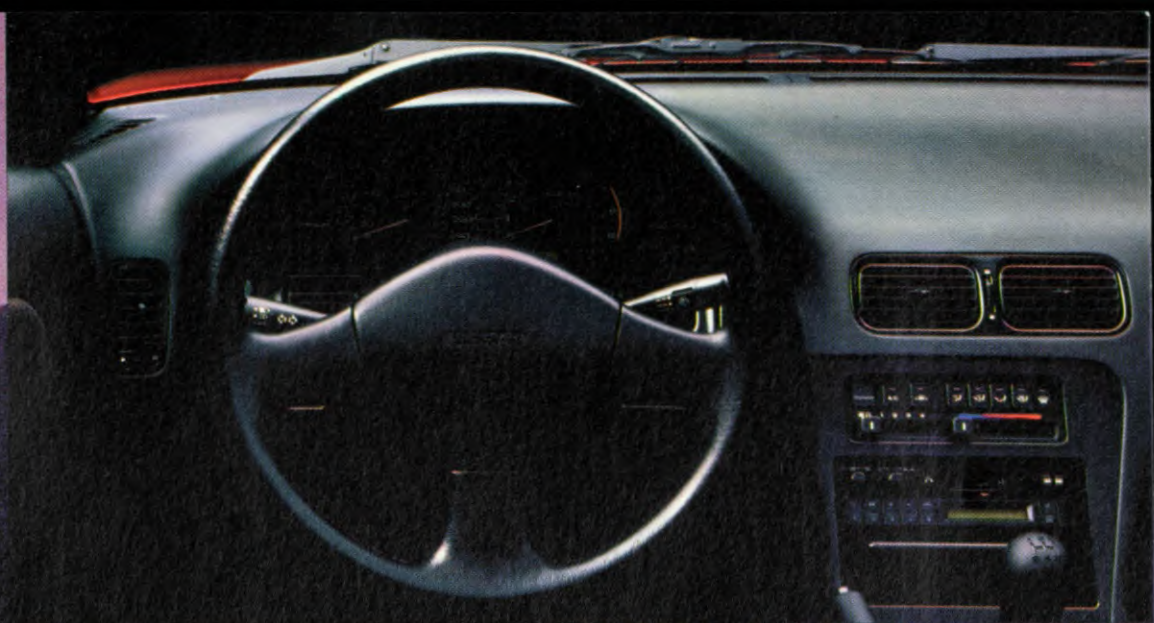

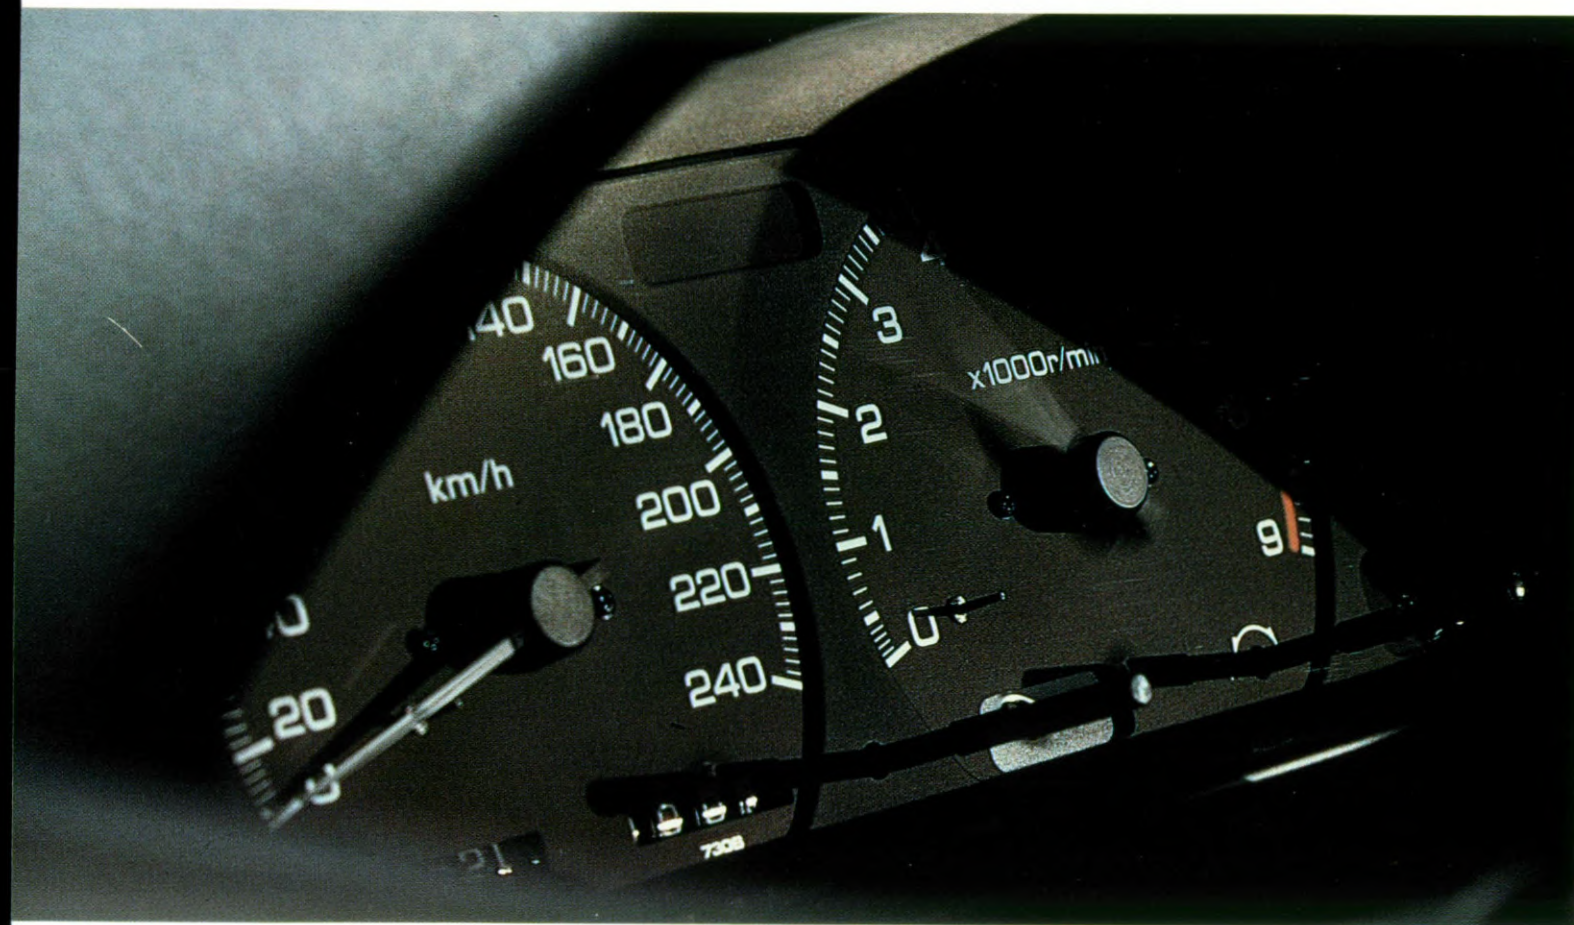

maart 1991

TECHNISCHE GEGEVENS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
NISSAN 200SX



# UITVOERINGSSPECIFICATIES

# EQUIPMENT SPECIFICATIONS

| EXTERIEUR                                                          | 200 SX | EXTERIOR                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| voorruit van gelaagd glas                                          | ●      | laminated windshield glass                                    |
| getint, zonwerend glas rondom                                      | ●      | tinted window glass                                           |
| halogeen koplampen (opklapbaar)                                    | ●      | retractable halogen headlamps                                 |
| mistachterlicht                                                    | ●      | rear fog lamp                                                 |
| achteruitrijlampen                                                 | ●      | reverse lamps                                                 |
| alarmknipperlichtinstallatie                                       | ●      | hazard warning lights                                         |
| elektrisch bedienbare buitenspiegels                               | ●      | electric remote control door mirrors                          |
| achterrautewisser en -sproeier                                     | ●      | rear wiper and washer                                         |
| intervalschakelaar ruitewissers                                    | ●      | intermittent windshield wipers                                |
| wis/was installatie                                                | ●      | windshield washer and wiper                                   |
| automatisch aandrukmechanisme linker ruitewisser<br>boven 130 km/h | ●      | automatic pressure mechanism for left wiper above<br>130 km/h |
| bumpers en portiergrepen in carrosseriekleur                       | ●      | bumpers and door handles in body colour                       |
| elektrisch bedienbare antenne                                      | ●      | power antenna                                                 |
| lichtmetalen velgen                                                | ●      | alloy wheels                                                  |
| voor spoiler                                                       | ●      | front spoiler                                                 |
| ABS anti-blokkeer remsysteem                                       | ●      | ABS anti-lock braking System                                  |
| dubbeltonige claxon                                                | ●      | dual-tone horn                                                |
| brede 195/15 radiaal banden                                        | ●      | wide 195/15 radial tires                                      |
| spatlappen vóór en achter                                          | ●      | front and rear mudguards                                      |

| INSTRUMENTEN                              | INSTRUMENTS                  |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| digitale quartz klok                      | ● quartz digital clock       |
| snelheidsmeter gecombineerd met dagteller | ● speedometer with tripmeter |
| toerenteller                              | ● tachometer                 |
| koelvloeistoftemperatuurmeter             | ● coolant temperature gauge  |
| brandstofvoorraadmeter                    | ● fuel level meter           |
| regelbare dashboardverlichting            | ● illumination control       |

| VENTILATIE/VERWARMING                                                                                 | VENTILATION/HEATING                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| regel- en richtbare ventilatieroosters                                                                | ● adjustable air ventilators                                                          |
| achterrautewerwarming                                                                                 | ● electric rear window defroster                                                      |
| aanjager met 4 snelheden                                                                              | ● 4-speed blower                                                                      |
| elektronisch gestuurd ventilatiesysteem met druktoets-<br>bediening en ingebouwde lokatie verlichting | ● electronic controlled ventilation system with (illuminated)<br>push button facility |

| WAARSCHUWINGS-/INDICATIELAMPJES        | WARNING AND INDICATION LAMPS                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| groot licht                            | ● high-beam                                            |
| richtingaanwijzers                     | ● direction indicator lamps                            |
| alarmknipperlichtinstallatie           | ● hazard warning                                       |
| achterrautewerwarming                  | ● rear window defroster                                |
| mistachterlicht                        | ● rear fog lamp                                        |
| handrem/remvloeistofniveau             | ● parking brake/brake fluid                            |
| laadstroom                             | ● charge                                               |
| niet goed gesloten portieren           | ● door ajar                                            |
| brandstofniveau                        | ● fuel level                                           |
| symboolverlichting diverse schakelaars | ● several switches with indication lamp                |
| uitgeschakelde overdrive (automaat)    | ● overdrive switch automatic transmission off position |
| ABS remsysteem                         | ● ABS brake system                                     |
| differentieel olie                     | ● differential oil                                     |
| oliedruk                               | ● oil pressure                                         |
| vloeistofniveau ruitesproeierreservoir | ● washer fluid                                         |

| INTERIEUR                                              | 200 SX | INTERIOR                                           |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| sportstoelen met verstelbare hoofdsteunen              | ●      | sport seats with height adjustable headrests       |
| stuurbekrachtiging                                     | ●      | power steering                                     |
| 3-spaaks sportstuur met lederen rand                   | ●      | 3-spoke sports steering wheel with leather rim     |
| luxe stoffen bekleding                                 | ●      | luxurious cloth upholstery                         |
| in hoogte verstelbare stuurkolom                       | ●      | tilt steering column                               |
| verstelbare rugleuningen vóór                          | ●      | reclining front seats                              |
| portierbekleding met stof afgewerkt                    | ●      | cloth door insert trim                             |
| tunnelconsole met opbergvak                            | ●      | centre console with box                            |
| elektrisch bedienbare zijruiten                        | ●      | power windows                                      |
| centrale portiervergrendeling                          | ●      | central door lock system                           |
| akoestisch signaal voor vergeten verlichting           | ●      | head lamps-on warning chime                        |
| afsluitbaar en verlicht dashboardkastje                | ●      | lockable and illuminated glove box                 |
| make-up spiegeltje in rechter zonneklep                | ●      | vanity mirror                                      |
| armsteunen vóór en achter                              | ●      | armrests front and rear                            |
| sigarette-aansteker                                    | ●      | cigar lighter                                      |
| 4-speaker systeem                                      | ●      | 4-way speaker system                               |
| inbouwruimte voor radio; bedrading aanwezig            | ●      | built-in space for radio (radio harness available) |
| 3-punts rol gordels vóór en achter                     | ●      | 3-point ELR seat belts front and rear              |
| anti-verblindings binnenspiegel                        | ●      | anti-glare adjustable rear view mirror             |
| asbak vóór en achter                                   | ●      | ashtray front and rear                             |
| kaartenvak aan beide portieren                         | ●      | door pockets                                       |
| tapijt vloerbedekking                                  | ●      | carpet floor covering                              |
| voetsteun bestuurder                                   | ●      | driver's footrest                                  |
| walk-in systeem rechts vóór                            | ●      | walk-in system right side front seat               |
| kledinghaakjes achter                                  | ●      | coat hanger rear                                   |
| ontgrendeling koffer- en benzinetankklep van binnenuit | ●      | trunk lid and fuel filler lid opener               |
| verlichting en tapijt in kofferruimte                  | ●      | trunk with illumination and floor covering         |
| neerklapbare achterbankleuning                         | ●      | foldable rear seat back                            |
| uitneembare hoedenplank                                | ●      | removable rear parcel shelf                        |

● = standaard

● = standard equipment



| ENGINE                      |                 | 1.8 Turbo 16V with catalytic converter                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| configuration               |                 | front mounted watercooled gasoline engine with belt driven double overhead camshaft, 4 cylinder in line, 4 valves per cylinder, 5 main bearing camshaft.                       |
| number of cylinders         |                 | 4                                                                                                                                                                              |
| displacement                | cm <sup>3</sup> | 1.809                                                                                                                                                                          |
| bore x stroke               | mm              | 83 x 83.6                                                                                                                                                                      |
| compression ratio           | :1              | 8,5                                                                                                                                                                            |
| max. horsepower (kW/hp-rpm) |                 | 124/168/6400                                                                                                                                                                   |
| max. torque (Nm/kgm-rpm)    |                 | 224/22,8/4000                                                                                                                                                                  |
| ignition/fuel system        |                 | Nissan direct ignition system (NDIS), electronic full time sequential multi-point fuel injection (ECCS engine management) with self-diagnosis. Turbo charger with intercooler. |
| fuel requirement            |                 | unleaded (RON 95)                                                                                                                                                              |
| catalytic converter type    |                 | 3-way catalytic converter (closed loop)                                                                                                                                        |
| LPG installation available  |                 | no                                                                                                                                                                             |
| battery (maintenance free)  |                 | 12V 60 Ah                                                                                                                                                                      |
| alternator                  |                 | 12V 80 A                                                                                                                                                                       |
| air filter                  |                 | dry paper element                                                                                                                                                              |
| engine cooling              |                 | watercooling, closed system, electric cooling fan.                                                                                                                             |

| TRANSMISSION                     |    | 5-speed                                                                                                                        | automatic |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| gear ratios                      | :1 |                                                                                                                                |           |
| 1st gear                         |    | 3.592                                                                                                                          | 3.027     |
| 2nd gear                         |    | 2.057                                                                                                                          | 1.619     |
| 3rd gear                         |    | 1.361                                                                                                                          | 1.000     |
| 4th gear                         |    | 1.000                                                                                                                          | 0.694     |
| 5th gear                         |    | 0.821                                                                                                                          | -         |
| reverse                          |    | 3.657                                                                                                                          | 2.272     |
| final drive ratio (w/oil-cooler) |    | 3.917                                                                                                                          | 3.917     |
|                                  |    | 2nd and 3rd gear equipped with double cone synchronizers (5-speed)                                                             |           |
| driving axle                     |    | Rear wheel drive.                                                                                                              |           |
| clutch                           |    | Single dry clutch disc. Automatic transmission: hydraulic torque converter and lock-up. Asbestos free clutch lining materials. |           |
| automatic transmission           |    | Electronic controlled 4-speed transmission with deletable overdrive (fourth gear). Oil-cooler.                                 |           |

| CHASSIS AND BODY |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suspension       | Front: independent strut type with coil springs and stabilizer bar. Hydraulic shock absorbers. Rear: independent multi-link suspension with coil springs and stabilizer bar. Hydraulic gas filled shock absorbers.                                                                 |
| steering type    | Rack and pinion with power assistance. Energy-absorbing steering column, height adjustable, steering lock. Self corrective front axle with negative scrub.                                                                                                                         |
| brakes           | Hydraulic front/rear distributed brake system with tandem vacuum brake booster. Disc brakes front and rear (front: ventilated). Load sensing valve for rear wheel brake circuit. ABS anti-lock braking system. Asbestos free brake lining materials. Parking brake on rear wheels. |
| wheels and tires | Alloy wheels, 6 JJ x 15, with steel belted radial tires 195/60 R15. Space saver spare tire.                                                                                                                                                                                        |
| body             | All steel monocoque body with safety cabin and deformation zones front and rear. Coefficient of drag (Cd) = 0,31.                                                                                                                                                                  |

| PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION              |  | 5-speed | automatic |
|-----------------------------------------------|--|---------|-----------|
| max. speed km/h                               |  | 215     | 200       |
| acceleration 0-100 km/h sec                   |  | 7,5     | 9,3       |
| FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM) |  |         |           |
| 90 km/h                                       |  | 6,5     | 6,5       |
| 120 km/h                                      |  | 8,4     | 8,5       |
| urban                                         |  | 10,7    | 12,0      |

| MOTOR                       | 1.8 Turbo 16V katalysator                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| type                        | in lengterichting geplaatste vloeistofgekoelde benzinemotor met twee bovenliggende nokkenassen, tandriemaandrijving, 5 x gelagerde krukas, 4 kleppen per cilinder                        |           |
| aantal cilinders            | 4                                                                                                                                                                                        |           |
| cilinderinhoud              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          | 1.809     |
| boring x slag               | mm                                                                                                                                                                                       | 83 x 83,6 |
| compressieverhouding        | :1                                                                                                                                                                                       | 8,5       |
| max. vermogen kW / pk-tpm   | 124/168/6400                                                                                                                                                                             |           |
| max. koppel Nm/kgm-tpm      | 224/22,8/4000                                                                                                                                                                            |           |
| ontsteking/brandstofsysteem | Nissan directe ontsteking (NDIS), elektronisch motormanagement systeem (ECCS-computer) 4-punts benzine-injectie. Turbolader met intercooler. Zelf-diagnose systeem. Platina tip bougies. |           |
| brandstof                   | Euro loodvrij (RON 95)                                                                                                                                                                   |           |
| katalysator                 | geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde                                                                                                                                              |           |
| LPG geschikt                | nee                                                                                                                                                                                      |           |
| accu (onderhoudsvrij)       | 12V 60 Ah                                                                                                                                                                                |           |
| dynamo                      | 12V 80 A                                                                                                                                                                                 |           |
| luchtfilter                 | droog-papierelement                                                                                                                                                                      |           |
| koeling                     | vloeistofkoeling, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator.                                                                                                                             |           |

| TRANSMISSIE                   | 5-bak                                                                                                                                      | automaat |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| overbrengingsverhoudingen     | :1                                                                                                                                         |          |
| 1e versnelling                | 3.592                                                                                                                                      | 3.027    |
| 2e versnelling                | 2.057                                                                                                                                      | 1.619    |
| 3e versnelling                | 1.361                                                                                                                                      | 1.000    |
| 4e versnelling                | 1.000                                                                                                                                      | 0.694    |
| 5e versnelling                | 0.821                                                                                                                                      | -        |
| achteruit                     | 3.657                                                                                                                                      | 2.272    |
| eindreductie (met oliekoeler) | 3.917                                                                                                                                      | 3.917    |
|                               | 2e en 3e versnelling uitgerust met dubbele synchromesh (5-bak).                                                                            |          |
| aandrijving                   | Op achterwielen.                                                                                                                           |          |
| koppeling                     | Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Automaat: hydraulische koppelomvormer met blokkeerinrichting (lock-up). |          |
| automaat                      | Elektronisch geregelde 4-versnellingsbak waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Oliekoeler.                 |          |

| CHASSIS EN CARROSSERIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wielophanging          | Vóór: onafhankelijk volgens het MacPherson principe. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende schokdempers. Achter: onafhankelijke multi-link wielophanging met schroefveren. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende gasgevulde schokdempers.                                                                                                                                                                          |
| stuurinrichting        | Tandheugelsysteem. Motortoerental afhankelijke stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom, in hoogte verstelbaar, met stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| remmen                 | Hydraulisch, voor-/achter gescheiden remsysteem met tandemtype rem-bekrachtiger. Schijfremmen rondom, waarvan vóór geventileerd. Asbestvrij remvoeringsmateriaal. Remdrukregelaar op het achterwielcircuit. Standaard voorzien van een anti-blokkeerremstelsysteem (ABS). Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistofniveau alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen. |
| wielen en banden       | Lichtmetalen 6 JJ x 15 velgen, voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 195/60 R15. Ruimtebesparend reservewiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| carrosserie            | Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Cw-waarde = 0,31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| PRESTATIES EN VERBRUIK                                | 5-bak | automaat |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| max. snelheid                                         | km/h  | 215      |
| acceleratie 0-100 km/h                                | sec   | 7,5      |
|                                                       |       | 9,3      |
| BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) |       |          |
| 90 km/h                                               | 6,5   | 6,5      |
| 120 km/h                                              | 8,4   | 8,5      |
| stad                                                  | 10,7  | 12,0     |

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| AFMETINGEN<br>GEWICHTEN<br>INHOUDEN     |     | 5-bak     | automaat | DIMENSIONS<br>WEIGHTS<br>CAPACITIES                 |     | 5-speed   | automatic |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| lengte                                  | mm  | 4.535     |          | overall length                                      | mm  | 4.535     |           |
| breedte                                 | mm  | 1.690     |          | overall width                                       | mm  | 1.690     |           |
| hoogte                                  | mm  | 1.290     |          | overall height                                      | mm  | 1.290     |           |
| wielbasis                               | mm  | 2.475     |          | wheelbase                                           | mm  | 2.475     |           |
| spoorbreedte vóór/achter                | mm  | 1.465     |          | tread fr/rr                                         | mm  | 1.465     |           |
| massa leeg                              | kg  | 1.190     | 1.210    | curb weight                                         | kg  | 1.190     | 1.210     |
| max. toelaatbare massa                  | kg  | 1.675     |          | permissible total weight                            | kg  | 1.675     |           |
| max. massa aanhanger<br>geremd/ongeremd | kg  | 1.200/650 |          | permissible trailing capacity<br>with/without brake | kg  | 1.200/650 |           |
| max. dakbelasting                       | kg  | 50        |          | max. roof rack weight                               | kg  | 50        |           |
| max. kogeldruk trekhaak                 | kg  | 75        |          | max. allowable vertical force<br>on hitchball       | kg  | 75        |           |
| draaicirkel (wielen)                    | m   | 9,4       |          | turning diameter (wheels)                           | m   | 9,4       |           |
| inhoud brandstoftank                    | ltr | 60        |          | fuel tank capacity                                  | ltr | 60        |           |

| SERVICE EN GARANTIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICE AND WARRANTY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhoudsbeurten   | Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km. Om de 5.000 km (of 3 maanden) olie verversen.                                                                                                                                                                                                                                              | Maintenance intervals | Every 6 months by turns an inspection or a maintenance interval. If more than 20.000 km a year: an inspection after 10.000 km and a maintenance interval after 20.000 km. Oil change interval every 5.000 km (or every 3 months).                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie            | 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet.<br>3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon.<br>3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking.<br>3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa.<br>24 uur Nissan Alarm Service in West Europa. | Warranty              | 3 years or 100.000 km, whichever comes first.<br>3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven.<br>Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer.<br>3 years or 100.000 km towing cost coverage.<br>3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe.<br>24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe. |


| LEVERINGSPROGRAMMA   |       |          | MODEL AVAILABILITY  |         |           |
|----------------------|-------|----------|---------------------|---------|-----------|
| 200 SX 3-deurs 2 + 2 | 5-bak | automaat | 200 SX 3-door 2 + 2 | 5-speed | automatic |
| 1.8 Turbo            | ●     | ●        | 1.8 Turbo           | ●       | ●         |



Importeur/distributor: Nissan Motor Nederland BV., Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse. Tel. 02521 - 30111.

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland BV. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland BV. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.

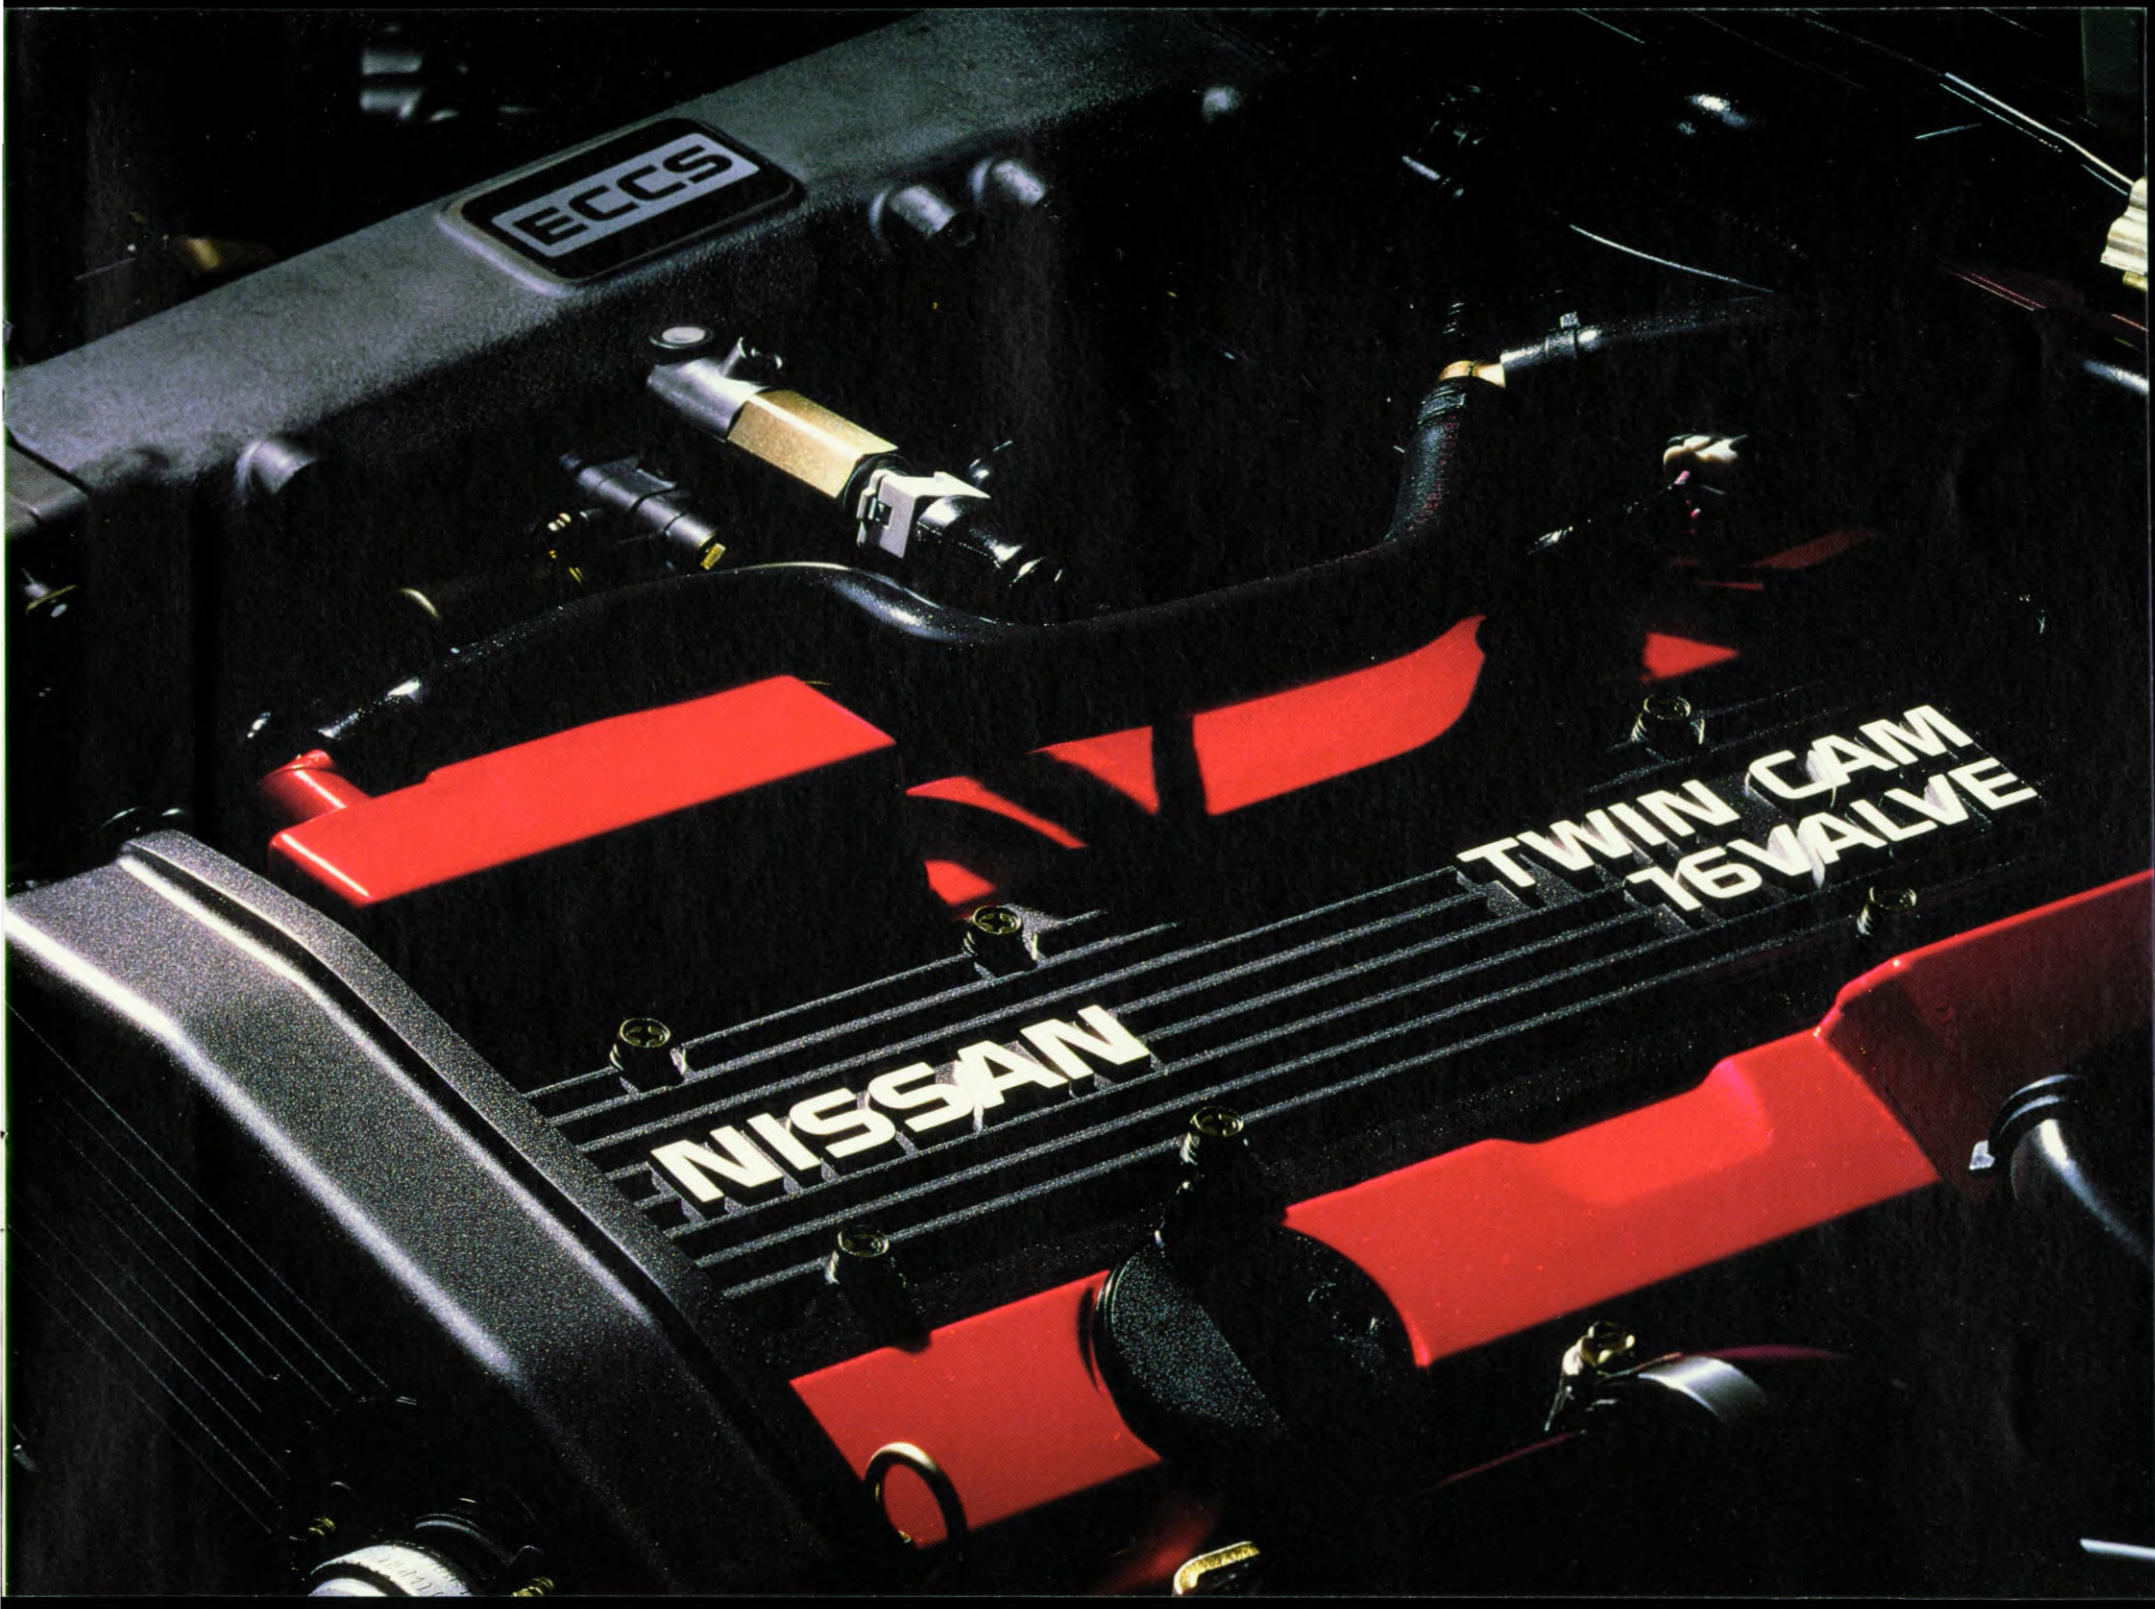








Sommige afbeeldingen (zoals bijv. achterspoiler, radio en open dak) kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij deze brochure hoort de bijlage "Technische gegevens". Vraag naar dit specificatieblad bij uw Nissan dealer.

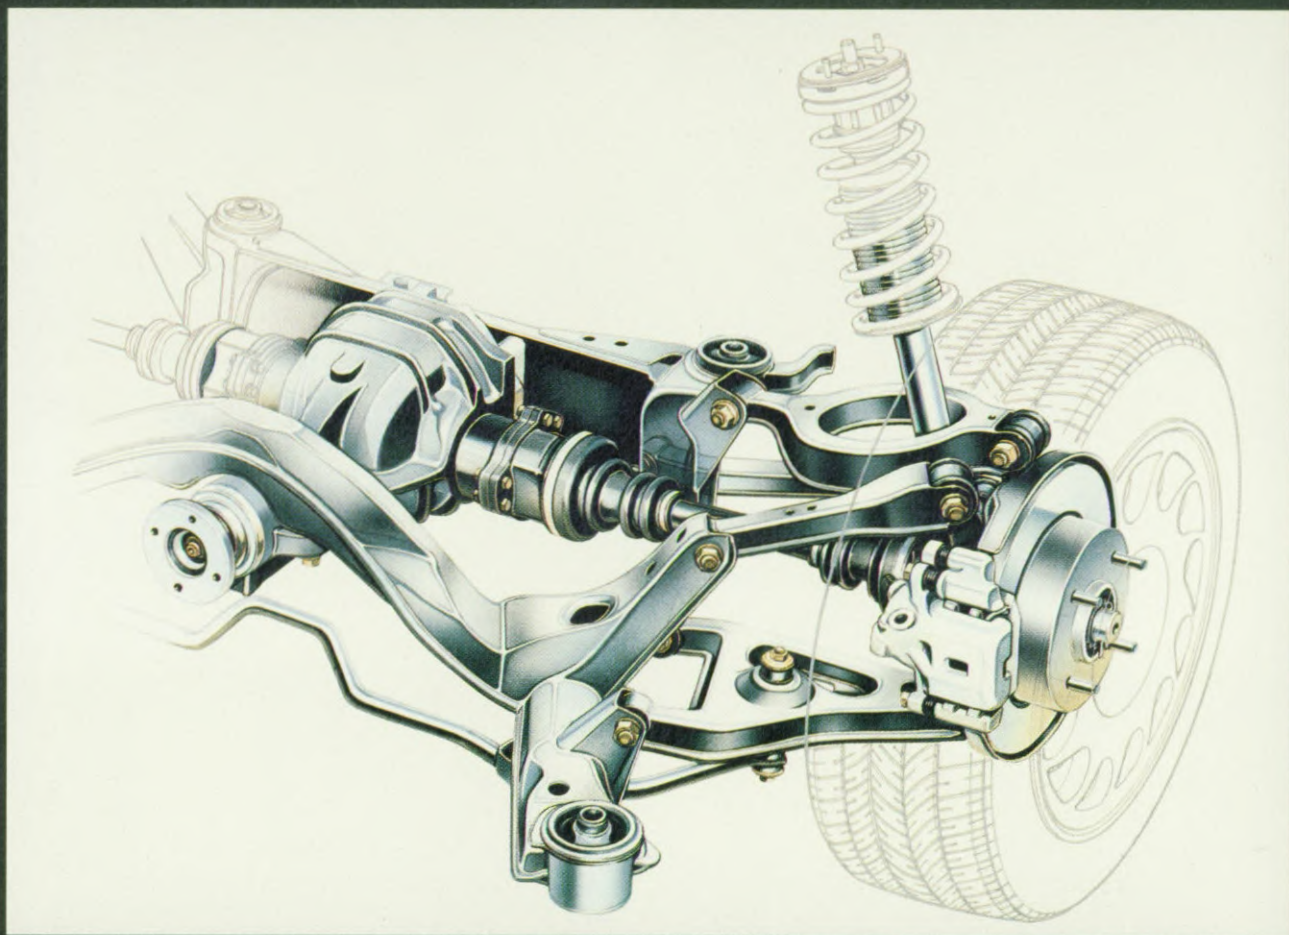



Importeur:  
**NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.**,  
Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse.  
Tel. 02521-30111.

