

TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN PATROL R en GR

Nissan Patrol
RNissan Patrol
GR

LEVERINGSPROGRAMMA

NISSAN PATROL R


3.3	3 d	Hardtop Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)
3.3	3 d	Hardtop Turbo Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)
3.3	5 d	Wagon Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)
3.3	5 d	Wagon Turbo Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)

NISSAN PATROL GR

2.8	3 d	Hardtop Turbo Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)
2.8	5 d	Wagon Turbo Diesel	(ook als „blind” en „window” VAN)


NISSAN

TECHNISCHE SPECIFICATIES NISSAN PATROL

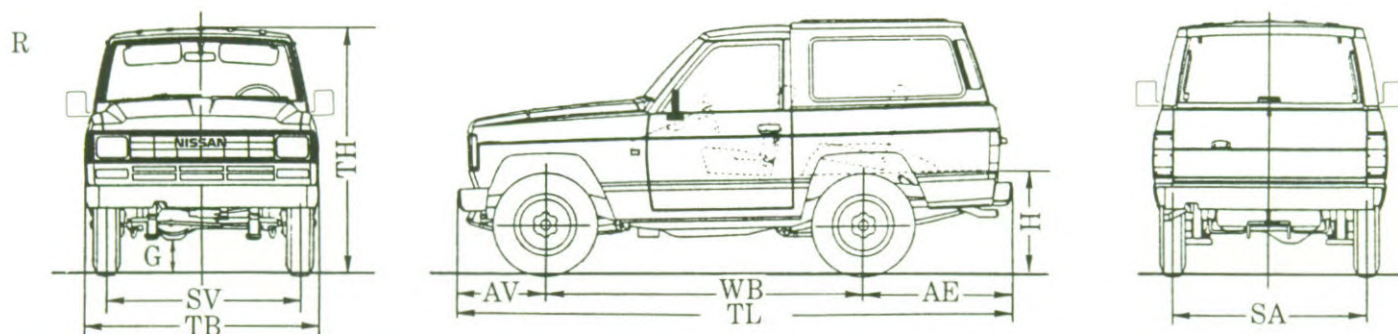

GEWICHTEN		HARDTOP R		HARDTOP R		HARDTOP GR	
		Diesel VAN	Diesel 5 pers.	Turbo Dsl. VAN	Turbo Dsl. 5 pers.	Turbo Dsl. VAN (Window VAN)	Turbo Dsl. 5 pers.
Nuttig laadvermogen	kg	580	-	560	-	660 (620)	-
Max. toelaatbaar totaalgewicht G.V.W.		2450	←	2450	←	2450	←
Max. toelaatb. tot. gew. onder vooras		1300	←	1300	←	1400	←
Max. toelaatb. tot. gew. onder achteras		1550	←	1550	←	1650	←
Ledig gewicht totaal		1870	1890	1890	1910	1790 (1830)	1830
Ledig gewicht onder vooras		950	-	980	-	930	-
Ledig gewicht onder achteras		920	-	910	-	860	-
Kogelkoppeling max. druk		100	←	100	←	100	←
Aanhangwagengew. max. geremd		3500	←	3500	←	3500	←
AFMETINGEN							
Wielbasis	WB	235	←	235	←	240	←
Totale lengte	TL	411	←	411	←	424	←
Totale breedte	TB	169	←	169	←	180	←
Totale hoogte (onbelast) std. dak	TH	184	←	184	←	179	←
Totale hoogte Window VAN (verh. dak)		208	-	208	-	211	-
Achteroverbouw	AE	109	←	109	←	111,5	←
Vooroverbouw	AV	67	←	67	←	72,5	←
Spoorbreedte voor	SV	142	←	142	←	153	←
Spoorbreedte achter	SA	141	←	141	←	153,5	←
Grondspeling min.	G	23	←	23	←	20,5	←
Draaicirkel diameter	m						
Over bumpers		12	←	12	←	12	←
Laadruimte	cm						
Lengte		143	52/113	143	52/113	129	50/104
Breedte		143	←	143	←	142	←
Hoogte (standaard dak)		108	←	108	←	100	←
Hoogte Window VAN (verh. dak)		130	-	130	-	130	-
N.B. over een laadlengte van 80 cm							
Hoogte achterlaadopening (dagmaat)		96	←	96	←	86	←
Breedte achterlaadopening (dagmaat)		131	←	131	←	129	←
Breedte tussen wielkasten		103	←	103	←	110	←
Hoogte laadvloer tot wegdek		78	←	78	←	77	←
Terreincapaciteiten							
Doorwaadhoogte	cm	60	←	60	←	60	←
Hellingshoek max.		80% = 39°	←	80% = 39°	←	80% = 39°	←
Zijdelingse hellingshoek max.		90% = 43°	←	90% = 43°	←	104% = 46°	←
Vrijloophoek voor		40°	←	40°	←	43°	←
Vrijloophoek achter		23°	←	23°	←	29°	←

UITVOERINGSSPECIFICATIES

EXTERIEUR	R	GR
voorruit van gelaagd glas	●	●
getint veiligheidsglas rondom *	●	●
halogeen koplampen	●	●
achteruitrijlamp(en)	2	1
mistachterlicht(en)	2	1
alarmknipperlichtinstallatie	●	●
koplampwissers en -sproeiers	-	●
ruitewisser met 2 snelheden	●	●
wasinstallatie met twee ruitesproeiermonden	●	●
achterrauwisser met sproeier	●	-
achterrauwisser met sproeier + interval	-	●
achterbumper voorzien van rubber hoeken	●	-
achterbumper met opstaprede + stootrubbers	-	●
automatische vrijloopen	●	-
automatische en handbediende vrijloopen	-	●
buitenspiegel links en rechts	●	●
afsluitbare brandstoftankklep	●	●
stalen velgen type „spaak” wit	●	●
reservewiel onder auto	●	-
reservewiel achter op deur	-	●
gedeelde achterklep	●	-
2 achterdeuren	-	●
spatlappen	A	V+A
steenslagbeschermers op achterspatbord	-	●
beschermlaat motorcarter	●	-
beschermlaat brandstoftank	-	●

INSTRUMENTEN

digitaal quartzklokje	-	●
snelheidsmeter (met dag- en totaal teller)	●	●
toerenteller	●	●
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●
oliedrukmeter	●	●
regelbare dashoardverlichting	-	●
voltmeter	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●

VENTILATIE-/VERWARMINGSSYSTEEM

achterrauwverwarming	●	●
aanjager met 4 snelheden	-	●
aanjager met 3 snelheden	●	-
zijruitontwaseming	●	●

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES VOOR

groot licht	●	●
richtingaanwijzers	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●
achterrauwverwarming	●	●
mistachterlicht	●	●
olietemperatuur motorcarter	-	●
handrem/remvloeistofnivea	●	●
laadstroom	-	●
oliedruk	-	●
snelgloeisysteem	●	●
water in brandstoffilter	●	●
signaal brandend licht bij geopend portier	●	●

INTERIEUR	R	GR
stuurbekrachtiging	●	●
in hoogte verstelbaar stuur	-	●
luze stuurwiel, 3 spaaks	-	●
sportstuur, 3 spaaks	●	-
stuurslot	●	●
stuurdemper	●	●
stoelbekleding van stof	●	●
afdekplaat onder dashboard	●	●
volledig verstelbare rugleuning vóór	●	●
vacuüm bekrachtigd koppelingspedaal	-	●
voetsteun links	-	●
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●
uitneembare hoofdsteunen achter	-	●
veiligheidsgordels op alle zitplaatsen	●	●
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●
kaartenvak aan voorportieren	●	●
tunnelconsole met opbergvak	●	●
afsluitbaar dashboardkastje	●	●
make-up spiegel	-	●
hemelbekleding vinyl**	●	●
sigarettenaansteker en asbak vóór	●	●
asbakje achter	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●
hoogpolige tapijt vloerbedekking	●	-
moquette vloerbedekking	-	●
handgrepen vóór en achter	●	●
armsteunen op de portieren	●	●
aantal neerklapbare achterbanken (hardtop)	1	1
aantal neerklapbare achterbanken (wagon)	1	2
tassen in rugleuningen van de voorstoelen	●	●
radiomontage bij middenconsole mogelijk	●	-
radiomontage in het dashboard mogelijk	-	●
antenne en bedrading voor radio aanwezig	-	●
elektrisch bedienbare portierramen	-	●
centrale portiervergrendeling	-	●
siorhaken in bagageruimte	●	●

● = standaard

* Geldt voor:

- Hardtop en Wagon met geel kenteken.
- Hardtop en Wagon „Window” VAN met verhoogd dak en grijs kenteken.

** Bij de „Window” VAN afgewerkt met kunststof binnenhemel hoogte 130 cm over een laadruimlengte van 80 cm.

N.B. De VAN modellen hebben 2 zitplaatsen voorin en een vlakke laadvloer achter.

3

JAAR
LAK
GARANTIE



6

JAAR
CARROSSERIE
GARANTIE



100.000

KM OF 3 JAAR GARANTIE OP HOOFD-
COMPONENTEN VAN AANDRIJVING EN WIELOPHANGING

GR

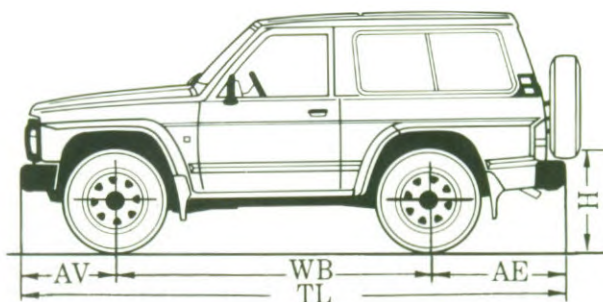

MOTOR	PATROL R DIESEL	PATROL R TURBO DIESEL	PATROL GR TURBO DIESEL
Type	SD 33	SD 33 (turbo charger)	RD 28 (turbo charger)
Aantal cilinders	6	6	6
Cilinderinhoud	3246	3246	2826
Boring x slag	83 x 100	83 x 100	85 x 83
Max. vermogen kW/pk - tpm.	70/95 - 3600	81/110 - 4000	85/115 - 4400
Max. koppel Nm/kgm - tpm.	216/21,9 - 1800	255/25,9 - 2000	235/23,9 - 2400
Compressieverhouding	21,6	21,6	21,2
Elektrische installatie			
Dynamo (wisselstroom)	24V-25A	24V-25A	12V - 70 A
Accu (onderhoudsvrij)	(2 x 12) 24V-80 Ah	(2 x 12) 24V-80 Ah	12V - 80 Ah
Transmissie			
Overbrengingsverh. 1e	3.897	←	4.061
2e	2.370	←	2.357
3e	1.440	←	1.490
4e	1.000	←	1.000
5e	0.825	←	0.862
achteruit	4.267	←	4.125
eindoverbrenging	4.375	←	4.625
Tussenbak 4WD - hoge gearing	1.000	←	1.000
- lage gearing	2.222	←	2.020
	Voorwielaandrijving inschakelbaar met automatische vrijloopen. Achterwiel-aandrijving voorzien van 47% slip-differentieel.		Voorwielaandrijving inschakelbaar met gecombineerde hand/automatische vrijloopen. Achterwielaandrijving voorzien van 47% slipdifferentieel.
Koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, hydraulisch bediend.		
Remmen	Voor: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Bedrijfsrem, hydraulisch met vacuüm-bekrachtiging. Voor en achter gescheiden circuits. Last- en vertragsingsafhankelijke remdrukbegrenzer.		Voor: schijfremmen. Achter: schijfremmen. Bedrijfsrem, hydraulisch met vacuüm-bekrachtiging. Voor en achter gescheiden circuits. Lastafhankelijke remkrachtregelaar.
Stuurinrichting	Kogelkringloop met bekrachtiging.		
Vering en wielophanging	Half elliptische bladveren rondom, progressief werkend. Dubbelwerkende hydraulische schokdempers rondom.		Voor: starre as met schroefveren. Panhard- en stabilisatorstang. Achter: starre as met schroefveren. Panhard- en stabilisatorstang.
Banden en velgen	205 R16 - 8PR of 205 SR-16 6 J x 16 "Spaakvelg" wit		215/80 R16 - 107 S 6 J x 16 "Spaakvelg" wit offset + 30 mm + 5 mm.
Prestaties en verbruik			
Max. snelheid km/h	135	145	150
Verbruik (Ltr. per 100 km) ECE-norm			
90 km/h	9,7 (HT) 10,2 (wgn)	10,2 (HT) 9,7 (wgn)	8,9 (HT) 9,4 (wgn)
120 km/h	15,3 (HT) 14,1 (wgn)	15,1 (HT) 14,2 (wgn)	13,5 (HT) 14,2 (wgn)
Stad	13,7 (HT) 12,5 (wgn)	13,5 (HT) 13,5 (wgn)	12,4 (HT) 12,4 (wgn)
Brandstoftank inhoud (Liter)	82	82	95

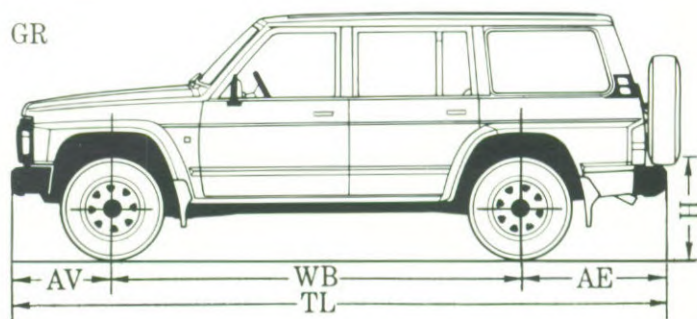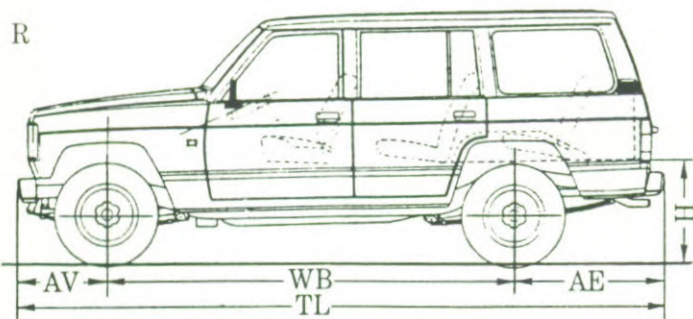

GEWICHTEN		WAGON R		WAGON R		WAGON GR	
		Diesel VAN	Diesel 7 pers.	Turbo Dsl. VAN	Turbo Dsl. 7 pers.	Turbo Dsl. VAN (Window VAN)	Turbo Dsl. 7 pers.
Nuttig laadvermogen	kg	630	—	610	—	770 (740)	—
Max. toelaatbaar totaalgewicht G.V.W.		2650	←	2650	←	2700	←
Max. toelaatb. tot. gew. onder vooras		1300	←	1300	←	1400	←
Max. toelaatb. tot. gew. onder achteras		1550	←	1550	←	1800	←
Ledig gewicht totaal		2020	←	2040	←	1930 (1960)	1950
Ledig gewicht onder vooras		1060	—	1050	—	1020	—
Ledig gewicht onder achteras		960	—	990	—	910	—
Kogelkoppeling max. druk		100	←	100	←	100	←
Aanhangwagengew. max. geremd		3500	←	3500	←	3500	←
AFMETINGEN							
	cm						
Wielbasis	WB	297	←	297	←	297	←
Totale lengte	TL	472,5	←	472,5	←	481	←
Totale breedte	TB	169	←	169	←	180	←
Totale hoogte (onbelast) std. dak	TH	180	←	180	←	178,5	←
Totale hoogte Window VAN (verh. dak)		207	—	207	—	208	—
Achteroverbouw	AE	109	←	109	←	111,5	←
Vooroverbouw	AV	66,5	←	66,5	←	72,5	←
Spoorbreedte voor	SV	142	←	142	←	153	←
Spoorbreedte achter	SA	141	←	141	←	153,5	←
Grondspeling min.	G	21,5	←	21,5	←	20,5	←
Draaicirkel diameter	m						
Over bumpers		14,2		14,2		14,2	←
Laadruimte	cm						
Lengte		200	24/89	200	24/89	183	35/163
Breedte		143	←	143	←	142	←
Hoogte (standaard dak)		104	←	104	←	98	←
Hoogte Window VAN (verh. dak)		130	—	130	—	130	—
N.B. over een laadlengte van 80 cm							
Hoogte achterlaadopening (dagmaat)		94	←	94	←	86	←
Breedte achterlaadopening (dagmaat)		131	←	131	←	129	←
Breedte tussen wielkasten		103	←	103	←	110	←
Hoogte laadvloer tot wegdek		72	←	72	←	77	←
Terreincapaciteiten							
Doorwaadhoogte	cm	60	←	60	←	60	←
Hellingshoek max.		80% = 39°	←	80% = 39°	←	80% = 39°	←
Zijdelingse hellingshoek max.		90% = 43°	←	90% = 43°	←	104% = 46°	←
Vrijloophoek voor		40°	←	40°	←	43°	←
Vrijloophoek achter		23°	←	23°	←	29°	←

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Importeur:
NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.
Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse.
Tel. 02521-30111.