


# TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN PRAIRIE



## LEVERINGSPROGRAMMA

| PRAIRIE |              | 5-deurs | 7-persoons |
|---------|--------------|---------|------------|
| 2.0     | SLX 5-bak    |         | ●          |
|         | SLX automaat |         | ●          |

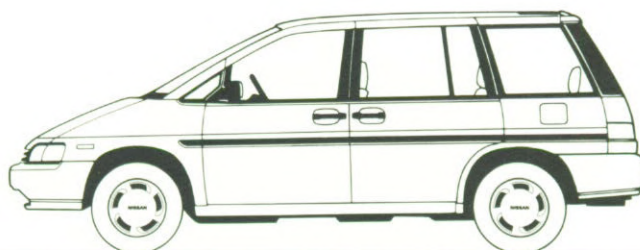

**NISSAN**

# TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN PRAIRIE

## MOTOR

Voorin, dwars geplaatste, vloeistofgekoelde benzinemotor met bovenliggende nokkenas, tandriemaandrijving, 4-cilinder in lijn, 5 x gelagerde krukas, geregelde 3-weg katalysator.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| cilinderinhoud          | cm <sup>3</sup> : 1974 |
| boring x slag           | mm: 84.5 x 88.0        |
| compressieverhouding    | : 8,5:1                |
| max. vermogen kW/pk/tpm | : 72/98/5200           |
| max. koppel Nm/kgm/tpm  | : 150/15.3/2400        |

## TRANSMISSIE

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak; als extra met automaat leverbaar 4 versnellingen, waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Versnellingshandel centraal geplaatst. Aandrijving op de voorwielen. Aandrijfassen met homokinetische koppelingen.

|                               |       |          |
|-------------------------------|-------|----------|
| Overbrengingsverhoudingen : 1 | 5-bak | automaat |
| 1                             | 3.400 | 2.786    |
| 2                             | 1.955 | 1.546    |
| 3                             | 1.273 | 1.000    |
| 4                             | 0.955 | 0.694    |
| 5                             | 0.796 | -        |
| achteruit                     | 3.429 | 2.273    |
| eindreductie                  | 4.167 | 3.876    |

## KOPPELING

Enkelvoudige droge plaatkoppeling (zelfsteltend), bediend door een diafragmaveer drukgroep.

Automaat: hydraulische koppelmvormer met blokkeerinrichting (lock-up).

## KOELSYSTEEM

Gesloten koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp. Zelfdenkende elektrische ventilator.

## EXTERIEUR

- voorruit van gelaagd glas
- getint glas rondom
- halogeen koplampen
- achteruitrijlampen
- mistachterlicht
- alarmknipperlichtinstallatie
- elektrisch bedienbare buitenspiegels
- wis-/was installatie ruitewissers vóór
- variabele interval schakelaar ruitewissers
- achterruietwisser en -sproeier
- antenne
- brede 195/65 R14 radiaalbanden
- aerodynamische wieloppen
- bumpers en grille in carrosseriekleur
- dubbeltonige claxon
- spatlappen vóór en achter
- dakspoiler
- achterportieren van schuivend type

## INTERIEUR

- 7 zitplaatsen
- verstelbare rugleuningen vóór en van middelste bank
- in hoogte verstelbare open hoofdsteunen vóór

## BRANDSTOFSYSTEEM

Elektronisch motormanagementsysteem (ECCS-computer). Zelfdiagnose systeem. Elektrische brandstofpomp. 4-punts benzine injectie. Droog luchtfilter element. Brandstof: loodvrij, normale benzine. Inhoud brandstoftank: 65 liter.

## ELEKTRISCH SYSTEEM

Onderhoudsvrije accu 12V-60 AH. Wisselstroom dynamo 12V-70A. Elektronische ontsteking. 2 bougies per cilinder.

## WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijk volgens het MacPherson principe. Stabilisatorstang. Achter: onafhankelijk met schroefveren en reaktie-armen. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.

## REMMEN

Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiger. Lastafhankelijke remdrukregelaar werkzaam op de achteras. Vóór: geventileerde schijfremmen. Achter: trommelremmen. Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistofniveau alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

## STUURINRICHTING

Tandheugelsysteem. Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom met stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.

## WIELEN EN BANDEN

Stalen velgen maat 5½ Jx14" voorzien van radiaalbanden maat 195/65 R14. Ruimtebesparend reservewiel.

## CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten. CW-waarde = 0,36.

## AFMETINGEN LAADRUIMTE

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Laadlengte maximaal/minimaal              | : 147(85°)/32 cm |
| Laadbreedte maximaal/minimaal             | : 137/90 cm      |
| Hoogte vloer-dak                          | : 91 cm          |
| Nuttige hoogte/breedte laadopening achter | : 87/100 cm      |
| Afstand straat-laadvloer                  | : 69 cm          |

\* met 5 zitplaatsen beschikbaar

## SERVICE EN GARANTIE

Onderhoudsbeurten: om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km. Garantietermijn: 1 jaar, ongeacht het aantal kilometers. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit. 3 jaar of 100.000 km garantie op hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging.

| AFMETINGEN, GEWICHTEN, PRESTATIES |      | 5-bak | automaat |
|-----------------------------------|------|-------|----------|
| lengte                            | mm   | 4360  | ←        |
| breedte                           | mm   | 1690  | ←        |
| hoogte                            | mm   | 1630  | ←        |
| wielbasis                         | mm   | 2610  | ←        |
| spoorbreedte vóór                 | mm   | 1460  | ←        |
| spoorbreedte achter               | mm   | 1430  | ←        |
| massa leeg                        | kg   | 1250  | 1280     |
| max. totaalaantbare massa         | kg   | 1870  | ←        |
| max. massa aanhangwagen geremd    | kg   | 1200  | ←        |
| max. massa aanhangwagen ongeremd  | kg   | 500   | ←        |
| max. dakbelasting                 | kg   | 75    | ←        |
| max. kogeldruk trekhaak           | kg   | 75    | ←        |
| inhoud brandstoftank              | ltr  | 65    | ←        |
| draaicirkel (koetswerk)           | m    | 11,4  | ←        |
| acceleratie 0-100 km/h            | sec. | 13,5  | 15,5     |
| max. snelheid                     | km/h | 170   | 165      |

| BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IN LITERS PER 100 KM |                  |                   |          |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| PRAIRIE                                                 | 90 km/h constant | 120 km/h constant | stadsrit |
| 2.0 SLX 5-bak                                           | 7,5              | 9,8               | 11,3     |
| 2.0 SLX automaat                                        | 7,1              | 9,3               | 11,7     |

## UITVOERINGSSPECIFICATIES

- voorzijde zitting bestuurdersstoel traploos in hoogte verstelbaar
- velours bekleding
- portierbekleding met velours afgewerkt
- bekleed stuurwiel
- stuurbekrachtiging
- centrale portiervergending
- 2 elektrisch bedienbare zijruiten
- digitale klok
- toerenteller
- dagteller
- kaartenvak aan voorportieren
- tapijt vloerbedekking
- tunnelconsole met opbergvak
- 3-punts rol gordel op zes zitplaatsen + 1 heupgordel midden op de 2e bank
- make-up spiegel
- dashboardkastje met klep
- asbak vóór en achter
- sigaretten-aansteker
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- bagageruimte afdekhoes (roltype)
- neerklapbare centrale armsteun 2e bank
- kledinghaakje achter
- gescheiden neerklapbare leuning middelste bank

- neerklapbare leuning achterbankje
- kinderslot op achterportieren
- schuiflade onder bestuurdersstoel
- ontgrendeling benzinetankklep van binnenuit
- ingebouwde speakers in voorportieren
- inbouwruimte voor radio; bedrading aanwezig
- achterruiwverwarming
- aanjager met 4 snelheden
- regel- en richtbare ventilatieroosters
- koelvloeistof temperatuurmeter
- brandstofvoorraadmeter
- controlelampjes voor:
- groot licht, mistachterlicht, brandstofniveau, handrem/ remvloeistofniveau, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, achterruiwverwarming, laadstroom, oliedruk, niet goed gesloten portieren, uitgeschakelde overdrive automaat.
- zonnekleppen zijdelings wendbaar
- akoestisch signaal verlichting
- binnenverlichting over 5 portieren geschakeld