




VOORLOPIGE TECHNISCHE GEGEVENS PROVISIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN PRIMERA ESTATE

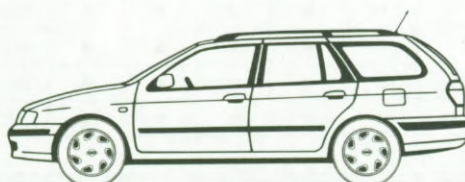

LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

PRIMERA ESTATE		5-versn. 5-speed	automaat automatic
1.6	GX	•	
	Si	♦	
	SLX	•	
2.0	GX	•	•
	SRi	♦	
	SLX	•	•
	SE	•	•
2.0	GX turbo diesel	•	
	SLX turbo diesel	•	

♦ = 2° helft 1998

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	GX	Si	SRi	SLX	SE	EXTERIOR
voorruit van gelaagd glas	●	●	●	●	●	laminated windshield glass
getint glas	●	●	●	●	●	tinted glass
halogeen koplampen	●	●	●	●	●	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit	●	●	●	●	●	height adjustable headlamps
mistlampen voor					●	front fog lamps
hooggeplaatst 3e remlicht	●	●	●	●	●	high mounted stoplamp
achteruitrijlampen	●	●	●	●	●	reverse lamps
mistachterlicht (met aut. uitschakeling)	●	●	●	●	●	rear fog lamp (with auto off system)
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	hazard warning lights
van binnenuit verstelbare buitenspiegels	●	●				remote control door mirrors
elektrisch bedienbare buitenspiegels			●	●	●	dual electric remote control door mirrors
verwarmbare buitenspiegels			●	●	●	heated door mirrors
spiegels in carrosseriekleur		●	●	●	●	body coloured door mirrors
ruitenwissers met twee snelheden	●	●	●	●	●	two-speed front wipers
mist- en intervalschakelaar ruitenwissers	●	●	●	●	●	intermittent + mistcontrol front wipers
ruitenwissers met variabele interval			●		●	variable intermittent wipers
achterrauwisser met interval en sproeier	●	●	●	●	●	rear wiper and washer with intermittent
bumpers in carrosseriekleur met contraststrip	●	●				body coloured bumpers with contrast strap
bumpers volledig in carrosseriekleur			●	●	●	full body coloured bumpers
zwarte beschermstrips op de flanken	●	●	●	●		side guard mouldings black
beschermstrips op de flanken in kleur					●	side guard mouldings body coloured
dak railing	●	●	●	●	●	roof rail
aërodynamische wioldoppen (verschillend per type)	●	●	●	●		full wheel covers (different per grade)
lichtmetalen velgen					●	alloy wheels
grille met chroomomlijsting	●	●	●	●	●	chrome plated front grill
portiergrepen carrosseriekleur/chroom			●/-	●/-	-/●	chrome-/body coloured doorhandles
dakantenne	●	●	●	●	●	roof antenna
dubbeltonige claxon	●	●	●	●	●	dual tone horn
stalen profielen in de portieren	●	●	●	●	●	door side guard bars
zwartgekleurde middenzijstijl	●	●	●	●	●	black painted B and C pillar
elektronische startblokkering	●	●	●	●	●	engine immobilizer
brandstoftankklep van binnenuit ontgrendelbaar	●	●	●	●	●	fuel filler lid opener from inside
ABS remsysteem	●	●	●	●	●	ABS braking system

INTERIEUR	GX	Si	SRi	SLX	SE	INTERIOR
stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●	powersteering
stuurwiel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●	tilt steering wheel
4-spaaks stuurwiel	●	●	●	●	●	4-spoke steering wheel
stuurwielrand met leer bekleed			●		●	steering wheel rim padded with leather
airbag bestuurder	●	●	●	●	●	airbag driver's side
airbag passagier	●	●	●	●	●	airbag passenger's side
zij-airbags	○	○	○	○	●	side airbags
stoelbekleding type "GX"	●					seat upholstery "GX" type
stoelbekleding type Si		●				seat upholstery Si type
stoelbekleding type SRi			●			seat upholstery SRi type
stoelbekleding type "SLX"				●		seat upholstery "SLX" type
stoelbekleding type "SE"					●	seat upholstery "SE" type

● = standaard / standard ○ = optie / optional

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	GX	Si	SRI	SLX	SE	INTERIOR
lederen stoelbekleding verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (rugleuning, voor- en achteruit)					○	leather seat upholstery, dual heated front seats and power adjustable driver's seat (front-rear and seatback)
vlamvertragende bekledingsmaterialen	●	●	●	●	●	flame resistant trim materials
sportstoelen voor		●	●			sport seats front
traploos verstelbare rugleuningen voor	●	●	●	●	●	dial reclining front seatback
hoogteverstelling (voor + achter) bestuurdersstoelzitting	●	●	●	●	●	two way seat lifter driver's side
lendensteun verstelling bestuurdersstoel		●	●	●	●	lumbar support driver's seat
opbergvak rug rechter voorstoel		●	●		●	seatback pocket assist seat
in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor	●	●	●	●	●	height adjustable front headrests
open type hoofdsteun voor		●	●			A frame type front headrests
hoogteverstelling hoofdsteunen achter	●	●	●	●	●	height adjustable rear headrests
deelbare achterbankleuning (60/40)	●	●	●	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
centrale armsteun achter				●	●	central armrest rear
elektrisch bedienbare zijruiten voor				●	●	front power windows
elektrisch bedienbare zijruiten achter					●	rear power windows
centrale dubbele portiervergrendeling	●	●	●	●	●	central doorlock with superlocking
afstandsbediening op centrale vergrendeling				●	●	remote control central doorlock
interieurverlichting met vertragsmechanisme	●	●	●	●	●	logical interior lighting
armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●	armrests front and rear
kaartenvak in voorportieren	●	●	●	●	●	door pocket both sides
dashboardkastje/met verlichting	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	glove box / with illumination
tunnelconsole met opbergvak/met deksel	●	●	●	●	●	centre console with box / and lid
bekerhouders in tunnelconsole	●	●	●	●	●	cupholders in centre console
console afgewerkt met wortelnoten hout motief					●	console finished with wood veneer
kaartleeslampje voor				●	●	map reading lamp front
aantal speakers	4	4	4	6	6	number of speakers
12V aansluiting/incl. aansteker voor	●	●	●	●	●	12V power legend/incl. cigarylghter front
12V aansluiting in bagageruimte	●	●	●	●	●	12 V power legend in luggageroom
omkeerbaar vloerpaneel in bagageruimte	●	●	●	●	●	reversible floorpanel in luggageroom
sjorhaken in bagageruimte (zwart)	●	●	●			luggage area rope hooks (black)
sjorhaken in bagageruimte (chroom)				●	●	luggage area rope hooks (chroom)
asbakje voor (verlicht) / achter	●	●	●	●	●	ashtray front (illuminated) / rear
3-punts ELR rol gordels (v+a 3x)	●	●	●	●	●	3-point ELR (fr+rr 3x) seatbelts
gordelspanners voor	●	●	●	●	●	seatbelt pretensioners front
schouderhoogteverstelling gordels voor	●	●	●	●	●	height adjust. shoulder anchor seatbelts front
ALR rol gordel-vastzetsysteem achter (3x)	●	●	●	●	●	ALR seatbelts rear (3x)
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	●	●	●	headlamps-on reminder
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●	●	●	cloth door insert trim
kinderslot op achterportieren	●	●	●	●	●	child-safety rear door locks
pookknop met leer bekleed			●		●	leather wrapped shift knob
voetsteun bestuurder	●	●	●	●	●	driver's footrest
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegeltje rechter zonneklep/verlicht	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	vanity mirror right side sunvisor / with illumination
handgreep voor en achter (met 1 kledinghaakje)	●	●	●	●	●	front and rear assist grips (with 1 coathanger)
verlichting in bagageruimte	●	●	●	●	●	luggage area illumination
afdekhoes bagageruimte (roltype)	●	●	●	●	●	retractable luggageroom cover
bagagescheidingsnet	◇	◇	◇	◇	●	luggage separation net

● = standaard / standard

- = niet aanwezig / not available

○ = optie / optional

◇ = dealer optie / dealer optional

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INSTRUMENTEN	GX	Si	SRI	SLX	SE	INSTRUMENTS
digitaal kwartsklokje	●	●	●	●	●	quartz digital clock
snelheidsmeter, dag- en km totaal teller (LCD)	●	●	●	●	●	speedometer, trip and odometer (LCD)
toerenteller	●	●	●	●	●	tachometer
boardcomputer incl. buitentemp. meter					●	drive computer incl. outside temp. meter
buitentemperatuur indicatie			●			outside temperature indication
meters met metaalgrijze omlijsting		●	●			combimeter bezel metalgrey coloured
regelbare dashboardverlichting			●	●	●	illumination control
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	●	●	fuel level meter

VERWARMING/VENTILATIE	HEATING/VENTILATION
airconditioning	● ● ● ● ● airconditioning
achterruitverwarming met autom. uitschakeling	● ● ● ● ● elect. rr. window defroster with auto off system
aanjager met 4 snelheden	● ● ● ● ● 4-speed blower
pollenfilter	● ● ● ● ● cabin pollen filter
regel- en richtbare ventilatieroosters	● ● ● ● ● adjustable air ducts

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES	WARNING LAMPS
groot licht	● ● ● ● ● high-beam
mistachterlicht	● ● ● ● ● rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	● ● ● ● ● parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	● ● ● ● ● hazard warning
richtingaanwijzers	● ● ● ● ● direction indicator lamps
achterruitverwarming	● ● ● ● ● electric rear window defroster
laag brandstofniveau	● ● ● ● ● low fuel level
laadstroom	● ● ● ● ● charge
oliedruk	● ● ● ● ● oil pressure
symboolverlichting diverse schakelaars	● ● ● ● ● several switches with indication lamp
vloeistofniveau ruitensproeierreservoir	● ● ● ● ● washer fluid level
niet goed gesloten portieren	● ● ● ● ● door ajar
airbags	● ● ● ● ● airbags
motorcheck, noodloopsysteem (benzineversies)	● ● ● ● ● engine check, fail safe system (petrol versions)
uitgeschakelde overdrive (automaat)	● ● ● ● ● overdrive switch off position (automatic)
snelglowsysteem (diesel)	● ● ● ● ● quick-glow system (diesel)
water in brandstoffilter (diesel)	● ● ● ● ● water in fuel filter (diesel)

● = standaard / standard

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSMISSIE	1.6 5 versnellingen	2.0 5 versnellingen	2.0 automaat	2.0 td 5 versnellingen	TRANSMISSION
Overbrengingsverhouding :1					gear ratios :1
1e versnelling	3.333	3.063	2.861	3.063	1st gear
2e versnelling	1.955	1.826	1.562	1.826	2nd gear
3e versnelling	1.286	1.207	1.000	1.207	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.975	0.926	(0.697)	0.926	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.756	0.756	–	0.733	5th gear
achteruit	3.417	3.154	2.310	3.154	reverse
eindreductie	4.167	4.177	4.072	4.058	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen.		Front wheels.		driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Automaat: hydraulische koppelomvormer.		Single dry clutch disc, mechanical control type. Asbestos-free clutch lining materials. Automatic: hydraulic torque converter.		clutch
automatische transmissie	4 versnellingen met automatisch lock-up systeem waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Speciale sneeuw- en sportstand. Oliekoeler.		4-speed with lock-up and deletable overdrive on the 4th gear. Special snow- and sportmode. Oilcooler.		automatic transmission

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN	ESTATE				DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES
	1.6	2.0	2.0	2.0 td	
	5 versnellingen	5 versnellingen	automaat	5 versnellingen	
lengte / breedte / hoogte mm	4516/1715/1450				overall length / width / height mm
wielbasis mm	2600				wheelbase mm
spoorbreedte voor/achter mm	1470/1460				tread front / rear mm
massa leeg kg	1245	1280	1295	1335	curb weight kg
max. toelaatbare massa kg	1750	1790	1800	1820	permissible total weight kg
max. massa aanhanger (max. 12% stijgingspercentage)					permissible trailing capacity (max. 12% slope percentage)
geremd kg	1075	1300	1300	1075	with brake kg
ongeremd kg	500	550	550	500	without brake kg
max. dakbelasting kg	100				max. roof rack weight kg
max. kogeldruk trekhaak kg	75				max. allowable vertical force on hitchball kg
min. draaicirkel wielen m	11,5				min. turning circle (wheels) m
inhoud brandstoftank ltr	60				fuel tank capacity ltr
inhoud kofferbak (VDA-norm) ltr	430				trunk capacity (VDA-standard)
max. met neergeklapte achterbank (VDA-norm)	1650				trunk capacity with back seat down (VDA-standard)
laadlengte max./min. cm	182/105				cargo length max./min. cm
laadbreedte max./min. cm	129/96				cargo width max./min. cm
breedte/hoogte geopende achterklep cm	115/71				width/height tail gate opening cm
max. laadhoogte cm	85				max. cargo height cm
afstand straat-laadvloer cm	61				cargo floor height cm
max. stahoogte onder achterklep cm	177				open rear door height cm

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.6	2.0	2.0	2.0 td	PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5 versnellingen	5 versnellingen	automaat	5 versnellingen	
max. snelheid km/h	175	200	190	170	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	12,0	9,6	11,2	14,0	acceleration 0-100 km/h sec.
*) BRANDSTOFVERBRUIK / FUEL CONSUMPTION (LTRS PER 100 KM) vlg. nieuwe richtlijn (test method) 93/116 EG					
binnen de bebouwde kom	9,9	10,8	12,2	8,6	urban cycle
buiten de bebouwde kom	6,2	6,4	6,9	5,7	extra urban
gecombineerd	7,5	8,0	8,8	6,7	combined

*) De 93/116/EG richtlijn is een nieuwe Europese testmethode van het brandstofverbruik en de CO₂-emissie. Deze nieuwe testmethode vervangt de oude testmethode 80/1268/EG en ook de fabrieksopgave. De brandstofverbruikscijfers volgens de 93/116/EG richtlijn geven een realistischer beeld van de praktijk.

*) In accordance with 93/116/EC. (New European test method providing CO₂-emissions and fuel consumption values that are more representative of actual average on road fuel consumption).

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.6	2.0	2.0 turbo diesel
plaats	voorin dwarsgeplaatst		
aantal cil./krukaslagers	4 cilinders in lijn, 5x gelagerde krukas		
aantal nokkenassen	2x bovenliggend		1x bovenliggend
aantal kleppen per cilinder	4		2
cilinderinhoud cm ³	1597	1998	1974
boring x slag mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	84.5 x 88.0
compressieverhouding :1	9,8	10,0	22,3
max. vermogen kW/pk-tpm	73/100-6000	96/130-5600	66/90-4400
max. koppel Nm/kgm-tpm	136/13,9-4000	173/17,6-4800	177/18,0-2400
ontsteking/brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. multi-point brandstofinjectie		snelgloeisysteem. ECCS-D inspuitsysteem. Turbo lader.
	elektronische startblokkering		
brandstofsoort	Euroloodvrij (min RON 95)		dieselolie
katalysator	dubbel, 3-weg geregeld met lambdasonde		n.v.t.
accu	12V 48 Ah		12V 64 Ah
dynamo (W)	12V 80 A		12V 90 A
luchtfiler	droog papierelement		
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator		

CHASSIS EN CARROSSERIE

Wielophanging	Voor: onafhankelijke multi-link wielophanging met schroefveren. Stabilisator. Achter: multi-link achteras met schroefveren. Bij SRi aangepaste veer karakteristiek. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugeloverbrenging. Stuurbekrachtiging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Airbag voor bestuurder en passagier. Zij-airbags standaard op SE.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met tandem type bekrachtiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: schijfremmen. Remdrukbegrenzer in het achterwiel remcircuit. ABS standaard. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	GX, Si en SLX modellen: 185/65 R15 88V. Stalen velgen 6J x 15". SRi: 195/60 R15 88V op stalen velgen 6J x 15". SE: 195/60 R15 88V op lichtmetalen velgen 6J x 15". Volwaardig stalen reservewiel.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren.

SERVICE EN GARANTIE

Onderhoud	Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km (benzinemotoren) of 20.000 km (dieselmotoren) wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olieerversing uitgevoerd. Olieerversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km (benzinemotoren) of 10.000 km (dieselmotoren). Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.
Garantie	3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ENGINE		1.6	2.0	2.0 turbo diesel
configuration		transversal front mounted		
number of cyl./main bearings		4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft		
number of camshaft		double overhead camshaft		single overhead camshaft
valves per cylinder		4		2
displacement	cm³	1597	1998	1974
bore x stroke	mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	84.5 x 88.0
compression ratio	:1	9,8	10,0	22,3
max. power kW/hp-rpm		73/100-6000	96/130-5600	66/90-4400
max. torque Nm/kgm-rpm		136/13,9-4000	173/17,6-4800	177/18,0-2400
ignition / fuel system		electronic engine management (ECCS) with self-diagnosis. Multi-point fuel injection.		quick glow system. ECCS-D injection. Turbo charger.
		engine immobilizer		
recommended fuel		unleaded (min RON 95)		dieseloil
catalytic converter		dual, 3-way system (closed loop)		n.a.
battery		12V 48 Ah		12V 64 Ah
alternator		12V 80 A		12V 90 A
air filter		dry paper element		
engine cooling		watercooling, closed system, electric cooling fan		


CHASSIS AND BODY

Suspension	Front: independent multi-link with coil springs. Stabilizer bar. Rear: multi-link beam, coil springs. For SRi adjusted suspension characteristics. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Powersteering. Self corrective front axle with negative scrub. Energy absorbing steering column. Airbag driver's and passenger's side as well. Side-airbags on SE.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: disc brakes. Asbestos free brake lining materials. ABS standard. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels.
Wheels and tires	GX, Si and SLX models: 185/65 R15 88V. Steel wheels 6J x 15". SRi: 195/60 R15 88V steel wheels 6J x 15". SE: 195/60 R15 88V on alloy wheels 6J x 15". Conventional steel spare tire.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Door side guard bars.

SERVICE AND WARRANTY

Maintenance	Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km (gasoline engines) or 20.000 km (diesel engines) are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km (gasoline engines) or 10.000 km (diesel engines) are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
Warranty	3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



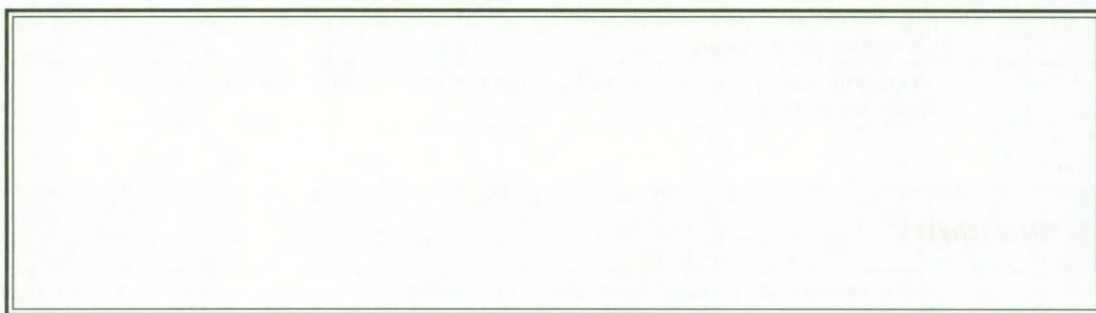

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's standard conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands.
Copies will be sent on request.

