




# TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS

## NISSAN PRIMERA

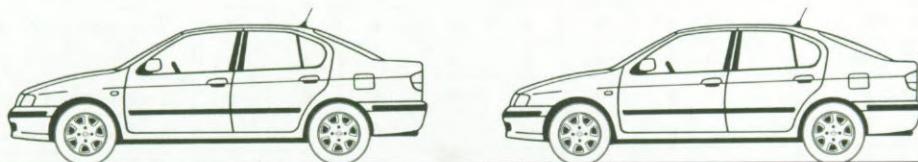

### LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

<b>PRIMERA</b>		<b>4-deurs / 4-door</b>		<b>5-deurs / 5-door</b>	
		5-versn. 5-speed	automaat automatic	5-versn. 5-speed	automaat automatic
<b>1.6</b>	<b>LX</b>	•			
	<b>GX</b>	•		•	
	<b>Si</b>	•		•	
	<b>SLX</b>	•		•	
<b>2.0</b>	<b>GX</b>	•	•	•	•
	<b>SRi</b>	•		•	
	<b>SLX</b>	•	•	•	•
	<b>SE</b>	•	•	•	•
	<b>GT</b>	•		•	
<b>2.0</b>	<b>GX turbo diesel</b>	•		•	
	<b>SLX turbo diesel</b>	•		•	

# UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	4-/5-deurs / 4-/5-door							EXTERIOR
	LX	GX	Si	SRI	SLX	SE	GT	
voorruit van gelaagd glas	●	●	●	●	●	●	●	laminated windshield glass
getint glas	●	●	●	●	●	●	●	tinted glass
halogeen koplampen	●	●	●	●	●	●	●	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit	●	●	●	●	●	●	●	height adjustable headlamps
mistlampen voor						●	●	front fog lamps
hooggeplaatst 3e remlicht	●	●	●	●	●	●	●	high mounted stoplamp
achteruitrijlampen	●	●	●	●	●	●	●	reverse lamps
mistachterlicht (met aut. uitschakeling)	●	●	●	●	●	●	●	rear fog lamp (with auto off system)
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	hazard warning lights
van binnenuit verstelbare buitenspiegels	●	●	●					remote control door mirrors
elektrisch bedienbare buitenspiegels					●	●	●	dual electric remote control door mirrors
verwarmbare buitenspiegels					●	●	●	heated door mirrors
spiegels in carrosseriekleur				●	●	●	●	body coloured door mirrors
ruitewissers met twee snelheden	●	●	●	●	●	●	●	two-speed front wipers
mist- en intervalschakelaar ruitewissers	●	●	●	●	●	●	●	intermittent + mistcontrol front wipers
ruitewissers met variabele interval						●	●	variable intermittent wipers
achterruitwischer met interval en sproeier (5d)		●	●	●	●	●	●	rear wiper and washer with intermittent (5d)
bumpers in carrosseriekleur met contraststrip	●	●	●					body coloured bumpers with contrast strap
bumpers volledig in carrosseriekleur				●	●	●	●	full body coloured bumpers
zwarte beschermstrips op de flanken		●	●	●	●			side guard mouldings black
beschermstrips op de flanken in kleur						●	●	side guard mouldings body coloured
bumperspoiler voor en achter							●	bumper spoiler front and rear
achterspoiler (incl. remlicht 4d)			●	●			●	rear spoiler (incl. stoplamp 4d)
zij-skirts							●	side sill spoiler
aerodynamische wieldoppen (verschillend per type)	●	●	●	●	●			full wheel covers (different per grade)
lichtmetalen velgen						●	●	alloy wheels
grille met chroomomlijsting	●	●	●	●	●	●	●	chrome plated front grill
portiergrepen carrosseriekleur/chroom				●/-	●/-	-/-	●/-	chrome-/body coloured doorhandles
dakantenne	●	●	●	●	●	●	●	roof antenna
dubbeltonige claxon	●	●	●	●	●	●	●	dual tone horn
stalen profielen in de portieren	●	●	●	●	●	●	●	door side guard bars
zwartgekleurde middenzijstijl	●	●	●	●	●	●	●	black painted B. pillar
elektronische startblokkering	●	●	●	●	●	●	●	engine immobilizer
brandstoffanklep van binnenuit ontgrendelbaar	●	●	●	●	●	●	●	fuel filler lid opener from inside
ABS remssysteem	●	●	●	●	●	●	●	ABS braking system

INTERIEUR	4-/5-deurs / 4-/5-door							INTERIOR
	LX	GX	Si	SRI	SLX	SE	GT	
stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●	●	●	powersteering
stuurwiel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●	●	●	tilt steering wheel
4-spaaks stuurwiel	●	●	●	●	●	●	●	4-spoke steering wheel
stuurwielrand met leer bekleed				●		●	●	steering wheel rim padded with leather
airbag bestuurder	●	●	●	●	●	●	●	airbag driver's side
airbag passagier	●	●	●	●	●	●	●	airbag passenger's side
zij-airbags	○	○	○	○	○	●	●	side airbags
stoelbekleding type "LX"	●							seat upholstery "LX" type
stoelbekleding type "GX"		●						seat upholstery "GX" type
speciale "Si/SRI" stoelbekleding			●	●				special "S" seat upholstery
stoelbekleding type "SLX"					●			seat upholstery "SLX" type
stoelbekleding type "SE"						●		seat upholstery "SE" type
speciale "GT" stoelbekleding stof/leer combinatie							●	seat upholstery "GT" cloth/leather combination

● = standaard / standard   ○ = optie / optional

# UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	4-/5-deurs / 4-/5-door							INTERIOR
	LX	GX	Si	SRI	SLX	SE	GT	
lederen stoelbekleding verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (rugleuning, voor- en achteruit)						○		leather seat upholstery, dual heated front seats and power adjustable driver's seat (front-rear and seatback)
vlamvertragende bekledingsmaterialen	●	●	●	●	●	●	●	flame resistant trim materials
sportstoelen voor			●	●			●	sport seats front
traploos verstelbare rugleuningen voor	●	●	●	●	●	●	●	dial reclining front seatback
hoogteverstelling (voor + achter) bestuurdersstoelzitting		●	●	●	●	●	●	two way seat lifter driver's side
lendensteun verstelling bestuurdersstoel			●	●	●	●	●	lumbar support driver's seat
opbergtas rug rechter voorstoel			●	●		●	●	seatback pocket assist seat
in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor	●	●	●	●	●	●	●	height adjustable front headrests
open type hoofdsteun voor			●	●			●	A frame type front headrests
hoogteverstelling hoofdsteunen achter		●	●	●	●	●	●	height adjustable rear headrests
deelbare achterbankleuning (60/40)	●	●	●	●	●	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
centrale armsteun achter					●	●	●	central armrest rear
elektrisch bedienbare zijruitenvoor					●	●	●	power windows front
elektrisch bedienbare zijruitenvoor						●	●	power windows rear
centrale dubbele portiervergrendeling	●	●	●	●	●	●	●	central doorlock with superlocking
afstandsbediening op centrale vergrendeling					●	●	●	remote control central doorlock
interieurverlichting met uitvertraging	●	●	●	●	●	●	●	logical interior lighting
armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●	●	●	armrests front and rear
kaartenvak in voorportieren	●	●	●	●	●	●	●	door pocket both sides
dashboardkastje/met verlichting	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	glove box / with illumination
tunnelconsole met opbergvak/met deksel	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	centre console with box / and lid
bekerhouder in tunnelconsole		●	●	●	●	●	●	cupholders in centre console
console afgewerkt met wortelnotenhout motief						●		console finished with wood veneer
kaartleeslampje voor					●	●	●	map reading lamp front
aantal speakers	4	4	4	4	6	6	6	number of speakers
tapijt vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	●	carpet floor covering
12V aansluiting/incl. aansteker voor	-●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	12V power legend/incl. cigalighter front
asbakje voor (verlicht) / achter	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	ashtray front (illuminated) / rear
3-punts ELR rolgordels (v+a) + 1 heup achter	●	●	●	●	●	●	●	3-point ELR fr+rr seatbelts + 1 rr centre
gordelspanners voor	●	●	●	●	●	●	●	seatbelt pretensioners front
schouderhoogteverstelling gordels voor	●	●	●	●	●	●	●	height adjust. shoulder anchor seatbelts front
ALR rolgordel-vastzetssysteem achter	●	●	●	●	●	●	●	ALR seatbelts rear
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	●	●	●	●	●	headlamps-on reminder
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●	●	●	●	●	cloth door insert trim
kinderslot op achterportieren	●	●	●	●	●	●	●	child-safety rear door locks
pookknop met leer bekleed					●		●	leather wrapped shift knob
voetsteun bestuurder	●	●	●	●	●	●	●	driver's footrest
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegeltje rechter zonneklep/verlicht	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/-	vanity mirror right side sunvisor / with illumination
handgreep voor en achter (met 1 kledinghaakje)		●	●	●	●	●	●	front and rear assist grips (with 1 coathanger)
twee kledinghaakjes achter	●							dual coathanger rear
bagageruimte volledig bekleed	●	●	●	●	●	●	●	luggageroom side and floor trim
kofferklap bekleed binnenzijde	●	●	●	●	●	●	●	trunk lid trim
verlichting in bagageruimte	●	●	●	●	●	●	●	luggage area illumination

● = standaard / standard

- = niet aanwezig / not available

○ = optie / optional

# UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INSTRUMENTEN	4-5-deurs / 4-5-door							INSTRUMENTS
	LX	GX	Si	SRI	SLX	SE	GT	
digitaal kwartsklokje	●	●	●	●	●	●	●	quartz digital clock
snelheidsmeter, dag- en km totaalsteller (LCD)	●	●	●	●	●	●	●	speedometer, trip and odometer (LCD)
toerenteller	●	●	●	●	●	●	●	tachometer
boardcomputer incl. buitentemp. meter						●	●	drive computer incl. outside temp. meter
buitentemperatuur indicatie					●			outside temperature indication
meters met metaalgrijze omlijsting				●	●			combimeter bezel metalgrey coloured
meters met grijze achtergrond							●	combimeter grey coloured dials
regelbare dashboardverlichting					●	●	●	illumination control
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	●	●	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	●	●	●	●	fuel level meter

VERWARMING/VENTILATIE								HEATING/VENTILATION	
airconditioning		●	●	●	●	●	●	airconditioning	
achterruitverwarming met autom. uitschakeling	●	●	●	●	●	●	●	elect. rr. window defroster with auto off system	
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	●	●	●	●	4-speed blower	
pollenfilter	●	●	●	●	●	●	●	cabin pollen filter	
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	●	●	●	●	adjustable air ducts	

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES								WARNING LAMPS	
groot licht	●	●	●	●	●	●	●	high-beam	
mistachterlicht	●	●	●	●	●	●	●	rear fog lamp	
handrem/renvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●	parking brake/brake fluid	
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	hazard warning	
richtingaanwijzers	●	●	●	●	●	●	●	direction indicator lamps	
achterruitverwarming	●	●	●	●	●	●	●	electric rear window defroster	
laag brandstofniveau	●	●	●	●	●	●	●	low fuel level	
laadstroom	●	●	●	●	●	●	●	charge	
oledruk	●	●	●	●	●	●	●	oil pressure	
symbolverlichting diverse schakelaars	●	●	●	●	●	●	●	several switches with indication lamp	
vloeistofniveau ruitensproeierreservoir				●		●	●	washer fluid level	
niet goed gesloten portieren				●		●	●	door ajar	
airbags	●	●	●	●	●	●	●	airbags	
motorcheck, noodloopsysteem (benzineversies)	●	●	●	●	●	●	●	engine check, fail safe system (petrol versions)	
uitgeschakelde overdrive (automaat)		●			●	●		overdrive switch off position (automatic)	
snell gloeisysteem (diesel)		●			●			quick-glow system (diesel)	
water in brandstoffilter (diesel)		●			●			water in fuelfilter (diesel)	

● = standaard / standard

# TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRANSMISSIE	1.6 5 versnellingen	2.0 5 versnellingen	2.0 automaat	2.0 GT 5 versnellingen	2.0 td 5 versnellingen	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding :1						gear ratios :1
1e versnelling	3.333	3.063	2.861	3.063	3.063	1st gear
2e versnelling	1.955	1.826	1.562	1.826	1.826	2nd gear
3e versnelling	1.286	1.207	1.000	1.286	1.207	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.975	0.926	(0.697)	0.975	0.926	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.756	0.756	-	0.756	0.733	5th gear
achteruit	3.417	3.154	2.310	3.154	3.154	reverse
eindreductie	4.167	4.177	4.072	4.375	4.058	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen.		Front wheels.			driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Automaat: hydraulische koppelomvormer.		Single dry clutch disc, mechanical control type. Asbestos-free clutch lining materials. Automatic: hydraulic torque converter.			clutch
automatische transmissie	4 versnellingen met automatisch lock-up systeem waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Speciale sneeuw- en sportstand. Oliekoeler.		4-speed with lock-up and deletable overdrive on the 4th gear. Special snow- and sportmode. Oilcooler.			automatic transmission

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN	4-deurs / 4-door					5-deurs / 5-door					DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES	
	1.6	2.0	2.0	2.0GT	2.0td	1.6	2.0	2.0	2.0GT	2.0td		
	5 v.	5 v.	aut.	5 v.	5 v.	5 v.	5 v.	aut.	5 v.	5 v.		
lengte / breedte / hoogte mm	4430/1715/1410										overall length / width / height mm	
wielbasis mm	2600										wheelbase mm	
spoorbreedte voor/achter mm	1470/1460										tread front / rear mm	
massa leeg kg	1185	1215	1230	1225	1270	1205	1235	1250	1245	1290	curb weight kg	
max. toelaatbare massa kg	1670	1740	1740	1745	1735	1670	1740	1740	1745	1735	permissible total weight kg	
max. massa aanhanger (max. 12% stijgingspercentage)											permissible trailing capacity (max. 12% slope percentage)	
geremd kg	1150	1350	1350	1400	1150	1150	1350	1350	1400	1150	with brake kg	
ongeremd kg	500	550	550	550	500	500	550	550	550	500	without brake kg	
max. dakbelasting kg	100										max. roof rack weight kg	
max. kogeldruk trekhaak kg	75										max. allowable vertical force on hitchball kg	
min. draaicirkel wielen m	11,5										min. turning circle (wheels) m	
inhoud brandstoffank ltr	60										fuel tank capacity ltr	
inhoud kofferbak (VDA-norm)	490 ltr					505 ltr					trunk capacity (VDA-standard)	

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.6	2.0	2.0	2.0 GT	2.0 td	PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION	
	5 versnellingen	5 versnellingen	automaat	5 versnellingen	5 versnellingen		
max. snelheid km/h	180	205	198	218	174	max. speed km/h	
acceleratie 0-100 km/h sec.	12,0	9,6	11,2	8,8	14,0	acceleration 0-100 km/h sec.	

1) BRANDSTOFVERBRUIK / FUEL CONSUMPTION (LTRS PER 100 KM) vlg. nieuwe richtlijn (test method) 93/116 EG						
binnen de bebouwde kom	9,6	10,7	12,1	10,9	8,4	urban cycle
buiten de bebouwde kom	5,9	6,3	6,8	6,4	5,4	extra urban
gecombineerd	7,2	7,9	8,7	8,1	6,5	combined

2) BRANDSTOFVERBRUIK / FUEL CONSUMPTION (LTRS PER 100 KM) vlg. fabrieksopgave (according to factory figures)						
90 km/h	5,1	5,9	6,1	6,1	4,9	90 km/h
120 km/h	6,6	7,3	7,7	7,5	6,7	120 km/h
stad	8,7	10,1	11,4	10,2	7,1	urban

<sup>1)</sup> De 93/116/EG richtlijn is een nieuwe Europese testmethode van het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie. Deze nieuwe testmethode vervangt de oude testmethode 80/1268/EG en ook de fabrieksopgave. De brandstofverbrukscijfers volgens de 93/116/EG richtlijn geven een realistischer beeld van de praktijk.

<sup>2)</sup> De hier gegeven brandstofverbrukscijfers volgens de fabrieksopgave zijn onofficiële waarden en dienen slechts als referentie.

<sup>3)</sup> In accordance with 93/116/EC. (New European test method providing CO<sub>2</sub>-emissions and fuel consumption values that are more representative of actual avarage on road fuel consumption).

<sup>4)</sup> In accordance with old European test method (80/1268/EC) or factory fuel consumption test method: unofficial data provided for reference only.

# TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.6	2.0	2.0 GT	2.0 turbo diesel		
plaats	voorin dwarsgeplaatst					
aantal cil./krukaslagers	4 cilinders in lijn, 5x gelagerde krukas					
aantal nokkenassen	2x bovenliggend		1x bovenliggend			
aantal kleppen per cilinder	4		2			
cilinderinhoud cm <sup>3</sup>	1597	1998	1998	1974		
boring x slag mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	86.0 x 86.0	84.5 x 88.0		
compressieverhouding :1	9,8	10,0	10,0	22,3		
max. vermogen kW/pk-tpm	73/100-6000	96/130-5600	110/150-6100	66/90-4400		
max. koppel Nm/kgm-tpm	136/13,9-4000	173/17,6-4800	181/18,5-4800	177/18,0-2400		
ontsteking/brandstofsystem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. multi-point brandstofinjectie		snelgloeisysteem. ECCS-D inspuitsysteem. Turbo lader.			
	elektronische startblokkering					
brandstofsoort	Euroloodvrij (min RON 95)		dieselolie			
katalysator	dubbel, 3-weg geregeld met lambdasonde		n.v.t.			
accu	12V 48 Ah		12V 64 Ah			
dynamo (W)	12V 80 A		12V 90 A			
luchtfilter	droog papierelement					
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator					

## CHASSIS EN CARROSSERIE

Wielophanging	Voor: onafhankelijke multi-link wielophanging met schroefveren. Stabilisator. Achter: multi-link achteras met schroefveren. Bij SRi en GT aangepaste veer karakteristiek. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugeloverbrenging. Stuurbekrachtiging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Airbag voor bestuurder en passagier. Zij-airbags standaard op SE en GT.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remssysteem met tandem type bekraftiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: schijfremmen. Remdrukbegrenzer in het achterwiel remcircuit. ABS standaard. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	LX, GX, Si en SLX modellen: 185/65 R15 88H. Stalen velgen 6J x 15". SRi: 195/60 R15 88V op stalen velgen 6J x 15". SE en GT: 195/60 R15 88V op lichtmetalen velgen 6J x 15". Volwaardig stalen reservewiel.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren.

## SERVICE EN GARANTIE

Onderhoud	Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km (benzinemotoren) of 20.000 km (dieselmotoren) wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olieverversing uitgevoerd. Olieverversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km (benzinemotoren) of 10.000 km (dieselmotoren). Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.
Garantie	3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE	1.6	2.0	2.0 GT	2.0 turbo diesel
configuration	transversal front mounted			
number of cyl./main bearings	4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft			
number of camshaft	double overhead camshaft			single overhead camshaft
valves per cylinder	4			2
displacement cm <sup>3</sup>	1597	1998	1998	1974
bore x stroke mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	86.0 x 86.0	84.5 x 88.0
compression ratio :1	9,8	10,0	10,0	22,3
max. power kW/hp-rpm	73/100-6000	96/130-5600	110/150-6100	66/90-4400
max. torque Nm/kgm-rpm	136/13,9-4000	173/17,6-4800	181/18,5-4800	177/18,0-2400
ignition / fuel system	electronic engine management (ECCS) with self-diagnosis. Multi-point fuel injection.			quick glow system. ECCS-D injection. Turbo charger.
	engine immobilizer			
recommended fuel	unleaded (min RON 95)			dieseloil
catalytic converter	dual, 3-way system (closed loop)			n.a.
battery	12V 48 Ah			12V 64 Ah
alternator	12V 80 A			12V 90 A
air filter	dry paper element			
engine cooling	watercooling, closed system, electric cooling fan			


## CHASSIS AND BODY

Suspension	Front: independent multi-link with coil springs. Stabilizer bar. Rear: multi-link beam, coil springs. For SRi and GT adjusted suspension characteristics. Hydraulic shock absorbers front and rear..
Steering type	Rack and pinion. Powersteering. Self corrective front axle with negative scrub. Energy absorbing steering column. Airbag driver's and passenger's side as well. Side-airbags on SE and GT.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: disc brakes. Asbestos free brake lining materials. ABS standard. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels.
Wheels and tires	LX, GX, Si and SLX models: 185/65 R15 88H. Steel wheels 6J x 15". SRi: 195/60 R15 88V steel wheels 6J x 15". SE and GT: 195/60 R15 88V on alloy wheels 6J x 15". Conventional steel spare tire.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Door side guard bars.

## SERVICE AND WARRANTY

Maintenance	Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km (gasoline engines) or 20.000 km (diesel engines) are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km (gasoline engines) or 10.000 km (diesel engines) are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
Warranty	3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



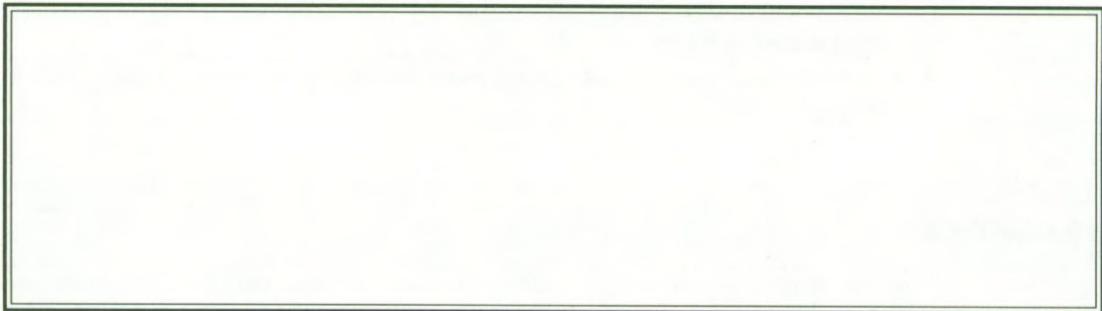

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtkassen ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's standard conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.



Importeur/distributor: Nissan Motor Nederland B.V., Vennenstraat 13-15, 2161 LE Lisse. tel. 0252 - 430111.