


TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN SERENA

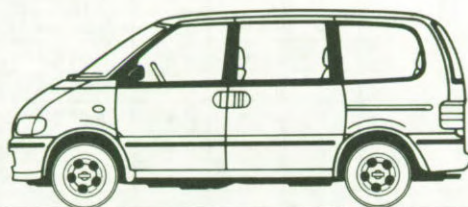

LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

SERENA		4-deurs/4-door	5-deurs/5-door
1.6	LX	•	
2.0	SLX	•	•
	SGX	•	
2.0 diesel	LX	•	
	SLX	•	•
	SGX	•	


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	LX	SLX	SGX	EXTERIOR
voorrui van gelaagd glas	•	•	•	laminated windshield glass
groen getint glas	•	-	-	green tinted window glass
brons getint glas	-	•	•	bronze tinted window glass
halogeen koplampen	•	•	•	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit	•	•	•	height adjustable headlamps
mistlampen voor	-	•	•	front fog lamps
achteruitrijlampen	•	•	•	reverse lamps
mistachterlicht	•	•	•	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	hazard warning
elektrisch bedienbare buitenspiegels	•	•	•	dual electric remote control doormirrors
elektrisch verwarmbare buitenspiegels	-	•	•	dual electric heated door mirrors
spiegels in carrosseriekleur	-	-	•	body coloured door mirrors
elektrische ruitesproeiers	•	•	•	electric windshield washers
ruitewissers met twee snelheden	•	•	•	two-speed front wipers
interschakelaar ruitewissers	•	-	-	intermittent front wipers
ruitewissers met variabele interval	-	•	•	variable intermittent wipers
wis/was installatie	•	•	•	windshield wash/wipe feature
windvanger linker ruitewisser	•	•	•	left side anti-lift wiperblade fin
achterruiwiser en -sproeier	•	•	•	rear wiper and washer
achterruiwiser met interval	-	•	•	rear intermittent wiper
bumpers in carrosseriekleur	-	•	•	body coloured bumpers
decoratie inleg op bumpers en flanken	-	•	•	decoration striping on sides and bumpers
aërodynamische wielkasten	•	•	•	aerodynamic full wheel covers
2 uitzetbare linker-achterzijruiten (4 deurs)	•	•	•	2 flap-out rear left side windows (4-door)
neerklapbare zijruit schuifdeur(en)	•	•	•	window opening slide-door(s)
antenne	•	•	•	antenna
spatlap voor/achter	•	•	-	mudguards front/rear
spatlap voor/achter in carrosseriekleur	-	-	•	body coloured mudguards front/rear
dubbeltonige claxon	•	•	•	dual tone horn
veiligheidsprofielen in de voorportieren	•	•	•	front door side guard bars
ABS Anti-Blokkeer Remsysteem op 2.0 benzine	-	-	•	ABS Anti-lock Braking System on 2.0 petrol version
zwartgekleurde middenpijler	-	•	•	black painted B. pillar
portierhandels in carrosseriekleur	•	•	•	body coloured doorhandles
afsluitbare brandstoftankklep	•	•	•	lockable fuel filler lid

INSTRUMENTEN	INSTRUMENTS			
digitaal quartzklokje	•	•	•	quartz digital clock
snelheidsmeter	•	•	•	speedometer
toerenteller	-	•	•	tachometer
koelvloeistoftemperatuurmeter	•	•	•	coolant temperaturemeter
brandstofvoorraadmeter	•	•	•	fuel level meter
dagteller	•	•	•	trip meter
regelbare dashboardverlichting	-	•	•	illumination control
schakelaar groot licht signaal	•	•	•	high-beam switch

VERWARMING/VENTILATIE	HEATING/VENTILATION			
achterruiwarming	•	•	•	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	•	•	•	4-speed fan
regelbare verwarming/ventilatie achter (4-deurs)	•	•	•	heating/ventilation control panel rear (4-door)
verwarmings uitstroombaan achter	•	•	•	rear heater duct
zijruitontwaseming	•	•	•	side window defoggers
regel- en richtbare ventilatieroosters	•	•	•	adjustable air ducts

• = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GEWICHTEN VERBRUIK PRESTATIES	gewichten in kg / weights in kg					aantal versnel- lingen	brandstofverbruik/ fuel consumption			top- snelheid km/h	WEIGHTS FUEL- CONSUM- TION PERFOR- MANCE
	massa leeg	max. toe- laatbare massa	max. massa aanhanger permissible trailing cap.		max. kogel- druk trekhaak.						
	curb weight	permissible total mass(GVV)	geremd with brake	ongeremd without brake	max. allow. vert. force on hitch ball	number of speeds	l/100 km (ECE)			max. speed km/h	
							90 km/h	120 km/h	stad km/h		
4-deurs	1385 1550 1485 1555 1490 1460	2100 2045 2060 2075 2150 2150	↑ 1200 ↑ ↑	↑ 500 ↑ ↑	↑ 75 ↑ ↑	↑ 5 ↑ ↑	7.8	10.7	11.3	150	4-door
1.6 LX							8.3	11.1	12.8	170	1.6 LX
2.0 SGX							8.3	11.1	12.8	170	2.0 SGX
2.0 SLX							7.0	9.4	9.4	130	2.0 SLX
2.0 SGX diesel							6.5	9.8	8.5	130	2.0 SGX diesel
2.0 SLX diesel							6.5	9.8	8.5	130	2.0 SLX diesel
2.0 LX diesel											2.0 LX diesel
5-deurs											5-door
2.0 SLX	1500	2075	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	8.3	11.1	12.8	170	2.0 SLX
2.0 SLX diesel	1505	2150					6.5	9.8	8.5	130	2.0 SLX diesel

AFMETINGEN INHOUD			benzine	diesel			DIMENSIONS CAPACITIES
	lengte	mm	4315	←	overall length	mm	
	breedte	mm	1710	←	overall width	mm	
	hoogte	mm	1835	←	overall height	mm	
	wielbasis	mm	2735	←	wheelbase	mm	
	spoorbreedte voor (multi-link)	mm	1460	←	tread front (multi-link)	mm	
	spoorbreedte voor (starre as)	mm	1490	←	tread front (rigid axle)	mm	
	spoorbreedte achter (multi-link)	mm	1450	←	tread rear (multi-link)	mm	
	spoorbreedte achter (starre as)	mm	1460	←	tread rear (rigid axle)	mm	
	inhoud brandstoftank	ltr.	60	58	fuel tank capacity	ltr.	

AFMETINGEN LAADRUIMTE			LX/SLX	SGX			DIMENSIONS CARGO SPACE
	max. lengte (2 pers.)	mm	1670	1320	max. length (2 pers.)	mm	
	max. lengte (5 pers.)	mm	1220	—	max. length (5 pers.)	mm	
	max. breedte	mm	1450	←	max. width	mm	
	min. breedte	mm	1070	←	min. width	mm	
	max. hoogte	mm	1260	1210	max. height	mm	
	min. hoogte	mm	1150	1130	min. height	mm	
	afstand straat-laadvloer	mm	600	←	cargo floor height	mm	

CHASSIS EN CARROSSERIE

Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisator. Dubbelwerkende schokdempers. Achter: onafhankelijke multi-link vering met dwarsbladveer en hydraulische schokdempers (2.0 SLX, 2.0 SGX en 2.0 SGX diesel). Starre achteras met bladveren en hydraulische schokdempers (1.6 LX, 2.0 LX diesel en 2.0 SLX diesel).
Stuurinrichting	Tandheugeloverbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging. In hoogte verstelbaar stuur. Stuurslot.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met bekrachtiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen. Anti-Blokkeersysteem (ABS) standaard op SGX benzineversie. Lastafhankelijke remdrukregelaar in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	195/70 R 14 op 6Jx 14 op 2.0 SLX 2.0 SGX en 2.0 SGX diesel. 175 R 14 8PR op 5 Jx 14 op 1.6 LX, 2.0 LX diesel en 2.0 SLX diesel.
Draaicirkel koetswerk	11.4 m, bladveren: 11.0 m.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Stalen veiligheidsprofielen in de voorportieren. Cw-waarde = 0.35.

CHASSIS AND BODY

Suspension	Front: independent strut type with coil springs. Stabilizer bar. Double operating shock absorbers. Rear: independent multi-link suspension with transversal spring. Hydraulic shock absorbers (2.0 SLX, 2.0 SGX and 2.0 SGX diesel). Rigid axle with leaf springs and hydraulic shock absorbers (1.6 LX, 2.0 LX diesel and 2.0 SLX diesel).
Steering type	Rack and pinion. Self corrective front axle with negative scrub. Energy absorbing steering column. Power steering. Tilt steering. Steering lock.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self-adjustable drum brakes. Anti-lock Braking System (ABS) standard on SGX petrol version. Load sensing valve (dual type) for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	195/70 R 14 on 6Jx 14 on 2.0 SLX, 2.0 SGX and 2.0 SGX diesel. 175 R 14 8 PR on 5 Jx 14 on 1.6 LX, 2.0 LX diesel and 2.0 SLX diesel.
Turning diameter, wall to wall	11.4 m, leaf springs: 11.0 m.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Front-door side guard bars. Coefficient of drag = 0.35.

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.6	2.0	2.0 diesel
plaats	midden in lengterichting geplaatste motor		
aantal cil./krukas lagers	4-cilinders in lijn, 5x gelagerde krukas		
aantal nokkenassen	2 x bovenliggend		1 x bovenliggend
aantal kleppen per cilinder	4		2
klepstelwijze	stelplaatjes (ond. vrij)	hydraulisch	stelbout
cilinderinhoud cm3	1597	1998	1952
boring x slag mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	85.0 x 86.0
compressieverhouding :1	9.8	9.5	21.3
max. vermogen kW/pk-tpm	71/96-5600	93/126-6000	49/66-4600
max. koppel Nm/kgm-tpm	131/13.4-3600	169/17.2-4800	127/13.0-2400
ontsteking	elektronisch		snelgloeisysteem
brandstofsysteem	elektronisch motormanagementsysteem ECCS met zelfdiagnose; multi point injectie		roterende brandstof-inspuitpomp
brandstofsoort	EURO-loodvrij RON 95		dieselolie
katalysator	3-weg geregeld met lambdasonde		n.v.t.
accu (onderhoudsvrij)	12 V 60/Ah	12 V 65/Ah	12 V 80 Ah
dynamo	12 V 80 Ah	12 V 90 Ah	12 V 90 Ah
luchtfiler	droog papierelement		
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator		

ENGINE	1.6	2.0	2.0 diesel
configuration	engine centre mounted in length		
number of cylinders/bearings	4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft		
number of camshaft	double overhead camshaft		single overhead camshaft
valves per cylinder	4		2
valve adjustment	adj. shims (maint. free)	hydraulic	adjustment screw
displacement cm3	1597	1998	1952
bore x stroke mm	76.0 x 88.0	86.0 x 86.0	85.0 x 86.0
compression ratio :1	9.8	9.5	21.3
max. power kW/hp-rpm	71/96-5600	93/126-6000	49/66-4600
max. torque Nm/kgm-rpm	131/13.4-3600	169/17.2-4800	127/13-2400
ignition	electronic		quick glow system
fuel system	electronic engine management (ECCS) with self-diagnosis; multipoint fuel injection		diesel injection pump
recommended fuel	unleaded (RON 95)		dieseloil
catalytic converter	3-way system (closed loop)		n.a.
battery (maintenance free)	12 V 60 Ah	12 V 65 Ah	12 V 80 Ah
alternator	12 V 80 Ah	12 V 90 Ah	12 V 90 Ah
air filter	dry paper element		
engine cooling	watercooling, closed system, electric cooling fan		

TRANSMISSIE	MULTI-LINK OPHANGING/SUSPENSION		STARRE AS/RIGID AXLE		TRANSMISSION
	2.0	2.0 diesel	1.6	2.0 diesel	
overbrengingsverhouding :1					gear ratios :1
1e versnelling	3.592	3.985	3.985	4.220	1st gear
2e versnelling	2.057	2.246	2.246	2.455	2nd gear
3e versnelling	1.361	1.415	1.415	1.467	3rd gear
4e versnelling	1.000	1.000	1.000	1.000	4th gear
5e versnelling	0.821	0.821	0.821	0.821	5th gear
achteruit	3.657	3.657	3.657	3.657	reverse
eindreductie	4.364	4.364	4.636	4.364	final drive ratio
aandrijving	achter/rear				driving axle
	gelimiteerd visco slipdifferentieel (LSD) viscous limited slipdifferential (LSD)				
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Hydraulisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal.		Single dry clutch disc, hydraulic type. Asbestos free clutch lining materials.		clutch



UITVOERINGSSPECIFICATIES/EQUIPMENT SPECIFICATIONS

WAARSCHUWINGS/ CONTROLELAMPJES	LX	SLX	SGX	WARNING/ INDICATION LAMPS
groot licht	•	•	•	high-beam
mistachterlicht	•	•	•	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	•	•	•	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	hazard warning
richtingaanwijzers	•	•	•	direction indicator lamps
achterrautverwarming	•	•	•	electric rear window defroster
laag brandstofniveau	•	•	•	low fuel level
laadstroom	•	•	•	charge
oliedruk	•	•	•	oil pressure
oliepeil	•	•	•	oil-level
ABS remsysteem op 2.0 benzine	-	-	•	ABS brake system on 2.0 petrol version
motorcheck, noodloopsysteem (benzine-modellen)	•	•	•	engine check, fail safe system (petrol versions)
snelgloeisysteem (diesel)	•	•	•	quick-glow system (diesel)
water in brandstoffilter (diesel)	•	•	•	water in fuel filter (diesel)
niet goed gesloten portieren	-	•	•	door ajar
veiligheidsgordels voor	•	•	•	front seat belts

INTERIEUR				INTERIOR
aantal zitplaatsen	8	7	6	number of seats
stoelbekleding van stof	•	-	-	woven cloth seat upholstery
stoelbekleding van luxe van stof	-	•	-	de luxe woven cloth seat upholstery
stoelbekleding van luxe tricot	-	-	•	tricot seat upholstery
volledig verstelbare rugleuningen voor	•	•	•	reclining front seats
aantal in hoogte verstelbare hoofdsteunen	6	6	6	number of height adjustable headrests
bekleed 2-spaaks stuurwiel	•	-	-	soft padded 2-spoke steering wheel
bekleed 3-spaaks stuurwiel	-	•	•	soft padded 3-spoke steering wheel
stuurbekrachtiging	•	•	•	power steering
stuurwiel in hoogte verstelbaar	•	•	•	tilt steering
stuurslot	•	•	•	steering lock
wegklapbare achterzittingen + leuningen 2e rij	•	•	-	double foldable rear seat 2nd row
deelbare achterbankleuning (50/50) 2e rij	•	•	-	split foldable rear seatback (50/50) 2nd row
op(zij)klapbare stoelen 3e rij	•	•	•	(side) foldable seats 3rd row
verstelbare rugleuningen achter	•	•	•	reclining rear seats
6 aparte stoelen	-	-	•	6 single seats
mogelijkheid tot slaapbank	•	•	-	flat bed facility
2e rij stoelen 180° draaibaar	-	-	•	180° turnable seats (2nd row)
elektrisch bedienbare zijruiten voor	-	•	•	power windows front
armsteunen voor	•	•	•	front armrests
wegklapbare armsteunen middenvoor + 2e rij	-	-	•	foldable front armrests centre + 2nd row
groot kaartenvak beide portieren	-	•	•	large type doorpocket driver's + pass. side
dashboardkastje met klep	•	•	•	glove box with lid
opbergvak (SLX + SGX met klep) in tunnelconsole	•	•	•	centre console box (SLX + SGX with lid)
2 speakers	•	-	-	2 speakers
4 speakers	-	•	•	4 speakers
tapijt vloerbedekking	•	•	-	carpet floor covering
hoogpolige tapijt vloerbedekking	-	-	•	full cut pile floor covering
sigarettenaansteker (verlicht)	•	•	•	cigarlighter (illuminated)
asbakje voor (verlicht)	•	•	•	front ashtray (illuminated)
asbakjes achter	•	•	•	ashtrays rear
3-punts rolgordels op 6 zitplaatsen	•	•	•	3-point ELR seatbelts on 6 seats
heupgordel 2e rij (midden)	•	•	-	2-point seatbelt 2nd row (centre)
heupgordel 3e rij (midden)	•	-	-	2-point seatbelt 3rd row (centre)
schouderhoogte verstelling gordels voor	-	•	•	height adjustable shoulder anchor seatbelt front
interieurverlichting over alle deuren	•	•	•	roomlamp with 4-/5 doorswitches
centrale portiervergrendeling	•	•	•	central doorlocking
portierbekleding met stof afgewerkt	•	•	•	cloth door insert trim
kinderslot op schuifdeur(en)	•	•	•	child proof lock on slide-door(s)
signaal vergeten verlichting	•	•	•	head lamps on warning buzzer
zonnekleppen zijdelings zwenkbaar	•	•	•	turnable sunvisors
make-up spiegelte rechts	•	•	•	vanity mirror passenger's side
anti-verblindingsbinnenspiegel	•	•	•	anti-glare adjustable rear view mirror
handgrepen voor	•	•	•	front assist grips
handgrepen achter	•	•	•	rear assist grips
zijstijlen volledig bekleed	-	•	•	full trimmed side pillars
ontgrendeling brandstoftankklep van binnenuit	-	•	•	remote control fuel filler lid

• = standaard/standard

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér wordt gereden dan 30.000 km (diesel 20.000 km) om de 15.000 km (diesel 10.000 km) een inspectie en jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bij extreme bedrijfsomstandigheden, bijv. veel stationair draaien of zeer hoge jaarkilometrages, is aangepast onderhoud noodzakelijk. Uw dealer kan u hieromtrent adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Every 6 months by turns an inspection or major maintenance. If more than 30.000 km (diesel 20.000 km) annually, an inspection every 15.000 km (diesel 10.000 km) and major maintenance once every year. In case of extreme driving conditions, f.i. long periods of idling or high annual mileage, additional maintenance might be required. Your dealer can inform you accordingly.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (Algemene voorwaarden BOVAG), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands.
Copies will be sent on request.

