



TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN 300 ZX / SILVIA

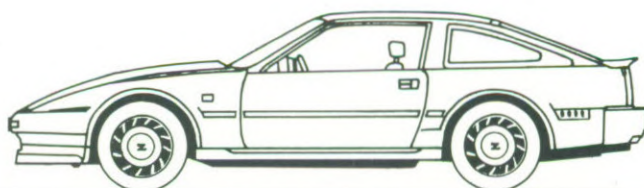

LEVERINGSPROGRAMMA

300 ZX		3-drs 2+2	3-drs 2+2 T-bar
3.0	V6 5-bak	●	●
	V6 automaat	●	●
	V6 Turbo 5-bak	●	●

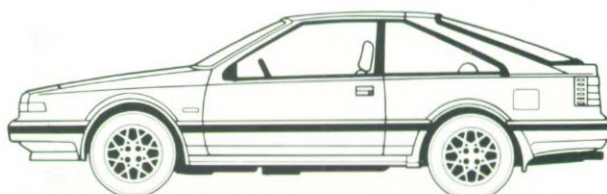

LEVERINGSPROGRAMMA

SILVIA		3-drs 2+2	3-drs VAN*
1.8	Turbo 5-bak	●	●
	Turbo automaat	●	●
	Turbo katalysator 5-bak	●	

* B.V.P. vrij

TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN 300 ZX

MOTOR

Vóórin geplaatste watergekoelde benzine-motor met bovenliggende nokkenassen, tand-riemaandrijving, zes cilinder in V-vorm, 4 x gelagerde krukas.

	300 ZX	300 ZX TURBO
cilinderinhoud (cm ³)	2960	2960
boring x slag (mm)	87 x 83	87 x 83
compressieverhouding	9.0:1	7.8:1
max. vermogen kW/pk	125/170	168/229
bij tpm	5600	5400
max. koppel Nm/kgm	236/24.1	326/33.2
bij tpm	4400	4400

TRANSMISSIE

Volledig gesynchroniseerd 5-versnellingsbak; als extra met automaat leverbaar: 4 versnellingen met blokkeerinrichting op de koppel-omvormer (lock-up), waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Versnellingshandel centraal geplaatst. Aandrijving op de achterwielen. Aandrijfassen met homokinetische koppelingen.

Overbrengings- verhoudingen	5-bak	aut.	TURBO 5-bak
1	3.321	2.458	3.325
2	1.902	1.458	2.078
3	1.308	1.000	1.361
4	1.000	0.686	1.000
5	0.759	-	0.760
achteruit:	3.382	2.182	3.636
eindreductie:	3.700	3.700	3.364

KOPPELING

Enkelvoudige droge plaatkoppeling (zelfstellend), bediend door een diafragma-veer drukgroep:

KOELSYSTEEM

Gesloten koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp. Zelfdenkende elektrische ventilator.

BRANDSTOFSYSTEEM

Electronisch motormanagement systeem. (ECCS-computer). Zelfdiagnose systeem. Electrisc aangedreven brandstofpomp. Droog luchtfilter element. Turbo voorzien van een detonatie sensor. Brandstof: super benzine. Inhoud brandstoftank: 77 liter.

ELECTRISCH SYSTEEM

Onderhoudsvrije accu 12V - 60 Ah, wisselstroom dynamo 12V - 1400 W. Electronische ontsteking.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter. Mechanische oliepompe. Oliekoeler voor motor, automatische transmissie en differentieel (Turbo).

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisator. Achter: onafhankelijke wielophanging met langsliggende geleiderarmen, schroefveren en gasgevulde hydraulische schokdempers. Stabilisator.

AFMETINGEN, GEWICHTEN PRESTATIES		300 ZX/ automaat	300 ZX Turbo
lengte	cm	460	+
breedte	cm	172.5	+
hoogte	cm	131	+
wielbasis	cm	252	+
spoorbreedte voor	cm	145.5	+
spoorbreedte achter	cm	147.5	+
massa leeg	kg	1430/1450	1450
max. toelaatb. totaal massa	kg	1840	1885
max. massa aanh. wagen geremd	kg	1500	
max. massa aanh. wagen ongeremd	kg	540	600
max. dakbelasting	kg	100	+
inhoud brandstoftank	ltr	77	+
max. kogeldruk trekhaak	kg	75	+
draaicirkel	m	10.6	+
acceleratie 0-100 km/h	sec.	9.0 / 10.3	7.1
max. snelheid	km/h	230 / 220	250

BRANDSTOF VERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IN LITERS PER 100 KM			
	90 km/h constant	120 km/h constant	stads- rit
300 ZX 2+2	7.3	8.9	14.9
2+2 automaat	8.0	9.2	15.6
2+2 Turbo	7.0	8.7	14.5

REMMEN

Hydraulisch, voor/achter gescheiden rem-systeem met tandem type rembekrachtiger. Schijfremmen rondom, waarvan vóór geventileerd. Remdrukregelaar op achterwiel circuit. Als extra kan de Turboversie worden voorzien van een anti-blokkersysteem (ABS). Controle-lampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistofniveau, alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

STUURINRICHTING

Tandheugel systeem. Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom met stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Lichtmetalen 6½JJ x 15 velgen (Turbo: 7JJ x 16) voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 215/60VR15 (Turbo: 225/50 VR 16). Ruimtebesparend reservewiel maat 165/15-4PR.

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststofbumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten. Plaatstaal met zinkchromaat behandeling op de meest kwetsbare plaatsen. Kunststofbeschermpalen in de voorwielkasten.

SERVICE EN GARANTIE

Onderhoudsbeurten: om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km. Om de 5.000 km (of 3 maanden) olieversen bij Turbo versie. Garantietermijn 1 jaar ongeacht het aantal kilometers. 6 jaar carrosserie-garantie tegen doorroesten van binnenuit.

UITVOERINGSSPECIFICATIES

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- ruitewissers met twee snelheden
- variabele intervalstand ruitewissers
- wis/was installatie
- velours bekleding
- op 7 manieren verstelbare bestuurdersstoel, w.o. rugleuning, lendesteun (electrisch bedienbaar op 3-niveaus), zijsteunen, hoogteverstelling, hoofdsteunen
- gescheiden neerklapbare achterbankleuning
- walk-in systeem
- stuurbekrachtiging
- 3-spaaks stuurwiel met leer bekleed
- stuurslot
- tunnelconsole met opbergvak
- tapijt vloerbedekking
- afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
- verlichte asbak en sigarette-aansteker vóór
- asbakje achter
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- kledinghaakjes achter
- geheel beklede, met stof afgewerkte portieren
- kaartentassen in voorportieren
- full flow ventilatiesysteem
- drukknopsysteem verwarming/ventilatie
- traploos regelbare aanjager

- zijruitontwaseming
- centraal, onder stuurkolom en aan weerszijden van het dashboard geplaatste ventilatieroosters
- achterrautverwarming
- alarmknipperlicht-installatie
- 3 punts rol gordels vóór en achter
- quartz digitaal klok met datumaanduiding
- make-up spiegeltje
- stereoradio/cassettespeler (LW/MW/UKW) met automatische zenderzoeker en digitale aflezing, 4 speaker systeem
- elektrische antenne
- 6-cijferige km totaal teller
- 2 dagtellers
- toerenteller
- laaddrukmeter (Turbo)
- voltmeter (niet op Turbo)
- oliedrukmeter
- olietemperatuurmeter
- brandstofvoorraadmeter
- controlelampjes voor: achterrautverwarming, mistachterlichten, handrem c.q. remvloeistofniveau, alarmknipperlichten, grootlicht, opgeklapte koplampen, brandstof, differentieelolie, laadstroom, richtingaanwijzers en niet geheel gesloten portieren
- waarschuwingssignaal brandend licht bij geopend portier

- cruise-control
- centrale portiervergrendeling (Turbo)
- waarschuwingsslampje in portieren
- contactslootverlichting
- ontgrendeling koffer en benzinetankklep van binnenuit
- grootlicht signaal
- tapijt en verlichting in bagageruimte
- uitneembare hoedenplank/rolhoes
- 2 electrisch bedienbare buitenspiegels
- regelbare dashboardverlichting
- voetsteun links
- 2 zwenkbare zonnekleppen
- stoffen hemelbekleding
- plafondsotje
- verzonken ruitewissers
- electrisch bedienbare zijruit
- beschermstrip op flanken
- koplampsproeiers
- 2 zijclichts
- halogeen koplampen (opklapbaar)
- twee mistlampen achter
- achterrautrijlamp
- gasgevulde demper op motorkap en achterklep
- spoiler vóór en (Turbo) achter
- achterrautwisser en -sproeier
- side-skirts

TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN SILVIA

MOTOR

Voorin geplaatste, watergekoelde benzine-motor, 4-cilinder in lijn, vijfmaal gelagerde krukas, bovenliggende nokkenas.

	TURBO	TURBO KAT.
cilinderinhoud (cm ³)	1809	1809
boring x slag (mm)	83x83.6	83x83.6
compressieverhouding	8.0:1	8.0:1
max. vermogen kW(pk)	99(135)	90(122)
bij tpm	6000	5200
max. koppel Nm(kgm)	191(19.5)	184(18.8)
tpm	4000	3200

TRANSMISSIE

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak; als extra met automaat leverbaar: 4 versnellingen met blokkeerinrichting op de koppelomvormer (lock-up), waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Versnellingshandel centraal geplaatst. Aandrijving op de achterwielen. Aandrijfassen met homokinetische koppelingen.

Overbrengingsverhoudingen	5-bak	aut.	5-bak kat.
1	3.592	2.842	3.592
2	2.057	1.542	2.057
3	1.361	1.000	1.361
4	1.000	0.686	1.000
5	0.821	-	0.821
achteruit	3.657	2.400	3.657
eindreductie	3.700	3.900	3.900

KOPPELING

Enkelvoudige droge plaatkoppeling (zelfstellend), bediend door een diafragma drukgroep.

KOELSYSTEEM

Gesloten koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp. Zelfdenkende elektrische ventilator.

BRANDSTOFSYSTEEM

Electronisch motormanagementsysteem (ECCS-computer) met zelfdiagnose. TURBO compressor. Electrisch aangedreven brandstofpomp. Droog luchtfilter element. Brandstof: superbenzine. Katalysator versie: geregelde 3-weg katalysator; elektronisch geregelde (4-punts) benzine-injectie en twee bougies per cilinder. Brandstof: normale benzine. Inhoud brandstoftank: 53 liter.

ELECTRISCH SYSTEEM

Onderhoudsvrije accu 12V-60 AH, wisselstroom dynamo 12V-840 W. Electronische ontsteking.

SMEERSYSTEEM

Volledig onder druk met een full-flow oliefilter. Mechanische oliepomp. Oliekoeler voor motor en automatische transmissie.

WIELOPHANGING

Vóór: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisator. Achter: onafhankelijke wielophanging met langsliggende geleidearmen, schroefveren en gasgevulde hydraulische schokdempers. Stabilisator.

REMMEN

Hydraulisch, voor/achter gescheiden remsysteem met tandem type rembekrachtiger. Schijfremmen rondom, waarvan vóór geventileerd. Remdrukregelaar op achterwielcircuit. Controlelampje dat zowel reageert bij een te laag remvloeistof niveau, alsook bij aangetrokken handrem. Handrem mechanisch op de achterwielen.

STUURINRICHTING

Tandheugel systeem. Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Centerpoint besturing. Veiligheidsstuurkolom verticaal verstelbaar. Stuurslot.

WIELEN EN BANDEN

Aluminium 6JJ x 15 velgen voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 195/60 VR 15 of 195/60R15-86H.

CARROSSERIE

Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststofbumpers. Eén hoofdsleutel voor alle sloten. Plaatstaal met zinkchromaat behandeling op de meest kwetsbare plaatsen. Kunststofbeschermlaten in de voorwielkasten.

SERVICE EN GARANTIE

Onderhoudsbeurten: om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een inspectie na 10.000 km en een onderhoudsbeurt na 20.000 km. Om de 5.000 km (of 3 maanden) olieversen. Garantietermijn 1 jaar ongeacht het aantal kilometers. 6 jaar carrosserie-garantie tegen doorroesten van binnenuit.

AFMETINGEN, GEWICHTEN		5-bak	aut.	5-bak kat.
PRESTATIES				
lengte	cm	446	←	←
breedte	cm	167	←	←
hoogte	cm	133	←	←
wielbasis	cm	243	←	←
spoorbreedte voor	cm	140	←	←
spoorbreedte achter	cm	142.5	←	←
massa leeg	kg	1230	1210	1250
max. toelaath. totaal massa	kg	1675	←	←
max. massa aanh. wagen ongeremd	kg	600	←	←
max. massa aanh. wagen geremd	kg	1200	←	←
max. dakbelasting	kg	100	←	←
inhoud brandstoftank	ltr	53	←	←
max. kogeldruk trekhaak	kg	50	←	←
acceleratie 0-100 km/h	sec	9.6	10.9	10.8
max. snelheid	km/h	200	190	←

BRANDSTOF VERBRUIK VOLGENS ECE-NORM IN LITERS PER 100 KM			
	90 km/h constant	120 km/h constant	stadsrit
1.8 Turbo 5-bak	6.4	8.1	10.8
1.8 Turbo automaat	6.6	8.4	12.2
1.8 Turbo Kat. 5-bak	7.1	9.5	9.9

UITVOERINGSSPECIFICATIES

- voorruit van gelaagd glas
- getint veiligheidsglas rondom
- ruitewissers met twee snelheden
- variabele intervalstand ruitewissers
- wis/was installatie
- sportstoelen
- velours bekleding
- volledig verstelbare rugleuningen vóór
- verstelbare hoofdsteunen vóór
- instelbare lendesteun bestuurdersstoel
- gescheiden neerklapbare achterbankleuning
- walk-in systeem
- stuurbekrachtiging
- elektrisch bedienbare zijruiten
- bekleed 3-spaaks sportstuur
- stuurslot
- tunnelconsole met opbergvak
- hoogpolige tapijt vloerbedekking
- afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
- verlichte asbak en sigarette-aansteker vóór
- asbakje achter
- anti-verblindingsbinnenspiegel
- handgrepen achter
- vier armsteunen
- portierbekleding met stof afgewerkt
- opbergvakken in portieren en achter zijpaneel
- full flow ventilatiesysteem

- aanjager met 4 snelheden
- zijruitontwaseming
- centraal en aan weerszijden van het dashboard geplaatste ventilatieroosters
- verwarmingsuitstroomkanalen achter
- voet-ventilatie vóór
- achterrautverwarming
- alarmknipperlicht installatie
- 3-punts rolgordels vóór
- quartz digitaal klok met datum en secondenaanduiding
- make-up spiegel in rechter zonneklep
- stereoradio/cassettespeler (LW/MW/UKW) met automatische zenderzoeker en digitale aflezing, 4-speaker systeem
- antenne in achterraut zowel als op het dak
- 6-cijferige km totaal-teller en dagteller
- toerenteller
- laaddrukmeter
- oliedrukmeter
- brandstofvoorrademeter
- controlelampjes voor achterrautverwarming, mistachterlicht, handrem c.q. remvloeistof-niveau, alarmknipperlichten, grootlicht, opgeklapte koplampen, brandstof, laadstroom, richtingaanwijzers en niet geheel gesloten portieren

- waarschuwingssignaal brandend licht bij geopend portier
- contactslotverlichting
- ontgrendeling van koffer en benzinetankklep van binnenuit
- grootlicht signaal
- tapijt en verlichting in bagageruimte
- uitneembare hoedenplank
- 2 elektrisch bedienbare buitenspiegels
- regelbare dashboardverlichting
- voetsteun links vóór
- twee zwenkbare zonnekleppen
- uitzwenkbare achterzijruiten
- lichtmetalen velgen
- 195 60VR15 radiaalbanden
- spatlappen vóór en achter
- verzonken ruitewissers
- bumpers in kleur van de auto
- uitlaatsierstuk
- beschermstrip op flanken
- dubbeltonige claxon
- twee zijclignoteurs
- halogeen koplampen (opklapbaar)
- mistlamp achter
- achterrautrijlamp
- achterrautewisser en -sproeier
- bevestigingspunten voor gordels achter



NISSAN

Importeur
NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.,
Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse.
Tel. 02521-30111