

# CARINA II

85-2

## Karosserie

Aerodynamisch gevormde zelfdragende karosserie, kooikonstructie, kreukelzones aan voor- en achterzijde, schokabsorberende kunststof bumpers.

## Anti-roest voorzieningen

Karosserie van vuurverzinkt staalplaat. Meerdere lagen grondlak d.m.v. een kataforese dompelbad. Kunststof bescherming in wielkasten en onder motor, brandstof- en remleidingen. PVC laag als bescherming tegen steenslag op bodemplaat, dorpels en in wielkasten. PVC afdichting van alle felsranden, ook inwendig. Uitlaatsysteem grotendeels voorzien van een roestwerende aluminium laag.

## Wielophanging

Voor: onafhankelijk volgens het McPhersonsysteem met reaktiearmen en stabilisatorstang. Dubbelwerkende hydraulische schokdempers. Achter: onafhankelijk, McPhersonsysteem, transversaal geplaatste reaktiearmen, 2 achter elkaar geplaatste draagarmen, stabilisatorstang, achteras, "meesturend" uitgevoerd voor neutraal stuurkarakter, konische schroeven. Lagedruk gasgevulde schokdempers.

## Stuurinrichting

Direkte, nauwkeurige besturing van het tandheugeltype met variabele overbrengingsverhouding. Diesel met snelheidsafhankelijke sturbekrachtiging. Aantal omwentelingen van uiterst links naar rechts: 4,02. Draaicirkel: 9,8 meter.

## Remmen

Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem, remdrukbe grenzers in achtercircuits, geventileerde schijfremmen voor en zelfstellende trommelremmen achter. Vacuum rembekrachtiger. Handrem mechanisch op de achterwielen.

## Transmissie

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; Sedan DL + DX 4-bak, overige modellen 5-bak, met direkte schakeling d.m.v. korte centraal geplaatste vloerpook en twee bowdenkabels, of automatische transmissie waarbij de vierde versnelling als overdrive fungeert en automatisch

"lock-up" systeem welk tussen 59 en 68 km/u en hoger een vaste verbinding tussen motor en transmissie vormt. Enkelvoudige droge plaatkoppeling van het diafragma type, hydraulische overbrenging of koppelmvormer bij automaat.

## Banden

Tubeless staalgordel radiaalbanden in de maat 165SR13, GL-modellen 175/70SR13. Velgmaat 5J13.

## Elektrische installatie

|         | accu      | dynamo |
|---------|-----------|--------|
| benzine | 12V/40 AH | 600 W  |
| diesel  | 12V/65 AH | 660 W  |

## Verlichting

Parkeerlichten opgenomen in hoeken van voorschermen, asymmetrische dimlichten, duplollampen (halogeen GL), zijclignoteurs, achteruitrijlamp(en), mistachterlicht(en), interieurverlichting over vier portieren, verlichting bagagecompartment behalve Sedan DL + DX. Regelbare verlichting instrumenten en paneel verwarming/ventilatie. Verlichting asbak vóór en aansteker, verlichting in dashboardkastje (GL).

## Instrumenten

Overzichtelijk opgesteld instrumentenpaneel met o.a. snelheidsmeter, analoge quartzklok, zescijferige kilometer teller, dagteller, brandstofmeter en koelvloeistof temperatuurmeter. Controlelampjes voor: oliedruk, laadstroom, niet goed gesloten portieren, richtingaanwijzers, grootlicht, achterruitverwarming, handrem/remstelsysteem, mistachterlicht(en). Brandstofverbruiksindicator. Waarschuwingssignaal voor vergeten verlichting (GL). Bij dieseluithoering bovendien controle lampjes voor filter en voorgloeien.

## Stoelen en achterbank

DL + DX: Luxe stoffen bekleding. Anatomisch gevormde, tot slaapstand te verstellen voorstoelen met verstelbare hoofdsteunen. Liftback voorzien van gescheiden neerklapbare achterbankleuning. GL: Luxe velours stoelbekleding met 4-voudig verstelbare, gestoffeerde hoofdsteunen op voorstoelen en kaartentassen aan achterzijde rugleuningen, bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

en voorzien van verstelbare lendesteun. Achterbank in Sedan GL met geïntegreerde gestoffeerde hoofdsteunen en centrale armsteun. Achterbank Liftback GL voorzien van gescheiden neerklapbare en tot slaapstand verstelbare rugleuningen en tevens voorzien van 4-voudig verstelbare, gestoffeerde hoofdsteunen.

## Verwarming en ventilatie

Volgens het tochtvrije lucht-meng doorstroomprincipe. Separate toevoer van buitenlucht via te verstellen roosters in dashboard, separate zijruitontwaseming. Automatische luchtafvoer.

Bi-level instelling voor koelere bovenluchtstroom t.o.v. verwarmde luchtstroom in onderste gedeelte van interieur. Re-circulatie stand. Aanjager met vier snelheden.

## Uitrusting

### Carina II Sedan DL onder meer:

Schokabsorberende kunststof bumpers + chroomlijst met geïntegreerde spoiler aan voorzijde, matzwarte halfverzonken ruitewissers met 2 snelheden en interval, elektrische ruitesproeiers, veiligheidsbuitenspiegel, getint glas rondom, tankdop achter afsluitbare klep, achterruitverwarming, roestvrij stalen sierlijsten langs voor-, achterruit, dakgoten en aan onderzijde zijruiten, sleepogen voor en achter.

Luxe stoffen bekleding, luxe vloertapijt, driepuntsoprolgordels met dubbele blokkering, naar opzij zwenkbare zonneschermen, make-up spiegel, afsluitbaar dashboardkastje, opbergplankje onder dashboard, middencontrole tussen voorstoelen, opbergvak in linkerportier, armsteunen op portieren, handgrepen voor en achter, kledinghaakjes, voetsteun, anti-verbindings binnenspiegel, aansteker, asbak voor en achter, kindersloten op achterportieren, vinyl mat in kofferruimte, uitgebreide gereedschapset.

### Carina II DX

Als DL, plus ondermeer:

Voorruit van gelaagd glas, brede kunststof flankbescherming, matzwarte zijruitomlijsting, van binnenuit verstelbare buitenspiegel, muntenopbergvakjes.

**Extra voor Liftback:**

Gescheiden neerklapbare achterbank-leuning, volledig beklede kofferruimte met stoffen mat, wisser + interval en sproeier op achterraut, scharnierende en wegneembare hoedenplank, vormherstellende kunststof bumpers + chroomlijst.

**Carina II GL**

Als DX, plus ondermeer:  
van binnenuit verstelbare rechterbuitenspiegel, van binnenuit te openen benzineklep, extra luxe deurbekleding, volledig beklede kofferruimte (Sedan GL).

| Motor                                 | Benzine                   | Diesel                  |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Plaatsing                             | dwars voorin              | dwars voorin            |
| 4 cilinder in lijn                    | x                         | x                       |
| Bovenliggende nokkenas                | x                         | x                       |
| Cilinderinhoud                        | 1587 cm <sup>3</sup>      | 1974 cm <sup>3</sup>    |
| Boring x slag                         | 81 x 77 mm                | 86 x 85 mm              |
| Compressieverhouding                  | 9,3 : 1                   | 22,5 : 1                |
| Max. vermogen DIN bij toeren per min. | 62 kW/84 pk<br>5600       | 50 kW/68 pk<br>4500     |
| Max. koppel DIN bij toeren per min.   | 130 Nm/13,3 mkg<br>3600   | 121 Nm/12,3 mkg<br>3000 |
| Brandstofvoorziening                  | 1 register<br>carburateur | inspuitpomp             |
| Automatische choke                    | x                         | —                       |
| Soort brandstof                       | super                     | diesel                  |
| Ontsteking                            | electronisch              | —                       |

**Koppeling:** enkelvoudige droge plaat met hydraulische bediening.

| Overbrengingsverhoudingen | 4-bak benzine | 5-bak benzine | 5-bak diesel | automaat benzine |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| Eindreductie              | 4,059         | 4,059         | 3,944        | 2,821            |
| 1e Versnelling            | 3,167         | 3,167         | 3,538        | 3,644            |
| 2e Versnelling            | 1,905         | 1,905         | 2,042        | 2,009            |
| 3e Versnelling            | 1,310         | 1,310         | 1,323        | 1,296            |
| 4e Versnelling            | 0,970         | 0,970         | 0,946        | 0,893            |
| 5e Versnelling            | —             | 0,816         | 0,732        | —                |
| Achterraut                | 3,250         | 3,250         | 3,154        | 2,977            |

| Prestaties             | Benzine handgesch. | Benzine automaat | Diesel handgesch. |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Topsnelheid            | 170 km/u           | 165 km/u         | 155 km/u          |
| Kruissnelheid          | 155 km/u           | 150 km/u         | 140 km/u          |
| Acceleratie 0-100 km/u | 12,9 sec.          | 15,7 sec.        | 17,6 sec.         |

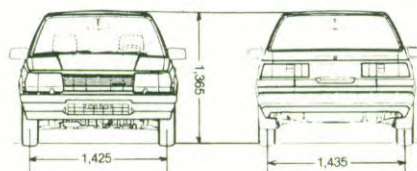
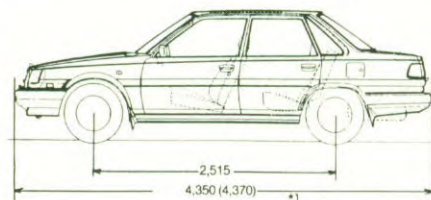
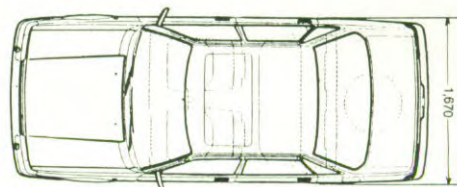
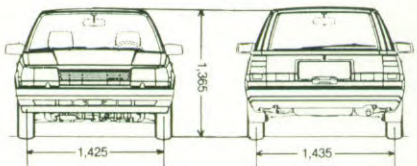
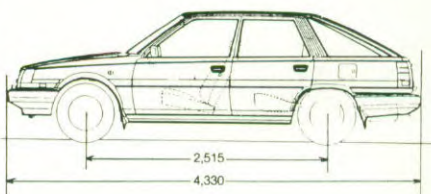
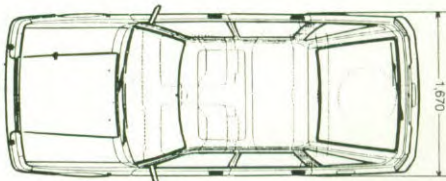
| Brandstofverbruik (liters/100 km) | Sedan 4-bak | Sedan 5-bak | Sedan aut. | Sedan diesel | Liftback 5-bak | Liftback aut. | Liftback diesel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| ECE 90 km/u                       | 5,8         | 5,2         | 5,3        | 4,4          | 5,1            | 5,0           | 4,2             |
| ECE 120 km/u                      | 7,9         | 7,2         | 7,1        | 6,4          | 6,9            | 6,8           | 6,2             |
| ECE stadsrit                      | 8,7         | 8,7         | 8,7        | 6,7          | 8,7            | 8,7           | 6,7             |

**Gewichten:**

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Carina II 1.6 DL/DX                | 926 kg          |                 |
| Carina II 1.6 GL 5-speed           | 938 kg          |                 |
| Carina II 1.6 DX Automaat          | 970 kg          |                 |
| Carina II 1.6 Liftback DX/GL       | 972 kg          |                 |
| Carina II 1.6 Liftback GL Automaat | 1010 kg         |                 |
| Carina II 2.0 DX Diesel            | 1011 kg         |                 |
| Carina II 2.0 Liftback DX Diesel   | 1047 kg         |                 |
| Max. toelaatbaar totaalgewicht     | benzine 1490 kg | diesel 1530 kg  |
| Max. aanhangwagengewicht           | geremd 1300 kg  | ongeremd 400 kg |
| Max. kogeldruk                     | 75 kg           |                 |
| Max. daklast                       | 100 kg          |                 |

**Inhouden:**

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Brandstoftank             | 55 liter          |                  |
| Motorcarter, excl. filter | benzine 3,0 liter | diesel 3,8 liter |

**4-deurs Sedan****5-deurs Liftback**

00050-00251

Importeur voor Nederland  
Louwman & Parqui B.V.  
Steurweg 8  
4941 VR Raamsdonksveer  
Telefoon 01621-85900

