

TOYOTA COROLLA





TOYOTA COROLLA



Toyota Corolla

voor de jaren '80

aerodynamische „windtunnel” lijn

een soepele motor, stil en zuinig

degelijk gebouwd volgens de hoge „Toyota kwaliteit” normen
pure autotechniek, een fantastische wegligging




nauwkeurig afgewerkt tot in het kleinste detail
duidelijk herkenbaar
grote keus: 2 of 4 portieren,
in diverse gradaties van
„Toyota luxe”



het overheersende thema in de Corolla is
ruimte - comfort
ruimte voor de bestuurder
ruimte voor de passagiers
behaaglijk comfort in het interieur
praktisch comfort in de royale bagageruimte



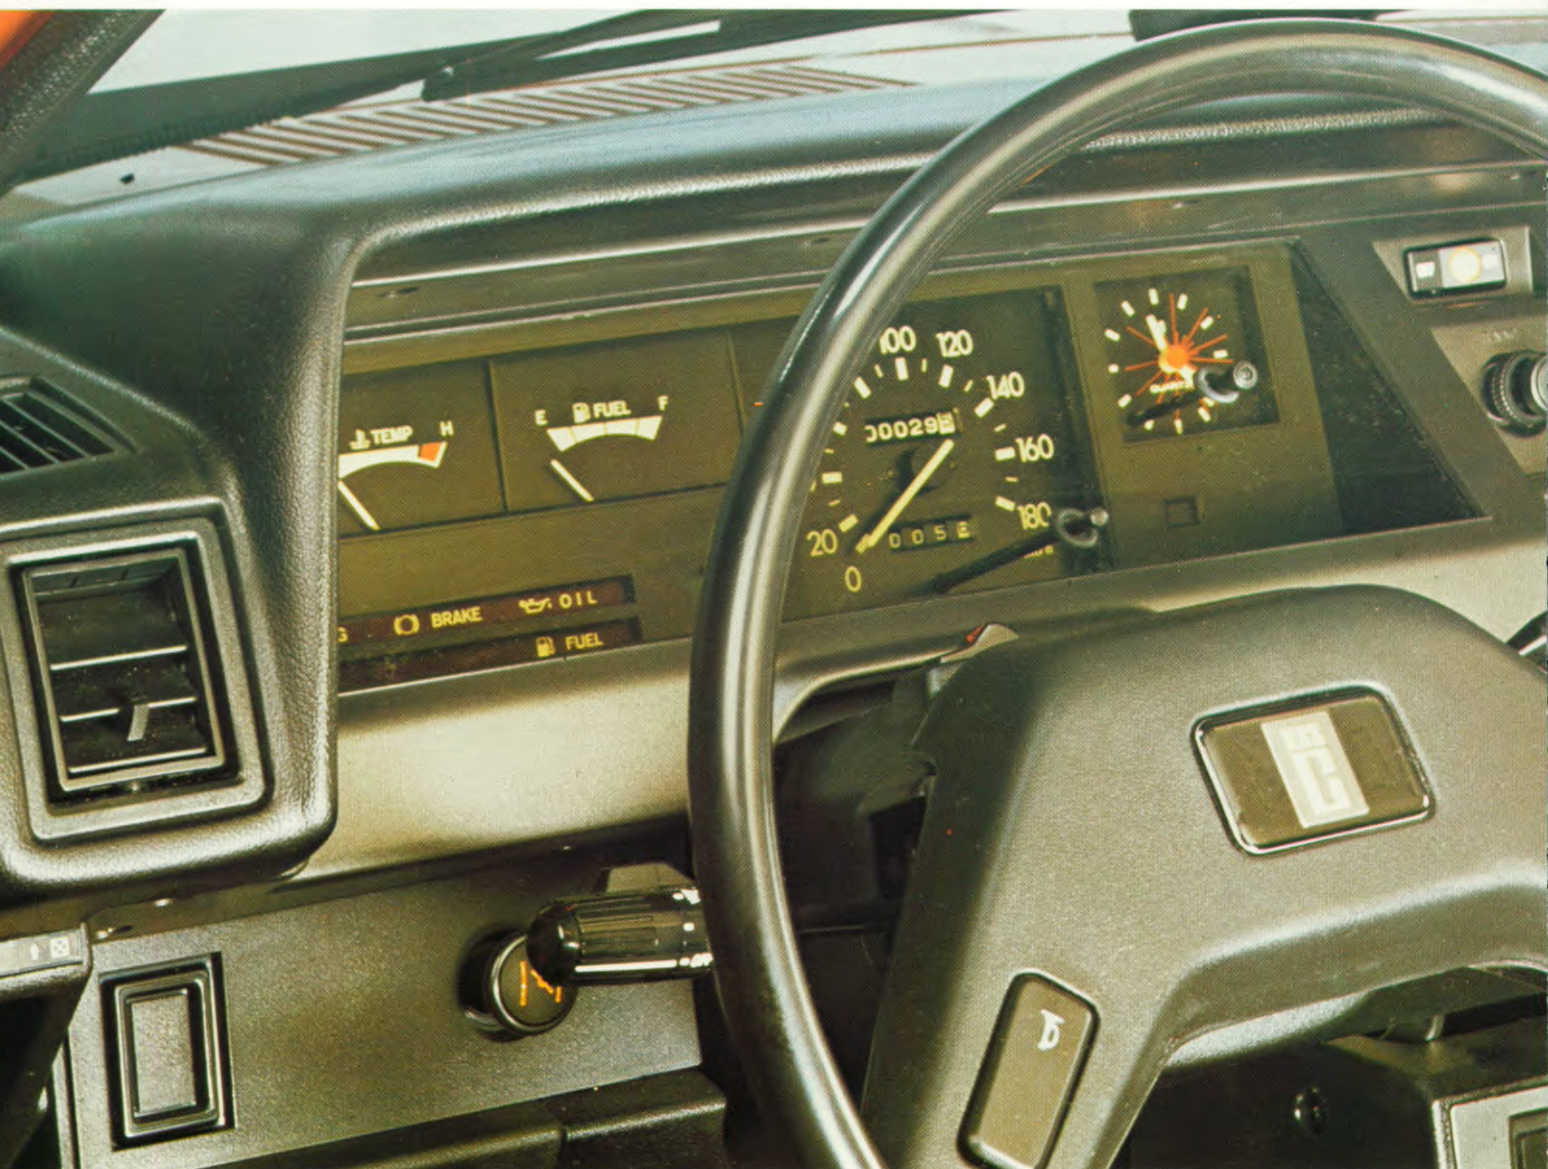



talloze prettige snufjes
 veraangenamen
 het rijden met de
 Corolla
 efficiënt gegroepeerde
 instrumenten
 zijn binnen hand- en
 oogbereik
 het zitcomfort staat op
 een hoog peil,
 dankzij de
 bio-mechanische
 vormgeving








Corolla Liftback
 Sportief en praktisch
 uniek visite-kaartje van Toyota
 een veelzijdige auto:
 ruimte comfort van een „sedan”
 lijnenplan van een
 „sportwagen”
 bagagecapaciteit en
 toegankelijkheid van een
 „stationwagen”





Corolla Coupé
op en top sportief
een echte coupé, fraai
ideaal door de derde deur
in een getemde en in een „extra” sportieve uitvoering




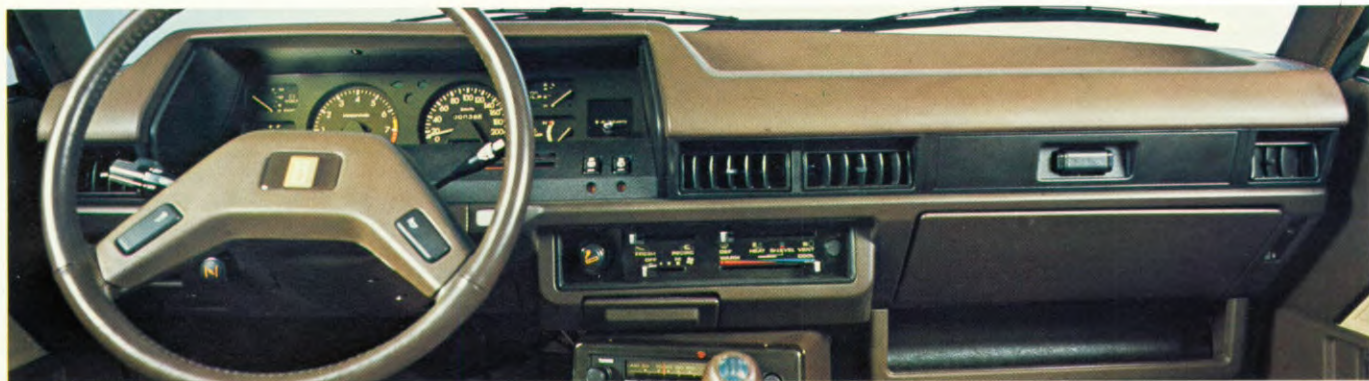




Corolla Stationwagon
 Comfort, rijgenot en ruimte
 alle drie zijn ruimschoots aanwezig
 breed opengaande achterklep
 goed bereikbare bagageruimte
 neerklapbare achterbank
 als 3- of 5-deurs Stationwagon
 of als 3-deurs Commercial





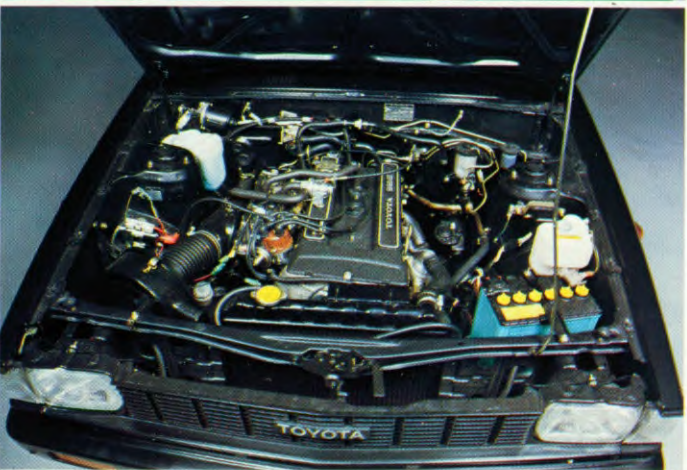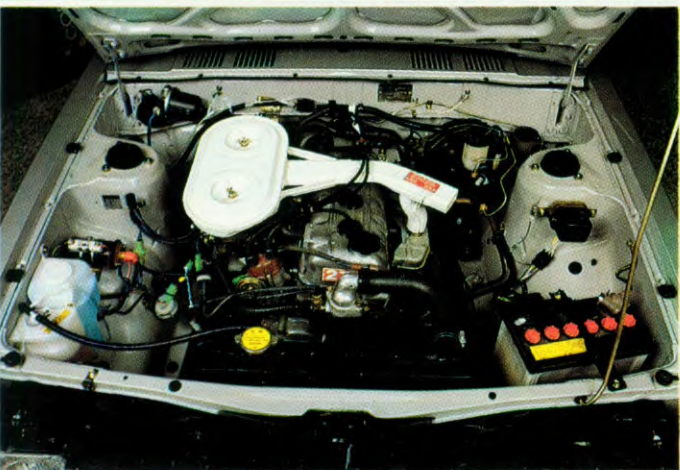

Technische gegevens

	1300	1600	1600 SE	1600 GT Twincam		Sedan	Coupé/ Liftback	Stationwagon/ Commercial
MOTOR								
aantal cilinders	4K	2T	2T-B	2T-G				
boring x slag (mm)	4	4	4	4				
cilinderinhoud (cm ³)	75 x 73	85 x 70	85 x 70	85 x 70				
compressieverhouding	1290	1588	1588	1588				
max. vermogen (DIN kW bij tpm.)	9,0 : 1	9,0 : 1	9,4 : 1	9,8 : 1				
max. vermogen (DIN pk bij tpm.)	44/5600	55/5200	63/5600	79/6200				
max. koppel (DIN Nm bij tpm.)	60/5600	75/5200	86/5600	108/6200				
max. koppel (DIN kgm bij tpm.)	93/3600	115/3800	122/4000	132/5200				
max. koppel (DIN kgm bij tpm.)	9,5/3600	11,8/3800	12,5/4000	13,5/5200				
nokkenas(sen)	1x hoog-	1x hoog-	1x hoog-	2x boven-				
liggend	liggend	liggend	liggend	liggend				
carburateur(s)	1x register	1x register	2x register	2x dubbele				
				Solex				
accu capaciteit (Ah)	40	40	40	40				
vermogen wisselstroom-dynamo (W)	480	600	600	600				
topsnelheid (km/u)	150	160	170	185				
(automaat)	145							
carterinhoud (l)	3,7	5,3	5,3	5,3				
inhoud koelsysteem (l)	5,8	7,7	7,7	8,7				
(automaat)	5,7							
TRANSMISSIE								
enkelvoudige droge plaatkoppeling:	X	X	X	X				
handgeschakelde versnellingsbak:	4	4	5	5				
overbreng verh. vooruit								
1e versnelling	3,789	3,587	3,587	3,587				
2e versnelling	2,220	2,022	2,022	2,022				
3e versnelling	1,435	1,384	1,384	1,384				
4e versnelling	1,000	1,000	1,000	1,000				
5e versnelling	-	-	0,861	0,861				
achteruit	4,316	3,484	3,484	3,484				
eindreductie	3,909	3,909	4,100	4,100				
automatische versnellingsbak:	2	-	-	-				
overbreng verh. vooruit								
1e versnelling	1,82							
2e versnelling	1,00							
achteruit	1,82							
eindreductie	4,100							
STUURINRICHTING								
tandheugel	X	-	-	-				
kogelkringloop	-	X	X	X				
WIELOPHANGING								
voor: onafhankelijk met schroef-								
veren volgens McPherson principe	X	X	X	X				
achter: lichte as met schroefveren	X	X	X	X				
achter: lichte as met bladveren								
rondom dubbelwerkende								
hydraulische schokdempers	X	X	X	X				
REMSYSTEEM								
hydraulisch, gescheiden	X	X	X	X				
vacuum bekrachtigd	X	X	X	X				
voor schijf-/achter trommelremmen	X	X	X	X				
remdrukbegrenzer in leiding naar								
achterwielen	X	X	X	X				
handrem: mechanisch op								
achterwielen	X	X	X	X				
MATEN EN GEWICHTEN								
bandenmaat	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13				
	6.15-13-4pr ¹⁾	165SR13 ²⁾	165SR13 ²⁾	165SR13 ²⁾				
		185/70HR13 ³⁾	185/70HR13 ³⁾	185/70HR13 ³⁾				
lengte (mm)	4050	4105	4105	4105				
breedte (mm)	1610	1625	1625	1610				
hoogte (mm)	1395	1335/1340	1335/1340	1390				
wielbasis (mm)	2400	2400	2400	2400				
spoorbreedte voor (mm)	1320	1320	1320	1320				
spoorbreedte achter (mm)	1330	1340	1340	1340				
eigen gewicht (kg)	830	872	872	845				
	(4 deurs: 875)	(1600: 940)	(1600: 940)	(5 deurs: 865)				
	(2 deurs: 840)	(1600 GT: 980)	(1600 GT: 980)	(Commercial: 835)				
max. aanhangwagengewicht								
ongeremd (kg)	400	400	400	400				
geremd (kg)	1000	1000	1000	1000				
	(uitgezonderd							
	automaat)							
inhoud benzinetank (l)	50	50	50	47				
¹⁾ Economic								
²⁾ Liftback 1600								
³⁾ Liftback 1600 SE, Coupé 16 GT								
⁴⁾ Commercial								
Importeur voor Nederland								
LOUWMAN & PARQUI								
Veursestraatweg 280 Leidschendam Telefoon 070-209353								
De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving veranderingen en/of wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.								

Uw dealer

TOYOTA COROLLA

