

MR 2

85-2

Karosserie

Zelfdragende karosserie van „high-tension” staal met kokervormige centrale middenbalk. Kooikonstruktie, kreukelzones aan voor- en achterzijde. Door plaatsing van de motor direct voor de achteras een ideale gewichtsverdeling van 45% op de vooras en 55% op de achteras.

Anti-korrosie voorzieningen

Geheel gefosfateerde karosserie met meerdere grondlagen aangebracht volgens het kataforese systeem, wielkasten en bodemplaat voorzien van een steenslag bestendige polyvinyl chloride laag, P.V.C. afdichting van alle felsranden, ook inwendig, polyester binnenschermen in de voorste wielkasten.

Wielophanging

Voor: onafhankelijk volgens het McPherson systeem met reaktiearmen en stabilisatorstang. Dubbelwerkende lagedruk gasgevulde schokdempers. Achter: onafhankelijk McPherson systeem, konische schroefveren, transversaal geplaatste reaktiearmen, stabilisatorstang. Lagedruk gasgevulde schokdempers.

Stuurinrichting

Zeer directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Aantal omwentelingen van uiterst links naar uiterst recht 3,2. Draaicirkel 9,6 (tussen trottoirs). Diameter van leder bekleed sportstuur: 38 cm. Stuurwiel in hoogte verstelbaar.

Remmen

Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbeperking in de achtercircuits, geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter. Vacuum rembekrachtiger. Handrem mechanisch op de achterwielen en onder direkt handbereik.

Transmissie

Achterwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak met zeer directe schakeling d.m.v. korte centraal geplaatste pook en bowdenkabels.

Enkelvoudige droge plaatkoppeling van het diafragma type, hydraulische overbrenging.

Banden

Tubeless staalgordel „low profile” radiaalbanden in de maat 185/60HR14. Lichtmetalen velgen 6 J 14.

Elektrische installatie

Wisselstroomdynamo 12V, 720 Watt, accu 12V/40 Ah.

Verlichting

Parkeerlichten en clignoteurs opgenomen in de voorbumper, halogeen verlichting met asymmetrisch dimlicht, koplampen verzinken na enige seconden automatisch in de karosserie na uitschakeling van de verlichting. Bij het ontsteken klappen de koplampunits automatisch snel omhoog, zijclignoteurs, achteruitrijlampen, mistachterlichten. Interieurverlichting over de portieren. Regelbare verlichting instrumenten en tableau verwarming/ventilatie. Verlichting asbak, aansteker en kontaktslot.

Instrumenten

Overzichtelijk opgesteld instrumentenpaneel met o.a. snelheidsmeter, toerenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter, oliedrukmeter en voltmeter. Zescijferige kilometerteller, dagteller, digitaal quartzklokje. Controlelampjes voor: oliedruk, laadstroom, niet goed gesloten portieren, richtingaanwijzers, grootlicht, achterruitverwarming, handrem/remsysteem, benzineniveau, mistachterlicht en verbruiksindicator.

Stoelen

Kuipvormige sportstoelen in voor- en achterwaartse richting in ruime mate verstelbaar. Verstelbare rugleuningen met in twee richtingen te verstellen hoofdsteunen. Bestuurdersstoel tevens in hoogte te verstellen en uitgevoerd met instelbare zijdelingse steun.

Verwarming en ventilatie

Ventilatie volgens het tochtvrije doorstroomprincipe, separate zijruitontwa-




seming, naar alle richtingen te verstellen uitstroomopeningen in het midden van het dashboard. Extra en apart te verstellen en af te sluiten uitstroomopening t.b.v. bestuurder en passagier. Bi-level instelling voor koelere bovenluchtstroom t.o.v. de luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur en re-circulatie stand. Vier snelheden aanjager.

Uitrusting

Schokabsorberende geïntegreerde polypropylene voor- en achterbumper, verzinkbare koplampen, zonwerend glas, matzwarte halfverzonken ruitewissers, brede kunststof flankbescherming, bescherming tegen steenslag voor achterste wielopening, vier spatlappen, twee elektrisch te verstellen buitenspiegels, geïntegreerde spoiler met kunststof beschermrand voor: spoiler boven achterruit werkt in combinatie met de grote spoiler aan de achterzijde, matzwarte finish van o.a. omlijsting zijruiten, dakgootlijsten, lijsten langs voor- en achterruit, kokerbalken en portiergrepen, tankdop achter afsluitbare klep. Sleepogen voor en achter. Uitgebreide gereedschapset en plaatsbesparende reservewiel.

Duurzame en sportieve stoffen bekleding, luxe vloertapijt over de volle wagenbreedte, driepuntsoprolgordels met dubbele blokkering, beklede en naar opzij zwenkbare zonnekleppen, make-up spiegel, armsteunen op de portieren, handgreep passagier, uitklapbaar dashboardkastje, diverse opbergruimten op middenconsole en tussen de voorstoelen, opbergvakken op de portieren, verlichte aansteker, asbak met drukknop bediening, binnenspiegel met dag/nachtstand, 2 snelheden ruitewissers met intervalschakeling en tipkontakt, elektrische dubbelstralige ruitensproeiers, achterrautverwarming, knipperlichtinstallatie, tipkontakt richtingaanwijzers, van binnenuit te openen klep voor benzinevulopening, van binnenuit te openen klep van het achter bagagekompartiment. Luxe bekleding van voor- en achter bagagekompartiment, uitneembaar zonnedak (optional).

Motor specifieke kenmerken	
Dwars geplaatst voor de achteras 4 Cilinders in lijn 2 Bovenliggende nokkenassen aangedreven door een getande riem 4 Kleppen per cilinder Lichtmetalen cilinderkop Radiateur voorin geplaatst met twee thermostatisch gestuurde blowers Thermostatisch gestuurde blower t.b.v. koeling motorkompartiment Computer regelt: de brandstofinjectie, de hoeveelheid aangezogen lucht en de elektronische ontsteking.	
Inhoud	1587 cm ³
Boring x slag	81,0 x 77,0 mm
Kompressieverhouding	10 : 1
Max. vermogen DIN bij toeren per min.	91 kW, 124 pk 6600
Max. koppel DIN bij toeren per min.	142 Nm, 14,5 mkg 5000
Soort benzine	Super
Overbrengingsverhoudingen	
Eindoverbrenging	4,312
1e versnelling	3,166
2e versnelling	1,904
3e versnelling	1,310
4e versnelling	0,969
5e versnelling	0,815
Achteruit	3,250
Prestaties	
Topsnelheid	200 km/u
Acceleratie 0-100 km/u	8,1 seconden
Brandstofverbruik (liters op 100 km/u)	
ECE 90 km/u	6,0 liter
ECE 120 km/u	7,7 liter
ECE stadcyclus	8,1 liter

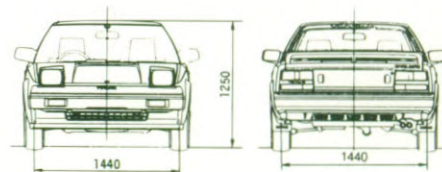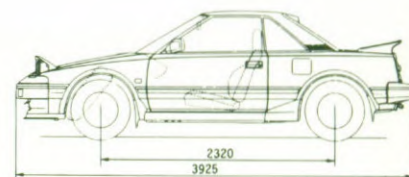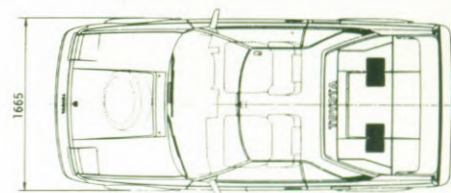

Gewichten

Rijklaar gewicht	975 kg*
Max. toelaatbaar totaalgewicht	1260 kg
Max. daklast	50 kg

Inhouden

Tankinhoud	41 liter
Motorcarter	3,3 liter (incl. filter)

* Fabrieksopgave

00050-00416

Importeur voor Nederland
 Louwman & Parqui B.V.
 Steurweg 8
 4941 VR Raamsdonksveer
 Telefoon 01621-85900

