


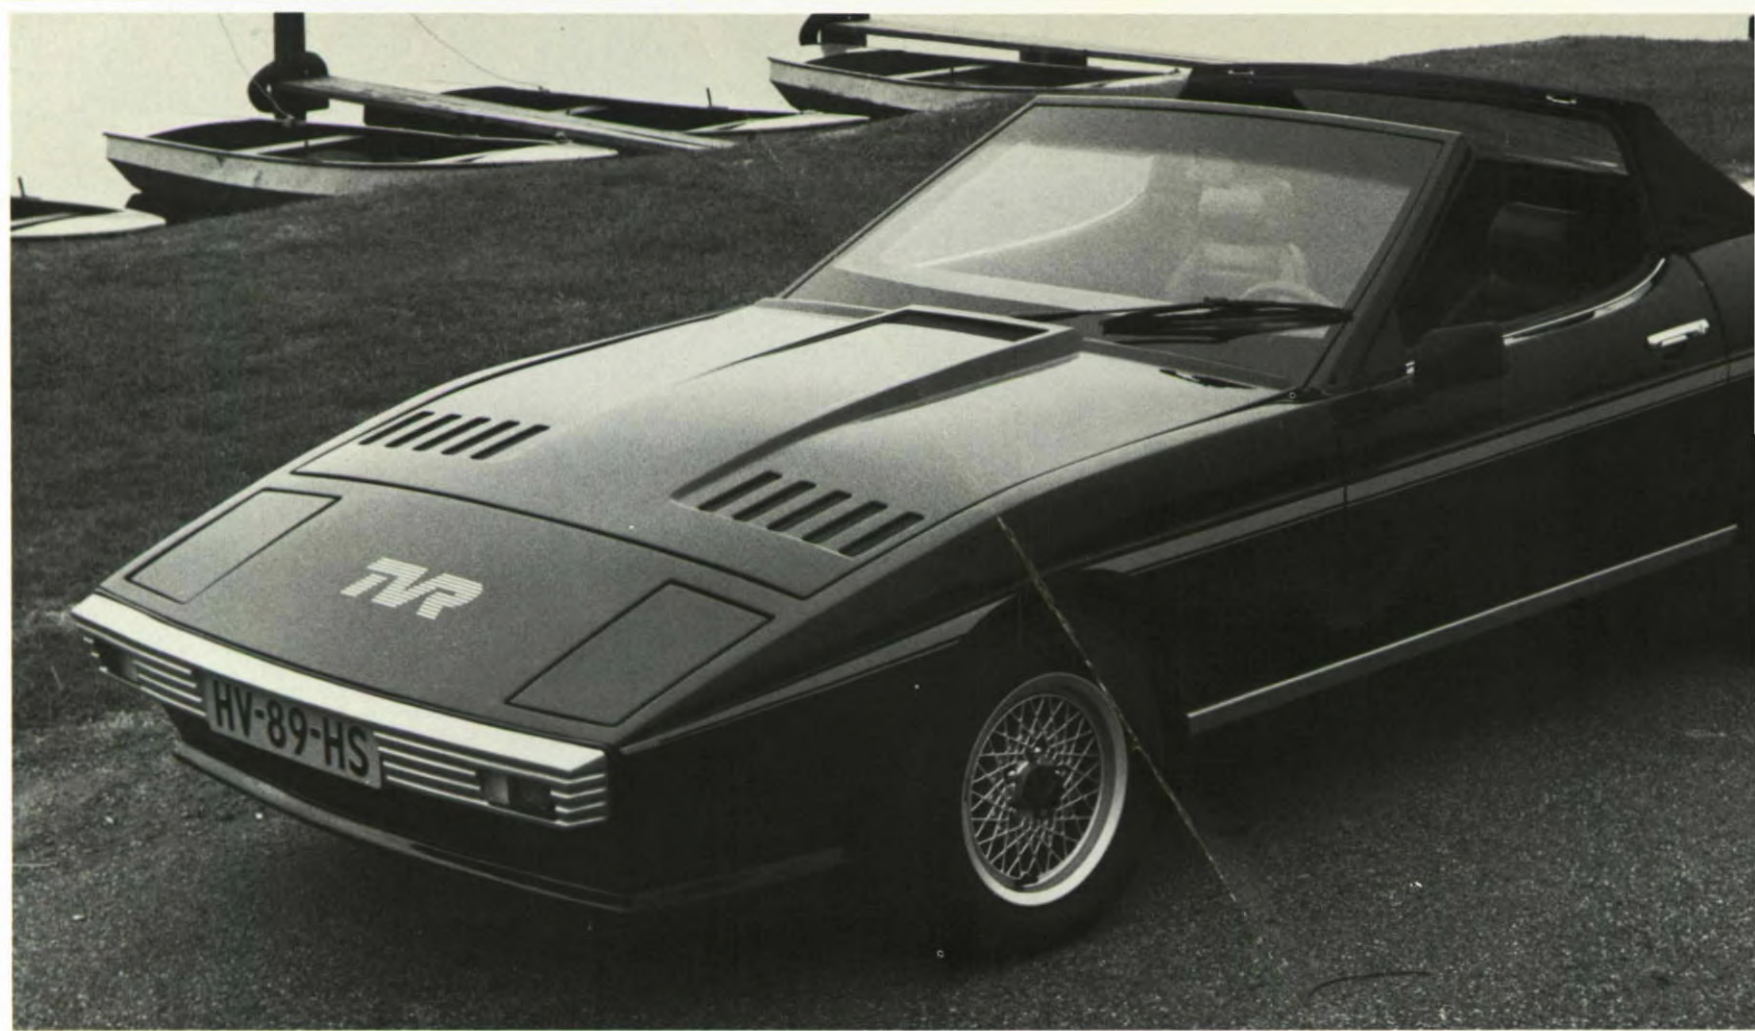

TVR Tasmin Convertible

Specificaties :

2-deurs convertible, plaats biedend aan 2 personen.
Met glasvezel versterkte polyester carrosserie (G.R.P.), gegoten in twee helften en verbonden langs de zijkanalen. Multi-buizenframe chassis met zijleggers. Voorruit van gelaagd, zonwerend glas. Zijramen zonder raamstijlen, eveneens van zonwerend glas.
Uitneembaar dakpaneel.
Achterste gedeelte van het dak is opvouwbaar.
Verstevigde polyester voor- en achterbumpers.
Gescheiden voorstoelen, in lengte-richting verstelbaar. Verstelbare rugleuning.
Verstelbare hoofdsteunen.
Bekleding in suède en ambla. Hoogpolig tapijt. Notenhouten dashboard.
Make-up spiegel in rechter zonnepijp.
Asbakken in deuren.

Instrumenten :

Snelheidsmeter, elektronische toerenteller, quartz klok (analoge aanwijzing).
Meters voor oliedruk, watertemperatuur, benzine en laadstroom.
Waarschuwinglampjes voor handrem, remvloeistofniveau en dynamo.
Sigare-aansteker.

Motor :

6-cilindermotor in V-vorm, geplaatst onder een hoek van 60°.
Cilinderinhoud : 2792 cm³
Boring x slag : 93 x 68,5 mm
Max. vermogen (DIN) : 117,8kW (160 PK) bij 5700 tpm.
Max. koppel : 219,7 Nm (22,4 mkg) bij 4300 tpm.
Verhouding gewicht/vermogen : 6,66 kg/PK
Max. toerental : 6000 tpm.
Krukas 4 x gelagerd.
Inhoud smeersysteem : 4,7 liter
Zelfdenkende ventilator.
Elektronische ontsteking.
Uitlaatsysteem : dubbele stalen uitlaatpijpen.

Brandstofsysteem :


Bosch K. Jetronic brandstofinjectionssysteem.
Automatische choke.
Enkelvoudige Bosch brandstofpomp.
Dubbele onderling verbonden brandstoftanks, gemonteerd voor de achteras.

Transmissie :

Handgeschakelde 4 versnellingsbak (5-bak als extra leverbaar)
Koppeling : type droge plaat.
Overbrengingsverhoudingen :
1e versnelling : 3,160:1
2e versnelling : 1,940:1
3e versnelling : 1,410:1
4e versnelling : 1,000:1
Achteruit : 3,350:1
Bij automatische 3-versnellingsbak :
1e versnelling : 2,474:1
2e versnelling : 1,474:1
3e versnelling : 1,000:1
Achteruit : 2,111:1
Overbrengingsverhouding differentieel : 3,07:1

Prestaties :

Handgeschakeld :
Bereik versnellingen :
1e versnelling : 67 km/u
2e versnelling : 109 km/u
3e versnelling : 151 km/u
4e versnelling : 214 km/u
Acceleratie :
0 - 80 km : 5,6 sec.
0 - 400 m : 16 sec.
Topsnelheid : 214 km/u
Snelheid in hoogste versnelling bij 1000 tpm : 35,5 km/u

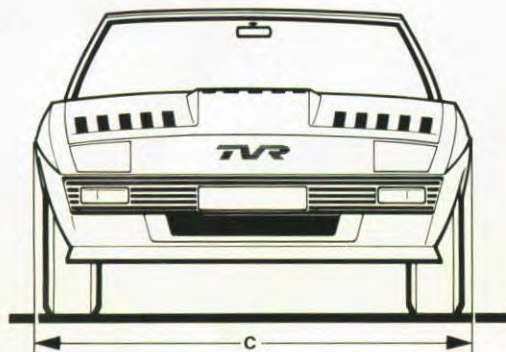

Ophanging :

Voor : onafhankelijk, stabilisator, schroefveren, teleskopische schokdempers en anti-roll-bar.
Achter : onafhankelijk, schroefveren, teleskopische schokdempers.
Besturing : tandheugel.
Aantal stuurromwentelingen van maximaal links naar maximaal rechts : 3,7.
Draaicirkel : 9,5 m.
Stuurwiel met leer bekleed (diameter 35 cm).

Velgen en banden :

14 inch/6 lichtmetalen velgen.
Banden : type radiaal
Bandenmaat : 205/60 VR 14 laag profiel staalgordel.

Remsysteem :

Voor : schijven
Achter : inwendig gemonteerde schijven
Rembekrachtiging
Voor en achter gescheiden remcircuits.
Remdrukbeugler
Handrem op de achterwielen.

Elektrische installatie :

Accu : 12 V/60 AH
55 ampère wisselstroomdynamo
Koplampunits verzonken in carrosserie (elektrisch bediend)
Knipperlicht alarminstallatie.
Mistachterlampen
Voor : gekombineerde parkeer-en knipperlichten.
Achter : gekombineerde parkeer- stop- en achteruitrijlampen.

Elektrische ruitesproeier met $\pm 1,5$ liter vloeistofreservoir.
Enkele ruitewisserarm.
Ruitewisserhandle met "tip-kontakt"
Elektrisch bediende zijramen.
Twee interieur lichtpunten.

Radio-uitrusting :

Elektrische antenne
2 gemonteerde speakers.

Maten en gewichten :

Lengte (A) : 4013 mm
Wielbasis (B) : 2387 mm
Breedte (C) : 1728 mm
Hoogte (D) : 1192 mm
Spoorbreedte voor : 1436 mm
Spoorbreedte achter : 1440 mm
Afstand bodem tot grond : 140 mm
Inhoud benzinetank : 63 liter
Massa leeg : 1125 kg
Draagvermogen : 295 kg

Fabrikant :

TVR Engineering Ltd
Bristol Avenue
Blackpool England

Importeur :

b.v. Nimag

Reedijk 9, 3274 KE Heinenoord
Telefoon 01862-3500

