



METRO
Vanden Plas

Vanden Plas

**Een zeer voornaam merk,
een zeer voorname auto**

Vanden Plas is één van die zeldzame namen, die direkt het respect van kritische autokopers in de gehele wereld oproept.

Deze naam is synoniem met de hoogste normen op het gebied van smaak, stijl, verfijning en luxe kwaliteiten die u in overvloed terugvindt in de prachtige nieuwe Metro Vanden Plas.

Een elegante enkele sierbies en beschermstrips, aangevuld met bronskleurig getinte ruiten, lichtmetalen wielen en het Vanden Plas naamplaatje geven de auto het voorname uiterlijk, dat u terecht kunt verwachten.

De motor van 53 kW combineert een zeer gunstig brandstofverbruik met pittige prestaties en heeft daarbij nog genoeg vermogen in reserve. Het schitterend uitgeruste interieur geeft u enorm veel ruimte, veelzijdigheid en luxueus comfort.

Met daarbij een groot aantal aantrekkelijke zaken zoals:


- Geheel met pluche beklede zitplaatsen
- Bijpassende pluche portierbekleding met notehouten randen aan bovenzijde en tapijtranden aan onderzijde
- Bijpassende bekleding van hoofdsteunen






- Bijpassende armsteunen achter
- Portierbakken vóór met ingebouwde luidsprekers
- Luxueus tapijt vóór en achter
- Qua kleur bijpassend dashboard met verwarmingssysteem, instrumentenpaneel en stuurkolom
- Qua kleur bijpassende portierbekleding, bekleding van zitplaatsen en veiligheidsgordels
- Qua kleur bijpassende dashboardmat met Vanden Plas motief
- Met leer bekleed 3-spaaks stuurwiel en Vanden Plas motief.

Bovendien heeft de Metro Vanden Plas al de aantrekkelijke eigenschappen, waardoor de Metro beroemd is geworden. Zoals een digitaalklok, uitneembare hoedenplank, asymmetrisch gedeelde achterbank en een enorme laadruimte van 1294 cm³, wanneer de achterbank neergeklapt is. Met zijn pluche bekleding en schitterend uitgeruste interieur is deze voorname nieuwe Metro een waardige telg van het Vanden Plas merk.

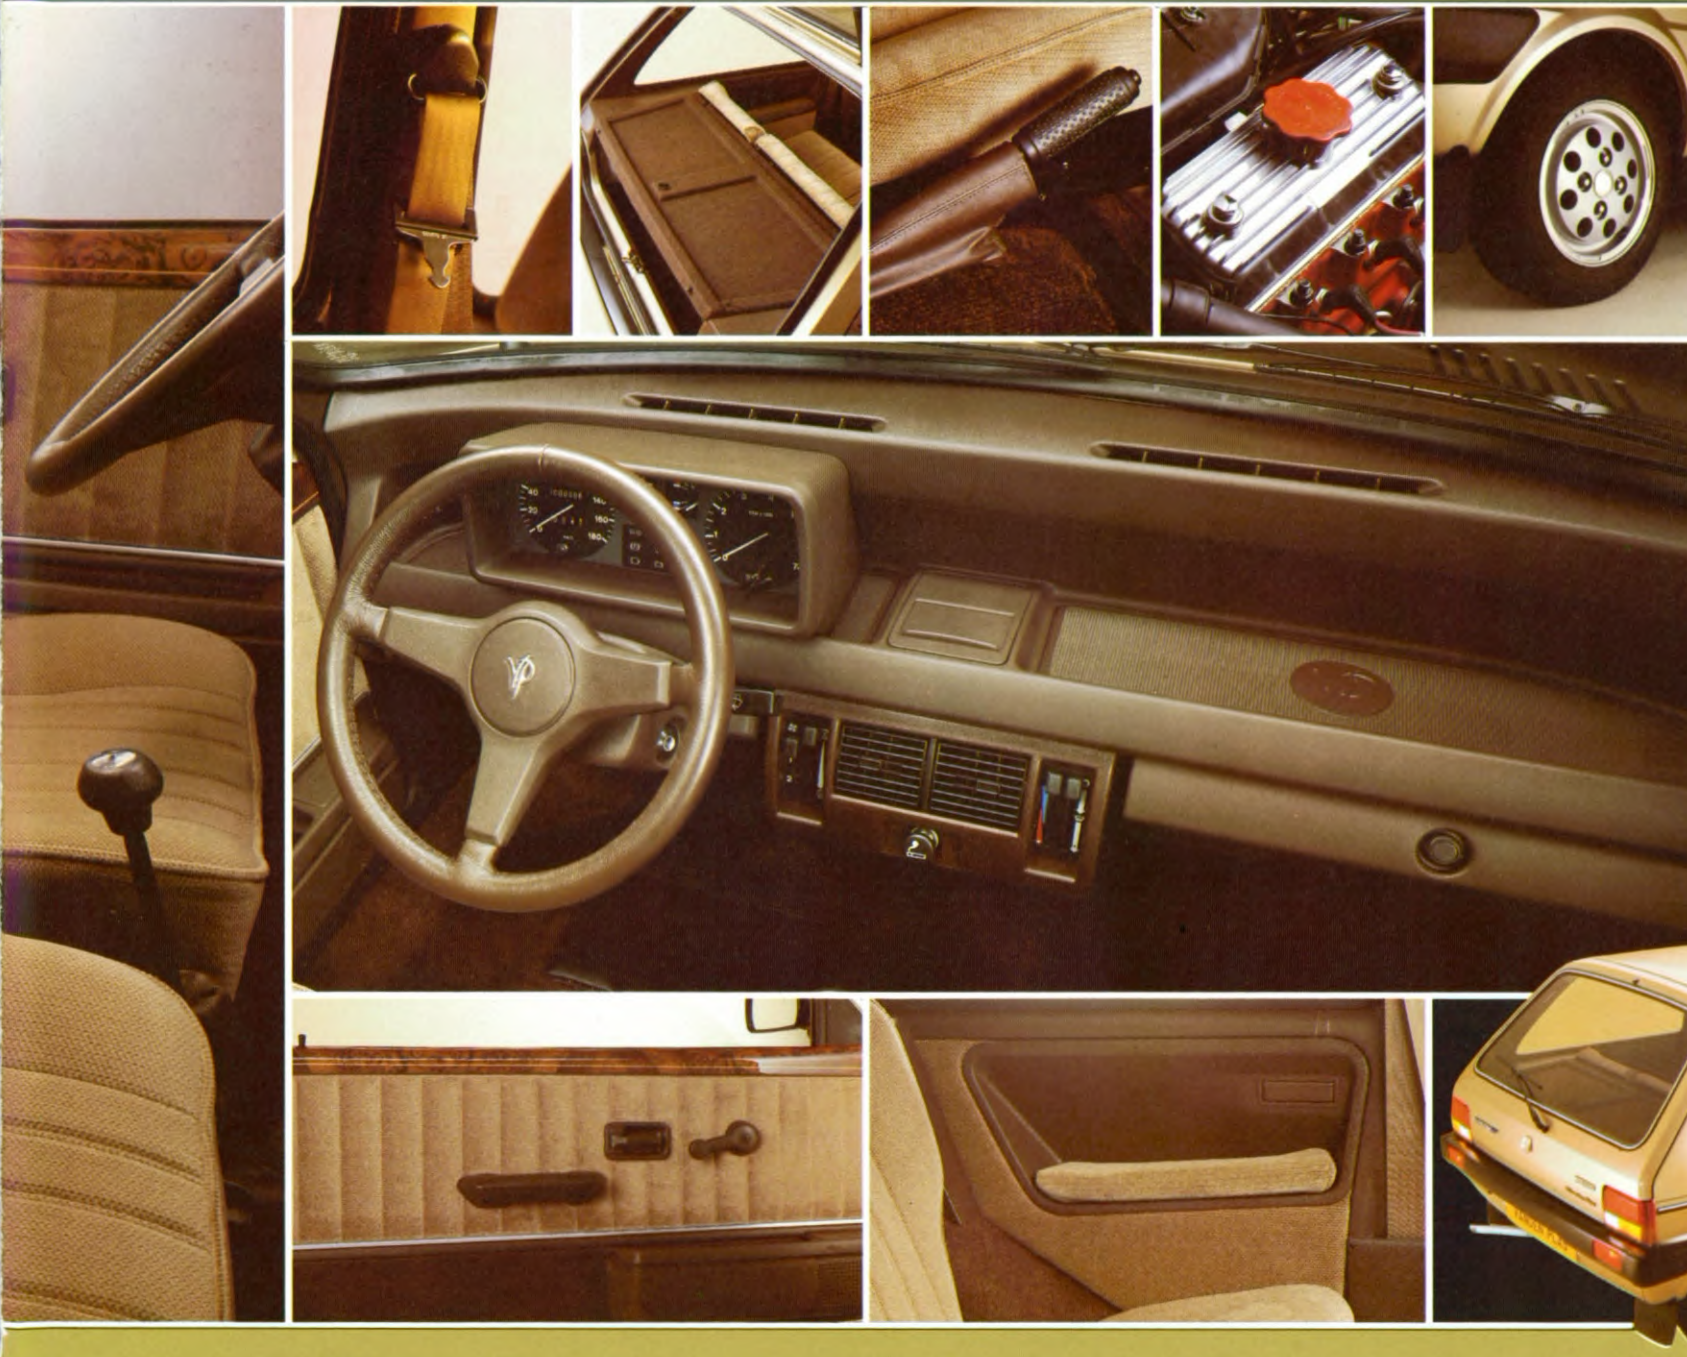

Vander Plas

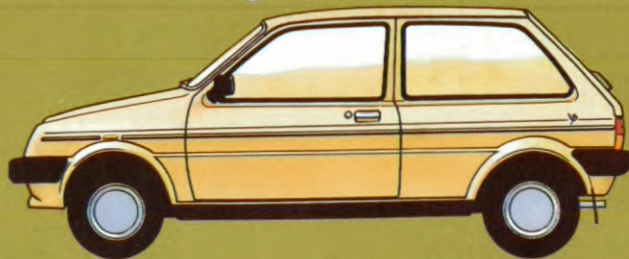

Specificatie Metro Vanden Plas:

MOTOR: Dwarsgeplaatst. Vier cilinders. 1275 cm³. Boring 70,64 mm. Slag 81,27 mm. Maximum vermogen 53 kW bij 6.000 omw./min. Maximum koppel 100 Nm bij 4.000 omw./min. Compressieverhouding: 10,5:1. Door water verwarmd inlaatspruitstuk, dubbel uitlaatspruitstuk. Vacuüm luchtinlaat met thermostaat. Watergekoelde oliekoeler.

BRANDSTOFSYSTEEM: Mechanische brandstofpomp. Enkele SU variabele carburateur. Inhoud benzinetank 30,0 liter.

KOELSYSTEEM: Koelsysteem onder druk met expansievat. Elektrische koelventilator door thermostaat bediend. Aluminium kachelradiateur.

KOPPELING: Enkelvoudige droge plaat, diafragmaveer, hydraulisch bediend.

VERSNELLINGSBAK: Vier versnellingen vooruit, versnellingspook op vloer. Overbrengingsverhoudingen: eerste 3,647; tweede 2,184; derde 1,425; vierde 1,000; achteruit 3,666.

EINDOVERBRENGING: Schuine vertanding, samengebouwd met versnellingsbak. Overbrengingsverhouding: 3,44:1.

STUURINRICHTING: Tandheugel en rondsel. Met leer bekleed 3-spaaks stuurwiel.

WIELOPHANGING - VOOR: Onafhankelijk met draagarmen van ongelijke lengte en dwarsstabilisator. Hydragas veerelementen en telescopische schokdempers.

WIELOPHANGING - ACHTER: Onafhankelijk, draagarmen in lengterichting. Hydragas veerelementen onderling verbonden met interne restrictie.

REMMEN: Gescheiden remsysteem, bekrachtigd. Schijfremmen vóór, diameter 21,3 cm. Schijfremklauwen met vier zuigers en dubbele hydraulische toevoerleidingen. Trommelremmen achter, diameter 17,8 cm. De handrem werkt op de achterwielen.

WIELEN EN BANDEN: Lichtmetalen wielen, 5 J velgen met 155/70 SR staalgordel radiaalbanden.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE: 12 Volt, min aan massa. Wisselstroomdynamo 45 Amp. Bobine-ontsteking met voorschakelweerstand. Halogeen koplampen. Achterruitverwarming. Ruitewisser/sproeier op achterruit. Twee hendels aan de stuurkolom voor de bediening van lichtsignaal/grootlicht, clignoteurs, claxon, en de ruitewissers met twee snelheden, elektrische ruitesproeiers en tip/wisstand. Achteruitrijlampen, mistachterlichten. Aansteker. De bediening van de verwarming is verlicht. Ruitewisser/sproeier op achterruit.

INSTRUMENTEN: Snelheidsmeter met dagteller. Toerenteller met digitaalklok. Benzinemeter en watertemperatuurmeter. Gedrukte bedrading. Waarschuwinglampjes voor slijtage remvoering, storing remsysteem/laag remvloeistofpeil, handrem, oliedruk, veiligheidsgordels vóór, choke, ontsteking, grootlicht, clignoteurs, waarschuwingsknipperlichten, mistachterlichten, achterruitverwarming.

INTERIEUR: Nieuwe pluche bekleding van zitplaatsen, beklede hoofdsteunen vóór en armsteunen achter. Traploos verstelbare rugleuning van voorstoelen met verstelbare hoofdsteunen. Asymmetrisch gedeelde neerklapbare achterbank met uitneembare hoedenplank. Vast tapijt. Dashboard, portierstijlbekleding, portierbekleding, veiligheidsgordels, stoeldelen en hoes van versnellingspook zijn qua kleur op elkaar afgestemd. Brush nylon hemelbekleding. Twee zonnekleppen, de rechter met make-up spiegel, de linker met kaartjesvak. Binnenspiegel met anti-verblindingsstand. Pakjesplank vóór met "VP" motief in anti-slip matje in bijpassende kleur. Verwarmings/ventilatiesysteem met toevoer van buitenlucht, ventilator met twee snelheden en ventilatieroosters. Handgrepen en kledinghaken. Portieren met houten randen aan bovenzijde, pluche middenbaan bekleding en tapijtranden aan onderzijde. Handgrepen/armsteunen aan portieren. Stevige portierbakken met luidsprekers. Radio inbouwpaneel. Handremgreep en versnellingspookhoes. Ontgrendeling motorkap in interieur. Beklede kofferruimte en beklede zijpanelen.

CARROSSERIE: Driedeurs saloon, stalen kooiconstructie. Gelaagde voorruit en bronskleurig getinte ruiten. Omlijsting van voor- en achterruit met chroomstrips. Zwarte bumpers die om de hoeken van de wagen lopen. Grille met chroom omlijsting en grijze lamellen. Twee buitenspiegels. Chroom portierhendels en chroom hendel aan derde deur. Zijclignoteurs. Sierbies met "VP" motief. Beschermbands langs zijden. De derde deur opent d.m.v. met gas gevulde steunen. Tankdop met slot achter. Spatlappen achter. Uitgebreide anti-roestbehandeling inclusief kathodische elektroforese grondlak op carrosserie en subframe, roestwerende laag op onderzijde en met was ingespoten kokerbalken.

AUSTIN

BL Nederland

Nieuwe Gouwe OZ 40
2803 RA Gouda, 01820-11122.

Alle vermelde specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Lithographed by The Nuffield Press Limited, Cowley, Oxford, England.

Publication No. EO132