

Bedrijfswagens

Praktische alleskunnners...

en nog mooi ook!



Citroën modeljaar 1984



Praktische alleskunn

De bedrijfswagens van Citroën hebben een traditie hoog te houden. Behalve functioneel en efficiënt zijn ze bedrijfszeker, comfortabel en eenvoudig te besturen.

Maar bovenal zijn ze praktisch: dank zij de voorwiel-aandrijving komen er in de laadruimte geen obstakels voor en ligt de laadvloer laag, wat het in- en uitladen makkelijker maakt.

Visa 11 E Service

De nieuwste bestelwagen van Citroën is meteen de fraaiste onder de kleine bedrijfswagens. Met voorin het smakvolle comfort van een personenauto, uitgerust met stoelen waarvan de rugleuning verstelbaar is.

En achterin een laadruimte met een volledig vlakke vloer. Nuttige lengte 1,26 m, laadvolume 1220 dm³.



GSA Spécial Service

De GSA Spécial Service biedt unieke vervoersmogelijkheden die voor een auto in deze klasse heel uitzonderlijk zijn. Ga maar na: het hydropneumatische veersysteem, dat zorgt voor een constante rijhoogte en tevens het vervoer mogelijk maakt van uiterst breekbare voorwerpen plus een vlakke laadvloer met een lengte van 1.69 meter en een nuttige laadruimte van 1660 dm³.

Niet voor niets geldt de GSA Spécial Service dan ook als synoniem voor comfort en veiligheid, zowel voor uzelf als voor uw lading.



ers...en nog mooi ook!

Acadiane

De Acadiane is en blijft een van de goedkoopste en meest economische bestelwagens, die zijn betrouwbaarheid al jarenlang dag in dag uit bewijst. Een rappe klusjesman, zowel voor stad als streek.

Royaal en comfortabel: met stoelen die in lengterichting verstelbaar zijn, bergvakken in de portieren, extra bergruimte opzij, die van buitenaf toegankelijk en vergrendelbaar is, en neerdraaibare portierruit.

Belangrijkste pluspunt, waardoor de Acadiane zich onmisbaar maakt: een laadruimte met een nuttige lengte van 1,61 m en een laad volume van 2270 dm³ (2520 dm³ met de als extra leverbare wegklapbare passagiersstoel).



C 25

Transport is een zaak van veel rijden en weinig stilstaan. De C25 houdt dan ook van actie. Hij beschikt over een groot uithoudingsvermogen en kan tegen een stootje. Robuuste gewelddenaar, volledig inzetbaar voor elke besteldienst.

Voorwielaandrijving. Dwarsgeplaatste motor. Voorvering met schroefveren en ingebouwde teleschockschokbrekers. Achtervering met langsveren (4 bladen, waarvan 2 met vertraagde actie) en teleschockschokbrekers. Vacuüm rembekrachtiging, schijven voor en trommels achter. Twee onafhankelijke circuits, belastingcompensator achter.



C 35

De kracht van de C 35 zit 'm allereerst in zijn incasservermogen. Wát een body! En bovendien perfect gecoacht. Ook de C 35 is via de carrossier in vele uitvoeringen te leveren.

Voorwielaandrijving. Langsliggende motor. Voorvering met in lengterichting geplaatste torsiestaven. Achtervering met dwarsliggende torsiestaven en teleschockschokbrekers. Rondom schijfremmen waarvan 2 zelfventilerend vóór en gescheiden voor- en achter-circuits. Onafhankelijk van het hoofdsysteem werkende parkeerrem.



Smaakvol.


De nieuwste bestelwagen van Citroën is meteen de fraaiste onder de kleine bedrijfswagens. Met voorin het smaakvolle comfort van een personenauto, uitgerust met stoelen waarvan de rugleuning verstelbaar is.

En achterin een laadruimte met een volledig vlakke vloer. Nuttige lengte 1,26 m, laadvolume 1220 dm³.






Dashboard VISA 11 E Service.

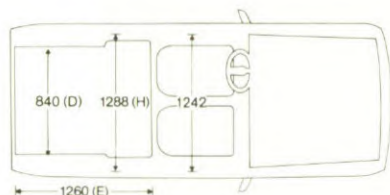

(D) tussen de wielkasten
(E) lengte laadvloer
(F) opening laadruimte
(H) maximale breedte

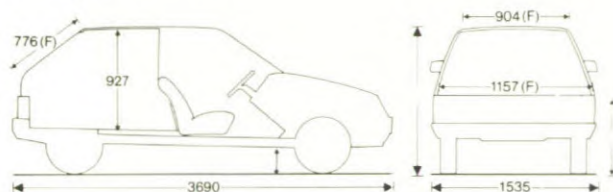

Interieur VISA 11 E Service met extra ruitewisser/sproeier achter.



TECHNISCHE GEGEVENS	VISA SERVICE
Motor	
Aantal cilinders	4 in lijn
Cilinderinhoud in cm ³	1124
Boring x slag in mm	72 x 69
Compressieverhouding	9,7 : 1
Maximum vermogen	
ISO in kW	36
(DIN in pk)	(50)
bij t.p.m.	5500
Maximum koppel	
ISO in Nm	83
(DIN in kgm)	(8,6)
bij t.p.m.	2500
Koeling	Water
Overbrenging	
Versnellingsbak	Mechanisch bediend
Aantal versnellingen vooruit	4
Eindreductie	16 x 57
Koppeling	Enkelvoudige droge plaat
Stuurinrichting	
Type	Tandheugel
Aantal omwentelingen van aanslag tot aanslag	3,42
Draaicirkelstraal tussen stoepranden in m.	4,73
Draaicirkelstraal tussen muren in m.	4,95
Remmen	
Voor: schijven in de wielen. Achter trommels, zelfstellend.	
Gescheiden hydraulische circuits voor en achter met begrenzer achter. Vacuumbekrachtiging.	
Wielophanging	
4 onafhankelijke wielen. Geïntegreerde telescoop-schokbrekers. Stabilisatorstang voor en achter.	
Banden	
	145 SR 13 XZX
Elektrische installatie	
Ontsteking	Transistorontsteking
Accu	12 V - 175/35 Ah
Wisselstroomdynamo	462 W - 33 A
Volume	
Aantal zitplaatsen	2
Nuttig volume in dm ³	1220
Gewichten (in kg)	
Rijklar gewicht	762
Nuttig laadvermogen (incl. bestuurder)	478
Totaal toelaatbaar gewicht	1240
Maximum dakbelasting	60
Maximum aanhangergewicht onberemd/beremd	405/750
Tankinhoud (in liters)	
	40
Prestaties	
Maximum snelheid (in km/u)	140

UITRUSTING VISA SERVICE	
Serie	Extra Accessoires
Verdraaibare luchtmonden middenvoor en opzij	
Aansteker	
Lichtsignaal	
Hoofdsteunen	
Beschermstrips op de flanken	
Rol gordels	
Asbak	
Dagteller	
Kilometerteller met 6 cijfers	
Ontwaseming voorste zijruiten	
Stoelen met verstelbare rugleuning	
Ruitewisser met 3 snelheden waarvan 1 interval	
Ruitewisser/sproeier achter	
Mistachterlichten	
Achteruitrijlampen	
Stoelbekleding	stof*
Elektrische ruitensproeier	
Achterruitverwarming	
Make-up spiegel passagier	
Kwartsklokje	
Schildbumpers voor en achter	
Verdraaibare zonnekleppen	
Van binnenuit verstelbare koplampen	
Binnenverlichting bediend door beide voorportieren	
Handgreep passagier	
Diagnosecontact	
Aanjager met 2 snelheden	
Binnenspiegel met dag- en nachtstand	
Stoelen verstelbaar in lengterichting	
Bergruimte onder dashboard	
Bergvakken in voorportieren	
Zijruiten achter	
Controlelampje laadstroom	
Controlelampje mistachterlichten	
Controlelampje parkeerlicht, dimlicht en grootlicht	
Controlelampje richtingaanwijzers	
Controlelampje achterruitverwarming	
Controlelampje motoroliedruk	
Controlelampje alarmverlichting	
Controlelampje choke	
Controlelampje koelwatertemperatuur	
Controlelampje slijtage voorremblokken, handrem en remvloeistofniveau	
* Stoffen bekleding: contactvlak lichaam jersey stof, zijkanten kunstleer.	

Visa Service

Uniek.

De GSA Spécial Service biedt unieke vervoersmogelijkheden die voor een auto in deze klasse heel uitzonderlijk zijn.



Dank zij de hydropneumatische vering van de GSA Spécial Service blijft de rijkhoogte constant, onafhankelijk van de belasting (binnen de grenzen van het totaal toelaatbaar gewicht).






Ga maar na: het hydropneumatische veersysteem, dat zorgt voor een constante

rijhoogte en tevens het vervoer mogelijk maakt van uiterst breekbare voorwerpen plus een vlakke laadvloer met een lengte van 1.69 meter en een nuttige laadruimte van 1660 dm³.

Niet voor niets geldt de GSA Spécial Service dan ook als synoniem voor comfort en veiligheid, zowel voor uzelf als voor uw lading.



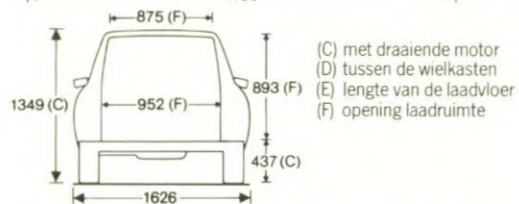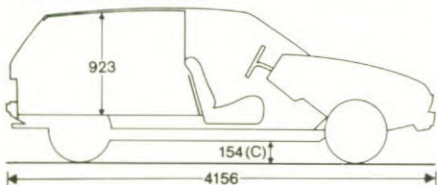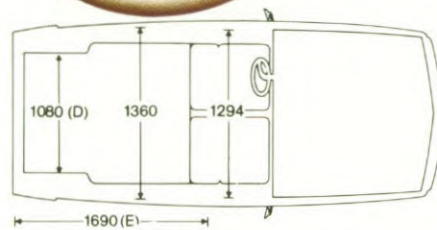

(C) met draaiende motor
(D) tussen de wielkasten
(E) lengte van de laadvloer
(F) opening laadruimte



TECHNISCHE GEGEVENS

GSA SPÉCIAL SERVICE 4-bak / 5-bak *

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud in cm ³	1299
Boring x slag in mm	79,4 x 65,6
Compressieverhouding	8,7 : 1
Maximum vermogen	
ISO in kW	47
(DIN in pk)	(65)
bij t.p.m.	5500

Maximum koppel	
ISO in Nm	94
(DIN in kgm)	(9,8)
bij t.p.m.	3500

Koeling	Lucht
---------	-------

Overbrenging

Versnellingsbak	Mechanisch bediend
Aantal versnellingen vooruit	4 / 5*
Eindreductie	8 x 33
Koppeling	Enkelvoudige droge plaat

Stuurinrichting

Type	Tandheugel
Aantal omwentelingen van aanslag tot aanslag	3,80
Draaicirkelstraal tussen stoepranden in m.	4,83
Draaicirkelstraal tussen muren in m	5,20

Remmen

Voor: schijven aan weerszijden van de versnellingsbak.
Achter: schijven in de wielen
Hydraulische hogedruk-bekrachtiging.
Gescheiden voor- en achtercircuits.
Begrenzing achter afhankelijk van de belasting.

Wielophanging

4 onafhankelijk geveerde wielen. Hydropneumatische vering. Dwarsgeplaatste stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter.
Anti-reactie voortrein.

Banden

145 SR 15 XZX.

Elektrische installatie

Ontsteking	Transistorontsteking
Accu	12 V - 200/40 Ah
Wisselstroomdynamo	540 W - 40 A

Volume

Aantal zitplaatsen	2
Nuttig volume in dm ³	1660

Gewichten (in kg)

Rijklar gewicht	910
Nuttig laadvermogen (incl. bestuurder)	455
Totaal toelaatbaar gewicht	1365
Maximum dakbelasting	60
Maximum aanhangergewicht onberemd/beremd	460/1000

Tankinhoud (in liters)

43

Prestaties

Maximum snelheid (in km/u)	159/158*
----------------------------	----------

* 5-bak extra

UITRUSTING GSA SPÉCIAL SERVICE

Serie

Extra

Accessoires

Verdraaibare luchtmonden middenvoor en opzij

Lichtsignaal

Hoofdsteuken

Beschermstrips op de flanken

Handschoenenkastje in het dashboard

Versnellingsbak

4-bak

5-bak

Rol gordels

Asbak

Hoogteverstelling

Dagteller

Kilometerteller met 6 cijfers

Verlichting contactslot

Ruitewisser met 3 snelheden waarvan 1 interval

Ruitewisser/sproeier achterruit

Mistachterlichten

Achteruitrijlampen

Stoelbekleding

stof

Elektrische ruitesproeier

Achterrautverwarming

Make-up spiegel in zonneklep passagier

Plaatstalen zijpanelen achter

Verdraaibare zonnekleppen

Binnenverlichting bediend door portieren

Radiouitrusting

Diagnosecontact

Aanjager met 3 snelheden

Binnenspiegel met dag- en nachtstand

Regelknop lichtsterkte dashboardverlichting

Gescheiden voorstoelen met verstelling in lengterichting

Rubbervloerbedekking

Bergvakken in de portieren, op het dashboard en in de middenconsole

Controlelampje laadstroom

Controlelampje mistachterlichten

Controlelampje parkeerlicht, dimlicht en grootlicht

Controlelampje richtingaanwijzers

Controlelampje achterrautverwarming

Controlelampje minimum brandstofvoorraad

Controlelampje motoroliedruk

Controlelampje hydraulische druk en remvloeistof-peil met testknop

Controlelampje "onmiddellijk stoppen"

Controlelampje alarmverlichting

Controlelampje choke

Controlelampje motorolietemperatuur

Controlelampje slijtage voorremblokken

* Stoffen bekleding: contactvlak lichaam jersey stof, zijkanten simili.

GSA Service



Royaal.





De Acadiane is en blijft een van de goedkoopste en meest economische bestelwagens, die zijn betrouwbaarheid al jarenlang dag in dag uit bewijst. Een rappe klusjesman, zowel voor stad als streek.

Royaal en comfortabel: met stoelen die in lengterichting verstelbaar zijn, bergvakken in de portieren, extra bergruimte opzij, die van buitenaf toegankelijk en vergrendelbaar is, en neerdraaibare portierruiten.

Belangrijkste pluspunt, waardoor de Acadiane zich onmisbaar maakt: een laadruimte met een nuttige lengte van 1,61 m en een laadvolume van 2270 dm³ (2520 dm³ met de als extra leverbare wegklapbare passagiersstoel).

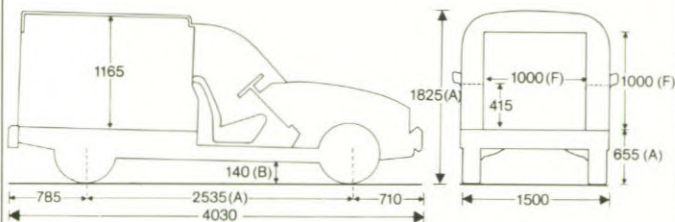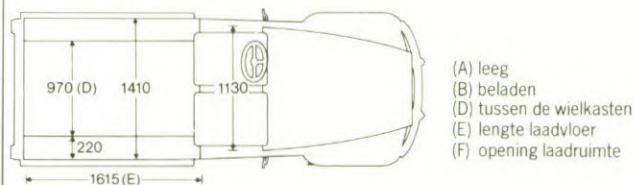

TECHNISCHE GEGEVENS	ACADIANE
Motor	
Aantal cilinders	2
Cilinderinhoud in cm ³	602
Boring x slag in mm	74 x 70
Compressieverhouding	8,5 : 1
Maximum vermogen	
ISO in kW	21
(DIN in pk)	(29)
bij t.p.m.	5750
Maximum koppel	
ISO in Nm	38
(DIN in kgm)	(4,0)
bij t.p.m.	3750
Koeling	Lucht
Overbrenging	
Versnellingsbak	Mechanisch bediend
Aantal versnellingen vooruit	4
Eindreductie	8 x 31
Koppeling	Enkelvoudige droge plaat
Stuurinrichting	
Type	Tandheugel
Aantal omwentelingen van aanslag tot aanslag	3,25
Draaicirkelstraal tussen stoepranden in m	5,60
Draaicirkelstraal tussen muren in m	5,72
Remmen	
Voor: schijven naast de versnellingsbak.	
Achter: trommels in de wielen.	
Onafhankelijke hydraulische circuits.	
Wielophanging	
4 onafhankelijke wielen. Hydraulische schokbrekers.	
Vering voor en achter met horizontale schroefveren.	
Banden	
	135-15 ZX
Elektrische installatie	
Accu	12 V - 125/25 Ah
Wisselstroomdynamo	390 W - 28 A
Volume	
Aantal zitplaatsen	2
Nuttig volume in dm ³	2270
Nuttig volume in dm ³ met extra neerklapbare passagiersstoel	2520
Gewichten (in kg)	
Rijklar gewicht (excl. bestuurder)	676
Nuttig laadvermogen (incl. bestuurder)	489
Totaal toelaatbaar gewicht	1165
Maximum dakbelasting	40
Maximum aanhangergewicht onberemd/beremd	335/500
Tankinhoud (in liters)	
	25
Prestaties	
Maximum snelheid (in km/u)	96

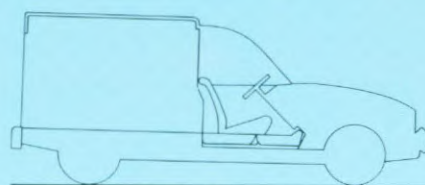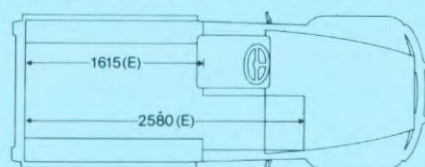UITRUSTING	ACADIANE
Serie	Extra
Verstelbare luchtroosters opzij	
Rubber stootblokken op bumper voor en achter	
Rol Gordels	
Asbak	
Extra laadruimte met vergrendelmogelijkheid en toegang via buitenzijde	
Elektrische ruitwisser	
Stoelbekleding in zwart geventileerd kunstleer	
Neerdraaibare portieruiten	
Laadstroomindicatie	
Brandstofvoorraadmeter	
Ruitesproeier	
Verdraaibare zonneklep bestuurder	
Hoogteverstelling koplampen van binnenuit	
Binnenverlichting	
Versterkte achterdeuren	
Neerklapbare passagiersstoel	
Gescheiden voorstoelen in lengterichting verstelbaar*	
Bergvakken onder dashboard	
Rubber vloerbedekking	
Bergvakken in de portieren	
Zijruiten achter	
Controlelampje richtingaanwijzers	
Controlelampje remvloeistofniveau met testknop	
Controlelampje motoroliedruk	
Controlelampje alarmverlichting	
Controlelampje choke	
* Behalve bij extra neerklapbare passagiersstoel, waarbij alleen de bestuurdersstoel verstelbaar is.	
 Extra: neerklapbare passagiersstoel met afscheiding voor de lading. 	

Acadiane

Betrouwbaar.

Transport is een zaak van veel rijden en weinig stilstaan. De C 25 houdt dan ook van actie. Hij beschikt over een groot uithoudingsvermogen en kan tegen een stootje. Robuuste geweldenaar, volledig inzetbaar voor elke besteldienst.

Voorwielaandrijving. Dwarsgeplaatste motor. Voorvering met schroefveren en ingebouwde telescoopschokbrekers. Achtervering met langsveren (4 bladen, waarvan 2 met vertraagde actie) en telescoopschokbrekers. Vacuüm rembekrachtiging, schijven voor en trommels achter. Twee onafhankelijke circuits, belastingcompensator achter.





Interieur van de gesloten C 25 dubbele cabine.

PRAKTISCH.

De gesloten bestelversie van de C 25 is niet alleen plezierig in de omgang, maar ook uiterst praktisch in het gebruik. Een schuifdeur opzij en twee openslaande achterdeuren vergemakkelijken het in- en uitladen.

En dat heeft zo zijn voordelen in het drukke stadverkeer.

C 25 Gesloten bestelwagens

Afhankelijk van het model twee wielbases (2,9 en 3,6 m) en twee nuttige laadvermogens. Twee dakhoogten bij de gesloten versies.

Bij ieder basismodel naar keuze een benzine- of een dieselmotor, geschakeld met een 4- of 5-versnellingsbak, al naar gelang het model. Bij de gesloten bestelwagens van 6,5 m³ en 7,7 m³ is de schuifdeur opzij als extra leverbaar.

Laadvloerhoogte: 0,552 m leeg (0,540 m bij de C 25 1000) en 0,442 m beladen. Twee openslaande deuren achter: breedte samen 1,310 m en hoogte 1,372 m (normaal dak). Opening 180°.

Vijf modellen gesloten bestelwagens:

C 25 1000 Standaard – normaal dak – Nuttige inhoud 6,5 m³. Korte wielbasis. Motor: 1,8 liter benzine of 2,5 liter diesel.

C 25 1000 Standaard – verhoogd dak (extra) – Nuttige inhoud: 7,7 m³. Korte wielbasis. Motor: 1,8 liter benzine of 2,5 liter diesel.

C 25 1300 Standaard – normaal dak – Nuttige inhoud: 6,5 m³. Korte wielbasis. Motor: 2 liter benzine of 2,5 liter diesel.

C 25 1300 Standaard – verhoogd dak extra – Nuttige inhoud: 7,7 m³. Korte wielbasis. Motor: 2 liter benzine of 2,5 liter diesel.

C 25 1300 Grand volume – verhoogd dak – Nuttige inhoud: 10,2 m³. Lange wielbasis. Motor: 2 liter benzine of 2,5 liter diesel.



C 25 1300 – Gesloten bestelwagen – 7,7 m³
(schuifdeur opzij en verhoogd dak als extra).



C 25 1300 Grand Volume 10,2 m³ met 2 openslaande deuren opzij als extra.

C 25 1300 met dubbele cabine (extra 7,7 m³ – Verhoogd dak (extra)
– Verplichte schuifdeur opzij (extra).



C 25

LUXUEUS.

Een C 25 dichte bestelwagen met zijruiten, voor optimaal uitzicht. Zo zitten bestuurder en passagiers onderweg steeds eerste rang.

Bestelwagens met zijruiten

De bestelwagen met ruiten is voorzien van grote zijramen, die een buitengewoon goed uitzicht bieden. Twee ervan kunnen worden open-geschoven.

Keus uit 3 modellen:

C 25 1300 Standaard – normaal dak –
Nuttige inhoud: 6,5 m³. Korte wielbasis.

C 25 1300 Standaard – verhoogd dak –
Nuttige inhoud: 7,7 m³. Korte wielbasis.

C 25 1300 Grand volume – verhoogd
dak – Nuttige inhoud: 10,2 m³. Lange wielbasis.

C 25 Bestelwagen met zijruiten Grand Volume 10,2 m³.



C 25 Bestelwagen met zijruiten 7,7 m³. Verhoogd dak. Schuifdeur aan de zijkant verplicht.

C 25 Combi Club – 9 plaatsen met als extra getint glas, verwarmde achterraut en ruitewisser achter.



Naar keuze bij ieder model een
2 liter benzinemotor of 2,5 liter dieselmotor,
gekoppeld aan een 5-versnellingsbak.



VRIJGEVIG.

Personenvervoer

De C 25 Combi Club is speciaal bestemd voor iedereen die zijn passagiers wil verwennen met comfort op hoog niveau, zoals men dat alleen zou verwachten bij Citroën personenauto's.

Keus uit 2 modellen voor personenvervoer:

C 25 COMBI 6 plaatsen + 3. Korte wielbasis. Schuifdeur opzij standaard. Motor: 1,8 liter benzine of 2,5 liter diesel. 4-Versnellingsbak.

25 COMBI CLUB – 9 plaatsen. Korte wielbasis. Schuifdeur opzij standaard. Motor: 2 liter benzine of 2,5 liter diesel. 5-Versnellingsbak.



Combi en Combi Club: twee gulle kampioenen als het gaat om ruimte en comfort. Twee minibussen met maximaal bedieningsgemak.

C 25

Chassis met gesloten cabine

C 25 1300 – Enkele cabine. Korte wielbasis: 2,923 m. Opbouwlengthe: 2,70 m.

C 25 1300 – Enkele cabine. Lange wielbasis: 3,635 m. Opbouwlengthe: 3,43 m.

C 25 1300 – Dubbele cabine. Lange wielbasis: 3,653 m. Opbouwlengthe: 2,80 m.

Pick-up



C 25 1300 – Enkele cabine. Korte wielbasis: 2,923 m.

C 25 1300 – Dubbele cabine. Lange wielbasis: 3,653 m.

Deze auto's kunnen worden uitgerust met een afneembare huif.



Kippers



C 25 1300 – Enkele cabine. Korte wielbasis: 2,923 m.

C 25 1300 – Dubbele cabine. Lange wielbasis: 3,653 m.

AANGEMETEN.

Elke vorm van besteldienst stelt zijn eigen eisen. Het concept van de C 25 laat toe, deze auto hieraan gemakkelijk aan te passen. Puur maatwerk dus, afhankelijk van uw wensen en behoeftes.

In overleg met de Technische Dienst van Citroën levert de carrossier u een "aangemeten" C 25 bestelwagen of pick-up, als het ware op maat gesneden voor uw zeer speciale vervoerswensen. De fabriek geeft voor dit doel aanwijzingen en gegevens die de carrossier in staat stellen verantwoorde en betrouwbare constructies te leveren. Een aantal carrosseriebedrijven is in deze verbouwingen gespecialiseerd en door samenwerking tussen Citroën Nederland en deze carrosseriebouwers worden bijzonder interessante resultaten bereikt die steeds meer de aandacht trekken.

De Chassis-cabine – waarop de meest uiteenlopende opbouw mogelijkheden denkbaar zijn – wordt uitsluitend geleverd via gecontracteerde carrosseriebouwers.

C 25 1300 Chassis met gesloten cabine. Korte wielbasis.



C 25 1300 Chassis met dubbele cabine. Korte wielbasis.

C 25 1300 Chassis met vloer en gesloten cabine (speciaal voor carrossiers). Lange wielbasis.



RUIM.

Neem eens plaats in zo'n ruime C 25. Een comfortabele, luxueus aangeklede cabine. Functioneel dashboard, panoramische voorruit. Goed gecapitonneerde stoelen, die in lengterichting verstelbaar zijn. Met een makkelijke instap, dank zij de ruim openzwaaiende portieren. Doelmatige ventilatie, behaaglijke temperatuur. Stap maar in! Tandheugelbesturing. Draaicirkelstraal tussen trottoirs: 5,70 m (korte wielbasis). Schakelhendel onder het stuurwiel, zodat de ruimte tussen de stoelen vrij blijft.

Voornaamste uitrusting:

Mistachterlicht en achteruitrijlamp. Ruitewisser met 2 snelheden. Elektrische ruitespoeier. Kilometerdagteller. Sigare-aansteker. Asbak. Handschoenenkastje met binnenvverlichting. Twee plafonniers opzij, ieder bediend door het openen van het bijbehorende portier.

Plafonnier achter bij de gesloten bestelwagens. Bergruimten in het dashboard, in de voorportieren en onder de stoelen.

Negen ventilatie-monden: 3 bij de voorruit, 4 verstelbare in het dashboard, 2 bij de voeten. Luchtaanjager met 2 snelheden (warme lucht of omgevingslucht).



Ventilatieuitjes in de voorportieren.






Interieur van de C 25 gesloten cabine.






C 25





C 25 1000 en 1300 Gesloten bestel met normaal dak
Korte wielbasis: 2,923 m.
Nuttige inhoud: 6,5 m³

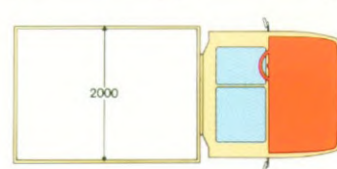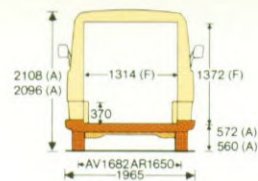




C 25 1300 Pick-up
Korte wielbasis: 2,923 m.
Enkele cabine

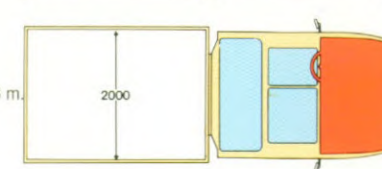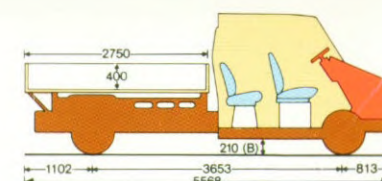




C 25 1300 Pick-up
Lange wielbasis: 3,653 m.
Dubbele cabine




C 25 1300 Gesloten bestel met verhoogd dak
Korte wielbasis: 2,923 m.
Nuttige inhoud: 7,7 m³

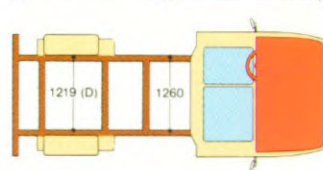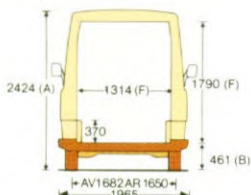




C 25 1300 Chassis Cabine
Korte wielbasis: 2,923 m.
Enkele cabine

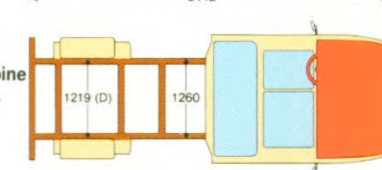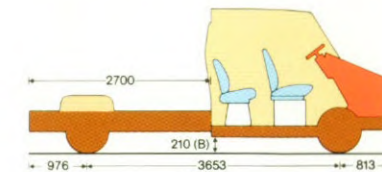



C 25 1300 Chassis Cabine
Lange wielbasis: 3,653 m.
Dubbele cabine

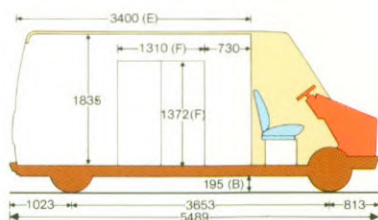

C 25 1300 Gesloten bestel met verhoogd dak
Lange wielbasis: 3,653 m.
Nuttige inhoud: 10,2 m³

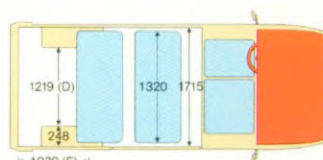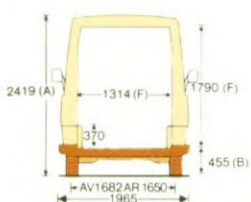

C 25 Combi
Korte wielbasis: 2,923 m.
Achterbank
in normale stand



C 25 Combi 6+3 zitplaatsen
Korte wielbasis: 2,923 m.
Neergeklapte achterbank

(A) leeg (B) belast (D) tussen de wielkasten (E) laadvloerlengte (F) deuropening

C 25

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS	C 25		
	Benzine 1,8 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter
Motor			
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Cilinderinhoud in cm ³	1796	1971	2500
Boring x slag in mm	84 x 81	88 x 81	93 x 92
Compressieverhouding	7,5 : 1	8 : 1	22,25 : 1
Maximum vermogen			
ISO in kW	50	56,5	54,4
(DIN in pk)	(69)	(78)	(75)
bij t.p.m.	4800	5000	4100
Maximum koppel			
ISO in Nm	134	150	147
(DIN in kgm)	(13,9)	(15,5)	(15,0)
bij t.p.m.	2300	2500	2000
Koeling	Water	Water	Water
Overbrengingen			
Versnellingsbak	Mechanische bediening		
Koppeling	Enkelvoudige droge plaat		
Stuurinrichting			
Type	Tandheugel		
Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag	4,4	4,4	4,4
Remmen			
	Schijven voor. Trommels achter met automatische spelingscorrectie van de remvoeringsslijtage. Circuits voor en achter gescheiden. Vacuüm rembekrachtiging. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzer achter.		
Wielophanging			
	Voorvering: schroefveren met ingebouwde telescopschokbrekers. Achtervering: vierblads langsvoren waarvan twee met vertraagde werking. Hydraulische telescopschokbrekers.		
Elektrische installatie			
Accu	12 V – 275/55 Ah	12 V – 275/55 Ah	12 V – 440/88 Ah
Wisselstroomdynamo	750 W–50 A	750 W–50 A	1000 W–72 A
Inhoud brandstoftank (in liters)			
	70	70	70
Prestaties			
Max. snelheid (in km/u)	120*	124*	122*
* Max. snelheid van de 6,5 m ³ gesloten bestelwagen.			

UITRUSTING			C 25
	Serie	Extra	
Armleuningen in voorportieren			
Zij- en middenluchtmonden			
Sigare-aansteker			
Lichtsignaal			
Hoofdsteen bestuurder			
Achterbank met 3 plaatsen			(1)
Handschoenenkastje met binnenverlichting			
Rolgordels op de voorplaatsen			(2)
Asbak			
Bergruimte onder de bestuurdersstoel			
Kilometerdagteller			
Kilometertotaalteller met 6 cijfers			
Ventilatieuitje in de voorportieren			
Ontwaseming van de zijruiten voor			
Ruitewisser met 2 snelheden			
Achterrauitewisser/sproeier op de Combi Club			(3)
Mistachterlicht			
Achteruitrijlamp			
Stoelbekleding van beige kunstleer			(4)
Ruiten in de achterdeuren bij gesloten bestelwagens (behalve bij de gesloten bestel van 10,2 m ³).			
Neerdraaibare ruiten in de voorportieren			
Getint glas in de Combi Club			(3)
Elektrische brandstofmeter			
Elektrische ruitensproeier			
Verwarme achterraut bij Combi Club			(3)
Elektrisch kwartsklokje bij Combi Club			
Heldere gelaagde voorruit			
Zonneklep (twee) met kaartentasje aan bestuurderszijde			
Geverniste metaallak bij Combi Club			
Achterplafonnieer bij de gesloten bestelwagens			
Zijplafonniers in de cabine, bediend door het openen van de voorportieren			
Handgreep rechter voorpassagier op de Combi en Combi Club			
Bevestigingshaken voor de lading bij de gesloten bestelwagens			
Diagnosecontact			
Luchtaanjager met 2 snelheden			
Bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning en verstelling in lengterichting			
Passagiersstoel met verstelbare rugleuning en verstelling in lengterichting			(5)
Bergruimten in dashboard en voorportieren			
Controlelampje verstopping luchtfilter (Diesel)			
Controlelampje mistachterlicht			
Controlelampje stads- en grootlicht			
Controlelampje parkeerrem, remvloeistofpeil en slijtage van de voorremblokken			
Controlelampje richtingaanwijzers			
Controlelampje maximum koelwatertemperatuur			
Controlelampje minimum brandstofvoorraad			
Controlelampje voorgloeien (Diesel)			
Controlelampje motoroliedruk			
Controlelampje alarmverlichting			
1) Uitsluitend bij de C 25 dubbele cabine. 2) Heupgordel bij de middenstoel in de 3-zitscabine. 3) De extra's "Ruitewisser/sproeier op de achterraut", "Getint glas" en "Verwarme achterraut" zijn gegroepeerd. 4) Beige stof op de Combi Club. 5) Behalve bij de 2 persoons passagiersbank.			

C 25

VOORNAAMSTE TECHNISCHE GEGEVENS	Gesloten bestelwagens										Bestelwagens met zijcanten						Gesloten bestelwagens, type Service							
																								
	C 25 1000 Standaard	C 25 1000 Standaard	C 25 1300 Standaard	C 25 1300 Standaard	C 25 1300 Groot Volume	C 25 1300 Standaard	C 25 1300 Standaard	C 25 1300 Groot Volume	C 25 1000	C 25 1300	C 25 1300	C 25 1300												
Wielbasis																								
	Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Lang 3,653 m		Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Lang 3,653 m		Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Kort 2,923 m		Lang 3,653 m	
Dak																								
	Normaal		Verhoogd		Normaal		Verhoogd		Verhoogd		Normaal		Verhoogd		Verhoogd		Normaal		Normaal		Verhoogd		Verhoogd	
Motorisering																								
	Benzine 1,8 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 1,8 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 1,8 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter
Overbrenging																								
Aantal versnellingen vooruit	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
Reductie	13/62	13/62	13/62	13/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	13/62	13/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62
Inhouden																								
Aantal zitplaatsen	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor	2 of 3 Voor	2 of 3 Voor	2 of 3 Voor	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 Voor ⁽¹⁾	2 of 3 ⁽¹⁾ voor 3 achter	2 of 3 ⁽¹⁾ voor 3 achter	2 of 3 voor 3 achter	2 of 3 voor 3 achter	2 of 3 voor 3 achter	2 of 3 voor 3 achter	2 of 3 ⁽¹⁾ voor 3 achter	2 of 3 ⁽¹⁾ voor 3 achter
Nuttige inhoud in m³	6,5	6,5	7,7	7,7	6,5	6,5	7,7	7,7	10,2	10,2	6,5	6,5	7,7	7,7	10,2	10,2	6,5	6,5	6,5	6,5	7,7	7,7	10,2	10,2
Gewicht (in kg)																								
Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) zonder zijdeur met zijdeur	1380 ⁽³⁾ 1400 ⁽⁴⁾	1480 ⁽³⁾ 1500 ⁽⁴⁾	1415 ⁽³⁾ 1435 ⁽⁴⁾	1515 ⁽³⁾ 1535 ⁽⁴⁾	1395 ⁽³⁾ 1415 ⁽⁴⁾	1495 ⁽³⁾ 1515 ⁽⁴⁾	1430 ⁽³⁾ 1450 ⁽⁴⁾	1530 ⁽³⁾ 1550 ⁽⁴⁾	1470 ⁽³⁾ 1490 ⁽⁴⁾	1570 ⁽³⁾ 1590 ⁽⁴⁾	1425 –	1525 –	– 1480 ⁽⁵⁾	– 1580 ⁽⁵⁾	1515 –	1615 –	– 1420 ⁽⁵⁾	– 1520 ⁽⁵⁾	– 1435 ⁽⁵⁾	– 1535 ⁽⁵⁾	– 1470 ⁽⁵⁾	– 1570 ⁽⁵⁾	– 1510 ⁽⁵⁾	– 1610 ⁽⁵⁾
Nuttige lading (incl. bestuurder zonder zijdeur met zijdeur)	1070 ⁽³⁾ 1050 ⁽⁴⁾	1070 ⁽³⁾ 1050 ⁽⁴⁾	1035 ⁽³⁾ 1015 ⁽⁴⁾	1035 ⁽³⁾ 1015 ⁽⁴⁾	1405 ⁽³⁾ 1385 ⁽⁴⁾	1405 ⁽³⁾ 1385 ⁽⁴⁾	1370 ⁽³⁾ 1350 ⁽⁴⁾	1370 ⁽³⁾ 1350 ⁽⁴⁾	1330 ⁽³⁾ 1310 ⁽⁴⁾	1330 ⁽³⁾ 1310 ⁽⁴⁾	1375 –	1375 –	– 1320 ⁽⁵⁾	– 1320 ⁽⁵⁾	1285 –	1285 –	– 1030 ⁽⁵⁾	– 1030 ⁽⁵⁾	– 1365 ⁽⁵⁾	– 1365 ⁽⁵⁾	– 1330 ⁽⁵⁾	– 1330 ⁽⁵⁾	– 1290 ⁽⁵⁾	– 1290 ⁽⁵⁾
Totaal beladen gewicht	2450	2550	2450	2550	2800	2900	2800	2900	2800	2900	2800	2900	2800	2900	2800	2900	2450	2550	2800	2900	2800	2900	2800	2900
Totaal aanhangergewicht onbekend bekend	690 1400	740 1500	690 1400	740 1500	695 1400	745 1500	695 1400	745 1500	735 1400	750 1500	695 1400	745 1500	695 1400	745 1500	735 1400	750 1500	690 1400	740 1500	695 1400	745 1500	695 1400	745 1500	735 1400	750 1500
Totaal treingewicht	3850	4050	3850	4050	4200	4400	4200	4400	4200	4400	4200	4400	4200	4400	4200	4400	3850	4050	4200	4400	4200	4400	4200	4400
Draaicirkelstraal (in m)																								
Tussen troittoirs	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	6,95	6,95	5,70	5,70	5,70	5,70	6,95	6,95	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	6,95	6,95
Tussen muren	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	7,20	7,20	6,15	6,15	6,15	6,15	7,20	7,20	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	7,20	7,20
Banden																								
	165R14	165R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14
(1) 2 Zits passagiersbank als extra. (2) Opklapbare achterbank. (3) Serie. (4) Extra. (5) Schuifdeur verplicht. (6) Niet gecarosseerde auto. (7) Op chassis/cabines is het totaal aanhangergewicht onberemd gelijk aan de helft van het rijklaar gewicht van de gecarosseerde wagen, zonder daarbij 750 kg te overschrijden.																								

(1) 2 Zits passagiersbank als extra. (2) Opklapbare achterbank. (3) Serie. (4) Extra. (5) Schuifdeur verplicht. (6) Niet gecarrosseerde auto. (7) Op chassis/cabines is het totaal aanhangergewicht onberemd gelijk aan de helft van het rijklaar gewicht van de gecarrosseerde wagen, zonder daarbij 750 kg te overschrijden.

Personenvervoer		Chassis/cabine gesloten			Chassis/cabine met vloer gesloten	Pick-up		Pick-up met huif		Kippers		VOORNAAMSTE TECHNISCHE GEGEVENS
												
C 25 1000 Combi	C 25 1000 Combi Club	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Dubbele Cabine	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Dubbele Cabine	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Dubbele Cabine	C 25 1300 Enkele Cabine	C 25 1300 Dubbele Cabine	
Wielbasis												
Kort 2,923 m	Kort 2,923 m	Kort 2,923 m	Lang 3,653 m	Lang 3,653 m	Lang 3,653 m	Kort 2,923 m	Lang 3,653 m	Kort 2,923 m	Lang 3,653 m	Kort 2,923 m	Lang 3,653 m	
Dak												
Normaal	Normaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Motorisering												
Benzine 1,8 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter	
Overbrenging												
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Aantal versnellingen vooruit
13/62	13/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	12/62	Reductie
Inhouden												
3 voor 6 achter ⁽²⁾	3 voor 6 achter ⁽²⁾	3 voor 6 achter	3 voor 6 achter	3 voor	3 voor	3 voor	3 voor	3 voor 3 achter	3 voor 3 achter	2 of 3 achter ⁽¹⁾	2 of 3 achter ⁽¹⁾	Aantal zitplaatsen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuttige inhoud in m ³
Gewicht (in kg)												
- 1535	- 1635	- 1600	- 1700	1240 ⁽⁶⁾	1340 ⁽⁶⁾	1275 ⁽⁶⁾	1375 ⁽⁶⁾	1400 ⁽⁶⁾	1500 ⁽⁶⁾	1275 ⁽⁶⁾	1375 ⁽⁶⁾	Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) zonder zijdeur met zijdeur
- 915	- 915	- 900	- 900	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuttige lading (incl. bestuurder) zonder zijdeur met zijdeur
2450	2550	2500	2600	2900	3000	3000	3100	3000	3100	3000	3100	Totaal beladen gewicht
750 1400	750 1500	750 1400	750 1500	⁽⁷⁾ 1400	⁽⁷⁾ 1500	⁽⁷⁾ 1400	⁽⁷⁾ 1500	⁽⁷⁾ 1400	⁽⁷⁾ 1500	⁽⁷⁾ 1400	⁽⁷⁾ 1500	Totaal aanhangergewicht onbekend bekend
3850	4050	3900	4100	4300	4500	4400	4600	4400	4600	4400	4600	Totaal treingewicht
Draaicirkelstraal (in m)												
5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	Tussen trottoirs
6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	Tussen muren
Banden												
165R14	165R14	185SR14	185SR14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	185R14	

Krachtig.

De kracht van de C 35 zit 'm allereerst in zijn incasseringsvermogen. Wát een body! En bovendien perfect gecoacht. Ook de C 35 is via de carrossier in vele uitvoeringen te leveren.

Voorwiel-aandrijving. Langs-
liggende motor.
Voorvering met in
lengterichting
geplaatste torsie-
staven. Achter-
vering met dwars
liggende torsie-
staven en tele-
scoopschokbrekers.

Rondom schijfremmen
waarvan 2 zelf-ventilerend vóór
en gescheiden voor- en achter-
circuits. Onafhankelijk van het
hoofdsysteem werkende
parkeerrem.



KRACHTIG.

C 35 Gesloten bestelwagens

Afhankelijk van het model twee wielbases: 3,20 m en 4,20 m. Nuttige lading bij de 9,3 m³ gesloten bestelwagens in benzine-uitvoering 1885 kg, in dieseluitvoering 1835 kg. Keus uit twee inwendige dakhoogten: 1,82 m en 2,10 m.


Naar keuze in iedere versie een 2 liter benzinemotor of 2,5 liter dieselmotor, gekoppeld aan een 5-versnellingsbak. Bij de gesloten bestelwagens 9,3 m³ en 12,5 m³ geldt de schuifdeur opzij als extra. Zes modellen gesloten bestelwagens:

C 35 RE – C 35 RD – Nuttige inhoud: 9,3 m³.
Wielbasis: 3,20 m.

C 35 RE – C 35 RD Verlengd – Nuttige inhoud: 12,5 m³.
Wielbasis 4,20 m.



C 35 – Gesloten bestelwagen – 9,3 m³ (Schuifdeur opzij als extra).

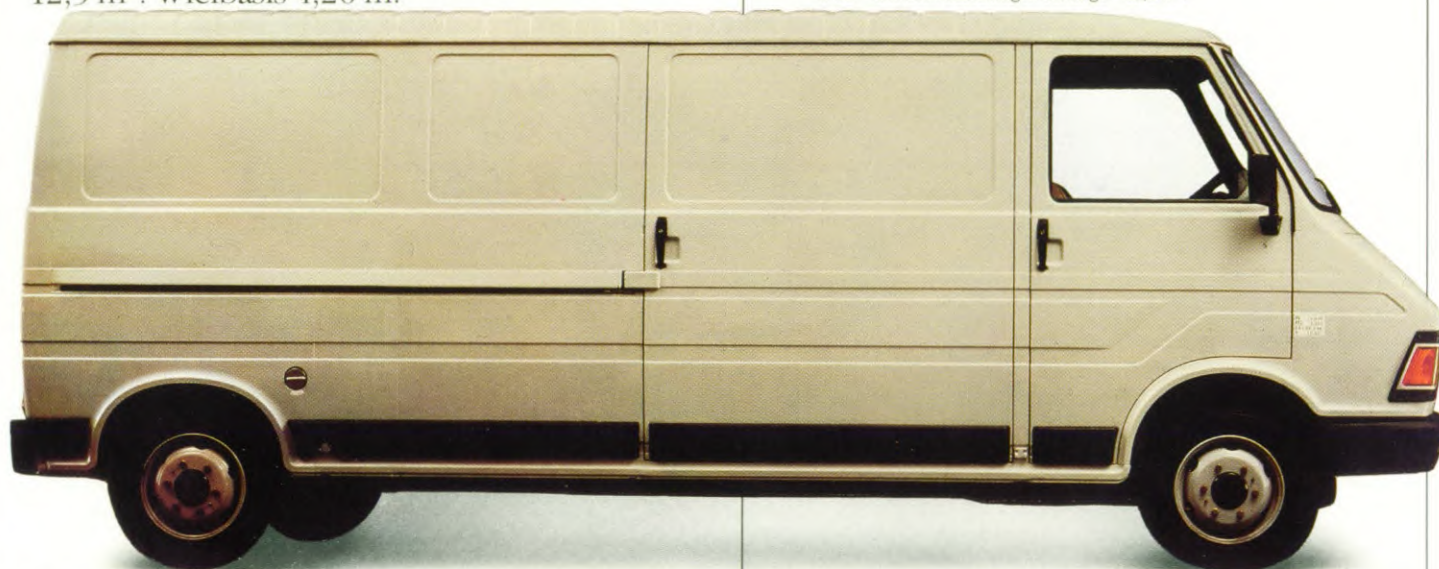

C 35 – Gesloten bestelwagen verlengd – 12,5 m³.



C 35 RE – C 35 RD Verlengd en verhoogd –
Nuttige inhoud: 14,3 m³. Wielbasis: 4,20 m.
Laadvloerhoogte: 0,492 m beladen. Twee open-
slaande achterdeuren of twee kleine deuren en
een klep met ruit: breedte 1,43 m, hoogte 1,65 m
(normaal dak). Openingshoek: 180°.

C 35

DIEPGAAND.

De C 35 pick-up met cabine biedt ongekeende mogelijkheden. Zelfs de zwaarste en omvangrijkste voorwerpen liggen binnen zijn bereik.

Pick-up met gesloten cabine en kaal chassis met vloer, speciaal voor carrossiers.

De C 35 pick-up met gesloten cabine en kaal chassis met vloer is naar keuze uitgevoerd met een 2 liter benzine-motor of een 2,5 liter dieselmotor. Een 2-zits passagiersbank kan als extra worden geleverd.

C 35 Pick-up met gesloten cabine. Korte wielbasis: 3,20 m. Afmetingen van de vloer:

- lengte 2,99 m
- grootste breedte 1,79 m



C 35 Pick-up met gesloten cabine.



C 35 Pick-up met gesloten cabine.

COMFORTABEL.

De C 35 is het beste bewijs dat kracht en elegance goed kunnen samengaan, dat forse prestaties prima zijn te combineren met luxe en comfort. De C 35 valt op door zijn complete uitrusting, de rustige kleuren, de comfortabele, sterke materialen.

Tandheugelbesturing. Draaicirkelstraal tussen trottoirs: 5,70 m (korte wielbasis).


Belangrijkste uitrusting:

Mistachterlicht en achteruitrijlamp. Ruitewisser met 2 snelheden. Elektrische ruitersproeier. Kilometerdagteller. Elektrisch kwarts-klokje. Sigare-aansteker. Asbak. Afsluitbaar handschoenenkastje. Talrijke bergruimten in het dashboard. Schrijftafeltje. Leeslampje. Plafonnier bediend door het openen van het linkervoorportier. Bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning en verstelling in lengterichting. Kantelbare passagiersstoel.



Verscheidene luchtmonden: 2 bij de voorruit, 2 verdraaibare in het dashboard. Lucht-aanjager met 2 snelheden (warme lucht of omgevingslucht). Bij de gesloten bestelwagens 9,3 m³ en 12,5 m³ is de schuifdeur opzij extra.





C 35

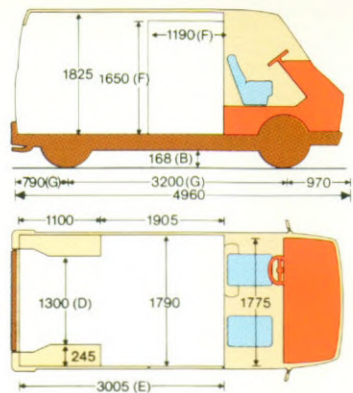



C35 gesloten bestel met normaal dak
Korte wielbasis: 3.20 m. Nuttige inhoud: 9,3 m³.

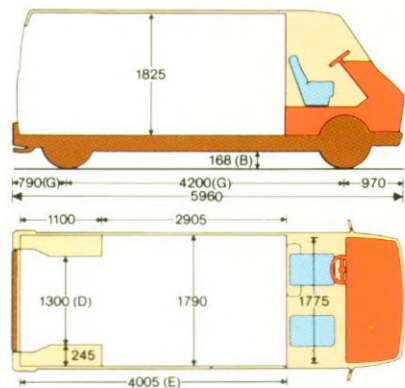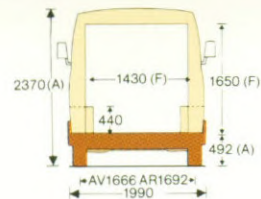


C35 gesloten bestel met normaal dak
Lange wielbasis: 4.20 m. Nuttige inhoud: 12,5 m³.

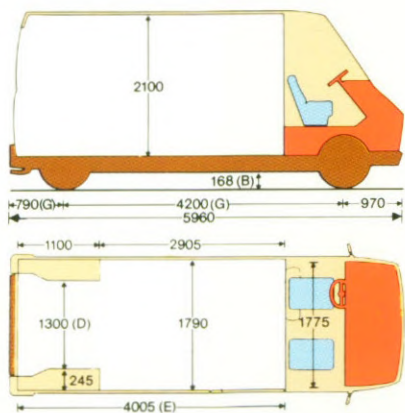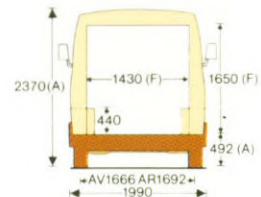

C35 gesloten bestel met verhoogd dak
Lange wielbasis: 4.20 m. Nuttige inhoud: 14,3 m³.

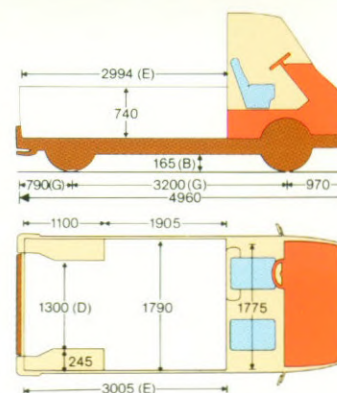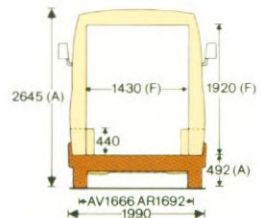

C35 Chassis/cabine




(A) leeg (B) belast (D) tussen de wielkasten (E) vloerlengte (F) deuropening (G) gemiddelde maat

C35

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS	C 35	
	Benzine 2 liter	Diesel 2,5 liter
Motor		
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn
Cilinderinhoud in cm ³	1985	2500
Boring x slag in mm	86 x 85,5	93 x 92
Compressieverhouding	8 : 1	22,25 : 1
Maximum vermogen		
ISO in kW	47	50
(DIN in pk)	(65)	(69,5)
bij t.p.m.	4750	4000
Maximum koppel		
ISO in Nm	128	151
(DIN in kgm)	(13,3)	(15,7)
bij t.p.m.	2500	2000
Koeling	Water	Water
Overbrengingen		
Aantal versnellingen	5	5
Koppeling	Enkelvoudige droge plaat	
Stuurinrichting		
Type	Tandheugel	
Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag	6	6
Remmen		
	Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk-bekrachtiging. Onafhankelijke voor- en achtercircuits. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzer achter.	
Wielophanging		
	4 onafhankelijke wielen. Vering voor: langsliggende torsiestaven. Vering achter: dwarsgeplaatste torsiestaven. Hydraulische schokbrekers.	
Elektrische installatie		
Accu	12 V – 250/50 Ah	12 V – 440/88 Ah
Wisselstroomdynamo	750 W–50 A	750 W–50 A
Inhoud brandstoftank (in liters)		
	65	65
Prestaties		
Max. snelheid (in km/u)	110*	114*
* Max. snelheid van de 9,3 m ³ gesloten bestelwagen.		

UITRUSTING		
	Serie	Extra C 35
Zij- en middenluchtmonden		
Sigare-aansteker en 12 V contact		
Lichtsignaal		
Beschermstrips op de flanken		
2-Zits passagiersbank bij de gesloten bestelwagen 9,3 m ³ , pick-up en veewagen		
Afsluitbaar handschoenenkastje		
5-Versnellingsbak		
Rolgordels		
Asbak		
Verwarming-ontdooiing		
Kilometerdagteller		
Ruitewisser met 2 snelheden		
Mistachterlicht		
Achteruitrijlamp		
Neerdraaibare portierruit		
Laadstroomindicator		
Elektrische ruitesproeier		
Elektrisch kwartsklokje		
Gelaagde voorruit		
Buisvormige achterbumper		
Zonneklep (drie, waarvan één in het midden) met kaartenvakje aan bestuurszijde		
Plafonnier bediend door het openen van het linker voorportier		
Achterdeuren + klep met ruit bij de gesloten bestelwagen		
Schuifdeur opzij bij de gesloten bestelwagen		
Buitenluchtaanjager met 2 snelheden		
Verhoging van 0,27 m van het dak en van de achterdeuropening bij de verlengde gesloten bestelwagen 12,5 m		(*)
Gescheiden stoelen met bekleding bruin kunstleer		
Bestuursstoel met verstelbare rugleuning en verstelling in lengterichting		
Kantelbare passagiersstoel		
Leeslampje		
Schrijfbld		
Controlelampje laadstroom		
Controlelampje mistachterlicht		
Controlelampje stads- en grootlicht		
Controlelampje richtingaanwijzers		
Controlelampje minimum brandstofvoorraad		
Controlelampje remvloeistofniveau met testknop		
Controlelampje voorgloeien (Diesel)		
Controlelampje motoroliedruk		
Controlelampje alarmverlichting		
Koelwatertemperatuurmeter		
Controlelampje slijtage voor- en achterremblokken		
* Nuttige inhoud na verhoging: 14,3 m ³ .		

C 35

BIJZONDERE TECHNISCHE GEGEVENS	Gesloten bestelwagens						Pick-up		Chassiskabine kaal voor carrossiers		
											
	C 35 RE	C 35 RD	C 35 RE	C 35 RD	C 35 RE	C 35 RD	C 35 RE	C 35 RD	C 35 RE	C 35 RD	
Wielbasis											
	kort 3.20 m		lang 4.20 m		lang 4.20 m		kort 3.20 m		kort 3.20 m		
Dak											
	normaal		normaal		verhoogd ⁽¹⁾		–		–		
Motorisatie											
	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	
Overbrenging											
Aantal versn. vooruit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Reductie	8/35	9/35	8/35	9/35	8/35	9/35	8/35	9/35	8/35	9/35	
Inhouden											
Aantal zitplaatsen	2 of 3 ⁽²⁾	2 of 3 ⁽²⁾	2	2	2	2	2 of 3 ⁽²⁾	2 of 3 ⁽²⁾	2 of 3 ⁽²⁾	2 of 3 ⁽²⁾	
Nuttige inhoud (m³)	9,3	9,3	12,5	12,5	14,3	14,3	–	–	–	–	
Gewichten (in kg)											
Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) zonder schuifdeur met schuifdeur	1615 1645 ⁽³⁾	1665 1695 ⁽³⁾	1750 1780 ⁽³⁾	1800 1830 ⁽³⁾	1750 1780 ⁽³⁾	1800 1830 ⁽³⁾	1535 –	1585 –	1430 ⁽⁴⁾ –	1480 ⁽⁴⁾ –	
Nuttige lading (incl. bestuurder) zonder schuifdeur met schuifdeur	1885 1855 ⁽³⁾	1835 1805 ⁽³⁾	1750 1720 ⁽³⁾	1700 1670 ⁽³⁾	1750 1720 ⁽³⁾	1700 1670 ⁽³⁾	1965 –	1915 –	– –	– –	
Totaal beladen gewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Totaal aanhanger gewicht onberemd beremd	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	750 1250	
Treingewicht	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	
Draaicirkelstraal (in m.)											
Tussen trottoirs	5,70	5,70	7,10	7,10	7,10	7,10	5,70	5,70	5,70	5,70	
Tussen muren	6,15	6,15	7,55	7,55	7,55	7,55	6,15	6,15	6,15	6,15	
Banden											
	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	195 R 16	
(1) Verhoging van 0,27 m van het dak. (2) 2-zits passagiersbank "extra". (3) Zijschuifdeur "extra". (4) Niet gecarrosseerde wagen.											

Een wijdvertakt service-net.

De Citroën agentenorganisatie in Europa omvat bijna 10.000 officiële service-adressen en is daarmee een van de grootste!

Meervoudige service.

Boeken met tijden van reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Deze boeken die met grote zorg zijn samengesteld en door Franse verzekeringsmaatschappijen als maatstaf worden gehanteerd, geven nauwkeurig de tijden aan van alle ingrepen die een auto kan ondergaan. U kunt deze boeken altijd raadplegen en om nadere uitleg vragen.

Citroën Kroongarantie.

Citroën voelt zich verantwoordelijk voor alle auto's die de showroom verlaten. En blijft zich verantwoordelijk voelen. Vandaar de Citroën Kroongarantie. Een royale garantie in de stijl die Citroën eigen is.

Arbitrage van ANWB.

De Citroën Kroongarantie laat geen enkele ruimte voor misverstanden. Toch zouden beide partijen om een of andere reden elkaar weleens een keertje niet kunnen vinden. In dat geval

kunt u een beroep doen op de ANWB voor een bindende uitspraak. Citroën is daaraan gebonden, u ook. Een alleszins eerlijke regeling.

1 jaar totale garantie.

De garantie op uw nieuwe Citroën is een totale garantie. Dat wil zeggen op onderdelen zowel als op arbeidsloon. Twaalf volle maanden lang, ongeacht het aantal gereden kilometers.

2 jaar garantie op het hydropneumatische veersysteem.

Het hydropneumatische veersysteem van de GSA Service is uniek om het comfort dat het biedt, uniek door zijn technisch vernuft en uniek omdat het onverslijtbaar is. Citroën is dermate overtuigd van de bedrijfszekerheid ervan, dat u 24 maanden lang totale garantie krijgt tot een maximum van 100.000 km.

5 jaar garantie op de volgens de ML-methode behandelde delen.

Citroën garandeert gedurende de eerste vijf jaar na aflevering van de nieuwe auto de roestwerende behandeling van de holle delen van uw auto, onder voorwaarde dat het daarbij behorende onderhoudsadvies wordt

opgevolgd. Deze garantie dekt het risico van schade veroorzaakt door corrosie ontstaan aan de binnenzijde van het betrokken deel.

Gratis hulp onderweg.

Mocht uw Citroën tijdens het eerste jaar, om de een of andere reden stil komen te staan, wegens een storing waarvan de reparatie door de garantie gedekt wordt, dan komt de dichtstbijzijnde Citroën agent u te hulp. U hoeft maar te bellen en het komt voor elkaar. Gratis. Waar u ook bent in Europa.

Leasing bij Citroën.

U kunt bij Citroën ook leasen. Het voordeel van leasing is dat u op de cent nauwkeurig weet wat uw kilometerprijs is. Ook dat is een aspect van veilig en comfortabel rijden. Iedere Citroën agent kan u alle informatie over leasing verstrekken.



Deze folder is samengesteld in het begin van 1984 en betreft derhalve de modellen 1984. Citroën behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van zijn auto's. De gegevens in deze folder kunnen dus nooit als bindend worden beschouwd.

Citroën



Dealerstempel:



DE JONG

STATENWEG 5 - 7
TEL. 05910 - 22330

EMMEN