

Standaard- uitrusting – alle Escort modellen	Escort Custom 3- en 5-drs. Sedan 3- en 5-drs. Station Wagon (5-drs. niet met 1.1 ltr. motor) Standaarduitrusting plus o.m.	Escort Bravo 3- en 5-drs. Sedan 3- en 5-drs. Station Wagon Standaarduitrusting plus o.m.	Escort GL 3- en 5-drs. Sedan 3- en 5-drs. Station Wagon Standaarduitrusting plus o.m.	Escort Ghia 3- en 5-drs. Sedan Standaarduitrusting plus o.m.	Escort XR 3i 3-drs. Sedan Standaarduitrusting plus o.m.
Technisch Thermostatisch geregelde fan Onafhankelijke achterwiel-ophanging. Dwarsstangen, schroefveren, Trekstangen in de lengte, telescoop schokbrekers. Veiligheidsstuurkolom, tandheugel stuurinrichting. Voorwielaandrijving Diagonaal gescheiden remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter. (Bekrachtigd v.a. 1.3 ltr. motor.) 44 Ah accu (35 Ah. op Custom). 45 Amp. wisselstroom dynamo. Exterieur Afsluitbare tankdop Halogen koplampen Achteruitrijlampen Mistachterlicht Noodknipperlicht installatie Voorruit van gelaagd glas Achterruitverwarming Vóór en achter sleepogen Interieur Oprolbare veiligheids gordels vóór Elektrische ruitesproeiers Ventilatie-roosters voor koele en warme lucht Drie aan de stuurkolom gemonteerde bedieningshandles voor: verlichting, richtingaanwijzers, claxon en ruitewissers/sproeiers Handgrepen vóór en achter Interieurverlichting Zwenkbare zonnekleppen Waarschuwingslichtje voor remdefekt/handrem Sigare-aansteker Hoofdsteunen Neerklapbare achterbank Met gasgevulde dempers op de achterdeur Dag/nacht binnenspiegel	Technisch 1.1 ltr. 4 cil. lijnmotor Bovenliggende nokkenas 40 kW (55 DIN pk.) Variabele venturi carburateur met automatische choke Onafhankelijke wielophanging vóór McPherson veerpoten Telescoop schokbrekers Reaktiearmen (Sedan) Stabilisatorstang (Station Wagon) Eveneens leverbaar met 1.3 ltr. motor Exterieur 145/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden (155/80 op Station Wagon) 13 x 4½ inch velgen (13 x 5 inch op Station Wagon) Beschermd sierlijst op de zijanten Interieur Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en gecombineerde benzine/temperatuurmeter 2-spakig stuurwiel Open hoofdsteunen op de voorstoelen Tapijtvloerbedekking Ruitewissers met 2 snelheden en intervalschakelaar	Technisch 1.1 ltr. 4 cil. lijnmotor Onderliggende nokkenas 40 kW (55 DIN pk.) Economy-Pack (niet op Station Wagons) Variabele venturi carburateur met automatische choke Onafhankelijke wielophanging vóór McPherson veerpoten Telescoop schokbrekers Reaktiearmen (Sedan) Stabilisatorstang (Station Wagon) Eveneens leverbaar met 1.3 – of 1.6 ltr. motor met Econolite Exterieur 155/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 4½ inch stalen velgen (13 x 5 inch op Station Wagons) Druknop vergrendeling op achterklep Bumperrozetten Chroomlijsten rond de zijramen Beschermd sierlijsten op de zijanten Van binnenuit verstelbare buitenspiegel links Buitenspiegel rechts Wis/was installatie op de achterraut (Station Wagon) Interieur Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en klok; dagteller; benzine/temperatuurmeter Druknop radio 2-spakig stuurwiel Beklede portierpanelen Bergruimte aan de vóór portieren Hoofdsteunen met kussentjes op de voorstoelen Make-up-spiegel op rechter zonneklep 2 Armsteunen vóór en achter 2 Asbakjes achter Mat in bagage-ruimte Handschoenenkastje met klep Pakjesplank achter Zijruit-ontwaseming	Technisch 1.1 ltr. 4 cil. lijnmotor Bovenliggende nokkenas 40 kW (55 DIN pk.) Variabele venturi carburateur met automatische choke Onafhankelijke wielophanging vóór McPherson veerpoten Telescoop schokbrekers Reaktiearmen (Sedan) Stabilisatorstang (Station Wagon) Eveneens leverbaar met 1.3 – of 1.6 ltr. motor Chroomlijsten rond de zijramen Exterieur 155/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 5 inch stalen velgen Druknop vergrendeling op de achterklep Beschermd bumperinleg Bumperrozetten Beschermd sierlijsten met chrominleg op de zijanten Van binnenuit verstelbare buitenspiegel links Buitenspiegel rechts Wis/was installatie op de achterraut (Station Wagon) Interieur Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en klok; dagteller; benzine/temperatuurmeter Waarschuwingslichtjes voor: – koelwaterpeil – ruitesproeier reservoir – oliepeil – benzine – remblok slijtage vóór Zijruit-ontwaseming Zachtbekleed dashboard in 2 kleuren Beklede portierpanelen Bergruimte aan de portieren vóór Hoofdsteunen met kussentjes op de voorstoelen Make-up-spiegel op de rechter zonneklep 2 Armsteunen vóór en achter 2 Asbakjes achter 4-spakig stuurwiel Tapijt in de bagage-ruimte en op de achterzijde van de achterbank rugleuning Pakjesplank achter Afsluitbaar handschoenenkastje met verlichting Dubbeltonige claxon Dokumentenbergschaal in het handschoenenkastje Muntbakje Midden console Druknop radio Verlichting in bagage-ruimte Extra geluidsisolatie	Technisch 1.3 ltr. 4 cil. lijnmotor Kontaktpuntloze elektronische ontsteking Bovenliggende nokkenas Variabele venturi carburateur met automatische choke Onafhankelijke wielophanging vóór McPherson veerpoten Telescoop schokbrekers. Stabilisatorstang. Eveneens leverbaar met 1.6 ltr. motor Exterieur 155/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 5 inch stalen velgen met wielsierringen Druknop vergrendeling op de achterklep Beschermd bumperinleg Chroomlijsten rond de zijramen Bumperrozetten Driedelige sierstrip op de zijanten Beschermd sierlijsten met chrominleg op de zijanten Van binnenuit verstelbare buitenspiegel links Buitenspiegel rechts Interieur Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller; dagteller Brandstof- en temperatuurmeter Regelbare instrumentenpaneel verlichting Waarschuwingslichtjes voor: – koelwaterpeil – ruitesproeier reservoir – oliepeil – benzine – remblok slijtage vóór Zacht aanvoelend dashboard Tapijtvloerbedekking in harmoniserende kleur Tapijt in bagage-ruimte Beklede portierpanelen Bergruimte aan de portieren Handschoenenkastje met klep Dokumentenbergschaal in het handschoenenkastje Muntbakje Van binnenuit verstelbare buitenspiegels Midden console Verlichting in bagage-ruimte Pakjesplank achter Dubbeltonige claxon Zijruit-ontwaseming Verstelbare sportstoelen Open hoofdsteunen op de voorstoelen Make-up-spiegel op de rechter zonneklep 2 Armsteunen vóór 2 Asbakjes achter 2-spakig sportstuurwiel Ruitewissers met 2 snelheden en variabele interval Druknop radio Getint glas rondom Multi-funkioneel digitaal klokje	Technisch 1.6 ltr. 4 cil. lijnmotor 77 kW (105 DIN pk.) Kontaktpuntloze elektronische ontsteking Bovenliggende nokkenas. Hydraulische klepstoters Bosch-K-Jetronic benzine-inspuiting Inspuit-onderbrekingsklep. 2 Venturi carburateur Onafhankelijke wielophanging vóór McPherson veerpoten Stabilisatorstang Gasgevulde schokbrekers vóór en achter 5-Speed versnellingsbak Exterieur 185/60 HR 14 Laagprofiel staalgordel radiaalbanden 14 x 5½ inch Sportvelgen met deksels Spoiler vóór en achter Bumperbeschermers vóór en achter Bumpers en buitenspiegels in carrosserie-kleur Zwarte lijsten rond de zijramen Zwarte portierdorpels Wis/was installatie op de achterraut Interieur Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller; dagteller Brandstof- en temperatuurmeter Regelbare instrumentenpaneel verlichting Waarschuwingslichtjes voor: – koelwaterpeil – ruitesproeier reservoir – oliepeil – benzine – remblok slijtage vóór Zacht aanvoelend dashboard Tapijtvloerbedekking in harmoniserende kleur Tapijt in bagage-ruimte Beklede portierpanelen Bergruimte aan de portieren Handschoenenkastje met klep Dokumentenbergschaal in het handschoenenkastje Muntbakje Van binnenuit verstelbare buitenspiegels Midden console Verlichting in bagage-ruimte Pakjesplank achter Dubbeltonige claxon Zijruit-ontwaseming Verstelbare sportstoelen Open hoofdsteunen op de voorstoelen Make-up-spiegel op de rechter zonneklep 2 Armsteunen vóór 2 Asbakjes achter 2-spakig sportstuurwiel Ruitewissers met 2 snelheden en variabele interval Druknop radio Getint glas rondom Multi-funkioneel digitaal klokje
Escort RS 1600 i		Escort Van 55			
Voor volledige documentatie vraag uw Ford Dealer.					




ESCORT



Technische Specificaties*

Motoren: Dwars voorin geplaatste 4 cil. lijnmotor; CVH-motor met bovenliggende nokkenas; lichtmetalen cilinderkop met halfbolvormige verbrandingskamers; hydraulische klepstoters. OHV-motor met onderliggende nokkenas; mechanische klepstoters; grijs-ijzeren cilinderkop. Alle motoren: automatische choke; water koeling doormiddel van thermostatisch geregelde fan; smring onder druk met doorstroom oliefilter.	Inhoud Boring / Slag Max. Vermogen bij Max. Koppel bij Compressie verh. Carburateur Brandstof Ontsteking	cm³ mm kW (DIN pk.) t/min. Nm (Kgm.) t/min. 9.0 : 1 Variabele venturi Super Onderbreking	1117 74/65 40 (55) 5700 82 (8.4) 4000 9.0 : 1 Variabele venturi Super Onderbreking	1296 80/65 51 (69) 6000 100 (10.14) 3500 9.5 : 1 Variabele venturi Super Elektronische kontaktpuntloze ontsteking	1597 80/80 58 (79) 5800 125 (12.74) 3000 9.5 : 1 Variabele venturi Super Elektronische kontaktpuntloze ontsteking	1597 80/80 77 (105) 6000 138 (14.19) 4000 9.5 : 1 2 Venturi Weber Super Elektronische kontaktpuntloze ontsteking Met toerental-begrenzer tot max. 6500 t/min. Brandstof onderbrekingsklep geregeld door 2 ventielen. Motor-olie koeling								
Prestaties: C ⇒ Escort Custom B ⇒ Escort Bravo GL ⇒ Escort GL Gh ⇒ Escort Ghia E Pack ⇒ Economy Plus Pack	Sedan C/GL 4-bak	Sedan C/B/GL E-Pack	Station Wagon 3-drs. C/B/GL 4-bak	Sedan C/B/GL/Gh 4/5-bak	Station Wagon 3-drs. C/B/GL 4/5-bak	Sedan B/GL/Gh 4/5-bak	Station Wagon 3-drs. B/GL 4/5-bak	Sedan XR 3i 5-bak						
Acceleratie van 0-100 km/h	sec.	15.8	16.0	16.8	12.8	13.0	11.0	11.2	9.6					
Topsnelheid	km/h	145	145	143	159	177	168	166	186					
Brandstofverbruik (vlg. ECE-norm)	Sedan C/GL 4-bak	Sedan C/B/GL E-Pack	Station Wagon 3-drs. C/B/GL 4-bak	Sedan C/B/GL/Gh 4-bak	5-bak	Station Wagon 3-drs. C/B/GL 4-bak	5-bak	Sedan B/GL/Gh 4-bak	5-bak	Automaat	Station Wagon 3-drs. B/GL 4-bak	5-bak	Automaat	Sedan XR 3i 5-bak
bij 90 km/h konstant	1 : 17.5	1 : 19.6	1 : 17.2	1 : 16.7	1 : 18.5	1 : 15.9	1 : 17.5	1 : 15.6	1 : 17.5	1 : 15.4	1 : 16.1	1 : 17.5	1 : 15.4	1 : 15.6
bij 120 km/h konstant	1 : 12.8	1 : 13.9	1 : 12.5	1 : 13.0	1 : 13.3	1 : 12.2	1 : 13.2	1 : 12.2	1 : 13.0	1 : 11.9	1 : 12.2	1 : 13.0	1 : 11.9	1 : 12.3
in stadsverkeer	1 : 12.3	1 : 13.5	1 : 12.5	1 : 10.8	1 : 10.7	1 : 10.8	1 : 10.8	1 : 10.9	1 : 10.9	1 : 9.9	1 : 10.9	1 : 10.9	1 : 9.9	1 : 9.4
Gewichten:	Sedan 3-drs. C B GL	Sedan 5-drs. C B GL	Station Wagon 3-drs. C B GL	Sedan 3-drs. C B GL Gh	Sedan 5-drs. C B GL Gh	Station Wagon 3-drs. C B GL	Sedan 3-drs. B GL Gh	Sedan 5-drs. B GL Gh	Station Wagon 3-drs. B GL	Sedan 3-drs. XR 3i				
Rijklaar gewicht	kg.	788 788 793	816 816 816	840 840 840	804 804 804	844 844 844	893 850 850	844 844 858	849 849 898	860 860 861				
Ladvermogen	kg.	462 462 507	462 462 484	535 535 535	571 571 571	531 531 531	482 525 525	531 531 517	526 526 477	515 515 539				
Max. toelaatbaar totaal	kg.	1250 1250 1300	1278 1278 1300	1375 1375 1375	1375 1375 1375	1375 1375 1375	1375 1375 1375	1375 1375 1375	1375 1375 1375	1400				
Aanhangwagen gewicht														
gerend:	kg.	600 600 600	600 600 600	525 525 525	900 900 900	900 900 900	900 900 900	900 900 900	900 900 900	900				
ongerend:	kg.	391 391 394	403 403 405	420 420 420	402 402 402	402 402 402	422 422 422	422 422 429	425 425 449	429				
Max. dakbelasting	kg.	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75 75 75	75				
Inhoudsmaten:	Benzinetank Koelsysteem incl. verwarming ca. Carter incl. filter ca.	Ltr. Ltr. Ltr.	40 (48 op 5-drs. Station Wagon en XR 3i) 5.8 (1.1 ltr. motor) 3.75	6.2 (1.3 ltr. motor) 3.75	6.8 (1.6 ltr. motor) 3.75	7.8 (XR 3i)								
Afmetingen:	Lengte Breedte	Sedan Station Wagon	cm. 397 cm. 403 cm. 164 cm. 164	Hoogte Wielbasis	Sedan Station Wagon	cm. 134 cm. 135 cm. 240 cm. 240	Spoorbreedte Sedan en Station Wagon vóór achter	cm. 139 cm. 143	Laadruijnte Station Wagon: Tot achterbank Achterbank neer Max. laadhoogte Hoogte achterklep	780 liter 1631 liter 83 cm. 76 cm.				
Transmissie:	Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak met vloerschakeling. Automatische transmissie tegen meerprijs leverbaar i.c.m. 1.6 ltr. motor. (Niet op XR 3i)													
Rij-komfort:	Aandrijving: Volleophanging vóór: achter: Stuurinrichting: Draaicirkeel: Remmen:	Voorwielaandrijving Volledig onafhankelijk. McPherson veerpoten. Schroefveren en spoorstangen. Reaktiearmen op 1.1 ltr. Sedan. 1.3 en 1.6 ltr. met stabilisatorstang. Versterkte stabilisatorstang (XR 3i). Volledig onafhankelijk. Dwarsstangen. Schroefveren met in de lengte richting geplaatste trekstangen. Telescoop schokbrekers. Gasschokbrekers en aangepaste sportieve vering (XR 3i). Tandheugel met veiligheidsstuurkolom. 10.05 mtr. Diagonaal gescheiden bekrachtigd (behalve op 1.1 ltr. motor) remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter. Geventileerde remmen met 1.6 ltr. motor. Handrem mechanisch werkend op de achterwielen.	Banden: Wielen:	145/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 4 ½ inch (13 x 5 op Station Wagon)	Escort Custom (met 1.3 ltr. 155/80 SR 13)	155/80 SR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 4 ½ inch (13 x 5 op Station Wagon)	Escort Bravo, GL en Ghia (Ghia met wielsieringen)	185/60 HR 14 laagprofiel staalgordel radiaalbanden Stalen sportwielen met wieldekseis	Escort XR 3i					
Elektrische installatie:	12 Volts. 44 Ah accu. (35 Ah. op Custom). 45 Amp. wisselstroom dynamo.													

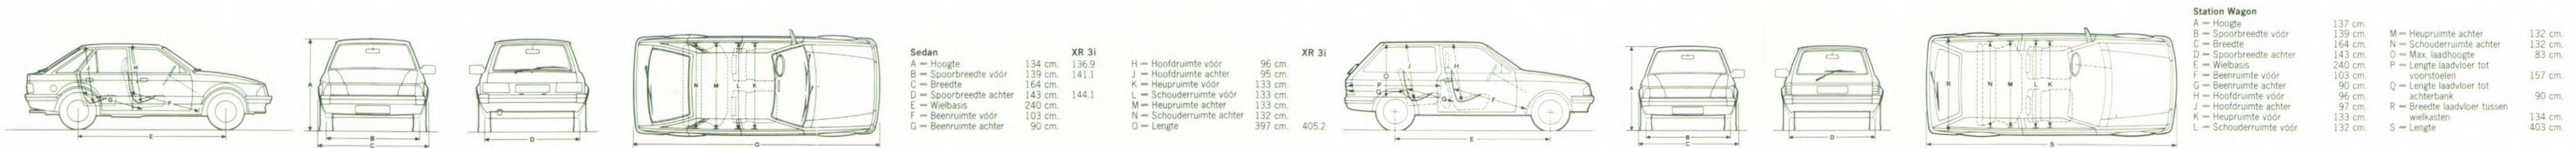

* Voorlopige gegevens.

Ford Nederland B.V., die er immer naar streeft haar producten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met Uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellen series.