

mazda



Mazda 323 VAN

Mazda 323 VAN: 'n rasechte

Deze Mazda 323 is een echte bestelwagen, uiterst wendbaar en gemakkelijk te parkeren in het hedendaagse drukke stadsverkeer.

'n Ideale veelzijdige auto voor zowel zakelijk als privé gebruik.

De ergonomisch gevormde voorstoelen bieden de chauffeur en een passagier 'n comfortabele plaats.

De laadruimte kan tegen een stootje.

De laadvloer (van oersterk vinyl) en een metalen beschermrooster maken het mogelijk dat de meest vreemdsoortige lading vervoerd kan worden.

Het in- en uitladen gaat probleemloos door de grote derde deur.

nuttig laadvermogen 465 kg.
laadruimte l x b x h = 1500 x 1300 x 830 mm.
(ca. 1600 liter)

De Mazda 323 VAN is een model met een geheel eigen karakteristiek. Let maar eens op de aerodynamische styling van de daklijn.


De brede wielbasis garandeert een rotsvaste wegligging zodat u ontspannen gebruik kunt maken van de pit in de betrouwbare 1300 cm³ motor.

Zijn vlotte uiterlijk wordt stoer geaccentueerd door de grote vierkante koplampen, rond-de-hoek gebogen signaal-lichten en stevige bumperbeschermers.



bestelwagen

De grote ramen en achterzijruiten verzekeren u van een optimaal uitzicht naar alle kanten. Standaard is de 323 VAN uitgerust met extra felle halogeen koplampen, achterraitwisser en sproeier en achterraitverwarming. Bekijk 'm maar eens goed... een typisch voorbeeld van Mazda kwaliteit. Dit betekent praktisch geen onderhoud en een jarenlang storingvrij gebruik.

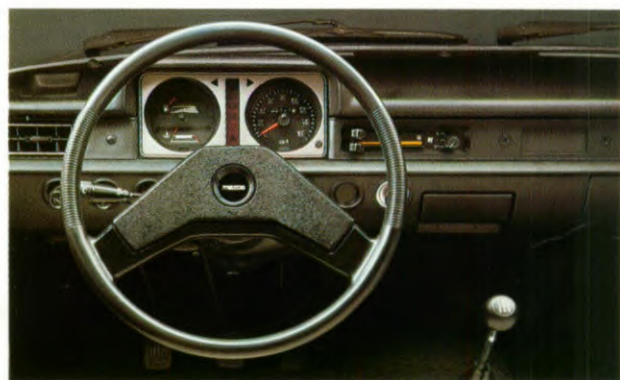



Technische gegevens Mazda 323 SN VAN

Motor

Type	4 cilinders in lijn met bovenliggende nokkenas. Watergekoeld.
boring x slag	73 x 76 mm
cilinderinhoud	1272 cm ³
vermogen	44,1 kW/5500 omw./min. (60 DIN pk)
max. draaimoment	9,32 daNm/3500 omw./min. (9,5 mkg)
compressieverhouding	9,2
accu	12V33Ah
dynamo	wisselstroom 12V-40A

Transmissie

koppeling	enkelvoudige droge plaatkoppeling (diafragmatype)
versnellingsbak	volledig gesynchroniseerde 4 versnellingsbak
overbrenging	1e versnelling 3,337 2e versnelling 1,995 3e versnelling 1,301 4e versnelling 1,000 achteruit 3,337 eindoverbrenging 3,909

Chassis en wielophanging

chassis	semi-zelfdragend
voorwielophanging	schroefveren met erin geplaatste dubbelwerkende telescoop-schokdempers
achterwielophanging	vrijdragende achteras met half elliptische bladveren, dubbelwerkende schokdempers

Stuurinrichting

type	kogelkringloop
overbrenging	variabel 17-19:1
draaicirkel	± 8,8 meter

Remmen

systeem	gescheiden remsysteem met rembekrachtiging
voor	schijfremmen 229 mm diameter
achter	trommelremmen 237 mm diameter
handrem	mechanisch op achterwielen

Wielmaat en banden

wielmaat	4 1/2 J x 13
bandenmaat	155 SR 13 staalgordel radiaalbanden

Maten en gewichten

wielbasis	2315 mm
spoorbreedte voor	1295 mm
spoorbreedte achter	1310 mm
lengte	4010 mm
breedte	1545 mm
hoogte	1425 mm
laadruimte lengte	1500 mm
laadruimte hoogte	830 mm
laadruimte breedte	1300 mm
inhoud benzinetank	45 liter
eigen gewicht	ca. 870 kg
max. laadvermogen	ca. 465 kg
max. aanhangwagengewicht	geremd 400 kg
	ongeremd 750 kg

Benzineverbruik

bij 90 km/uur	1 : 14,7
bij 120 km/uur	1 : 11,2
stadsgebruik	1 : 11,6

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden.

Ten aanzien van gedetailleerde uitvoeringen van de verschillende modellen gelden de specificaties in de officiële prijslijst.

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND:
AUTO PALACE - DE BINCKHORST B.V.
BINCKHORSTLAAN 312-322, DEN HAAG.
CORRESP. ADRES: POSTBUS 148,
2501 CC DEN HAAG.
TEL. 070-855100/855101
TELEX 31042 AUBI NL.

UW MAZDA DEALER: