


CALIBRA

PRODUKTGEGEVENS 1995




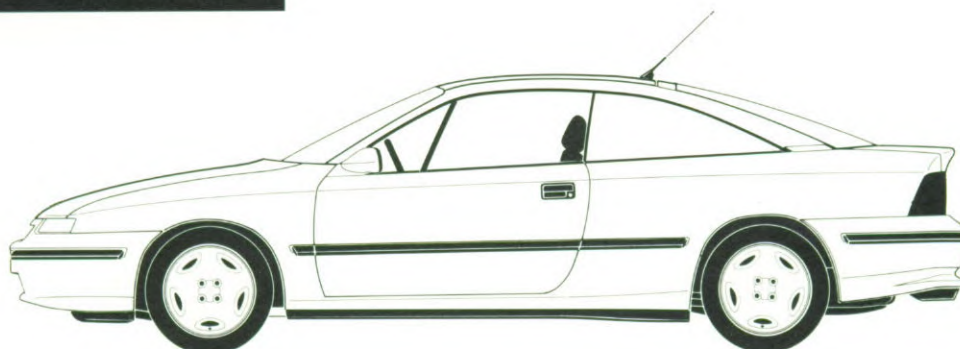


CALIBRA	2.0i C20NE	2.0i-16V X20XEV	V6 C25XE	Turbo C20LET ¹
Calibra	•	•		
Calibra V6			•	
Calibra Turbo 4x4				•

MOTOREN	2.0i	2.0i-16V	V6	Turbo
Technische aanduiding	C20NE	X20XEV	C25XE	C20LET
Type	OHC	DOHC	DOHC	DOHC
Cilinderinhoud	1998	1998	2498	1998
Boring x Slag (mm.)	86 x 86	86 x 86	81,6 x 79,6	86 x 86
Max. vermogen kW (pk.)	85/115	100/136	125/170	150/204
bij omw. (DIN-meting)	5200	5600	6000	5600
Max. koppel Nm	170	185	227	280
bij omw. (DIN-meting)	2600	4000	4200	2400
Compressieverhouding : 1	9,2	10,8	10,8	9,0
Brandstof (Octaangetal) ¹	98-95(91)	91-98	98-95(91)	98-95(91)
Klepregeling	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Brandstofinbreng	Motronic	Simtec	Motronic SFi	Motronic SFi
				Turbo intercooler
Brandstofsoort	Loodvrij	Loodvrij	Loodvrij	Loodvrij
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Accu (Capaciteit Ah.)	55	55	66	66
Dynamo (Vermogen Amp.)	100	100	100	100
Katalysator	3-weg ger.	3-weg ger.	3-weg ger.	3-weg ger.
Eindoverbrenging	3,55/2,40 ²	3,57	3,82/2,81 ²	3,72/3,70 ³

¹ 91 Octaan alleen mogelijk bij niet-volledige belasting van de motor.
Omschakeling geschiedt automatisch (bij 2.0i handmatig)

² automatisch ³ achteras



BRANDSTOFVERBRUIK		2.0i	2.0i-16V	V6	Turbo
Volgens ECE (liter/100 km)					
5V	Stad	11,1	10,5	11,4	11,6
	90 km/u	6,1	5,9	6,6	6,9
	120 km/u	7,5	7,1	8,2	8,3
aut.	Stad	11,2		11,6	
	90 km/u	5,8		6,6	
	120 km/u	7,2		8,0	


PRESTATIES		2.0i	2.0i-16V	V6	Turbo
Maximum snelheid (km/u)		205/ 200) ¹	215	237/ 234) ¹	245
Acceleratie 0-100 km/u (sec.)		10,0/ 12,0) ¹	9,5	7,8/ 8,8) ¹	6,8

¹ automaat

GEWICHTEN (kg)		2.0i	2.0i-16V	V6	Turbo
Leeg gewicht		1220/ 1250) ¹	1255	1330/ 1350) ¹	1380
Max. toelaatbaar totaalgewicht		1635 ² /1665/ 1695) ¹	1700	1775/ 1795) ¹	1790
Geremd aanhangwagengewicht		1195 ² /1350	1350	1350	1300
Dakbelasting (max.)		100	100	100	100
Kogeldruk (max.)		75	75	75	75

¹ automaat (standaard op V6)

² zonder airconditioning

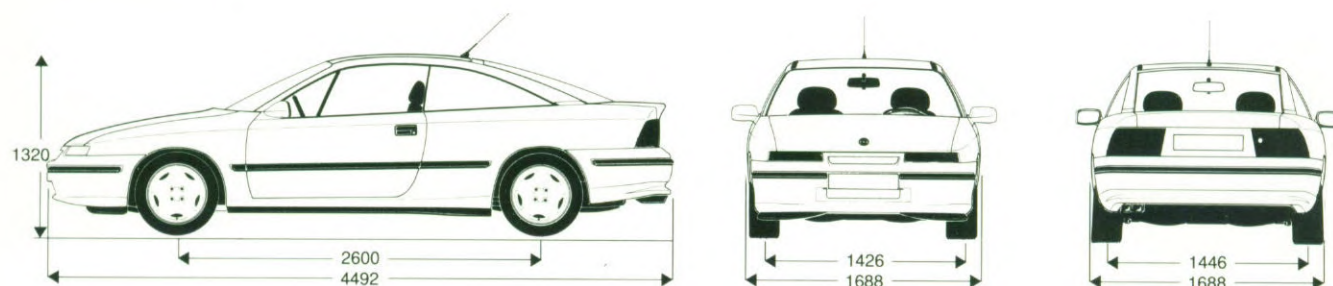

AFMETINGEN (in mm.)

Lengte	4492
Breedte	1688
Hoogte (onbeladen)	1320
Wielbasis	2600
Spoorbreedte (voor/achter)	1426/1446
Beenruimte voor max./achter min.	1098/843
Hoofdruimte voor/ achter	957/ 883
Schouderbreedte voor/achter	1328/ 1328
Draaicirkel (max.)	1145
Inhoud kofferruimte (ECIE) ltr.	300/ 980) ¹
Inhoud brandstoftank (ltr.)	63

¹ max. bij neergeklapte achterbankleuning

OPEL 

S.E.&O.01.95

Opel Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Opel Nederland B.V.

Baanhoek 188 - 3361 GN Sliedrecht

Postbus 1100 - 3360 BC Sliedrecht