


TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN PRAIRIE

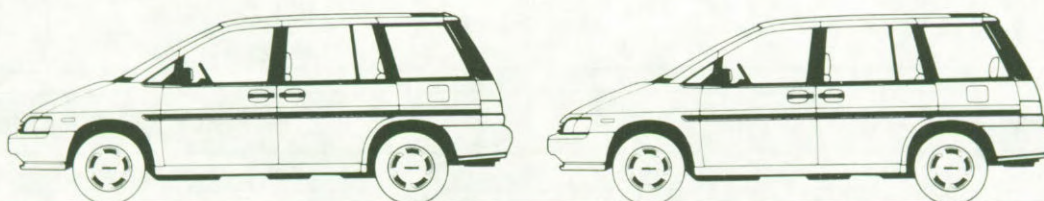

LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

PRAIRIE 5-deurs / 5-doors	5-persoons/5-seater	7-persoons/7-seater
2.4 SLX 5-bak / 5-speed	●	●
2.4 SLX automaat / automatic	●	●

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	5-pers./ seater	7-pers./ seater	EXTERIOR
voorruit van gelaagd glas	●	●	laminated windshield glass
getint glas	●	●	tinted glass
halogeen koplampen	●	●	halogen headlamps
achteruitrijlampen	●	●	reverse lamps
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	dual electric remote control door mirrors
ruitewissers met variabele interval	●	●	variable intermittent wipers
wis/was installatie	●	●	windshield wash/wipe feature
achterrauitwisser en -sproeier	●	●	rear wiper and washer
bumpers in carrosseriekleur	●	●	body coloured bumpers
aerodynamische wieldoppen	●	●	full wheel covers
195/65 R14 radiaalbanden	●	●	195/65 R14 radial tires
antenne	●	●	antenna
spatlappen vóór en achter	●	●	mudguards front and rear
dakspoiler achter	●	●	roof spoiler rear
dubbeltonige claxon	●	●	dual tone horn
veiligheidsprofielen in de portieren	●	●	door side guard bars

INSTRUMENTEN			INSTRUMENTS
digitaal quartz klokje	●	●	quartz digital clock
snelheidsmeter	●	●	speedometer
toerenteller	●	●	tachometer
koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	fuel level meter
dagteller	●	●	trip meter

VERWARMING/VENTILATIE			HEATING/VENTILATION
achterrauitverwarming	●	●	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	●	●	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	●	side window defoggers

WAARSCHUWINGS-/ CONTROLELAMPJES			WARNING-/ INDICATION LAMPS
groot licht	●	●	high beam
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	●	●	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
richtingaanwijzers	●	●	direction indicator lamps
achterrauitverwarming	●	●	electric rear window defroster
laag brandstofniveau	●	●	low fuel level
laadstroom	●	●	charge
oliedruk	●	●	oil pressure
symboolverlichting div. schakelaars	●	●	several switches with indication lamp
vloeistofniveau ruitesproeiereservoir	●	●	washer fluid level
uitgeschakelde overdrive (automaat)	●	●	overdrive switch off position (automatic)
niet goed gesloten portieren	●	●	door ajar
veiligheidsgordels	●	●	safety belts

● = standaard / standard

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS EN CARROSSERIE	
WIELOPHANGING	Voor: onafhankelijk volgens het Mc Pherson principe. Stabilisatorstang. Achter: onafhankelijk met schroefveren en reaktie-armen. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
STUURINRICHTING	Tandheugelsysteem. Stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom (in hoogte verstelbaar) met stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.
REMMEN	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met bekrachtiging. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: trommelremmen. Lastafhankelijke remdrukregelaar werkzaam op de achteras. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
WIELEN EN BANDEN	Stalen velgen maat 5,5 JJ x 14 voorzien van staalgordel radiaal banden maat 195/65 R 14. Ruimtebesparend reservewiel.
CARROSSERIE	Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsprofielen in de portieren. CW-waarde = 0.36.

CHASSIS AND BODY	
SUSPENSION	Front: independent strut type with coil springs. Stabilizer bar. Rear: independent with coil springs and parallel links. Stabilizer bar. Hydraulic shockabsorbers front and rear.
STEERING TYPE	Rack and pinion. Powersteering. Energy absorbing (tilt) steering column. Steering lock. Self corrective front axle with negative scrub.
BRAKES	Hydraulic diagonal distributed brake system with vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: drum brakes. Load and deceleration sensing type regulating valve for rear axle. Asbestos free brake lining materials. Parking brake on rear wheels.
WHEELS AND TIRES	Steel wheels 5,5 JJ x 14, with steel belted radial tires 195/65 R14. Space saving spare tire.
BODY	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Safety side guards bars in doors. Coefficient of drag: (Cd) = 0.36.

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUD		5-bak (5-speed)	automaat (automatic)	DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES	
lengte	mm	4360		overall length	mm
breedte	mm	1690		overall width	mm
hoogte	mm	1630		overall height	mm
wielbasis	mm	2610		wheelbase	mm
spoorbreedte V/A	mm	1460/1430		tread front/rear	mm
massa leeg (5-/7-pers.)	kg	1300/1330	1330 / 1360	curb weight (5-/7-seater	kg
max. toelaatbare massa	kg	1870		permissible total weight	kg
max. massa aanhanger				permissible trailing capacity	
geremd	kg	1200		with brake	kg
ongeremd	kg	500		without brake	kg
max. dakbelasting	kg	75		max. roof rack weight	kg
max. kogeldruk trekhaak	kg	75		max. allowable vertical force on hitchball	kg
draaicirkel wielen	m	10,6		turning diameter wheels	m
inhoud brandstoftank	ltr	65		fuel tank capacity	ltr

AFMETINGEN LAADRUIMTE		5-pers./seater	7-pers./seater	DIMENSIONS CARGO SPACE	
lengte max. (2-pers.)	mm	1470		max. length (2-pers.)	mm
lengte max. (5-pers.)	mm	895	840	max. length (5-pers.)	mm
lengte max. (7-pers.)	mm	-	340	max. length (7-pers.)	mm
breedte max./min.	mm	1370/900		cargo width max./min.	mm
laadhoogte max.	mm	910		max. cargo height	mm
afstand straat-laadvloer	mm	690		cargo floor height	mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	2.4	ENGINE
type	Voorin dwarsgeplaatste benzine motor met bovenliggende nokkenas, tandriemaandrijving, 5x gelagerde krukas. Transversal front mounted gasoline engine with belt driven single overhead camshaft; 5 main bearing crankshaft.	configuration
aantal cilinders	4	number of cylinders
aantal kleppen per cilinder	3	valves per cylinder
cilinderinhoud cm ³	2389	displacement cm ³
boring x slag mm	89,0 x 96,0	bore x stroke mm
compressieverhouding :1	8,6	compression ratio :1
max. vermogen kW/pk-tpm	98/133-5600	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	192/19,6-2800	max. torque Nm/kgm-rpm
ontsteking/brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS computer) met zelfdiagnose multi point brandstofinjectie electronic engine management system (ECCS computer) with self diagnosis multi point fuel injection	ignition/fuel system
brandstof	Euroloodvrij (min. RON 95) unleaded premium (min. 95 octane)	recommended fuel
katalysator	geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde U9 3-way catalytic converter (closed loop) U9	catalytic converter type
accu (onderhoudsvrij)	12 V - 60 Ah	battery (maintenance free)
dynamo	12 V - 70 A	alternator
luchtfilter	droog papierelement dry paper element	air filter
koeling	vloeistofkoeling, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator watercooling, closed system, electric cooling fan	engine cooling

TRANSMISSIE	5-bak / 5-speed	automaat/automatic	TRANSMISSION
overbrengingsverhoudingen :1			gear ratios :1
1e versnelling	3.400	2.786	1st gear
2e versnelling	1.955	1.546	2nd gear
3e versnelling	1.273	1.000	3rd gear
4e versnelling	0.955	0.694	4th gear
5e versnelling	0.796	-	5th gear
achteruit	3.429	-	reverse
eindreductie	3.895	3.876	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen frontwheels		driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Asbestvrij koppelingsmateriaal Automaat: hydraulische koppelmvormer met blokkeerinrichting (lock-up). Single dry clutch disc. Asbestos free clutch lining materials. Automatic transmission: hydraulic torque converter and lock-up.		clutch
automaat	4-versnelingsbak waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Oliekoeler. 4-speed transmission with deletable overdrive (fourth gear). Oil-cooler.		automatic transmission

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS


INTERIEUR	5-pers./seater	7-pers./seater	INTERIOR
aantal zitplaatsen	5	7	number of seats
velours stoelbekleding	●	●	moquette seat upholstery
volledig verstelbare rugleuningen voor	●	●	reclining front seats
kantelbare bestuurdersstoel	●	●	angle adjustable driver's seat
aantal in hoogte verstelbare hoofdsteunen	4	6	number of height adjustable headrests
bekleed stuurwiel	●	●	soft padded steering wheel
stuurbekrachtiging	●	●	powersteering
in hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	tilt steering column
deelbare achterbankleuning (60/40)	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
verstelbare rugleuningen achterbank	–	●	reclining rear seatback both
neerklapbare centrale armsteun achterbank	●	●	foldable centre armrest rear
achterbank in lengterichting te verstellen	–	●	for/backwards adjustable rear seat
linkerdeel achterbankzitting wegklapbaar (60%)	●	–	rear bench left side part foldable (60%)
rechterdeel achterbankzitting wegklapbaar (40%)	●	●	rear bench right side part foldable (40%)
wegklapbare en uitneembare zitting 2e achterbankje	–	●	foldable and removable 2nd rear bench foldable
neerklapbare leuning 2e achterbankje	–	●	foldable 2nd rear seatback
elektrisch bedienbare zijruiten voor	●	●	power windows front
armsteunen voor	●	●	front armrests
groot kaartenvak beide portieren	●	●	large type doorpocket driver + pass. side
dashboardkastje met klep	●	●	glove box with lid
tunnelconsole met opbergvak	●	●	centre console with box
speakers voor	●	●	speakers front
tapijt vloerbedekking	●	●	carpet floor covering
aansteker	●	●	lighter
asbakje voor en achter	●	●	front and rear ashtray
3-punts rol gordels (v + a) + 1 heup achter	●	●	3-point ELR fr + rr seat belts + 1 rr centre
3-punts rol gordels op 2e achterbank	–	●	3-point ELR seatbelts 2nd rear bench
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	headlamps- on reminder
interieurverlichting over 5 deuren	●	●	roomlamp with 5 door switches
centrale portiervergrendeling	●	●	central doorlocking
portierbekleding met velours afgewerkt	●	●	velours door insert trim
kinderslot op achterportieren	●	●	child-safety rear door locks
schuiflade onder bestuurdersstoel	●	●	storage tray under driver's seat
zonnekleppen zijdelings zwenkbaar	●	●	turnable sunvisors
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegel	●	●	vanity mirror
handgreep voor	●	●	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje)	●	●	rear assist grips (with coathanger)
zijstijlen volledig bekleed	●	●	full trimmed side pillars
ontgrendeling achterklep en brandstoftankklep van binnenuit	●	●	trunk and fuel filler lid opener
roltype afdekhoes bagageruimte	●	●	retractable luggage room cover
tapijt in bagageruimte	●	●	floorcarpet in trunkroom
verlichting in bagageruimte	●	●	luggage area illumination

● = standaard / standard

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRESTATIES EN VERBRUIK	2.4		PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5-bak/5-speed	automaat/automatic	
max. snelheid km/h	185	170	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	11,0	13,4	acceleration 0-100 km/h sec.
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM)			
90 km/h	7,9	8,0	90 km/h
120 km/h	10,6	10,7	120 km/h
stad	11,3	12,3	urban

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar meer wordt gereden dan 30.000 km om de 15.000 km een inspectie en jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bij extreme bedrijfsomstandigheden, bijv. veel stationair draaien of zeer hoge jaarkilometrages, is aangepast onderhoud noodzakelijk. Uw dealer kan u hieromtrent adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Every 6 months by turns an inspection or major maintenance. If more than 30.000 km annually, an inspection every 15.000 km and major maintenance once every year. In case of extreme driving conditions, f.i. long periods of idling or high annual mileage, additional maintenance might be required. Your dealer can inform you accordingly.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkostendekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (Algemene voorwaarden BOVAG), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.

