


TECHNISCHE GEGEVENEN

NISSAN SUNNY

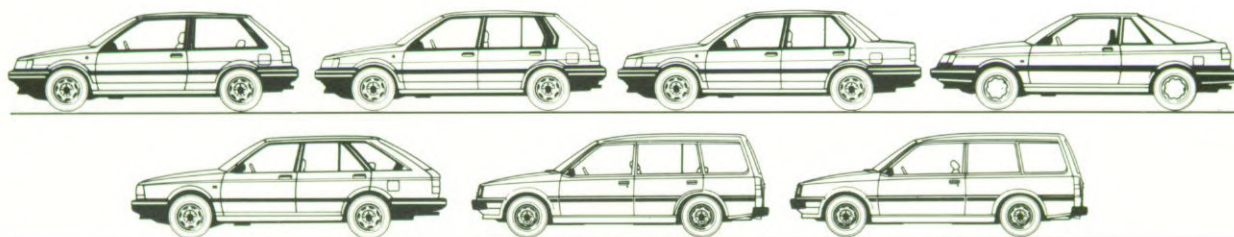

LEVERINGSPROGRAMMA

SUNNY		3-deurs	5-deurs	4-deurs	Florida 5-deurs	Coupé 3-deurs	Station wagon 5-deurs	Bestel- wagen 3-deurs
1.3	4-bak						●	●
1.4	L 5-bak	●						
	automaat	●						
	LX 5-bak	●	●	●				
	LX automaat	●						
1.6	SLX 5-bak	●		●				
	SL 5-bak kat. (U9)				●			
	SLX 5-bak kat. (U9)	●	●	●	●	●		
	SLX automaat kat. (U9)	●		●				
	SGX 5-bak kat. (U9)			●		●		
1.8	GTi - 16V 5-bak kat. (U9)	●						
1.7	LX Diesel 5-bak	●	●	●	●			
	SLX Diesel 5-bak			●				


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES

EXTERIEUR	3d/4d/5d						Florida			Coupé		Station- wagon	Bestel- wagen
	L	aut.	LX	SLX	SGX	GTi	LX	SL	SLX	SLX	SGX		
voorruit van gelaagd glas	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
getint glas	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-
halogeen koplampen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
achteruitrijlamp(en)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mistachterlicht(en)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
l. buitenspiegel van binnenuit verstelb.	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-
rechter buitenspiegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
r. buitenspiegel van binnenuit verstelb.	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-
2 elektrisch bedienbare buitenspiegels	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
ruitewissers met 2 snelheden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
intervalschakelaar	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-
variabele intervalschakelaar	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-
achterrautwisser en sproeier (3d/5d)	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-
beschermstrips op de flanken	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
zwarte zijruitomlijsting	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-
antenne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
naafwieldoppen	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
aerodynamische wieldoppen	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-
grille in carrosseriekleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
bumpers in carrosseriekleur	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-
uitstelbare achterzijruiten (3d)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
dubbeltonige claxon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
lichtmetalen wielen	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
spoilers vóór en achter/ side skirts	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
mistlampen vóór	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-

INSTRUMENTEN													
analoge quartzklok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
digitale quartzklok	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
snelheidsmeter met dagteller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
toerenteller	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
regelbare dashboardverlichting	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-

VERWARMING/ VENTILATIE													
achterrautverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
verwarming naar voetenruimte achter	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WAARSCHUWINGS-/ CONTROLELAMPJES													
groot licht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mistachterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
brandstof	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
achterrautverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
laadstroom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
oliedruk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
niet goed gesloten portieren	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
defekt aan achter- cq remlichten	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
snelgloeisysteem (Diesel)	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
waterniveau in brandstoffilter (Diesel)	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
schakelpositie automaat	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = standaard

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN/ INHOUD		3d/ 5d	4d	Florida	Coupé	Station- wagon	Bestel- wagen
lengte	cm	403	421,5	427	423,5	416	416
breedte	cm	164	164	166,5	166,5	162	162
hoogte	cm	138	138	138,5	132,5	146	146
wielbasis	cm	243	243	243	243	240	240
spoorbreedte vóór	cm	143,5	143,5	143	143,5	139,5	139,5
spoorbreedte achter	cm	143	143	143	143,5	137,5	137,5
draaicirkel koetswerk	m	10,2	10,2	10,2	10,2	10,0	10,0
inhoud brandstoftank	ltr	50	50	50	50	47	47
LAADRUIMTE							
lengte min. (max.)	cm	69 (121)	(86)	82 (146)	77 (124)	87 (149)	– (152)
breedte min. (max.)	cm	94 (130)	94 (130)	94 (126)	94 (133)	110 (132)	110 (132)
laadhoogte min. (max.)	cm	47	(48)	(73)		(88)	(88)
inhoud min. (max.) VDA-norm	ltr	278 (567)	(409)	–	273 (514)	–	–
oppervlakte	m ²	–	–	–	–	1,75	1,86
nuttige hoogte/breedte geopende achterklep	cm	–	–	69/116	–	83/116	83/116
afstand straat – laadvloer	cm	–	–	60	–	56	56

GEWICHTEN VERBRUIK PRESTATIES	gewichten in kg						aantal ver- snellingen	brandstofverbruik in l/100 km (EEG)			top- snel- heid km/h												
	massa leeg	max. toelaat- bare massa	max. massa aan- hanger geremd	max. massa aan- hanger ongeremd	max. dak- belasting	max. kogel- druk trek- haak		90 km/h	120 km/h	stad													
3-deurs 1.4 1.4 aut. 1.6 1.6 aut. 1.7 D 1.8 GTi	940	1415	900				5	5.1	7.2	8.9	165												
	950	1415	700				A	6.2	8.4	9.4	160												
	950	1415	1100				5	5.6	7.5	9.3	175												
	970	1415	900				A	6.6	8.7	9.8	165												
	1020	1510	1000				5	4.6	6.5	6.5	150												
	1060	1575	1200				5	6.3	8.1	8.9	200												
5-deurs 1.4 1.6 1.7 D	960	1415	900				400	75	50	5	5.1	7.2	8.9	165									
	970	1415	1100							5	5.6	7.5	9.3	175									
	1040	1510	1000							5	4.6	6.5	6.5	150									
4-deurs 1.4 1.6 1.6 aut. 1.7 D	970	1415	900										5	5.1	7.2	8.9	165						
	980	1415	1100										5	5.6	7.5	9.3	175						
	1010	1415	900										A	6.6	8.7	9.8	165						
	1040	1510	1000										5	4.6	6.5	6.5	150						
Florida 1.6 1.7 D	990	1515	1000										425			5	5.8	8.0	9.3	170			
	1050	1510	1000													5	4.7	6.9	6.5	150			
Coupé 1.6	1000	1390	1000													415			5	5.2	7.2	9.3	175
Wagon 1.3	850	1350	800																4	5.8	7.8	7.6	150
Bestelw. 1.3	830	1325	800																4	5.8	7.8	7.6	150

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.3	1.4	1.6	1.7 Diesel	1.8 GTi - 16V
type	Voorin dwarsgeplaatste watergekoelde benzine-/dieselmotor, tandriem aandrijving (1.4 en 1.6 motoren: enkelvoudige kettingaandrijving), 4 cilinder in lijn, 5 x gelagerde krukas.				
	één bovenliggende nokkenas				twee bovenliggende nokkenassen
	8 kleppen	12 kleppen		8 kleppen	16 kleppen
			hydraulische klepstoters		hydraulische klepstoters
cilinderinhoud cm ³	1270	1392	1597	1681	1809
boring x slag mm	76 x 70	73,6 x 81,8	76 x 88	80 x 83,6	83 x 83,6
compressieverhouding:1	9,0	9,4	9,4	21,8	10,5
max. vermogen kW/pk/tpm	44/60/5600	5-bak: 55/75/6000 aut.: 59/80/6000	66/90/6000	40/54/4800	92/125/6400
max. koppel Nm/kgm/tpm	100/10,2/3600	5-bak: 111/11,3/3600 aut.: 111/11,3/4000	130/13,3/4000	104/10,6/2800	150/15,3/4800
ontsteking	elektronisch			snelgloeisysteem	directe ontsteking
brandstofsysteem	carbureteur		elektronisch motor-management syst. (ECCS computer) met zelfdiagnose. 1-punts benzine injectie (S.P.I.)	roterende brandstofinspuitpomp, met automatische koude start voorziening	elektronisch motor-management syst. (ECCS computer) met zelfdiagnose. 4-punts benzine injectie
katalysator	nee	nee, maar wel bij 1.4 5-bak een uitlaatgas recirculatie systeem	geregelde 3-weg katalysator met lambda-sonde	n.v.t.	geregelde 3-weg katalysator met lambda-sonde
brandstof	normaal		Euroloodvrij	dieselolie	Euroloodvrij
LPG geschikt	ja			n.v.t.	neen
choke	automatisch		n.v.t.		
accu	12 V 60 AH			12 V 80 AH	12 V 60 AH
dynamo	60 A			70 A	60 A
luchtfilter	droogluchtfilterelement				
koeling	vloeistofkoeling, zelfdenkende elektrische ventilator				

TRANSMISSIE	1.3 4-bak	1.4 5-bak aut.	1.6 5-bak aut.	1.7 Diesel 5-bak	1.8 GTi - 16 V 5-bak
Overbrengingsverh. :1					
1e versnelling	3.333	3.333 2.826	3.333 2.826	3.333	3.286
2e versnelling	1.955	1.955 1.543	1.955 1.543	1.955	1.850
3e versnelling	1.286	1.286 1.000	1.286 1.000	1.286	1.273
4e versnelling	0.902	0.902 -	0.902 -	0.902	0.955
5e versnelling	-	0.733 -	0.756 -	0.756	0.796
achteruit	3.417	3.417 2.364	3.417 2.364	3.417	3.429
eindreductie	4.353	4.167 3.737	4.167 3.600	3.790	4.167
aandrijving	Op de voorwielen via aandrijfassen met homokinetische koppelingen. Bij GTi: slipdifferentieel (Visco-type).				
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Automaat: hydraulische koppelvormer.				
automaat	3 versnellingen met blokkeerinrichting (lock-up) automatische bak. Oliekoeler.				

CARROSSERIE	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers (stalen bumpers op station- en bestelwagen). Eén hoofdsleutel voor alle sloten.
-------------	--

UITVOERINGSSPECIFICATIES

INTERIEUR	3d/4d/5d						Florida			Coupé		Station- wagon	Bestel- wagen
	L	aut.	LX	SLX	SGX	GTi	LX	SL	SLX	SLX	SGX		
stoelbekleding van skai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
stoelbekleding van stof	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
stoelbekleding van luxe stof	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
stoelbekleding van velours	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
speciale stoelbekleding	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
sportstoelen	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
traploos verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
verstelbare rugleuningen vóór	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
in hoogte verstelbare hoofdst. vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
in hoogte verstelbare hoofdst. achter	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
hoofdsteunen met stof bekleed	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-
aangebouwde hoofdst. achter (4d)	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
opklapbare achterbank (3d/5d)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
neerklapbare leuning achter (3d/5d)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
deelbare achterbankleuning (3d/5d)	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-
deelbare achterbankleuning (4d)	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
traploos in hoogte verstelbaar stuur	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
bekleed stuurwiel	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
2-spaaks stuurwiel	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●
3-spaaks stuurwiel	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
3-spaaks sportstuur	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
stuurbevestiging	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-
volledige portierbekleding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
portierbekleding met stof afgewerkt	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
kaartenvak linker portier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
kaartenvak rechter portier	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
tapijt vloerbedekking	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
luxueuze tapijt vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
elektrisch bedienbare zijruiten	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
centrale portiervergrendeling	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
tunnelconsole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-punts rol Gordels vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
verstelb. schouderverankering gordels	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
bevest. punten voor gordels achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
armsteunen vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
armsteunen achter (4d/5d)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-
make-up spiegel	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
afsluitbaar dashboardkastje	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
asbak vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
asbak achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
sigarettenaansteker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-
tapijt in bagageruimte	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ontgrendeling koffer- en benzinetank- klep van binnenuit	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
verlichting in bagageruimte	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
kinderslot op achterportieren (4d/5d)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-
signaal brandend licht bij geopend portier	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
walk-in systeem (3d)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-
hoedenplank	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
volledig beklede kofferruimte	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
handgreep vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2 handgrepen achter	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
kledinghaakjes achter	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

● = standaard

TECHNISCHE GEGEVENS

CHASSIS	
Wielophanging	Vóór: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Stabilisator (deze niet op station- en bestelwagen) Achter: onafhankelijke vering met schroefveren en reaktie-armen. Stabilisator. (Station- en bestelwagen: starre as voorzien van half elliptische bladveren). Hydraulisch gasgevulde telescoopschokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugel overbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging op SGX en GTi modellen.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiging. Vóór: schijfremmen (bij Diesel, Florida en GTi geventileerd). Achter: zelfstellende trommelremmen. (GTi: schijfremmen). Remdrukbegrenzer in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen.
Wielen en banden	Geperste stalen velgen maat 5J x 13. (GTi: 5½JJ x 14. Lichtmetalen velgen). Staalgordel radiaal- banden maat 155 R 13. Op SGX modellen 175/70 R 13. (GTi: 185/60 R 14 laagprofiel banden).

SERVICE EN GARANTIE	
Onderhoudsbeurten	Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km (Diesel: 30.000 km) wordt gereden, een inspectie na 10.000 km (Diesel: 15.000 km) en een onderhoudsbeurt na 20.000 km (Diesel: 30.000 km). Bij Diesel om de 7.500 km olieversen.
Garantie	Garantietermijn 1 jaar, ongeacht het aantal kilometers. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie. 3 jaar of 100.000 km garantie op hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging.

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Importeur:
NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.,
Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse.
Tel. 02521-30111.