


TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN SUNNY

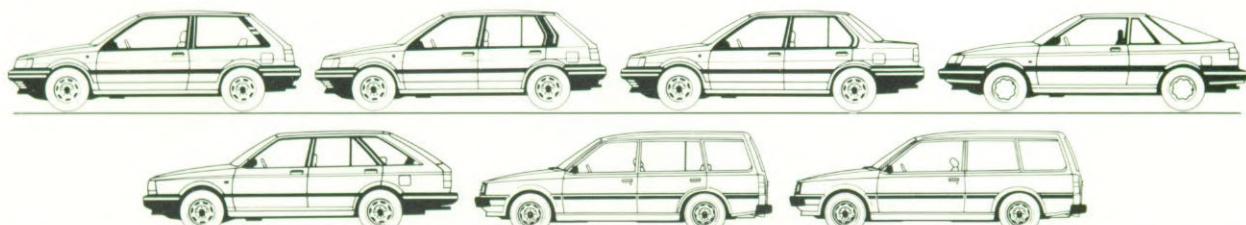

LEVERINGSPROGRAMMA

SUNNY		3-deurs	5-deurs	4-deurs	Florida 5-deurs	coupé 3-deurs	station wagon 5-deurs	bestel- wagen 3-deurs
1.3	4-bak	L					DX	Base
	5-bak	LX/SLX	LX/SLX	LX/SLX				
	automaat	LX						
1.6	5-bak	SLX/ GTi-16V	SLX	SLX/SGX	LX/SLX	SLX/SGX/ GTi-16V		
	4 WD 5-bak			SLX				
	automaat	SLX	SLX	SLX				
1.7	katalysator 5-bak	SLX	SLX	SLX				
	Diesel 5-bak	LX	LX	LX/SLX	LX			



NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES

EXTERIEUR	3d/4d/5d					Florida		coupé			station-wagon	bestel-wagen
	L	LX	SLX	SGX	GTi	LX	SLX	SLX	SGX	GTi		
voorruit van gelaagd glas	-	● ³⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
getint glas	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-
halogeen koplampen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
achteruitrijlamp(en)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mistachterlicht(en)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
l. buitenspiegel van binnenuit verstelb.	-	-	●	-	●	-	●	●	-	●	-	-
rechter buitenspiegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
r. buitenspiegel van binnenuit verstelb.	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
2 elektrisch bedienbare buitenspiegels	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
ruitewissers met 2 snelheden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
intervalschakelaar	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-
variabele intervalschakelaar	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
achterruitwisser en sproeier (3d/5d)	-	● ³⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
beschermstrips op de flanken	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
zwarte zijruitomlijsting	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-
antenne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
aerodynamische wieldoppen	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-
grille in carrosseriekleur	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
bumpers in carrosseriekleur	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-
uitstelbare achterzijruiten (3d)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
dubbeltonige claxon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
lichtmetalen wielen	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
spoilers vóór en achter	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
side skirts	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
INSTRUMENTEN												
analoge quartzklok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
digitale quartzklok	-	● ³⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
snelheidsmeter met dagteller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
toerenteller	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
regelbare dashboardverlichting	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
VERWARMING/ VENTILATIE												
achterruitverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
verwarming naar voetenruimte achter	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WAARSCHUWINGS-/ CONTROLELAMPJES												
groot licht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mistachterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
brandstof	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
achterruitverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
laadstroom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
oliendruk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
niet goed gesloten portieren	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-
defekt aan achter-cq remlichten	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
snegloeisysteem (Diesel)	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
waterniveau in brandstoffilter (Diesel)	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
schakelpositie automaat	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ingeschakelde vierwielaandrijving	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = standaard

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN/INHOUD		3d/5d	4d/4 WD	Florida	coupé	station-wagen	bestel-wagen
lengte	cm	403	421,5	427	423,5	416	416
breedte	cm	164	164	166,5	166,5	162	162
hoogte	cm	138	138/139	138,5	132,5	146	146
wielbasis	cm	243	243	243	243	240	240
spoorbreedte vóór	cm	143,5	143,5/143	143	143,5	139,5	139,5
spoorbreedte achter	cm	143	143/141,5	143	143,5	137,5	137,5
draaicirkel koetswerk	m	10,2	10,2/10,8	10,2	10,2	10,0	10,0
inhoud brandstoffank	ltr	50	50/47	50	50	47	47
LAADRUIMTE							
lengte max./min.	cm			146/82		149/87	152,5/-
breedte max./min.	cm			126/94		132/110,5	132/110,5
laadhoogte max.	cm			73		88	88
oppervlakte	m ²			-		1,75	1,86
nuttige hoogte/breedte geopende achterklep	cm			69/116		83/116	83/116
afstand straat - laadyloer	cm			60		56	56

GEWICHTEN VERBRIUK PRESTATIES	gewichten in kg						aantal ver- snelingen	brandstofverbruik in l/100 km (EEG)			top- snel- heid km/h
	massa leeg	max. toelaat- bare massa	max. massa aan- hanger geremd	max. massa aan- hanger ongeremd	max. dak- belasting	max. kogel- druk trek- haak		90 km/h	120 km/h	stad	
3-deurs	1.3	920	1415	900	400	400	5	6.1	8.0	8.2	155
	1.3	920	1415	900				5.5	7.4	8.2	155
	1.3 aut.	920	1415	700				A	6.4	8.3	8.9
	1.6	950	1415	1000				5	5.7	7.5	9.1
	1.6 aut.	970	1415	1000				A	6.4	8.4	9.1
	1.6 kat.	950	1415	1000				5	5.6	8.0	9.6
	1.7 D	1020	1510	1000				5	4.6	6.5	145
	1.6 GTi	± 1065	1520	1200				5	6.9	8.8	10,7
											200
5-deurs	1.3	940	1415	900		75	5	5.5	7.4	8.2	155
	1.6	970	1415	1000				5	5.7	7.5	9.1
	1.6 aut.	990	1415	1000				A	6.4	8.4	9.1
	1.6 kat.	980	1415	1000				5	5.6	8.0	9.6
	1.7 D	1030	1510	1000				5	4.6	6.5	145
4-deurs	1.3	950	1415	900	50	50	5	5.5	7.4	8.2	155
	1.6	980	1415	1000				5	5.7	7.5	9.1
	1.6 aut.	1010	1415	1000				A	6.4	8.4	9.1
	1.6 4 WD	1120	1415	1000				5	6.5	8.5	9.6
	1.6 kat.	980	1415	1000				5	5.6	8.0	9.6
	1.7 D	1040	1510	1000				5	4.6	6.5	145
Florida	1.6	990	1515	1000	425	425	5	5.8	7.8	9.1	170
	1.7 D	1050	1510	1000				5	4.7	6.9	6.5
coupé	1.6	1010	1390	1000	415	415	5	5.2	7.0	9.1	175
	1.6 GTi	± 1080	1520	1200				5	6.8	8.6	10,7
wagon	1.3	850	1350	800			4	5.8	7.8	7.6	150
bestelw. 1.3	830	1325	800				4	5.8	7.8	7.6	150

SERVICE EN GARANTIE	
Onderhoudsbeurten	Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar méér dan 20.000 km (Diesel: 30.000 km) wordt gereden, een inspectie na 10.000 km (Diesel: 15.000 km) en een onderhoudsbeurt na 20.000 km (Diesel: 30.000 km). Bij Diesel om de 7.500 km olieverversen.
Garantie	garantietermijn 1 jaar, ongeacht het aantal kilometers. 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.

Nissan Motor Nederland BV. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.3	1.6	1.6 katalysator	1.7 Diesel	1.6 GTi - 16V
type	voorin dwarsgeplaatste watergekoelde benzine-/dieselmotor, tandriem aandrijving, 4 cilinder in lijn, 5 x gelagerde krukas.				
	8 kleppen, één bovenliggende nokkenas				
cilinderinhoud cm ³	1270	1597		1681	1598
boring x slag mm	76 x 70	76 x 88		80 x 83,6	78 x 83,6
compressieverhouding : 1	9,0	9,6	9,4	21,8	10,0
max. vermogen kW/pk/tpm	44/60/5600	62/84/5600	54/73/5000	40/54/4800	88/120/6400
max. koppel Nm/kgm/tpm	100/10,2/3600	132/13,5/3200	129/13,2/2800	104/10,6/2800	137/14,0/5200
ontsteking	elektronisch			snelgloeisysteem	directe ontsteking
brandstofvoorziening	valstroom carburator		elektronisch motor-regelsysteem, 3-weg katalysator met lambdasonde en pulse-air systeem	roterende brandstof inspuitpomp	elektronisch motor-regelsysteem
brandstof	normaal	super	normaal	dieselolie	super
LPG geschikt	ja			n.v.t.	op aanvraag
choke	automatisch		n.v.t.		automatisch
accu	12 V 60 AH			12 V 80 AH	12 V 60 AH
dynamo	60 A			70 A	60 A
luchtfilter	droogluchtfilterelement				
koeling	vloeistofkoeling, zelfdenkende elektrische ventilator				
	oliekoeler (autom.)				

TRANSMISSIE	1.3 4-bak	1.3 5-bak	1.6 5-bak	1.6 kat. 5-bak	1.7 Diesel 5-bak	1.6 GTi - 16 V 5-bak			
Overbrengingsverh. : 1									
1e versnelling	3.333	3.333	2.826	3.063	3.063	2.826			
2e versnelling	1.955	1.955	1.543	1.826	1.826	1.543			
3e versnelling	1.286	1.286	1.000	1.207	1.207	1.000			
4e versnelling	0.902	0.902		0.902	0.902				
5e versnelling		0.756		0.756	0.756				
achteruit	3.417	3.417	2.364	3.417	3.417	2.364			
eindreductie (vóór) (achter)	4.353	4.353	3.737	4.167	4.167	3.700			
tussenbak	0.270								
aandrijving	op de voorwielen of vóór en achter (4 WD) via aandrijfassen met homokinetische koppelingen. Op 4 WD: elektrisch inschakelbare vierwiel-aandrijving.								
koppeling	enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. automaat: hydraulische koppelomvormer								
automaat	3 versnellingen met automatisch lock-up mechanisme. Oliekoeler								

(4 WD = vierwiel-aandrijving)

CHASSIS	
Wielophanging	vóór: onafhankelijk volgens het MacPherson principe. Stabilisator (deze niet op station- en bestelwagen) achter: onafhankelijke vering met Schroefveren en reaktie-armen (4 WD: draagarmen). Stabilisator. (Station- en bestelwagen: starre as voorzien van half elliptische bladveren). Hydraulisch gasgevulde telescoopschokdempers rondom.
Stuurinrichting	tandheugel overbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging op SGX en GTi modellen.
Remmen	hydraulisch, diagonaal gescheiden remssysteem met rembekrachtiging. Vóór: schijfremmen (bij Diesel, Florida, GTi en 4 WD geventileerd). Achter: zelfstellende trommelremmen. (GTi: schijfremmen). Remdrukbegrenzer in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen.
Wielen en banden	geperste stalen velgen maat 5J x 13. (GTi: 5½JJ x 14. Lichtmetalen velgen op 3-deurs.) Staalgordel radiaalbanden maat 155 SR 13. Op SGX modellen en 4 WD maat 175/70 SR 13. (GTi: 185/60 R 14 laagprofiel banden)

CARROSSERIE	zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers (stalen bumpers op station- en bestelwagen). Eén hoofdsleutel voor alle sloten.
-------------	--

UITVOERINGSSPECIFICATIES


INTERIEUR	3d/4d/5d					Florida		coupé			station-wagon	bestel-wagen
	L	LX	SLX	SGX	GTi	LX	SLX	SLX	SGX	GTi		
stoelbekleding van skai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
stoelbekleding van stof	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
stoelbekleding van luxe stof	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-
stoelbekleding van velours	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-
speciale stoelbekleding	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
sportstoelen	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-
traploos verstelbare rugleuningen vóór	●	●	● ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	-	-
verstelbare rugleuningen vóór	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
in hoogte verstelbare hoofdst. vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
in hoogte verstelbare hoofdst. achter	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
hoofdsteunen met stof bekleed	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
aangebouwde hoofdst. achter (4d)	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
opklapbare achterbank (3d/5d)	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
neerklapbare leuning achter (3d/5d)	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
deelbare achterbankleuning (3d/5d)	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
deelbare achterbankleuning (4d)	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
traploos in hoogte verstelbaar stuur	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
bekleed stuurwiel	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
3-spaaks stuurwiel	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-
stuurbekrachtiging	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
volledige portierbekleding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
portierbekleding met stof afgewerkt	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
kaartenvak linker portier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
kaartenvak rechter portier	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
tapijt vloerbedekking	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
luxueuze tapijt vloerbedekking	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
elektrisch bedienbare zijruiten	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
centrale portiervergrendeling	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
tunnelconsole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-punts rolgordels vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
verstelb. schouerverankering gordels	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
bevest. punten voor gordels achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
armsteunen vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
armsteunen achter (4d/5d)	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-
make-up spiegeltje	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-
afsluitbaar dashboardkastje	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
asbak vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
asbak achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
sigarettenaansteker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-
tapijt in bagageruimte	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ontgrendeling koffer- en benzinetank-klep van binnenuit	-	● ³⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
verlichting in bagageruimte	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
kinderslot op achterportieren (3d/5d)	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-
signaal brandend licht bij geopend portier	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
walk-in systeem (3d)	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-
hoedenplank	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
volledig beklede kofferuimte	-	● ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
handgreep vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2 handgrepen achter	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
kledinghaakjes achter	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

¹⁾ op 4 WD niet traploos.

²⁾ n.v.t. op 4d.

³⁾ niet op 1.3 automaat.

● = standaard

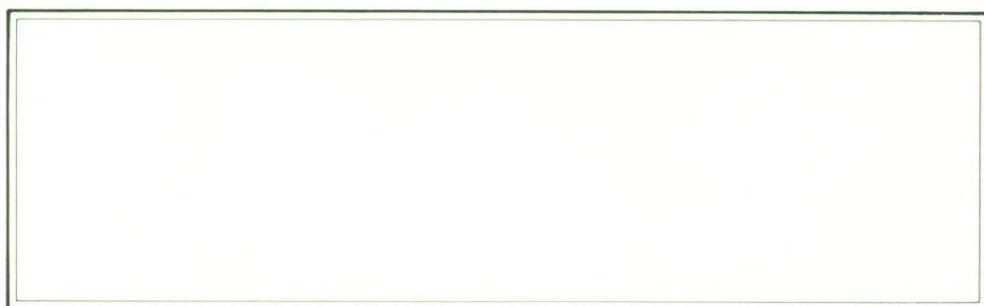

Importeur:
NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.,
Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse.
Tel. 02521-30111.