




TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN TERRANO II

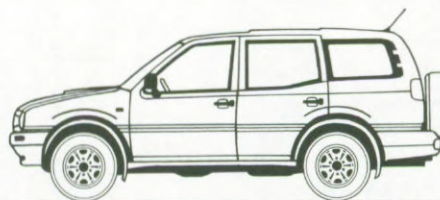

LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

TERRANO II		3-deurs/3-door	5-deurs/5-door
2.4 E*	SR	●	●
	SE	●	●
2.7 TDi*	SR	●	●
	SE	●	●

* Ook als VAN leverbaar.

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	SR	SE	INTERIOR
stoelbekleding luxe stof	●		luxury woven cloth seat upholstery
stoelbekleding luxe velours		●	luxury velours seat upholstery
vlamvertragend stoelbekledingsmateriaal	●	●	flame resisting seat trim
rugleuning voorstoelen verstelbaar	●	●	reclining front seatbacks
walk-in systeem links en rechts (3-deurs)	●	●	walk-in system driver's + passenger's side (3-door)
kantelbare bestuurdersstoel	●	●	tilt adjustable driver's seat
instelbare lendesteun bestuurdersstoel	●	●	lumbar support driver's seat
open type hoofdsteunen	●		A-frame type headrests
gesloten type hoofdsteunen		●	pillow type headrests
aantal in hoogte verstelbare hoofdsteunen	4	4	number of height adjustable headrests
4-spaaks stuurwiel met airbag	●	●	4-spoke steering wheel with airbag
stuurwiel in hoogte verstelbaar	●	●	tilt steering wheel
stuurbekrachtiging	●	●	powersteering
stuurslot	●	●	steering lock
3e achterbank neerklapbaar (5-deurs)	●	●	3rd row seat double foldable (5-door)
3e achterbank uitneembaar (5-deurs)	●	●	3rd row seat removable (5-door)
wegklapbare achterbank + leuning	●	●	double foldable rear seat
deelbare achterbank (50/50)	●	●	split foldable rear seat (50/50)
zithoekverstelling achterbankleuning	●	●	reclining rear seatback
armsteunen voor	●	●	front armrests
armsteunen achter (5-deurs)	●	●	rear armrests (5-door)
armsteunen achter met opbergvak (3-deurs)	●	●	rear armrests with box (3-door)
opbergvak op dashboard met rubber mat	●	●	storage box with rubber mat on dashboard
kaartenvak in bestuurders- en passagiersportier	●	●	doorpocket driver + passenger's side
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	lockable glovebox
dashboardkastje met verlichting	●	●	glovebox with illumination
opbergvak met deksel in tunnelconsole incl. 2 bekerhouders, munt- en een kaarthouder	●	●	center console storage box with lid, incl. 2 cupholders, coin storage and a cardholder
bekerhouder in dashboard	●	●	cupholder in C-cluster
opbergvakken in rugleuning van voorstoelen	●	●	front seat pockets
audio voorbereid	●	●	audio pre-equipped
6 speakers	●	●	6 speakers
tapijt vloerbedekking	●	●	carpet floor covering
volledige hemelbekleding	●	●	full roof trim
aansteker (verlicht)	●	●	lighter (illuminated)
asbakje voor (verlicht)	●	●	front ashtray (illuminated)
2 asbakjes achter	●	●	2 ashtrays rear
3-punts rol Gordels voor en achter	●	●	3-point ELR front and rear seatbelts
heupgordel op achterbank	●	●	rear center belt
schouderhoogteverstelling gordels voor	●	●	height adjustable shoulder anchor seatbelt front
Gordelspanners voor	●	●	front seat belt pre-tensioners
interieurverlichting met vertraagde uitschakeling	●	●	roomlamp with fade out feature
hout decoratie ventilatie roosters dashboard en middenconsole	●	●	wood finish ventilation outlets dashboard and C-cluster
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	cloth door insert trim
kinderslot op achterportieren (5-deurs)	●	●	child-safety rear door locks (5-door)
centrale portiervergrendeling (op afstand bedienbaar)	●	●	central doorlocking (remote controlled)
'Super lock' deurvergrendelingssysteem	●	●	'Super lock' locking system
zonnekleppen zijdelings zwenkbaar	●	●	turnable sunvisors
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegel in rechter zonneklep	●	●	vanity mirror passenger's side (sunvisor)
handgrepen voor en achter	●	●	front/rear assist grips
extra handgreep op dashboard	●	●	additional assist grip on dashboard
kledinghaakjes achter	●	●	coathangers rear
zijstijlen volledig bekleed	●	●	full trimmed side pillars
ontgrendeling brandstoftankklep van binnenuit	●	●	fuel filler lid opener
vloer en zijwanden bagageruimte bekleed	●	●	luggage room side and floor trim
verlichting in bagageruimte	●	●	luggage area illumination
sjorhaken in bagageruimte (5-deurs)	●	●	luggage area rope hooks (5-door)
afdekzeil laadruimte	●	●	tonneau cover
gereedschapset	●	●	tool kit
NATS startblokkering met transpondersleutel	●	●	NATS anti theft system with transponderkey

INSTRUMENTEN

digitaal kwartsklokje	●
snelheidsmeter	●
toerenteller	●
koelvloeistof temperatuurmeter	●
brandstofvoorraadmeter	●
dagteller	●

INSTRUMENTS

quartz digital clock	●
speedometer	●
tachometer	●
coolant temperaturemeter	●
fuel level meter	●
trip meter	●

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TERREINCAPACITEITEN	3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	TERRAIN CAPACITIES
doorwaadhoogte	450 mm	←	wading depth
max. hellingshoek	39°	←	max. gradeability
max. zijdelingse hellingshoek	48°	←	max. tilt angle
vrijloophoek voor	35°	←	approach angle
vrijloophoek achter	37°	27°	departure angle
glooiingshoek	27°	25°	ramp angle

BRANDSTOFTANK INHOUD	72 ltr.	80 ltr.	FUEL TANK CAPACITY
----------------------	---------	---------	--------------------

GEWICHTEN	KG	3-deurs/3-door		5-deurs/5-door		WEIGHTS	KG
		2.7 TDi	2.4E	2.7 TDi	2.4E		
massa leeg*		1720 (1700)	1605 (1600)	1850 (1800)	1735 (1700)	mass of vehicle in running order*	
max. toelaatbare massa (GVW)		2510	←	2580	2510	max. permissible total mass (GVW)	
nuttig laadvermogen		790 (810)	905 (910)	730 (780)	775 (810)	payload	
max. voorasbelasting		1160	←	←	←	max. mass front axle	
max. achterasbelasting		1460	←	←	←	max. mass rear axle	
max. dakbelasting		100	←	←	←	max. roofrack weight	
aanhanger geremd		2800	←	←	←	perm. trailing cap. (with brake)	
aanhanger ongeremd		750	←	←	←	perm. trailing cap. (without brake)	
max. kogeldruk trekhaak		115	←	←	←	max. allow. vert. force on hitchball	

() = bedrijfsuitvoering / VAN. * = ABS + 10 kg.

PRESTATIES EN VERBRUIK	2.7 Td intercooler		2.4 E		PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	
max. snelheid km/h	155	←	160	←	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	15,7	16,7	13,7	14,3	acceleration 0-100 km/h sec.
1) BRANDSTOFVERBRUIK / FUEL CONSUMPTION (LTRS PER 100 KM) vlg. nieuwe richtlijn (test method) 93/116 EG					
binnen de bebouwde kom	12,4	12,5	15,2	15,8	urban cycle
buiten de bebouwde kom	8,8	9,3	10,1	10,3	extra urban
gecombineerd	10,1	10,5	11,9	12,3	combined
2) BRANDSTOFVERBRUIK / FUEL CONSUMPTION (LTRS PER 100 KM) vlg. fabrieksopgave (according to factory figures)					
90 km/h	7,9	←	8,5	8,7	90 km/h
120 km/h	12,1	←	11,7	12,3	120 km/h
stad	10,2	10,5	13,1	13,3	urban

1) De 93/116/EG richtlijn is een nieuwe Europese testmethode van het brandstofverbruik en de CO₂-emissie. Deze nieuwe testmethode vervangt de oude testmethode 80/1268/EG en ook de fabrieksopgave. De brandstofverbruikscijfers volgens de 93/116/EG richtlijn geven een realistischer beeld van de praktijk.

2) De hier gegeven brandstofverbruikscijfers volgens de fabrieksopgave zijn onofficiële waarden en dienen slechts als referentie.

1) In accordance with 93/116/EC. (New European test method providing CO₂-emissions and fuel consumption values that are more representative of actual average on road fuel consumption).

2) In accordance with old European test method (80/1268/EC) or factory fuel consumption test method: unofficial data provided for reference only.

CHASSIS EN CARROSSERIE	
Wielophanging	Voor: torsieveren met stabilisatorstang. Onafhankelijke wielophanging. Achter: schroefvering. Starre as. Panhard stang. Stabilisatorstang.
Stuurinrichting	Kogelkringloop. Stuurbekrachtiging. In hoogte verstelbaar stuur.
Remmen	Gescheiden remsysteem met bekrachtiging. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen. Lastafhankelijke remdrukregelaar in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal. ABS Remsysteem op SE (optie SR).
Wielen en banden	SR: 235/75 R 15 op 15x 7J (stalen velg). SE: 235/75 R15 op 15x7J (lichtmetalen velg).
Draaicirkel koetswerk	10.8 m (3-deurs), 11.4 m (5-deurs)
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Stalen veiligheidsbalken in de zijportieren. Cw-waarde = 0.44

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: torsionsprings with stabilizer bar. Independent suspension. Rear: coil springs. Rigid axle. Torsion beam. Stabilizer bar.
Steering type	Ball recirculating steering. Power steering. Tilt steering.
Brakes	Distributed brake system with brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self-adjustable drum brakes. Load sensing valve (dual type) for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials. ABS brake system on SE (option SR).
Wheels and tyres	SR: 235/75 R 15 on 15x 7J (steel wheel). SE: 235/75 R15 on 15x7J (alloy wheel).
Turning diameter, wall to wall	10.8 m (3-door), 11.4 m (5-door)
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Door side guard bars. Coefficient of drag = 0.44.

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	2.7 Turbo diesel intercooler	2.4 E	ENGINE
type	TD27TDi	KA24E	configuration
aantal cilinders	4	4	number of cylinders
aantal kleppen per cilinder	2	3	number of valves per cylinder
cilinderinhoud cm ³	2664	2389	displacement cm ³
boring x slag mm	96x92	89x96	bore x stroke mm
max. vermogen kW/pk-tpm	92/125-3600	[85] 87/118-4800	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	278/28.2-2000	191/19.4-3200	max. torque Nm/kgm-rpm
compressieverhouding :1	21.9	8.6	compression ratio :1
ontsteking	snelgloeisysteem/ quick glow system	elektronisch/ electronic	ignition
brandstofsysteem	elektronisch gestuurde roterende brandstof inspuitpomp/ electronic controlled rotating diesel injection pump	elektr.multi-point injectie/ electr. multi-point injection	fuel system
brandstofsoort	dieselolie/ dieseloil	EURO loodvrij RON 95/ unleaded RON 95	recommended fuel
emissie controle systeem	uitlaatgas recirculatie/ exhaust gas recirculation	3-weg katalysator met lambdasonde/ 3-way catalytic converter (closed loop)	emission control system

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	2.7 Turbo diesel intercooler	2.4 E	ELECTRICAL INSTALLATION
dynamo	12V-70A	12V-65A	alternator
accu	12V-80Ah	12V-60Ah	battery

TRANSMISSIE	2.7 Turbo diesel intercooler	2.4 E	TRANSMISSION
overbrengingsverhouding :1			gear ratios :1
1e versnelling	3.580	3.592	1st gear
2e versnelling	2.077	2.246	2nd gear
3e versnelling	1.360	1.415	3rd gear
4e versnelling	1.000	1.000	4th gear
5e versnelling	0.811	0.821	5th gear
achteruit	3.636	3.657	reverse
eindreductie	4.375	4.625	final drive ratio
tussenbak 4-WD:			trans.ratio 4-WD:
- hoge gearing :1	1.000		- high gearing :1
- lage gearing :1	2.020		- low gearing :1
	Voorwielaandrijving inscha- kelbaar met automat. vrij- loopnaven. Gelimiteerd slip- differentieel op de achteras.	Front wheel drive switch on with aut. free running hubs. Limited slip differential on rear axle.	
koppeling	Droge plaatkoppeling, asbestvrij voeringsmat.	Dry clutch, asbestos-free clutch lining material.	clutch

AFMETINGEN	mm	3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	DIMENSIONS	mm
wielbasis		2450	2650	wheelbase	
totale lengte		4185	4665	overall length	
totale breedte		1755	1755	overall width	
totale hoogte		1830 (1960)	1810 (1960)	overall height	
spoorbreedte voor		1455	1455	tread front	
spoorbreedte achter		1430	1430	tread rear	
achteroverbouw		955	1235	rear overhang	
vooroverbouw		780	780	front overhang	
grondspeling minimaal		210	205	groundclearance minimal	

LAADRUIMTE	mm	3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	CARGO SPACE	mm
max. lengte laadruimte		1310	1750	max. cargo length	
min./max. breedte laadruimte		1050/1340	1050/1320	min./max. cargo width	
max. hoogte laadruimte		1000 (1100)	←	max. cargo height	
achterlaadopening hoogte (dagmaat)		900	←	height tailgate opening	
achterlaadopening breedte (dagmaat)		790	←	width tailgate opening	
hoogte laadvloer tot wegdek		840	800	cargo floor height	

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS



EXTERIEUR	SR	SE	EXTERIOR
voorruit van gelaagd glas	●	●	laminated windshield glass
groen getint glas	●	●	green tinted window glass
elektrisch bedienbare zijruiten voor	●	●	power windows front
elektrisch bedienbare zijruiten achter (5-deurs)	●	●	power windows rear (5-door)
uitzetbare zijruiten achter (3-deurs)	●	●	flip-out side windows rear (3-door)
halogeen koplampen	●	●	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit	●	●	height adjustable headlamps
mistlampen voor	●	●	front fog lamps
achteruitrijlamp	●	●	reverse lamp
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●		dual electric remote control doormirrors
elektrisch bedienbare buitenspiegels in carrosseriekleur		●	dual electric body coloured remote control doormirrors
elektrisch verwarmbare buitenspiegels	●	●	dual electric heated doormirrors
ruitenwissers met twee snelheden en variabele interval voor	●	●	two-speed + variable intermittent wipers front
ruitenwisser achter met interval	●	●	intermittent wiper rear
windvanger linker ruitenwisser	●	●	left side anti-lift wiperblade fin
wielnaafdoppen	●		center caps
stalen velgen met 235/75 R15 radiaal banden	●		steel wheels with 235/75 R15 radial tyres
l.m. velgen (excl. reservewiel) met 235/75 R15 radiaal banden		●	alloy wheels (excl. spare wheel) with 235/75 R15 radial tyres
Anti Blokkeer rem Systeem	○	●	Anti skid Breaking System
afdekhoes reservewiel	●	●	cover spare wheel
luchtinlaat in motorkap	●	●	hood louvre
dakantenne	●	●	roof antenna
spatlappen voor en achter	●	●	mudguards front and rear
dubbeltonige claxon	●	●	dual tone horn
veiligheidsbalken in de zijportieren	●	●	door side guard bars
geluiddempend materiaal motorkap	●	●	hood insulator
beschermplaat motor en benzinetank	●	●	fuel tank and motor protection
stootstrip op zijkant van auto (3-deurs)		●	side strips (3-door)
yellowish silver gespoten sierlijst op zijkant van auto (5-deurs)		●	yellowish silver side moulding (5-door)
bumpers gedeeltelijk in carrosseriekleur	●		partial body coloured bumpers
yellowish silver gespoten bumpers		●	yellowish silver bumpers
yellowish silver gespoten spatbordverbreeders		●	yellowish silver over fenders
spatbordverbreeders	●		over fenders
zwart gekleurde middenstijlen	●	●	black painted B-pillar (+ C-pillar 5-door)

VERWARMING/VENTILATIE			HEATING/VENTILATION
achterruitverwarming	●	●	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	●	●	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	●	side window defoggers
verwarmingsuitstroomkanaal achter	●	●	rear heater duct
airconditioning	●	●	airconditioner

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES			WARNING/INDICATION LAMPS
grootlicht	●	●	high-beam
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	●	●	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
richtingaanwijzers	●	●	direction indicator lamps
achterruitverwarming	●	●	electric rear window defroster
laag brandstofniveau	●	●	low fuel level
laadstroom	●	●	charge
oliedruk	●	●	oil pressure
symboolverlichting diverse schakelaars	●	●	several switches with indication lamp
vloeistofniveau ruitensproeierreservoir	●	●	washer fluid level
motor check, noodloopsysteem	●	●	engine check, fail safe system
snelgloeisysteem (diesel)	●	●	quick-glow system (diesel)
vacuüm waarschuwing (diesel)	●	●	vacuum warning (diesel)
water in brandstoffilter (diesel)	●	●	water in fuel filter (diesel)
niet goed gesloten portieren	●	●	door ajar
signaal vergeten verlichting (bestuurdersportier)	●	●	headlamps on reminder (driver's side)
4-WD ingeschakeld	●	●	4-WD indicator
Anti Blokkeer rem Systeem		●	Anti skid Braking System
airbag	●	●	airbag
NATS startblokkerings systeem	●	●	NATS anti theft system

● = standaard/standard ○ = optie/optional

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUD Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km (benzinemotoren) of 20.000 km (dieselmotoren) wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olie verversing uitgevoerd. Olie verversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km (benzinemotoren) of 10.000 km (dieselmotoren). Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.	MAINTENANCE Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km (gasoline engines) or 20.000 km (diesel engines) are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km (gasoline engines) or 10.000 km (diesel engines) are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.

