


TOYOTA BEDRIJFSWAGEN INFORMATIE

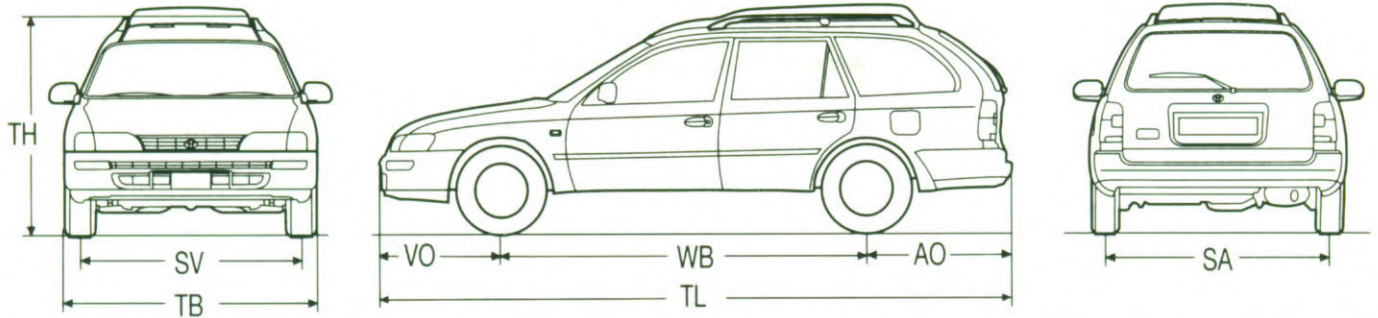

COROLLA

STATIONWAGON COMMERCIAL HIGH ROOF

GEWICHTEN		KG	2.0 XL Diesel
Laadvermogen			500
Max. massa toelaatb. totaal (G.V.W.)			1626
Maximum last onder de vooras			920
Maximum last onder de achteras			920
Ledig gewicht totaal			1126
Ledig gewicht onder vooras			666
Ledig gewicht onder achteras			460
Maximum kogelkoppelingdruk			50
Maximum aanhangmassa geremd			1000
Maximum aanhangmassa ongeremd			450
Maximum daklast			100
AFMETINGEN		MM	
Wielbasis	WB		2470
Totale lengte	TL		4260
Totale breedte	TB		1690
Totale hoogte (onbelast)	TH		1620
Achteroverbouw	AO		980
Vooroverbouw	VO		820
Spoorbreedte voor	SV		1460
Spoorbreedte achter	SA		1450
Inhoud brandstoftank (l)			50
DRAAICIRKEL DIAMETER		M	
Over bumpers/over voorwielen			9,6/10,4
LAADRUIMTE		MM	
Lengte			1700
Breedte			1320
Hoogte			1030
Breedte tussen de wielkasten			900
Hoogte laadvloer t.o.v. wegdek		H	550
Achterlaadopening breedte (dagmaat)			1120
Achterlaadopening hoogte (dagmaat)			900
Inhoud laadruimte (l)			1800



3 Jaar garantie van bumper tot bumper (tot max. 100.000 km) 6 jaar carrosseriegarantie conform onze bepalingen.
3 Jaar mobiliteitsgarantie d.m.v. Toyota EuroCare conform onze bepalingen. Vraag uw Toyota dealer/agent.

COROLLA

STATIONWAGON COMMERCIAL

BASISUITRUSTING 2.0 XL Diesel

MOTOR	2.0 DIESEL
Soort brandstof	dieselolie
Cetaangetal	min. 48
Aantal cilinders	4 in lijn
Cilinderinhoud in cm ³	1975
Boring x slag in mm.	86,0 x 85,0
Max. vermogen kW/omw. per min.	53 (72 pk)/4600
Max. koppel Nm/omw. per min.	131/2500-3000
Compressieverhouding	23,0 : 1
Brandstofsysteem	ind. inspuiting
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Accu capaciteit (Volt/Ah)	12/65
Dynamo vermogen (Watt)	960
TRANSMISSIE	
Aantal versnellingen vooruit	5
Overbrengingsverhouding : 1	
1e versnelling	3,538
2e "	2,041
3e "	1,322
4e "	0,945
5e "	0,731
achteruit	3,153
eindreductie voor	3,736
Aandrijving	voor
KOPPELING	Enkelvoudige droge plaat, hydraulisch bekrachtigd
REMMEN	Voor: geventileerde schijven. Achter: trommels. Hydraulisch, vacuüm bekrachtigd en diagonaal gescheiden. In achtercircuit een lastafhankelijke remdrukregelaar.
STUURINRICHTING	Tandheugelsysteem, bekrachtigd
VERING EN WIELOPHANGING	Voor en achter onafhankelijke MacPherson veersysteem met een stab.stang en hydr., gasgevulde schokdempers.
BANDENMAAT	165/70R14
VELGMAAT (inch)	14 x 5,5J
PRESTATIES EN VERBRUIK	
Topsnelheid (km/h)	165
Acceleratie 0-100 km/h (sec)	14,1
Brandstofverbruik	
volgens fabrieksopgave	
(80/1268) l/100 km	
bij 90 km/h	4,4
bij 120 km/h	6,2
bij stadsrit	6,6

Exterieur

antenne in voorste dakstijl
ruitewissers voor met intervalschakeling
achterruiwischer met intervalschakeling
achtermistlampen
halogeen koplampen in hoogte verstelbaar
zijclignoteurs op de voorspatschermen
zwarte deur- en raamljsten
zwarte flankbescherming
gelaagde voorruit
buitenspiegels
achterruiwerverwarming
volledige wielplaten

Interieur

drie-spaaksstuurwiel
radiocover met twee speakers
verlichte sigarettenaansteker
digitale quartzklok
middenconsole met cassettehouder
binnenspiegel met anti-verblindingsstand
verlichting bagageruimte
binnenverlichting
stoelbekleding stof
laadruimte volledig bekleed
hemelbekleding stof
hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar
in hoogte verstelbare gordels voor
driepuntsgordels voor
van binnenuit verstelbare buitenspiegels
opbergvak in voorportier
van binnenuit te openen brandstofklep
hoogte verstelling zitting bestuurdersstoel
make-up spiegel in rechter zonneklep
airbag aan bestuurderszijde
gordelspanners

Meters/controlelampjes/signalen

motorelectronica
handrem en remvloeistofniveau
handrem en vacuüm
deur niet goed dicht
brandstofvoorraad niveau
brandstoffilter (diesel)
econometer
koelwatertemperatuurmeter

OPTIES

- af fabriek tegen meerprijs
- metaal/micakleur
- keuzemogelijkheid bij blinding: rasterfolie of lakspuitwerk
- dakrelingen
- ABS
- airbag aan passagierszijde
- startblokkering (dealeroptie)



Importeur voor Nederland
Louwman & Parqui B.V.
Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 585900



Hiermede komen alle voorgaande specificatiebladen Corolla Stationwagon Commercial te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze uitgave voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden. © Louwman & Parqui B.V. april 1997

bwinfocs