

# CRESSIDA

81-7

## Karosserie

Zelfdragende stalen karosserie, kooi-konstruktie, kreukelzones aan voor- en achterzijde.

## Anti-roest voorzieningen

Geheel gefosfateerde karosserie met meerdere grondlagen, aangebracht volgens het elektroforese systeem, wielkasten en bodemplaat zijn waar nodig voorzien van een beschermlaag tegen steenslag, p.v.c. afdichting van alle felsranden, ook inwendig, polyester binnenschermen in de voorste wielkasten.

Uitlaatsysteem grotendeels voorzien van een roestwerende aluminium laag.

## Wielophanging

Voor: onafhankelijk volgens het McPhersonsysteem met reaktiearmen en stabilisatorstang, dubbelwerkende hydraulische schokdempers.

Achter: lichte, starre as met schroefveren, vier reaktiearmen en Panhardstang. Dubbel werkende gasgevulde schokdempers.

Benzine uitvoering stabilisatorstang.

## Stuurinrichting

Direkte en precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugel-systeem.

Diesel uitvoering kogelkringloop. Aantal omwentelingen van uiterst links naar uiterst rechts 3,65. 4,2 Diesel. Draaicirkel 10,6 meter.

## Remmen

Hydraulisch in voor- en achtercircuit gescheiden remsysteem, remdrukbe-grenzer in het achtercircuit, inwendig geventileerde schijven voor en zelfstel-lende trommels achter. Vacuum rem-bekrachtiger. Handrem mechanisch op de achterwielen.

## Transmissie

Achterwielaandrijving. Volledig gesyn-chroniseerde vijfversnellingsbak met directe schakeling d.m.v. centraal ge-plaatste vloerpoek.

Automatische drieversnellingsbak le-verbaar in combinatie met benzinemo-

tor (behalve Stationwagon). Enkelvou-dige droge plaatkoppeling van het diafragmatype, hydraulische overbren-ging of koppelomvormer bij automaat.

## Banden

Tubeless staalgordel radiaalbanden in de maat 175SR14.

## Elektrische installatie

Wisselstroomdynamo 12 V - 660 Watt, accu 12V/60Ah (onderhoudsarm) en 12V/70Ah bij dieseluitlevering.

## Verlichting

Grote rechthoekige koplampen, parkeer-lichten opgenomen in koplampunits, zijclignoteurs, dubbele achterlichten en twee mistachterlichten (behalve Stati-onwagon), interieurverlichting over vier portieren, separate verlichting in бага-gecompartiment, verlichting dashboard-instrumenten, bedieningspaneel ver-warming/ventilatie en dashboardkastje. Separate verlichting kontaktslot ge-schakeld via het voorportier.

## Instrumenten

Overzichtelijk opgesteld instrumenten-paneel met o.a. snelheidsmeter, kilo-meterteller/dagteller, brandstofmeter, en koelvloeistofmetertemperatuurmeter. Quartz-klok.

Kontrolelampjes voor: oliedruk, laad-stroom, richtingaanwijzers, grootlicht, achterruiwarming, mistachterlich-ten (behalve Stationwagon) handrem/remsysteem, brandstofniveau.

Bij dieseluitlevering bovendien kontro-lelampjes voor getande riem bovenlig-gende nokkenas en voorgloeien.

## Stoelen en achterbank

Anatomisch gevormde tot slaapstand te verstellen voorstoelen. Verstelbare en afneembare hoofdsteunen.

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en voorzien van ingebouwde ver-stelbare lendesteun. Wegklapbare middenarmsteun in achterbank (behal-ve Stationwagon).

## Verwarming en ventilatie

Ventilatie volgens het tochtvrije door-

stroomprincipe, afzuiging over de volle breedte van de achterrui, behalve Sta-tionwagon, separate toevoer van bui-tenlucht, separate zijruitontwaseming, naar alle richtingen te verstellen uit-stroomopeningen in het midden en aan de uiteinden van het dashboard. Bi-level instelling voor koelere boven-luchtstroom t.o.v. de luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur en re-circulatiestand. 4-Snelheden aan-jager.

## Uitrusting ondermeer

Brede vervormbare kunststof bumpers, grote rechthoekige koplampen, zijclig-noteurs, matzwarte ruitewissers, kunst-stof flankbeschermer, linker buiten-spiegel van binnenuit verstelbaar, Sta-tionwagon tevens rechterbuitenspie-gel (niet van binnenuit verstelbaar), staalgordel radiaalbanden in de maat 175SR14, spoiler aan de voorzijde, roestvrijstalen sierlijsten langs o.a. voor- en achterrui, dakgoten en zijra-men, zonwerend glas, tankdop achter afsluitbare klep, achterrui-rijlampen, mistachterlichten, sleepogen voor en achter, uitgebreide gereedschapset.

Luxe stoffen bekleding, luxe vloerta-pijt, in twee richtingen verstelbare en afneembare hoofdsteunen, wegklap-bare middenarmsteun in achterbank (behalve Stationwagon), armsteunen op portieren, handgrepen voor passa-giers, volledig te verstellen stoelen, leuning tot slaapstand instelbaar, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en met ingebouwde verstelbare len-desteun, afsluitbaar en verlicht dash-boardkastje, kaartentassen in leunin-gen, pakjesplank, opbergvak op voor-portieren, middenconsole, aansteker, asbakken voor en achter, binnenspie-gel met dag/nachtstand, 2-snelheden ruitewissers, intervalschakeling, elek-trische ruitensproeiers, knipperlicht in-stallatie, tipkontakt, richtingaanwij-zers, achterruiwarming, verlichting kontaktslot, regelbare dashboardver-lichting.



<b>Motoren</b>	<b>Benzine</b>	<b>Diesel</b>
4 Cilinders in lijn	x	x
Lichtmetalen cilinderkop	x	x
Bovenliggende nokkenas	x	x
Inhoud	1972 cm <sup>3</sup>	2188 cm <sup>3</sup>
Compressieverhouding	9:1	21,5:1
Max. vermogen DIN bij toeren per min.	77 kW, 105 pk 5200	49 kW, 66 pk 4200
Max. koppel DIN bij toeren per min.	157 Nm, 16,0 mkg 3600	132 Nm 13,5 mkg 2400
Brandstofvoorziening	1 register carbureteur met aut. choke	roterende brandstofpomp (Bosch licentie)
Geïntegreerde oliekoeler	—	x
Soort brandstof	super benzine	dieselolie

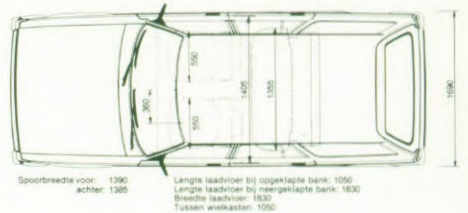
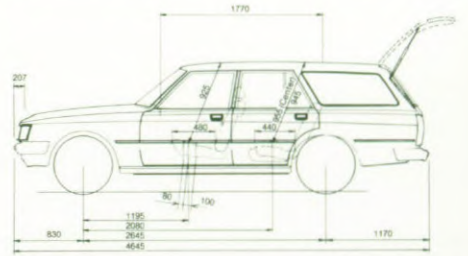
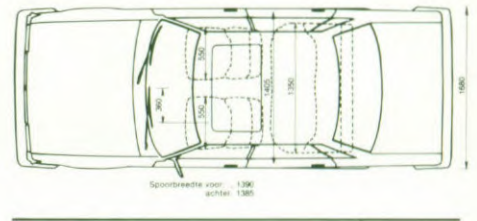
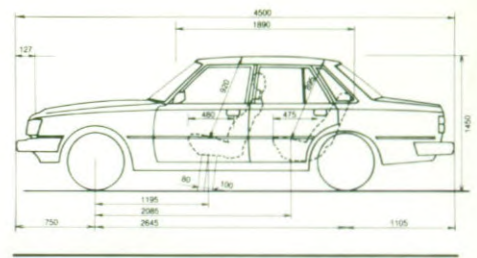
<b>Overbrengingsverhoudingen</b>	<b>Benzine</b>	<b>Diesel</b>	<b>Benzine aut.</b>
Eindreductie	3,909	3,909	3,909
1e Versnelling	3,567	3,567	2,450
2e Versnelling	2,056	2,056	1,450
3e Versnelling	1,385	1,385	1,000
4e Versnelling	1,000	1,000	
5e Versnelling	0,850	0,850	
Achteruit	4,092	4,092	2,222

<b>Prestaties</b>	<b>Benzine</b>	<b>Diesel</b>	<b>Benzine aut.</b>
Topsnelheid	175 km/u	150 km/u	165 km/u
Acceleratie 0-100 km/u	12,3 sec.	20,4 sec.	14,1 sec.

<b>Brandstofverbruik</b> (liters 100 km)	<b>Benzine</b>	<b>Stationw. Benzine</b>	<b>Diesel</b>	<b>Stationw. Benzine</b>	<b>Benz. aut.</b>
	ECE 90 km/u	7,5	7,8	6,6	6,8
ECE 120 km/u	9,9	10,1	9,1	9,3	10,7
ECE stadsverkeer	12,2	12,2	9,3	10,1	12,0



## Gewichten

Cressida 2.0 4-drs de Luxe	1080 kg
Cressida 2.0 4-drs de Luxe Aut.	1086 kg
Cressida 2.2 4-drs Diesel de Luxe	1146 kg
Cressida 2.0 5-drs Stationwagon de Luxe	1140 kg
Cressida 2.2 5-drs Stationwagon Diesel de Luxe	*1200 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht	1610 kg
Diesel	1690 kg
Stationwagon	1700 kg
Max. aanhangergew.	1200 kg geremd
Max. kogeldruk	75 kg
Max. daklast	100 kg

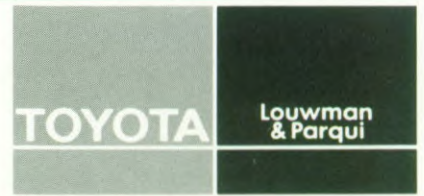
## Inhouden

Brandstoftank:	65 liter
Motorcarter: 4,3 liter incl. filter (benzine) 5,8 liter incl. filter (diesel)	

\*(fabrieksopgave)

00050-00400

Importeur voor Nederland  
Louwman & Parqui B.V.  
Steurweg 8  
4941 VR Raamsdonksveer  
Telefoon 01621-85900



De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving veranderingen en/of wijzingen in uitvoering en/of prijs aan te brengen.