

CROWN

84-6

Karosserie

Stalen karosserie op apart chassis, kooi-konstruktie, kreukelzones aan voor- en achterzijde.

Anti-korrosie voorzieningen

Geheel gefosfateerde karosserie met meerdere grondlagen, aangebracht volgens het elektrolytische systeem, wielkasten en bodemplaat zijn waar nodig voorzien van een bescherm laag tegen steenslag, p.v.c. afdichting van alle felsranden, ook inwendig, polyester binnenschermen in de voorste wielkasten.

Uitlaatsysteem grotendeels voorzien van een roestwerende aluminium laag.

Het aparte chassis vormt een extra bijdrage aan de te verwachten zeer lange levensduur.

Wielophanging

Voor: onafhankelijk d.m.v. ongelijke draagarmen, stabilisatorstang, schroefveren, dubbelwerkende gasgevulde schokdempers.

Achter: onafhankelijk d.m.v. driehoekige draagarmen, schroefveren en stabilisatorstang, dubbelwerkende gasgevulde schokdempers.

Stuurinrichting

Direkte en precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het kogelkringloop systeem.

Aantal omwentelingen van uiterst links naar uiterst rechts 2,9. Draaicirkel 11 meter.

Hydraulisch werkende stuurbeheersing, welke zich in combinatie met de zescilinder motoren langs elektronische weg uitschakelt bij snelheden van boven ± 65 km/u. In hoogte verstelbaar stuurwiel.

Remmen

Hydraulisch in voor- en achtercircuit gescheiden remsysteem, remdrukbegrenzer in het achtercircuit, inwendig geventileerde schijven voor en schijven achter. Vacuum rembeheersing. Handrem mechanisch met aparte trommels op de achterwielen. Extra leverbaar Anti-Blokkeersysteem (ABS) op alle wielen.

Transmissie

Achterwielaandrijving. Automatische vier-versnellingsbak waarbij de vierde versnelling als overdrive fungeert en d.m.v. een schakelaar uitschakelbaar is. Elektronische beveiliging op alle versnellingen in combinatie met zescilinder motor. Monitor op dashboard. Koppelomvormer bij automaat.

Banden

Tubeless staalgordel radiaalbanden in de maat 195/70HR14.

Elektrische installatie

Wisselstroomdynamo 12 V - 720 Watt, accu 12V60Ah (onderhoudsarm).

Verlichting

Grote rechthoekige halogeen koplampen, parkeerlichten opgenomen in voorbumper, dubbele achterlichten, twee mistachterlichten, achteruitrijlampen, zijclignoteurs, interieurverlichting over alle portieren, separate verlichting in bagagecompartiment, rode waarschuwingslichten in voor- en achterportieren, verlicht bedieningspaneel voor verwarming/ventilatie en radio/cassette-combinatie, verlichting in motorcompartiment, regelbare instrumentenverlichting, verlichting in dashboardkastje, verlichting aansteker en asbakken vóór en achter, verlicht kontaktslot en indicatie van de automatische transmissie op zowel middenconsole als dashboard, leeslampje apart inschakelbaar.

Instrumenten

Overzichtelijk opgesteld instrumentenpaneel met o.a. snelheidsmeter, 6-cijferige kilometerteller en dagteller, brandstofmeter en koelvloeistof temperatuurmeter. Quartzklok (digitaal), toerenteller, economymeter. Controlelampjes o.a. voor: oliedruk, laadstroom, brandstofniveau, richtingaanwijzers, grootlicht, achteruitverwarming, handrem/remsysteem, functioneren van koplampen c.q. achterlichten, mistachterlichten, overdrive, brandstofniveau.

Stoelen en achterbank

Anatomisch gevormde en tot slaapstand te verstellen voorstoelen met in 2 richtingen verstelbare en afneembare hoofdsteunen. Kaartentassen in leuningen voorstoelen. Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en voorzien van ingebouwde verstelbare lendesteun. In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter, wegklapbare middenarmsteun met opbergvak in achterleuning.

Verwarming en ventilatie

Ventilatie volgens het tochtvrije doorstroomprincipe, separate toevoer van buitenlucht, separate zijruitontwaseming, naar alle richtingen te verstellen uitstroomopeningen in het midden en aan de uiteinden van het dashboard.

Bi-level instelling voor koelere bovenluchtstroom t.o.v. de luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur en recirculatiestand. Lichte werking van de handelen door pneumatische bediening. Vier-snelheden aanjager. Extra leverbaar airconditioning vóór of vóór en achter.



Uitrusting ondermeer:

Vervormbare, schokabsorberende kunststof voor- en achterbumper in kleur van de karosserie, afwerking karosserie rondom met roestvrij stalen chroomlijsten, matzwarte omlijsting zijruit, brede flankbescherming, strakke metalen wiel doppen. Voorruit van gelaagd glas, zonwerend glas, verzonken matzwarte ruitewissers, tankdop achter van binnenuit te openen klep, linker en rechter buitenspiegel beide van binnenuit elektrisch verstelbaar, sleepogen vóór een achter, uitgebreide gereedschapset.

Zeer luxe velours bekleding en hoogwaardig vloertapijt, twee beklede en naar opzij zwenkbare zonnkleppen, armleuningen op voorportieren, binnenspiegel met dag/nachtstand, stuurbeheersing, stuurslot, afsluitbaar dashboardkastje, middenconsole met opbergvak en klep, handgrepen voor passagiers, voorin automatisch driepuntsgordels met dubbele blokkering, digitale quartzklok, ruitewissers met 2-snelheden en variabele intervalschakeling, elektrische 4-stralige ruitensproeier, alarmknipperlicht installatie, aansteker en asbakken vóór en achter, kindersloten, achteruitverwarming. Van binnenuit te openen bagagecompartiment, centrale portiervergrendeling, elektrisch bedienbare antenne, make-up spiegel in dashboardkastje, verstelbaar stuur, opbergvakken in voorportieren, binnenverlichting blijft ± 10 sec. branden na sluiting portieren, 4 leeslampjes.

Alle zijruit elektrisch bedienbaar centraal en individueel, hoogwaardige digitale stereoinstallatie met o.a. LW/MW/FM stereo, automatisch zenderzoek systeem met geheugen en verkeersdecoder, stereocasset-speler met autoreverse, 4-speakers met balansregeling. Extra leverbaar airconditioning vóór- of vóór en achter, elektrisch schuifdak.

Motor	2.8i Benzine
6 cilinders in lijn	x
Lichtmetalen cilinderkop	x
Bovenliggende nokkenas	2
Inhoud	2759 cm ³
Boring x slag in mm	83 x 85
Kompressieverhouding	9,2 : 1
Max. vermogen DIN bij toeren per minuut	125 kW, 169,8 pk
Max. koppel DIN bij toeren per minuut	5600
Elektronisch geregelde brandstofinjeکتie	230 Nm, 23,5 mkg
Soort brandstof	4600
Kontaktpuntloze transistor-ontsteking	x
	super benzine
	x
Overbrengingsverhouding	Automaat
1e Versnelling	2,452
2e Versnelling	1,452
3e Versnelling	1,000
4e Versnelling	0,688
Achteruit	2,212
Eindreduktie	4,100
Prestaties	
Topsnelheid	200 km/u
Brandstofverbruik (liters/100 km/u)	
ECE 90 km/u	7,3
ECE 120 km/u	9,6
ECE stadsverkeer	13,3

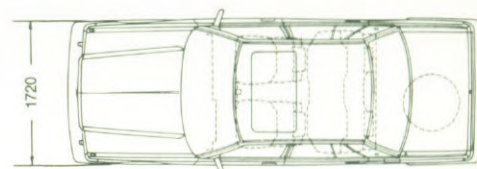

Gewichten


Crown 2.8i Super Saloon Automatic	1466 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht	1960 kg
Max. aanhangergewicht	1800 kg geremd
Max. kogeldruk	75 kg
Max. daklast	100 kg

Inhouden

Brandstoftank	72 liter
Motorcarter	4,2 liter

00050-00451

Importeur voor Nederland
Louwman & Parqui B.V.
Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900

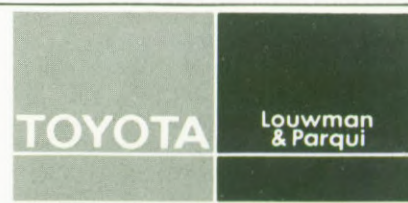

De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving veranderingen en/of wijzigingen in uitvoering en/of prijs aan te brengen.